



కర్నాటక ప్రభుత్వం

విజ్ఞానం

10

పదవ తరగతి

భాగం - 1

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

జాతీయ విద్యా పరిశోధన మరియు శిక్షణా సంస్థ

శ్రీ అరబింద్ మార్క్, న్యూఢిల్లీ 110016

కర్నాటక పాఠ్య పుస్తక సంఘం (లి)

100 అడుగుల రింగ్ రోడ్డు, బనశంకరి 3వ స్టేజి, బెంగళూరు - 085

10th Kannada Science (Part 1)

First Edition

March 2018

© **National Council of Educational Research and Training.**

Publication / Translation Rights

Karnataka Textbook Society, Bengaluru

Copyright Certificate No.

IN-KA-89413760 2221839

Date: 17 August - 2017

OFFICES OF THE PUBLICATION

KARNATAKA TEXTBOOK SOCIETY

#4, DSERT Building,

100 Feet Ring Road, Hosakerehalli,

Banashankari III Stage,

Benguluru - 560 085

Website: [http:// www.ktbs.kar.nic.in](http://www.ktbs.kar.nic.in)

ALL RIGHTS RESERVED

- No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.
- This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade, be lent, re-sold, hired out or otherwise disposed of without the publisher's consent, in any form of binding or cover other than that in which it is published.
- The correct price of this publication is the price printed on this page, Any revised price indicated by a rubber stamp or by a sticker or by any other means is incorrect and should be unacceptable.

Acknowledgements

KARNATAKA TEXTBOOK SOCIETY wholeheartedly acknowledges the valuable contribution of officials of publication division, NCERT, Chairperson Members of Textbook preparation Committee, Review Committee, Computer Officials and all officers of NCERT.

We are also thankful to NCERT Officials for providing copyright for publication / translation to regional medium for Government of Karnataka, Department of Education.

FOREWORD

The National Curriculum Framework, (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development team responsible for this book. We wish to thank the Chairman of the advisory group in science and mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisor for this book, Professor Rupamanjari Ghosh, School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to them and their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairmanship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

New Delhi
20 November 2006

Director
National Council of Educational
Research and Training

PREFACE

This textbook of Science for Class X is a continuation of our attempt in the Class IX Science textbook to comply with the guidelines of the National Curriculum Framework-2005. We had to work within a limited time frame and also had our own constraints coming in the way of this radical change. The revised and re-structured syllabus for Class X covers selected topics in the broad themes of — Materials, The World of the Living, How Things Work, Natural Phenomena and Natural Resources. We have interpreted the syllabus to present a coherent coverage of scientific concepts related to our daily life on the select topics. It is an integrated approach to science at this level, with no sharp divisions into disciplines such as Physics, Chemistry, Biology and Environmental Science.

There has been a conscious attempt to address the relevant social concerns in this science textbook wherever possible — the concerns for people with special needs, the issues of gender discrimination, energy and environment have found their natural place in this book. Students have been encouraged to get into the debates on some of the management concerns (for sustainable development, for example) so that they can arrive at their own decisions after a scientific analysis of all the facts.

This book has some features which are meant to enhance its effectiveness. The theme of each chapter has been introduced with examples from daily life, and if possible, by a relevant activity that the students have to perform. The entire approach of the book is, in fact, activity-based, i.e., the students are required to construct knowledge themselves from these activities. The emphasis is not on definitions and technical terms, but on the concepts involved. Special care has been taken so that the rigour of science is not lost while simplifying the language. Difficult and challenging ideas, which are not to be covered at this stage, have often been placed as extra material in the boxes in light orange. The excitement of doing science comes from pursuing the unknown — the students would have the opportunity to think and explore somewhat beyond the syllabus and may feel the urge to continue their scientific expedition at higher levels. All such box items, including brief biography of scientists, are, of course, non-evaluative.

Solved examples are provided, wherever felt necessary, to clarify a concept. The in-text questions after a main section are for the students to check their understanding of the topic. At the end of each chapter, there is a quick review of the important points covered in the chapter. We have introduced some multiple choice questions in the exercises. There are problems of different difficulty levels answers to the multiple-choice questions and numericals, and hints for the difficult questions are included at the end of the book.

This book has been made possible because of the active participation of many people. I wish to thank Professor Krishna Kumar, Director, NCERT, Prof. G. Ravindra, Joint Director, NCERT, and Professor Hukum Singh, Head, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, specially for their keen interest in the development of the book and for all the administrative support. I wish to put on record my sincere appreciation for Dr Anjni Koul, the member-coordinator of the textbook development committee, for her extraordinary commitment and efficiency. It has been a real pleasure working with my textbook development team and the review committee. The chosen editorial team worked extremely hard, on tight deadlines, to bring the book close to the shape that we dreamt of. Fruitful discussions with some members of the MHRD Monitoring Committee helped in providing the final touches to the book. I do not have the words to acknowledge the professional and personal inputs I received from some of my close friends during the preparation of this book. We warmly welcome comments and suggestions for improvement from our readers.

Rupamanjari Ghosh
Professor of Physics
School of Physical Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRMAN, ADVISORY GROUP FOR TEXTBOOKS IN SCIENCE AND MATHEMATICS

J.V. Narlikar, *Emeritus Professor*, Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Ganeshkhind, Pune University, Pune

CHIEF ADVISOR

Rupamanjari Ghosh, *Professor*, School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

MEMBERS

Alka Mehrotra, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

Animesh K. Mohapatra, *Reader*, Regional Institute of Education, Ajmer

B.B. Swain, *Professor* (Retd.), Department of Physics, Utkal University, Orissa

B.K. Sharma, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

B.K. Tripathi, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

Brahm Parkash, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

Charu Maini, *PGT*, Salwan Public School, Gurgaon, Haryana

Dinesh Kumar, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

Gagan Gupta, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

H.L. Satheesh, *TGT*, DM School, Regional Institute of Education, Mysore

Ishwant Kaur, *PGT*, DM School, Regional Institute of Education, Bhopal

J.D. Arora, *Reader*, Hindu College, Moradabad, Uttar Pradesh

Meenambika Menon, *TGT*, Cambridge School, Noida, Uttar Pradesh

Puran Chand, *Professor* and *Jt. Director* (Retd.), Central Institute of Educational Technology NCERT, New Delhi

Reeta Sharma, *Reader*, Regional Institute of Education, Bhopal

R.P. Singh, *Lecturer*, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Kishan Ganj, Delhi

Satyajit Rath, *Scientist*, National Institute of Immunology, JNU Campus, New Delhi

S.K. Dash, *Reader*, Regional Institute of Education, Bhubaneswar

Sunita Ramrakhiani, *PGT*, Ahlcon Public School, Delhi

Uma Sudhir, *Eklavya*, Indore, Madhya Pradesh

Vandana Saxena, *TGT*, Kendriya Vidyalaya-4, Kandhar Lines, Delhi Cantt., New Delhi

Vinod Kumar, *Reader*, Hans Raj College, Delhi University, Delhi

MEMBER-COORDINATOR

Anjni Koul, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

The National Council of Educational Research and Training (NCERT), besides expressing its gratefulness towards the members of the Textbook Development Committee for their contribution in the development of the Science Textbook for Class X, also acknowledges the contribution of the following members for reviewing, editing, refining, and finalisation of the manuscript of the book. Kanhiya Lal, *Principal* (Retd.), Directorate of Education, NCT, Delhi; Ranveer Singh, *Lecturer*, Sarvodaya Bal Vidyalaya, Timarpur, Delhi; Bharat Poorey, *Professor* (Retd.), Govt. Post Graduate College, Indore; Gagandeep Bajaj, *Lecturer*, S.P.M. College, Delhi University, Delhi; Ravinder Kaur, *TGT*, Kendriya Vidyalaya, Rohini, Delhi; Renu Puri, *TGT*, N.C. Jindal Public School, New Delhi; Sarita Kumar, *Reader*, Acharya Narendra Dev College, Delhi University, Delhi; Shashi Prabha, *Lecturer*, DESM, NCERT, Delhi; Rashmi Sharma, *Lecturer*, NERIE, Shillong; Sushma Jaireth, *Reader*, DWS, NCERT, New Delhi; Y.P. Purang, Addl. Director of Education (Retd.), NCT, Delhi; Neeta Agarwal, *TGT*, D.L.D.A.V. Model School, Pitampura, Delhi; Roma Anand, *TGT*, D.L.D.A.V., Pitampura, Delhi; Veer Pal Singh, *Reader*, DEME, NCERT, New Delhi and S.L. Varte, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi.

The Council also acknowledges the valuable contribution of Sunita Farkya (*Professor*, DESM), Pushplata Verma (*Assistant Professor*, DESM), K.C. Tripathi (*Professor*, DEL) and Jatindra Mohan Misra (*Professor*, DEL) in updating Chapter 16 titled "Sustainable Management of Natural Resources", and also in the review of this textbook.

The contribution of R.S. Sindhu, *Professor* (Retd.), DESM; V.P. Srivastava, *Professor* (Retd.), DESM; R.K. Parashar, Rachna Garg (*Professors*, DESM); V.V. Anand, *Professor* (Retd.), RIE Mysore; S.V. Sharma (*Professor*, RIE Mysore); V.P. Singh (*Professor*, RIE Ajmer); R. Joshi, *Associate Professor* (Retd.), DESM; C.V. Shimray, Ruchi Verma (*Associate Professors*, DESM); Ram Babu Pareek (*Associate Professor*, RIE Ajmer); A.K. Srivastava, Rejaul Karim Barbhuiya, Pramila Tanwar (*Assistant Professors*, DESM); R.R. Koireng (*Assistant Professor*, DCS); V. Tangpu (*Assistant Professor*, RIE Mysore) and Akhileshwar Mishra (*Head Master*, DMS, RIE Bhubaneswar), in the review of this textbook in 2017-18 are acknowledged.

Special thanks are due to Hukum Singh, *Professor* and Former *Head*, DESM, NCERT, New Delhi, for providing all academic and administrative support.

The Council also gratefully acknowledges the support provided by the APC Office of DESM, administrative staff of DESM; Deepak Kapoor, *Incharge*, Computer Station, DESM; Saima and Arvind Sharma, *DTP Operators* and Rajesh Handa, *Illustrator*; Mohd. Qamar Tabrez and Musarrat Parveen, *Copy Editors*; Seema Yadav, *Proof Reader*. The efforts of the Publication Department, NCERT are also highly appreciated.

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ 10ನೆಯ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಟ್ಟು 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. NCF-2005ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2005ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

- ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು.
- ಕಂಠಪಾಠ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
- ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು.
- ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
- ವಿಷಯಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ.
- ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (Integrated Approach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ಪಷ್ಟಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-2005ರಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನದ ಸಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ತಜ್ಞರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಂದ ರಚನಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಟಿಪಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಡಿಟಿಪಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಮುದ್ರಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು

Telugu Translation Committee

1. Sri.G.Ravindra Reddy A.M
Govt Telugu and Kannada H.P.S
OPH Road, Shivajinagar, Bengaluru - 01
2. Smt. R.S Usharani, H.M
Govt. Telugu and Kannada H.P.S
OPH Road, Shivajinagar, Bengaluru - 01
3. Smt. V.Jyothirmayi A.M
Govt Telugu H.P.S
Kamakshamma Layout, Yelahanka, Bengaluru - 064
4. Smt. Sridivya Yarakaraju, A.M
Govt Telugu H.P.S
Kamakshamma Layout, Yelahanka, Bengaluru - 064

Telugu Translation Scrutinizer

Sri.G.Ravindra Reddy A.M

Govt Telugu and Kannada H.P.S
OPH Road, Shivajinagar, Bengaluru - 01

Advice and Guidance

Sri. Narasimhaiah, Managing Director, Karnataka Textbook Society Bengaluru - 85

Smt, Nagamani C, Karnataka Textbook Society Bengaluru - 85


Program Co-ordinators

Smt. Baharathi Sridhar Hebbalalu, Senior Assistant director, Karnataka Text Book Society, Bengaluru - 560 085

విషయ సూచిక

భాగం - 1

క్ర. సం	NCERT అధ్యాయం సంఖ్య	పాఠం పేరు	పుటసంఖ్య
I	అధ్యాయం-1	రసాయన చర్యలు మరియు సమీకరణాలు	1-20
II	అధ్యాయం-2	ఆమ్లాలు, క్షారాలు మరియు లవణాలు	21-44
III	అధ్యాయం-3	లోహాలు మరియు అలోహాలు	45-71
IV	అధ్యాయం-6	జీవన క్రియలు	72-98
V	అధ్యాయం-7	నియంత్రణ మరియు సమన్వయం	99-115
VI	అధ్యాయం-12	విద్యుచ్ఛక్తి	116-144
VII	అధ్యాయం-13	విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అయస్కాంత ప్రభావం	145-169
VIII	అధ్యాయం-15	మన పరిసరం	170-181
		జనాబులు	182
మొత్తం	8 అధ్యాయాలు		



అధ్యాయ-1

రసాయన చర్యలు

మరియు సమీకరణాలు

కింది నిత్యజీవన సందర్భాలను పరిగణించి మరియు ఈ సందర్భాలలో ఏమగునోనని ఆలోచించండి.

- వేసివిలో పాలను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద అలాగే పెట్టినపుడు.
- ఇనుప బాణలి/పెనుము/మేకు ఒకదానిని తేమతోకూడిన వాతావరణంలో తెరచివుంచినపుడు
- ద్రాక్షి (Fermentation) కిన్ననంకు లోనైనపుడు
- ఆహారాన్ని ఉడికించినపుడు.
- మన శరీరంలో ఆహారం జీర్ణమయినపుడు.
- మనం శ్వాసించేటప్పుడు.


పై అన్ని సన్నివేశాలలో పదార్థం యొక్క ఆరంభ స్వభావం మరియు గుర్తు కొద్దిగా మారిపోయింది. వెనుకటి తరగతిలో మనం పదార్థపు భౌతిక మరియు రసాయన మార్పు గురించి నేర్చుకొన్నాం ఎప్పుడైతే రసాయన మార్పు ఏర్పడుతుందో అప్పుడు మనం రసాయన చర్య జరిగిందని చెప్పవచ్చును.

బహుశా మీరు నిజంగా రసాయన చర్య అర్థం ఏమిటని కుతూహలంగా వుండవచ్చు రసాయన చర్య జరిగినదని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులను తెలుసుకోవడానికి మనం కొన్ని కార్యాచరణాలను చేద్దాం.

కార్యాచరణం 1.1

హెచ్చరిక : ఈ కార్యాచరణానికి ఉపాధ్యాయుల సహాయం అవసర విద్యార్థులు కంటికి రక్షణా కంటి అద్దాలను ధరించడం ఉత్తమం.

- సుమారు 2 సెం.మీ., పాడవుగల మెగ్నీషియం రిబ్బనును ఉప్పు కాగితంతో రుద్ది శుభ్రపరచండి.
- పటకారు సహాయంతో దీనిని పట్టుకోండి సారాదీపం లేదా బర్నర్ ఉపయోగించి దానిని మండించి ఉత్పత్తి ఆయన బూడిదను చిత్రం 1.1లో చూపిన విధంగా గాజు తట్టలో సేకరించండి. మెగ్నీషియం రిబ్బన్ను మండించేటప్పుడు మీ కళ్ళనుండి ఎంత దూరం సాధ్యమో అంత దూరంగా ఉన్నండి.
- మీరేమి పరిశీలించారు?

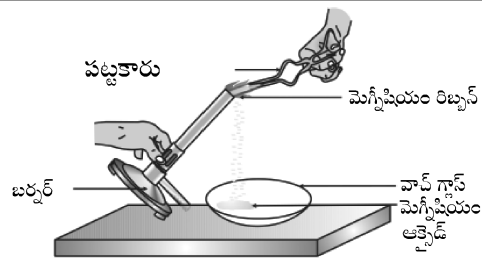

చిత్రం 1.1 మెగ్నీషియం రిబ్బన్ను గాలిలో మండించడం మరియు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ను వాచ్ గ్లాస్లో సేకరించడం

మెగ్నీషియం రిబ్బను ప్రకాశవంతంగా తెలుపు జ్వాలతో మండి తెల్లని పొడిగా మారడాన్ని మీరు పరిశీలించారు. ఈ పొడి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఇది మెగ్నీషియం మరియు గాలిలోగల ఆక్సిజన్ల మధ్య చర్య జరిగింది.

కార్యాచరణం 1.2

- పరీక్షనాళికలో సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకోండి.
- దీనికి పొటాషియం అయోడైడ్ ద్రావణాన్ని కలపండి.
- మీరేమి గమనించారు?


కార్యాచరణం 1.3

- ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో పరీక్షనాళికలో కొన్ని జింకు ముక్కలను తీసుకోండి.
- దీనికి కొంచెం సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం లేదా సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం కలపండి. చిత్రం (1.2)

గమనిక: అమ్మాన్ని జాగ్రత్తా ఉపయోగించండి:

- జింకు ముక్కల చుట్టూ ఏమైనా మార్పు చెందడాన్ని గమనించారా?

కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో పరీక్షనాళికను స్పర్శించండి. దాని ఉష్ణోగ్రతలో ఏమైనా మార్పువుందా?

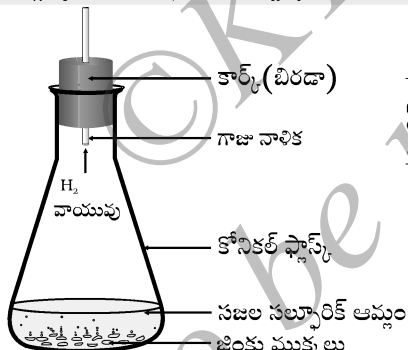

చిత్రం 1.2 : జింకు ముక్కలపై సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం చర్యవలన హైడ్రోజన్ వాయువు ఏర్పడుట.

పైమూడు కార్యాచరణాలనుండి రసాయన చర్య జరిగినదా అని గుర్తించుటకు ఈ కింది ఏదైనా పరిశీలనలు సహాయం చేస్తాయి అని మనం చెప్పవచ్చును.


- స్థితిలో మార్పు.
- రంగులో మార్పు
- వాయువు విడుదల
- ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు

మన చుట్టూమార్పులను గమనించినప్పుడు, అనేక రకాల రసాయన చర్యలు మన చుట్టూ జరుగుతుంటాయి అనే దానిని మనం చూస్తూవుంటాం. ఈ అధ్యాయంలో మనం వివిధ రకాల రసాయన చర్యలు మరియు వాటి సాంకేతిక నిరూపణను అభ్యాసం చేద్దాం.

1.1 రసాయన సమీకరణాలు

కార్యాచరణం 1.1ని ఇలా వివరించవచ్చు. మెగ్నీషియం రిబ్బనును ఆక్సిజన్లో మండించినపుడు, అది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా పరివర్తనంచెందుతుంది. రసాయన చర్య ఇలాంటి వాక్యరూప వివరణ కొంచెం పొడవుగా వుంటుంది. దీనిని సంక్షిప్త రూపంలో రాయవచ్చు. ఇలా చేయు అత్యంత సరళ విధానమనగా దీనిని 'పద-సమీకరణం' రూపంలో రాయవచ్చు.

పై చర్య వదం-సమీకరణం-



చర్య 1.1లో రసాయన మార్పుకు లోనగు వస్తువులైన మెగ్నీషియం మరియు ఆక్సిజన్ క్రియాజనకాలు చర్యలో ఏర్పడు కొత్త పదార్థం మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ క్రియాజన్యాలు.

పద సమీకరణం క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలుగా పరివర్తనం చెందటాన్ని వాటిమధ్య రాసిన బాణపు గుర్తుద్వారా చూపిస్తుంది. క్రియాజనకాలను వాటిమధ్య సంకలన చిహ్నం(+) ఉపయోగించి ఎడమవైపు (LHS) అని రాయబడుతుంది. అదే విధంగా ఉత్పన్నాలను వాటి మధ్య సంకలన చిహ్నం (7) కుడివైపు (RHS) రాయబడుతుంది. బాణపు గుర్తు క్రియాజన్యాలవైపు చూస్తుంది మరియు చర్య దిక్కును సూచిస్తుంది.

1.1.1 రసాయన సమీకరణం రాయడం

రసాయన సమీకరణాన్ని తెలిపే ఇంకేదైనా సూక్ష్మవిధానం వుందా? మనం పదాలకు బదులు రసాయన అణుసూత్రాలను ఉపయోగిస్తే, రసాయన సమీకరణాలు ఇంకా సూక్ష్మంగా మరియు ఉపయోగకరంగా వుంటుంది. రసాయన సమీకరణం రసాయన క్రియను తెలుపుతుంది. మీరు మెగ్నీషియం, ఆక్సిజన్ మరియు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ల అణుసూత్రాలను జ్ఞాపకం చేసుకోంటే, పై పద సమీకరణాన్ని ఇలా రాయవచ్చు.



బాణపు గుర్తు ఎడమవైపు మరియు కుడివైపుగల ప్రతి మూలకపు పరమాణువులను లెక్కించి, పోల్చండి. ప్రతి మూలకపు పరమాణువులు రెండు వైపులా సమానంగా ఉన్నాయా. లేకుంటే సమీకరణం తుల్యంకాలేదు ఎందుకనగా ద్రవ్యరాశి సమీకరణపు రెండు వైపులా సమానంగా లేదు. ఇలాంటి సమీకరణం చర్య యొక్క తుల్యసమీకరణం కాదు. సమీకరణం (1.2) మెగ్నీషియంను గాలిలో మండించే /తుల్యంకాని రసాయన సమీకరణం.

1.1.2 తుల్యం చేయు రసాయన సమీకరణాలు

మీరు తొమ్మిదవ తరగతిలో నేర్చుకొన్న ద్రవ్యనిత్యత్వ నియమాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రసాయన చర్యలో ద్రవ్యరాశిని సృష్టించడంకాని, నాశనం చేయడానికి కాని సాధ్యంకాదు. కావున రసాయన చర్యయొక్క క్రియాజన్యాల మూలకాల మొత్తం ద్రవ్యరాశి క్రియాజనకాలలో గల మూలకాల మొత్తం ద్రవ్యరాశికి సమానంగా ఉండాలి.

ఇంకొక విధానంలో చెప్పాలంటే ప్రతి మూలకాల పరమాణువుల సంఖ్య రసాయన సమీకరణపు మొదటి మరియు తరువాత ఒకటే వుండాలి. కావున మనం తుల్యంకాని సమీకరణాన్ని తుల్యం చేసే అవసరముంది. రసాయన సమీకరణం (1.2)ను సమతుల్యం చేయబడింది. ఇప్పుడు మనం రసాయన సమీకరణ తుల్యం చేయడాన్ని గురించి దశలు దశలుగా తెలుసుకుందాం.

కార్యాచరణం 1.3 యొక్క పదసమీకరణాన్ని ఇలా చూపవచ్చును.

జింక్ + సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం \rightarrow జింకు సల్ఫేట్ + హైడ్రోజన్

ఈ పై పద సమీకరణాన్ని కింద చూపిన రసాయన సమీకరణంలో చూపవచ్చును.



ఇప్పుడు మనం బాణపు గుర్తు యొక్క రెండు వైపుల గల వివిధ మూలకాల పరమాణువుల సంఖ్యలను పరిశీలిద్దాం.

మూలకం	క్రియాజనకాలలో గల పరమాణువుల సంఖ్య (LHS)	క్రియాజన్యాలలో గల పరమాణువుల సంఖ్య (RHS)
Zn	1	1
H	2	2
S	1	1
O	4	4

బాణపు గుర్తుకు ఇరువైపుల గల ప్రతిమూలకం యొక్క పరమాణువుల సంఖ్య ఒకటే అయినందువల్ల సమీకరణం (1.3) తుల్య రసాయన సమీకరణం.

ఇప్పుడు మనం కింది రసాయన సమీకరణాన్ని తుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం.



సోపానం 1: రసాయన సమీకరణాన్ని తుల్యం చేయడానికి, మొదటి ప్రతి అణుసూత్రం చుట్టూ వున్న బాక్స్‌ను తీసి, సమీకరణాన్ని తుల్యం చేసినప్పుడు బాక్స్‌లోపల వేటిని మార్పు చేయకండి.



సోపానం 2: తుల్యం కాని సమీకరణం(1.5)లో గల వివిధ మూలకాల పరమాణువుల సంఖ్యను పట్టి చేయండి.

మూలకం	క్రియాజనకాలలో గల పరమాణువుల సంఖ్య (LHS)	క్రియాజన్యాలలో గల పరమాణువుల సంఖ్య (RHS)
Fe	1	3
H	2	2
O	1	4

సోపానం 3: సాధారణంగా గరిష్ట సంఖ్య పరమాణువులను కలిగియున్న సమ్మేళనం నుండి తుల్యం చేయడానికి ప్రారంభించడం అనుకూలకరం. ఇది క్రియాజనకాలు లేదా క్రియాజన్యాలు కావచ్చు. ఆ సమ్మేళనంలో గరిష్ట సంఖ్య పరమాణువులను కలిగియున్న మూలకాన్ని ఎన్నుకోండి. ఈ లక్షణాన్ని ఉపయోగించి, మనం Fe_3O_4 ను మరియు

అందులో ఆక్సిజన్ మూలకాన్ని ఎన్నుకొందాం. ఎడమ వైపు కేవలం ఒకటి కుడివైపు నాలుగు ఆక్సిజన్ పరమాణువులు కలవు.

ఆక్సిజన్ పరమాణువులను తుల్యం చేయడానికి

ఆక్సిజన్ పరమాణువులు	క్రియాజనకాలు	క్రియాజన్యాలు
(i) మొదట	1(H ₂ O లో)	4(Fe ₃ O ₄ లో)
(ii) తుల్యంచేయడానికి	1 × 4	4

పరమాణువుల సంఖ్యను తుల్యం చేయడానికి, మనము చర్యలో పాల్గొనియున్న సమ్మేళనం లేదా మూలకాల అణుసూత్రాన్ని మార్పు చేయరాదు అని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఉదాహరణకు, ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణువులను తుల్యం చేయడానికి సహాయ సంఖ్య (co-efficient) 4ను మనం 4H₂O అని రాయాలే కాని H₂O₄ లేదా (H₂O)₄ అనికాని కాదు. ఇప్పుడు భాగశః (Partly) తుల్యం చేసిన సమీకరణం.



(పాక్షికంగా తుల్యం చేసిన సమీకరణం)

సోపానం 4: Fe మరియు H పరమాణువులు ఇంకా తుల్యం చేయలేదు. ఈ రెండింటిలో ఏవైనా ఒకదానిని ఎన్నుకొని ముందుకు కొనసాగండి. ఇప్పుడు పాక్షికంగా తుల్యం చేసిన సమీకరణంలో హైడ్రోజన్ పరమాణువులను తుల్యం చేద్దాం.

హైడ్రోజన్ పరమాణువుల సంఖ్యను తుల్యం చేయడానికి, కుడివైపులోగల హైడ్రోజన్ అణువుల సంఖ్యను 4 చేయండి.

హైడ్రోజన్ పరమాణువులు	క్రియాజనకాలు	క్రియాజన్యాలు
(i) మొదట (Intial)	8(4H ₂ O లో)	2(H ₂ లో)
(ii) తుల్యంచేయడానికి	8	2 × 4

ఇప్పుడు సమీకరణం -



పాక్షికంగా తుల్యం చేసిన సమీకరణం

సోపానం 5: పై సమీకరణాన్ని పరీక్షించి మరియు తుల్యం చేయకుండా వున్న మూడవ మూలకాన్ని ఎన్నుకోండి. తుల్యం చేయడానికి ఒకే ఒక మూలకం మిగిలింది. అదే ఇనుము.

హైడ్రోజన్ పరమాణువులు	క్రియాజనకాలలో	క్రియాజన్యాలలో
(i) ప్రారంభిక	1(Fe లో)	3(Fe ₃ O ₄ లో)
(ii) తుల్యంచేయడానికి	1 × 3	3

Fe ని తుల్యం చేయడానికి మనం ఎడయవైపు 3 Fe యొక్క తీసుకొనియున్నాం.



సోపానం 6 : అంతిమంగా తుల్యం చేయబడిన సమీకరణాన్ని నిఖరంగా పరీక్షించుటకు సమీకరణపు రెండు వైపులలో గల మూలకాల పరమాణువులను లెక్కిద్దాం.




(తుల్యం చేసిన సమీకరణం)

సోపానం 7 : భౌతిక స్థితి సంకేతాలను రాయడం.

పై తుల్యం చేసిన సమీకరణం (1.9)ని జాగ్రత్తగా పరీక్షించండి. ఈ సమీకరణం మనకు ప్రతియొక్క క్రియాజనకం మరియు క్రియాజన్యం భౌతిక స్థితి గురించి ఏమైనా వివరాలిస్తుందా? ఈ సమీకరణంలో వాటి భౌతిక స్థితుల గురించి ఎటువంటి సమాచారం తెలియజేయలేదు.

రసాయన సమీకరణాన్ని ఇంకొంచెం సమాచారం పూరించుటకు క్రియాజనకాలు మరియు క్రియాజన్యాలు వాయు, ద్రవ, జలద్రావణం మరియు ఘన స్థితులను వరుసగా (g) (aq) మరియు (S) సంకేతాలచే సూచిస్తాం. క్రియాజనకం లేదా క్రియాజన్యం జలద్రావణ రూపంలో వుంటే దానిని జల ద్రావణం (aq) అనే పదం ఉపయోగించి రాయబడును.

ఇప్పుడు సమీకరణం (1.9) ఈ కిందివిధంగా వుంటుంది-




ఇక్కడ H₂O జలకు (g) సంకేతం ఉపయోగించడం ఈ చర్యలో నీటిని ఆవిరి రూపంలో ఉపయోగించిన దాన్ని సూచిస్తుంది.

సాధారణంగా నిర్దిష్టపరమ అవసరం లేనప్పుడు రసాయన సమీకరణంలో భౌతిక స్థితులను చేర్చడం లేదు.

కొన్ని సందర్భాలలో చర్య యొక్క పరిస్థితులైన ఉష్ణం, ఒత్తిడి, ఉత్ప్రేరకం (catalyst) మొదలగు వాటిని బాణావు గుర్తు పై భాగంలో మరియు/లేదా కింద భాగంలో సూచించబడుతుంది.

ఉదాహరణకు -



ఈ సోపానాలను ఉపయోగించుకొని మీరు దీనికి ముందు పాఠ్యంలో ఇచ్చిన సమీకరణం (1.2) ను తుల్యం చేయగలరా?

ప్రశ్నలు

1. మెగ్నీషియం రిబ్బనును గాలిలో మండించేదానికి ముందు శుభ్రపరచవలెను ఎందుకు?
2. ఈ కింది రసాయన చర్యలకు తుల్యం చేసిన సమీకరణంను రాయండి.
 - (i) హైడ్రోజన్ + క్లోరిన్ → హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్.
 - (ii) బేరియమ్ క్లోరైడ్ + అల్యూమినియం సల్ఫేట్ → బేరియం సల్ఫేట్ + అల్యూమినియం క్లోరైడ్.
 - (iii) సోడియం + నీరు → సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ + హైడ్రోజన్
3. ఈ కింది చర్యలకు సంకేతాలలో తుల్యం చేసిన రసాయన సమీకరణం రాయండి.
 - (i) బేరియం క్లోరైడ్ మరియు సోడియం సల్ఫేట్ జల ద్రావణాలు చర్యజరిపి సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణం మరియు జలవిలేనయవని బేరియం సల్ఫేట్ ఏర్పరచును.
 - (ii) సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం (నీటిలో) హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంలో (నీటిలో) చర్య జరిపి, సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణం మరియు నీటిని ఉత్పత్తి చేయును.

1.2 రసాయన సమీకరణాల విధాలు:

రసాయన చర్యలో ఒక మూలకం యొక్క పరమాణువులు ఇంకొక మూలకపు పరమాణువుల్లాగ మార్పు చెందదు అనే విషయాన్ని మనం IX వ తరగతిలో నేర్చుకొన్నాం. మిశ్రమం వల్ల అణువులు కనపడకుండా వుండదు లేదా ఇంకెక్కడా కనిపించదు కూడా. నిజంగా రసాయన చర్య అణువుల మధ్య బంధాలు విడిపోవటం మరియు ఏర్పడటం వల్ల కొత్త వస్తువుల ఉత్పాదనను కల్గియుంది. మీరు అణువుల మధ్య ఏర్పడు బంధాల విధాల గురించి అధ్యయనం 3 మరియు 4 లో అభ్యాసం చేయగలరు.

1.2.1 సంయోగ చర్య (Combination Reaction)

కార్యాచరణం 1.4

- ఒక బీకరులో కొంచెం క్యాలియం-ఆక్సైడ్ లేదా పొడిసున్నం తీసుకొండి.
- దానికి నిధానంగా నీటిని కలపండి
- చిత్రం 1.3 లో చూపించిన విధంగా బీకరును స్పర్శించండి.
- ఉష్ణోగ్రతలో ఏమైనా మార్పును మీరు అనుభవించారా?

చిత్రం 1.3 నీటిలో క్యాలియం ఆక్సైడ్ యొక్క చర్యవలన సున్నపు తేట (Slaked lime) ఏర్పడటం

క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ నీటితో వేగంగా చర్యజరిపి అధిక ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తూ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.




(Quick lime)

(Slaked lime)

ఈ చర్యలో క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ నీటితో చేరి ఒకే క్రియాజన్యం, క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఏ రసాయన చర్యలో రెండు లేదా ఎక్కువ క్రియాజనకాలు చేరి ఒకే క్రియాజన్యం ఏర్పడుతుందో అలాంటి చర్య సంయోగచర్య.

విజ్ఞానం

రసాయన చర్య 1.13 లో ఉత్పన్నమైన క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని గోడలకు తెలుపురంగు, కొట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ నిధానంగా గాలిలోగల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్తో చర్యజరిపి గోడపై క్యాల్షియం కార్బోనేట్ యొక్క పలుచటి పొరను ఏర్పరుస్తుంది. రంగు వేసిన రెండు నుండి మూడు రోజులలో క్యాల్షియం కార్బోనేట్ ఏర్పడుతుంది మరియు గోడకు తెల్లని మెరుపునిస్తుంది. (అన్యతశిల) సున్నపురాయి రసాయన సూత్రం CaCO_3 అనునది ఆసక్తిదాయకం.



సంయోగ చర్య యొక్క ఇంకొన్ని ఉదాహరణలను చర్చిద్దాం.

(i) బొగ్గును మండించడం :




(ii) $\text{H}_2(\text{g})$ మరియు $\text{O}_2(\text{g})$ అనుండి నీరు ఏర్పడటం



సరళమైన పదాలలో, రెండు లేదా ఎక్కువ పదార్థాలు (మూలకాలు లేదా సమ్మేళనాలు) సంయోగం చెంది ఒకే క్రియాజన్యం ఏర్పడితే ఆచర్యలను సంయోగ చర్య అని అంటారు.

కార్యాచరణం 1.4లో ఎక్కువగా ఉష్ణం విడుదలగుటను మనం గమనించాం. ఇది చర్య మిశ్రమాన్ని వేడిగా చేస్తుంది. క్రియాజన్యాలలో ఉష్ణం విడుదలగు చర్యలకు ఇతర ఉదాహరణలనగా-

(i) సహజ వాయువు మండటం



(ii) శ్వాసక్రియ ఒక ఉష్ణమోచక క్రియ అని మీకు తెలుసా?

నీటి అణువులను కోల్పోవును మరియు స్పటికాల రంగు మార్పుచెందును. ఇది తరువాత ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ (Fe_2O_3), సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ (SO_2), సల్ఫర్ ట్రి ఆక్సైడ్ (SO_3) లుగా విఘటన (వియోగం) చెందును. ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ ఘనపదార్థం, SO_2 మరియు SO_3 వాయువులు.


క్యాల్షియం కార్బోనేట్‌ను వేడిచేసినప్పుడు క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ విఘటన (వియోగం) చెందడం వివిధ పరిశ్రమలలో ఉపయోగించు ఒక ప్రముఖ వియోగ చర్య. క్యాల్షియం ఆక్సైడ్‌ను సున్నం లేదా పొడి సున్నం అంటారు. ఇది అనేక ఉపయోగాలను పొందివున్నది. వాటిలో ఒకటి సిమెంట్ తయారీ. వియోగ చర్యను ఉష్ణం అందించే ద్వారా జరిపితే దానిని ఉష్ణవియోగ చర్య అంటారు.



ఉష్ణ వియోగ చర్యకు మరొక ఉదాహరణను కార్యాచరణం 1.6 లో ఇవ్వబడినది.

కార్యాచరణం 1.6

- సుమారు 2 గ్రాం|| ల లెడ్ నైట్రేట్ పొడిని గట్టి పరీక్షనాళికలో తీసుకోండి.
- గట్టి పరీక్షనాళికను పట్టకారు సహాయంతో పట్టుకొని చిత్రం 1.5లో చూపిన విధంగా మంటపై వేడి చేయండి.
- మీరేమి గమనించారు? ఏదైనా మార్పు ఏర్పడితే, నమోదు చేసుకోండి.



చిత్రం 1.5 : లెడ్ నైట్రేట్‌ను వేడిచేయడం మరియు నైట్రోజన్ డై ఆక్సైడ్ విడుదల.


గోధుమ రంగు పొగలు విడుదల అగుటను మీరు వీక్షిస్తారు. ఈ పొగే నైట్రోజన్ డై ఆక్సైడ్. ఇక్కడ ఏర్పడు చర్య.



ఇప్పుడు మనం కార్యాచరణం 1.7 మరియు 1.8 లో ఇచ్చినట్లు ఇంకా కొన్ని వియోగ చర్యలను చెద్దాం.

కార్యాచరణం 1.7

- ఒక ప్లాస్టిక్ మగ్ను తీసుకోండి దాని అడుగు భాగంలో రెండు రంధ్రాలను చేయండి మరియు వాటికి రబ్బర్ అమర్చండి కార్కులను చిత్రం 1.6లో చూపినట్లు వాటి ద్వారా కార్బన్ ఎలెక్ట్రోడ్లను గుచ్చండి.
- ఎలెక్ట్రోడులను 6 వోల్ట్ బ్యాటరీకి కలపండి.
- ఎలెక్ట్రోడులను మునిగేంతవరకు మగ్గులో నీటిని నింపండి. నీటికి కొన్ని చుక్కల సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంను కలపండి.

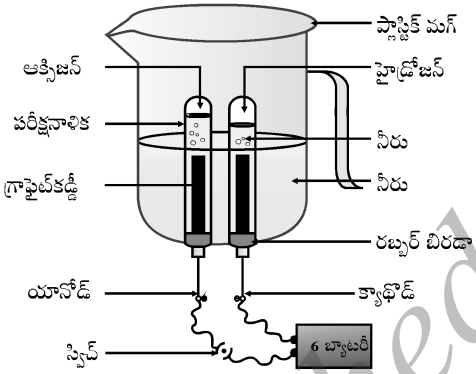

చిత్రం 1.6 నీటి విద్యుద్విశ్లేషణం


- నీరు నింపిన రెండు పరీక్షనాళికలను తీసుకోండి మరియు వాటిని ఎలెక్ట్రోడులపై తలక్రిందులుగా బోర్లించండి.
- విద్యుత్ స్విచ్‌ను నొక్కి ఆన్ చేసి మరియు పరికరాలను అలాగే కొంత సేపు వుంచండి.
- రెండు ఎలెక్ట్రోడుల నుండి కూడ బుడగలు వెలువడడాన్ని మీరు గమనిస్తారు. ఈ బుడగలు పరీక్షనాళికలలో గల నీటిని స్థానభ్రంశంచెందిస్తాయి.
- రెండు పరీక్షనాళికలలో చేరిన వాయువుల ఘనపరిమాణలు ఒకటేనా?
- పరీక్షనాళికలో వాయువులు ఏర్పడగానే వాటిని జాగ్రత్తగా తీయండి
- వాయువులను వెలుగునున్న క్రోవోయ్టిని పరీక్షనాళిక మూతి దగ్గర తెచ్చుట ద్వారా ఒకదాని తరువాత మరొక దానిని పరీక్షించండి.

జాగ్రత్త : ఈ దశను ఉపాధ్యాయులే చేసి చూపాలెను.

- ప్రతి సందర్భంలో ఏమి జరుగును?
- ప్రతి పరీక్షనాళికలో ఏ వాయువు కలదు?

కార్యాచరణం 1.8

- చైనాపాత్ర సుమారు 2 గ్రాం. సిల్వర్ క్లోరైడ్ తీసుకోండి.
- దాని రంగు ఎలాంటిది?
- చైనా డిష్‌ను కొంత సేపు సూర్యకాంతి సమక్షంలో వుంచండి చిత్రం (1.7)
- కొంతసేపైన తరువాత సిల్వర్ క్లోరైడ్ రంగును వీక్షించండి.

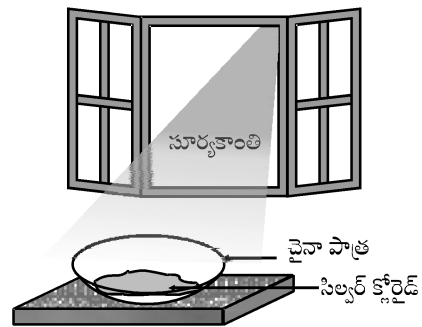

చిత్రం 1.7 : సిల్వర్ క్లోరైడ్ సూర్యరశ్మిలో బూడిదరంగుకు మారి వెండిలో హమగును.

సిల్వర్ క్లోరైడ్ తెలుపురంగు సూర్యరశ్మిలో బూడిదరంగుకు మారడాన్ని మీరు చూడగలరు. దీనికి కారణం కాంతి సిల్వర్ క్లోరైడ్ సిల్వర్ (వెండి) మరియు క్లోరిన్ గా విభజించడం.



సిల్వర్ బ్రోమైడ్ కూడా ఇదే లాగ చర్యజరుపుతుంది.



పై చర్యలను నలుపు మరియు తెలుపు పోటోగ్రఫీలో ఉపయోగిస్తారు. శక్తి యొక్క ఏ రూపం ఈ వియోగ చర్యను ఏర్పరుస్తుంది?

వియోగ చర్యలో క్రియాజనకాలను విభజించుటకు ఉష్ణం, కాంతి లేదా విద్యుచ్ఛక్తి ఇలా ఏదో ఒక శక్తిరూపం అవసరమున్నదని మనం చూసియున్నాం. శక్తిని (సమూహకూర్పుకొని జరిగే) పీల్చుకొను చర్యలను ఉష్ణగ్రాహక చర్యలు అంటారు.

కింది కార్యాచరణాన్ని పేయండి

ఒక పరీక్షనాళికలో సుమారు 2 గ్రాం బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ను తీసుకోండి. దానికి 1 గ్రాం అమోనియం క్లోరైడ్ కలపండి మరియు గాజు కడ్డీ సహాయంతో కలపండి. మీ చేతిలో పరీక్షనాళికను స్పర్శించండి. మీకెలాంటి అనుభవం అగును? ఇది ఉష్ణమోచక లేదా ఉష్ణగ్రాహక చర్యనా?

ప్రశ్నలు

1. తెలుపురంగు వేయడానికి 'X' పదార్థపు ద్రావణాన్ని ఉపయోగించబడును.
 - (i) 'X' పదార్థం పేరును రాయండి. దాని అణుసూత్రం రాయండి.
 - (ii) పై పేర్కొన్న పదార్థం నీటిలో దాని చర్యను రాయండి.
2. కార్యాచరణం 1.7 లో ఒక పరీక్షనాళికలో సేకరించిన వాయువు ప్రమాణం రెండింతలు ఉండటానికి కారణమేమి? ఈ వాయువు పేరును తెల్పండి.

1.2.3 స్థానభ్రంశ చర్య (Displacement reaction)

కార్యాచరణం 1.9

- మూడు ఇనుప మేకులను తీసుకోండి మరియు వాటిని ఉప్పుకాగితంలో శుభ్రపరచండి.
- 'ఎ' మరియు 'బి' అని గుర్తు చేసిన రెండు పరీక్షనాళికలను తీసుకోండి.
- రెండు ఇనుప మేకులను దాదానికి కట్టి, జాగ్రత్తగా పరీక్షనాళిక 'బి'లో గల కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంలో సుమారు 20 నిమిషాలు ముంచండి. [చిత్రం 1.8(ఎ)] ఒక ఇనుప మేకును పోల్చుటకు ప్రక్కన పెట్టుకోండి.
- 20 నిమిషాల తరువాత కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంనుండి మేకును బయటికి లాగండి.
- పరీక్షనాళిక 'ఎ' మరియు 'బి'లోగల కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క నీలి రంగును పోల్చండి [చిత్రం 1.8 (బి)]
- కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంలో ముంచిన ఇనుపమేకులు. రంగును ప్రక్కన పెట్టిన మేకు రంగుతో పోల్చండి [చిత్రం 1.8 (బి)]

ఆధారస్థంభం

పరీక్ష నాళిక
దారం
కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం
ఇనుప మేకు

(a)

చిత్రం 1.8 ఇనుప మేకులను కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంలో ముంచియుండుట

ఇనుప మేకు

కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంలో ముంచి తీసిన ఇనుప మేకు

కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం (పరీక్ష నాళిక ఎ)


పరీక్షనాళిక
పరీక్షనాళిక స్టాండ్
చర్యమిశ్రమం (పరీక్ష నాళిక బి)

(బి)

చిత్రం 1.8 (బి) ప్రయోగానికి మొదట మరియు తరువాత ఇనుపుమేకులు మరియు కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాల పోలిక.


ఇనుప మేకులెందుకు గోధుమ రంగుకు మారాయి మరియు కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణపు ముదురు నీలిరంగు ఎందుకు కోల్పోయింది?

ఈ కార్యాచరణంలో కింది రసాయన చర్య జరిగింది.




ఈ చర్యలో ఇనుము కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం నుండి మరో మూలకం కాపర్ (రాగి)ని స్థానభ్రంశం చేసింది. లేదా తీసివేసింది. ఈ చర్యను స్థానభ్రంశ చర్య అంటారు.

స్థాన భ్రంశ చర్యకు ఇతర ఉదాహరణలు అనగా



(కాఫర్ సల్ఫేట్) (జింకు సల్ఫేట్)




(కాఫర్ క్లోరైడ్) (సీసపు క్లోరైడ్)

జింకు మరియు లెడ్లు రాగి కంటే ఎక్కువ క్రియాశీల మూలకాలు అవి రాగిని దాని సమ్మేళనాల నుండి స్థానభ్రంశం చెందిస్తాయి.

1.2.4 ద్వంద్వ వియోగచర్య (Double displacement Reaction)

కార్యాచరణం 1.10

- ఒక పరీక్షనాళికలో సుమారు 3 మి.లీ. సోడియం సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకోండి.
- మరొక పరీక్షనాళికలో సుమారు 3 mL బేరియం క్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని తీసుకోండి.
- రెండు ద్రావణాలను కలపండి.
- మీరేమి గమనించారు ?

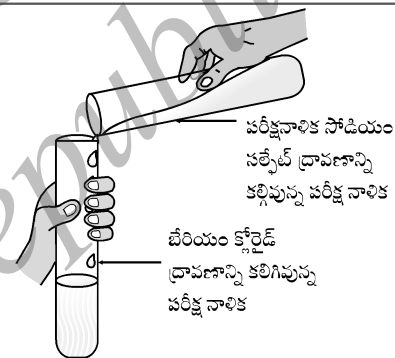

చిత్రం 1.9 బేరియం సల్ఫేట్ మరియు సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుట

నీటిలో కరగని తెలుపు పదార్థం ఏర్పడుటను మీరు గమనించగలరు. ఇలా ఏర్పడిన నీటిలో కరగని పదార్థాన్ని 'అవక్షేపం' అంటారు. అవక్షేపాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ఏ చర్యనైనా అవక్షేపచర్య అంటారు.



(సోడియం సల్ఫేట్) (బేరియం క్లోరైడ్) (బేరియం సల్ఫేట్) (సోడియం క్లోరైడ్)

ఇలా జరగడానికి కారణమేమిటి? SO_4 మరియు Ba^{2+} ల చర్యవల్ల తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడింది. ఏర్పడిన మరొక క్రియాజన్యం సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణంలోనే వుంటుంది. ఏ చర్యలో క్రియాజన్యకాల మధ్య అయానుల (పరస్పరం మార్పుకోవడం జరుగుతుందో) మార్పు చెందుతుందో అలాంటి చర్యలను ద్వంద్వ వియోగ చర్య అంటారు.


కార్యాచరణం 1.2ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అక్కడ మీరు లెడ్ (II) నైట్రేట్ మరియు పొటాషియం ఆయోడైడ్ ద్రావణాలు కలిపారు.

- (i) ఏర్పడిన అవక్షేపం రంగు ఎలాంటిది? అవక్షేపం చెందిన సమ్మేళనాన్ని మీరు చెప్పగలరా?
- (ii) ఈ చర్యయొక్క తుల్యం చేసిన రసాయన సమీకరణం రాయండి
- (iii) ఇది కూడా ద్వంద్వం వియోగ చర్యనా?

1.2.5 ఆక్సీకరణం మరియు క్షయకరణం (Oxidation and Reduction)

కార్యాచరణం 1.11

- పింగాణి పాత్రలో సుమారు 1 గ్రాం కాపర్ పొడిని తీసుకొని వేడి చేయండి (చిత్రం 1.10)
- మీరేమి గమనించారు?

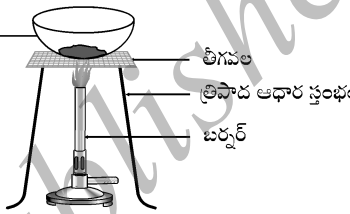

చిత్రం 1.10 రాగి ఆక్సీకరణంవల్ల రాగి ఆక్సైడ్ ఏర్పడుట.

రాగి పొడి ఉపరితలం నల్లరంగు రాగి (11) ఆక్సైడ్ నుండి ఏర్పడి వుంటుంది. ఈ నలుపురంగు ఎందుకు ఏర్పడింది? దీనికి కారణం రాగిలో ఆక్సిజన్ చేరి రాగి ఆక్సైడ్ను ఏర్పరచడం.



వేడిగా నున్న ఈ పదార్థం (CuO) పై హైడ్రోజన్ వాయువును పంపితే, రివర్స్ చర్య జరిగి ఉపరితలపు నలుపు రంగు గోధుమ రంగుకు మారుతుంది మరియు రాగి లభిస్తుంది.




చర్యలో ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్ను గ్రహిస్తే అది ఆక్సీకరణం చెందినదని చెబుతాం చర్యలో ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్ను కోల్పోతే క్షయకరణం అయిందని చెబుతాం.

ఈ రసాయన చర్యలో (1.29) రాగి (కాపర్)(II) ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ను కోల్పోయింది మరియు క్షయకరణం చెందింది. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ను పొందివున్నది మరియు ఆక్సీకరణం చెందినది. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, చర్యలో ఒక క్రియాజనకం ఆక్సీకరణం చెందితే మరొక క్రియాజనకం. క్షయకరణం చెందినది. ఇలాంటి చర్యలను ఆక్సీకరణ-క్షయకరణ చర్య అంటారు.



ఆక్సీకరణం-క్షయకరణ చర్యలకు మరికొన్ని ఉదాహరణలు



చర్య (1.31)లో కార్బన్ ఆక్సీకరణం చెంది CO అయినది మరియు ZnO క్షయకరణం చెంది Zn అయినది చర్య (1.32)లో HCl ఆక్సీకరణం చెంది Cl₂ అయినది మరియు MnO₂ క్షయకరణం చెంది MnCl₂ అయినది.

పై ఉదాహరణల వల్ల ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్‌ను పొందితే లేదా హైడ్రోజన్‌ను కోల్పోతే, అది ఆక్సీకరణమని మనం చెప్పవచ్చును. ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్‌ను కోల్పోతే లేదా హైడ్రోజన్ గ్రహిస్తే (పొందితే) అది క్షయకరణం.

కార్యాచరణం 1.1 ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అక్కడ మెగ్నీషియం రిబ్బను గాలిలో (ఆక్సిజన్) ప్రకాశవంతమైన తెలుపు రంగు జ్వాలవలె మండి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ యొక్క తెలుపు రంగు పొడిగా మారినది. ఈ చర్యలో మెగ్నీషియం ఆక్సీకరణం చెందినదా లేదా.

1.3 మీరు ఆక్సీకరణం చర్యల పరిణామాలను నిత్య జీవితంలో గమనించారా?

1.3.1 క్షయం (త్రుప్సవట్టడం - Corrosion):

ఇనుప పదార్థాలు క్రొత్తగా వున్నప్పుడు మెరుస్తూ ఉండడం, అయితే, కొంతకాలం అలాగే ఉంచితే ముదురు గోధుమ రంగు పొడి దాని పైపూతగా పొందడాన్ని మీరు గమనించి వుండవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను సాధారణంగా ఇనుము త్రుప్సవట్టడం అంటారు. మరికొన్ని లోహాలు ఇదేలాగ మెరుపును కోల్పోతాయి. మీరు రాగి మరియు వెండిలపై ఏర్పడు పైపూత రంగును గమనించి వున్నారా? ఎప్పుడైతే లోహం తన చుట్టూవున్న పదార్థాలైన తేమాంశం, ఆమ్లాలు, మొదలగు వాటి నుండి ఆక్రమించినప్పుడు అది త్రుప్సవట్టినది అని చెబుతాం. మరియు ఈ ప్రక్రియనే త్రుప్సవట్టడం అంటారు. వెండిపైన గల నలుపురంగు పూత మరియు రాగిపైన ఆకువచ్చు రంగు పూత త్రుప్స వట్టడానికి ఇతర ఉదాహరణలు.

కారు కవచాలు త్రుప్సవట్టడం బ్రిడ్జిలు, ఇనుప మెట్లు, ఓడలు మరియు లోహాలతో తయారు చేయబడిన అన్ని వస్తువులకు హాని కలుగ జేయును. ఇనుము త్రుప్సవట్టడం ఒక గంభీర సమస్య ప్రతి సంవత్సరం హాని చెందిన ఇనుమును మార్చడానికి పెద్ద ఎత్తున డబ్బు వ్యయపుతుంది. త్రుప్స వట్టడం గురించి ఎక్కువ సమాచారాన్ని మీరు 3వ అధ్యాయంలో అభ్యాసం చేయుదురు.

1.3.2 ముక్కిపోవడం (Rancidity)

మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కువకాలం నిల్వవుంచిన క్రొవ్వు/నూనె పదార్థాల రుచి లేదా వాసన చూసివున్నారా?

క్రొవ్వు మరియు నూనె పదార్థాలు ఆక్సీకరణం చెందినప్పుడు, అవికొముటుతాయి మరియు వాటి వాసన, రుచి మారిపోతాయి. సాధారణంగా క్రొవ్వు లేదా నూనెగల ఆహారపదార్థాలకు ఆక్సీకరణాన్ని అరికట్టు వస్తువులను ఆంటి ఆక్సిడెంట్స్ ను చేర్చబడుతాయి. ఆహార పదార్థాలు గాలి సంపర్కంలోని లేదా గాలి చొరబడని డబ్బాలలో నిల్వంచడంవల్ల ఆక్సీకరణాన్ని నిధానం చేయవచ్చు చిప్స్ తయారీ ప్యాకెట్ లోపల నైట్రోజన్ వాయువును నింపుతారు. అనే విషయం మీకు తెలుసా?

ప్రశ్నలు

1. ఇసుక మేకును ముంచి వుంచినప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణపు రంగు మార్పు చెందును. ఎందుకు?
2. కార్యాచరణం 1.10లో ఇచ్చిన ఉదాహరణాన్ని వదిలి ద్వంద్వ వియోగం చర్యకు ఒక ఉదాహరణమివ్వండి.
3. కింది చర్యలలో ఆక్సీకరణం చెందిన వస్తువులు/పదార్థాలు మరియు క్షయకరణం చెందిన వస్తువులు/పదార్థాలను గుర్తించండి.
 - (i) $4\text{Na(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$
 - (ii) $\text{CuO(s)} + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cu(s)} + \text{H}_2\text{O(l)}$

మీరిప్పుడు నేర్చుకొన్నవి

- ఒక సంపూర్ణ రసాయన సమీకరణపు క్రియాజనకాలు, క్రియాజన్యాలు మరియు వాటి భౌతిక స్థితులను సాంకేతికంగా తెలుపుతుంది.
- రసాయన చర్యలో పాల్గొనిన ప్రతి రకం పరమాణువుల సంఖ్యలు క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలు సమానంగా సమీకరణాన్ని తుల్యం చేయబడుతుంది. సమీకరణాలు ఎల్లప్పుడు తుల్యమై ఉండాలి.
- సంయోగ చర్యలో రెండు లేదా ఎక్కువ పదార్థాలు కలసి, ఒక కొత్త పదార్థం ఏర్పరుస్తుంది.
- వియోగ చర్య సంయోగ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా వుంటుంది. వియోగ చర్యలో ఒక పదార్థం వియోగం చెంది రెండు లేదా ఎక్కువ వస్తువులను ఏర్పరుస్తుంది.
- క్రియాజన్యాలలో ఉష్ణం విడుదల చేసే చర్యలను ఉష్ణ మోచక చర్యలు అంటారు.
- శక్తిని గ్రహించే చర్యలను ఉష్ణగ్రాహక చర్యలు అంటారు.
- ఒక మూలకం సమ్మేళనంలో ఇంకొక మూలకాన్ని స్థానభ్రంశం చేసినప్పుడు, స్థానభ్రంశ చర్య జరుగుతుంది.
- ద్వంద్వ వియోగం చర్యలో రెండు వేర్వేరు అణువులు లేదా అణువుల గుంపులు వియోగం చెందుతాయి.
- అవక్షేప చర్యలో నీటిలో కరగని అవణాలను ఏర్పరుస్తుంది.
- చర్యలు పదార్థాల నుండి ఆక్సిజన్ లేదా హైడ్రోజన్ ను పొందడం లేదా కోల్పోవడం కలిగివుంటాయి. ఆక్సీకరణం. ఆక్సిజన్ ను కోల్పోవడం లేదా హైడ్రోజన్ ను గ్రహించడం క్షయకరణం.

అభ్యాసాలు

- ఈ కింది చర్య గురించిన వ్యాఖ్యానాలలో ఏవి తప్పగా ఉన్నాయి?
 $2\text{PbO(s)} + \text{Cu(s)} \rightarrow 2\text{Pb(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$
 - లెడ్ క్షయకరణం చెందింది
 - ద్వంద్వం వియోగ చర్య
 - కార్బన్ ఆక్సికరణం చెందింది
 - సీసపు ఆక్సైడ్ (లెడ్ ఆక్సైడ్)
 - (a) మరియు (b)
 - (a) మరియు (c)
 - (a), (b) మరియు (c)
 - అన్నియు
- $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$
 పై చర్య ఈ విధానానికి ఉదాహణం
 - సంయోగ చర్య
 - ద్వంద్వం వియోగ చర్య
 - వియోగ చర్య
 - స్థానభ్రంశ చర్య
- ఇనుపు ముక్కలకు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని చేసినప్పుడు ఏమగును? సరైన జవాబుకు గుర్తు వేయండి.
 - హైడ్రోజన్ వాయువు మరియు ఇనుప క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది.
 - క్లోరిన్ వాయువు మరియు ఇనుప హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది
 - ఎలాంటి చర్య జరగదు
 - ఇనుప అవణం మరియు నీరు ఏర్పడుతుంది.
- తుల్యం చేయబడ్డ రసాయన సమీకరణం అనగా నేమి? రసాయన సమీకరణాన్ని తుల్యం చేయవలెను. ఎందుకు?
- ఈ కింది వ్యాఖ్యానాలను రసాయన సమీకరణాలుగా పరివర్తించండి మరియు వాటిని తుల్యం చేయండి.
 - హైడ్రోజన్ వాయువు సైట్రోజన్తో చేరి అమ్మోనియం అవుతుంది.
 - హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వాయువు గాలిలో మండి నీరు మరియు సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ ఏర్పరుస్తుంది.
 - బేరియం క్లోరైడ్ అల్యూమినియం సల్ఫైడ్లో చర్య జరిపి అల్యూమినియం క్లోరైడ్ మరియు బేరియం సల్ఫైడ్ అవక్షేపం ఏర్పరచును.
 - పొటాషియం లోహం నీటిలో చర్యజరిపి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ వాయువును ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- ఈ కింది రసాయన సమీకరణాలను తుల్యం చేయండి.
 - $\text{HNO}_3 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
 - $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{HCl}$

7. ఈ కింది చర్యలకు తుల్యంచేసిన రసాయన సమీకరణం రాయండి.
- (a) క్యాలియం హైడ్రాక్సైడ్ + కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ \rightarrow క్యాలియం కార్బోనేట్ + నీరు
- (b) జింకు + సిల్వర్ నైట్రేట్ \rightarrow అల్యూమినియం క్లోరైడ్ + కాపర్
- (c) అల్యూమినియం + కాపర్ క్లోరైడ్ \rightarrow అల్యూమినియం క్లోరైడ్ + కాపర్
- (d) బేరియం క్లోరైడ్ + పొటాషియం సల్ఫేట్ \rightarrow బేరియం సల్ఫేట్ + పొటాషియం క్లోరైడ్.
8. ఈ కింది వాటికి తుల్యం చేసిన రసాయన సమీకరణం రాయండి మరియు ప్రతియొక్క చర్య ప్రకారాన్ని గుర్తించండి.
- (a) పొటాషియం బ్రోమైడ్ (aq) + బేరియం అయోడైడ్ (aq) \rightarrow పొటాషియం అయోడైడ్ (aq) + బేరియం బ్రోమైడ్(s)
- (b) జింక్ కార్బోనేట్ (s) \rightarrow జింక్ ఆక్సైడ్ (s) + కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ (g)
- (c) హైడ్రోజన్ (g) + క్లోరిన్ (g) \rightarrow హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ (g)
- (d) మెగ్నీషియం(s) + హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్ల (aq) \rightarrow మెగ్నీషియం క్లోరైడ్(aq) + హైడ్రోజన్(g)
9. ఉష్ణగ్రాహక మరియు ఉష్ణమోచక చర్యలు అనగానేమి? ఉదాహరణల నివ్వండి.
10. శ్వాసక్రియను ఒక ఉష్ణమోచక చర్య అని పరిగణించబడుతుంది ఎందుకు? వివరించండి.
11. వియోగ చర్యలు, సంయోగ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా వుంది అంటారు ఎందుకు? ఈ చర్యలకు సమీకరణం రాయండి.
12. ఉష్ణం, కాంతి, విద్యుచ్ఛక్తి రూపంలో శక్తిని అందించుట ద్వారా జరిపే వియోగ చర్యలకు ఒక్కొక్కదానికి సమీకరణం రాయండి.
13. స్థానభ్రంశం చర్య మరియు ద్వంద్వ వియోగచర్య మధ్య వ్యత్యాసమేమిటి? చర్యలకు సమీకరణాలు రాయండి.
14. వెండి శుద్ధీకరణలో సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణం నుండి వెండిని పునర్ పొందడం కాపర్ నుండి స్థానభ్రంశం చేయబడుతుంది. ఇక్కడ పొందే చర్యను రాయండి.
15. అవక్షేప చర్య అనగా నేమి? ఉదాహరణలతో వివరించండి.
16. ఆక్సిజన్ గ్రహించడం లేదా కోల్పోవడానికి సంబంధించినట్లు కింద ఇచ్చిన ప్రతియొక్క దానికి రెండు ఉదాహరణలతో వివరించండి.
- ఎ) ఆక్సికరణం బి) క్షయకరణం
17. మెరుపుగల గోధుమరంగు గల 'X' మూలకాన్ని గాలిలో వెడిచేసినపుడు నలుపు రంగుకు మారుతుంది. 'X' మూలకం మరియు ఏర్పడిన నలుపు రంగు సమ్మేళనాన్ని పేర్కొనండి.
18. ఇనుప వస్తువులకు రంగు ఎందుకు వేస్తాం?
19. నూనె మరియు క్రొవ్వు కలిగిన ఆహార పదార్థాల ద్వారా నైట్రోజన్ పంపుతారు. ఎందుకు?
20. ఒక్కొక్క ఉదాహరణతో కింది పదాలను వివరించండి.
- ఎ) త్రుప్పు పట్టడం బి) ముక్కిపోవడం


గుంపు కృత్యం

కింది కార్యాచరణం చేయండి

- నాలుగు బీకర్లు తీసుకోండి, మరియు వాటిని A, B, C, మరియు D అని గుర్తించండి.
- A, B మరియు C బీకర్లలో 25 ఎం.ఎల్ నీరు మరియు బీకరు D లో మాత్రం కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని తీసుకోండి.
- అన్ని బీకర్లలోగల ద్రవాల ఉష్ణోగ్రతను కొలవండి మరియు నమోదు చేయండి.
- రెండు చెంచాల పొటాషియం సల్ఫేట్ మరియు నున్నగా పొడి చేసిన ఇనుప ముక్కలను వరుసగా A, B, C, మరియు D బీకర్లలో కలపండి.
- చివరిగా పై మిశ్రమాల ఉష్ణోగ్రతను కొలవండి మరియు నమోదు చేయండి.

ఏ చర్యలు ఉష్ణమోచకం మరియు ఏ చర్యలు ఉష్ణగ్రహకమో కనిపెట్టండి.

* * * *



అధ్యాయం-2

ఆమ్లాలు, క్షారాలు

మరియు లవణాలు

ఆహారంలోని పులుపు, చేదు రుచులు క్రమంగా వాటిలో గల ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలవల్ల అనేదానిని మీరు వెనుకటి తరగతులలో నేర్చుకొని వున్నారు. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఎక్కువ ఆహారం సేవించిన తరువాత ఎసిడిటి సమస్యతో బాంధవడుతుంటే, మీరు వారికి పరిహారంగా క్రిందివాటిలో వేటిని తీసుకోవడానికి సలహా ఇవ్వగలరు? - నిమ్మరసం, విసెగర్, వంటసోడా ద్రావణం.

- ఈ పరిహారాన్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు మీరు ఏ గుణలక్షణం గురించి ఆలోచించారు? ఖచ్చితంగా మీరు పరస్పర పరిణామాలను తొలగించే ఆమ్లాలు మరియు క్షారాల సామర్థ్యం గురించిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వుంటారు.
- మనం పులుపు మరియు చేదు వస్తువులను వాటి రుచిచూడకుండానే ఎలా పరీక్షించామో జ్ఞాపకం చేసుకోండి.

ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా వుండి, నీలి లిటమ్స్ ను ఎరుపురంగుకు మారుస్తాయి. అయితే క్షారాలు ఎరుపురంగుకు మారుస్తాయి. అయితే క్షారాలు రుచికి చేదుగావుండి, ఎర్ర లిటమ్స్ ను నీలి రంగుకు మారుస్తాయని, మీకు ఇదివరకే తెలుసు. లిటమ్స్ ఒక స్వాభావిక సూచిక. మారొక ఇలాంటి సూచకం పసుపు. తెలుపు గుడ్డపైన గల సాంబారు మరక క్షారగుణంగల సబ్బుతో రుద్దినప్పుడు ఎరుపు మిశ్రమమైన ముదురు రంగుకు మార్పుచెందడాన్ని మీరు గమనించారు? బట్టలను ఎక్కువ నీటిలో ఉతికినప్పుడు ఇది పసుపు రంగుకు మార్పుచెందును. మీరు ఆమ్లాలు-క్షారాలను పరీక్షించడానికి మీథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాఫ్తలీన్ వంటి రసాయనిక సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు.

ఈ అధ్యాయంలో మీరు ఆమ్లాలు, క్షారాలు చర్యలను ఏ విధంగా పరస్పరం పరిణామాలను తొలగిస్తాయనే అనుదానిని మరియు దైనందిన జీవితంలో మనం ఉపయోగించే, గమనించే ఇంకా అనేక ఆసక్తిదాయక వివరాలను అధ్యయనం చేద్దాం.

శాస్త్రము

లిటమ్స్ ద్రావణం ఒక ముదురు ఊదారంగు, దీనిని థాలోఫైట్ సస్య వర్గానికి చెందిన లైకెన్ మొక్క నుండి సేకరించబడును మరియు సాధారణ సూచికలాగా మార్పుచెందుతుంది. లిటమ్స్ ద్రావణం ఆమ్లము కాదు మరియు క్షారముకాదు. దాని రంగు ముదురు ఊదారంగు. ఎర్రటి క్యాబేజ్ ఆకులు, పసుపు, హైడ్రాజియం, పిటునియం మరియు జెర్మేనియం లాంటి కొన్ని పూల ఆకర్షక పత్రాలు లాంటి అనేక స్వాభావిక వస్తువులు కలవు. ఇవి ద్రావణంలో ఆమ్లలేదా క్షారాల (అస్టిత్యాన్ని) స్వాభావాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిని ఆమ్ల-క్షారాల సూచికలు లేదా సరళంగా సూచికలు అంటారు.

ప్రశ్నలు

1. మీకు మూడు పరీక్షనాళికలు ఇవ్వబడ్డాయి ఒకదానిలో వడబోసిన నీరు మరియు ఇంకరెం డిటిలోను వరుసగా ఆమ్లం మరియు క్షారాల ద్రావణాలు గలవు. మీకు ఎరుపు లిట్యూమ్ కాగితాన్ని మాత్రం ఇస్తే పరీక్షనాళికలోని ప్రతియొక్క దానిని ఎలా గుర్తించగలరు?

2.1 ఆమ్లాలు, క్షారాలు రసాయన ధర్మాలను అర్థం చేసుకోవడం

2.1.1 ప్రయోగశాలలో గల ఆమ్లాలు, క్షారాలు

కార్యాచరణం 2.1

- విజ్ఞాన ప్రయోగ శాల నుండి కింది రసాయనాలను సేకరించండి. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం (HCl), సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, నైట్రిక్ ఆమ్లం [HNO₃], ఎసిటిక్ ఆమ్లం [CH₃COOH], సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ [NaOH], క్యాలియం హైడ్రాక్సైడ్ [CaOH], పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ [KOH], మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ [MgOH] మరియు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ [NH₄OH].
- పై ద్రావణాల ఒక్కొక్క చుక్కను (బిందువును) వాచ్ గ్లాస్ లో వేయండి మరియు కింది పట్టిక 1లో చూపించిన సూచికలు ఒక్కొక్క బిందువుతో పరీక్షించండి.
- తీసుకున్న ప్రతియొక్క ద్రావణానికి సంబంధించినట్లు ఎరుపు లిట్యూమ్, నీలి లిట్యూమ్, ఫినాప్తలిన్ మరియు మీథైల్ ఆరెంజ్ రంగులలో మీరు ఎలాంటి మార్పులను పరీక్షించారు/పిచ్చించారు.
- మీ పరీక్షణలను పట్టిక 2.1లో నమోదు చేయండి.

పట్టిక 2.1

నమూనా ద్రావణం	ఎరుపు లిట్యూమ్ ద్రావణం	నీలి లిట్యూమ్ ద్రావణం	ఫినాప్తలిన్ ద్రావణం	మీథైల్ ఆరెంజ్ ద్రావణం

ఈ సూచికల రంగు మార్పులు వస్తువు ఆమ్లమా లేదా క్షారమా అనుదానిని సూచిస్తుంది. ఇంకా కొన్ని వస్తువులు వాటి వాసన ఆమ్లం మరియు క్షారయానకంలో మార్పుచెందుతుంది. వాటిని ఘ్రాణ (olfactory) సూచకాలు అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి కొన్ని సూచికలను పరీక్షిద్దాం.

కార్యాచరణం 2.2

- సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొన్ని శుభ్రమైన చిన్న గుడ్డముక్కలతో సహా తీసుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ సంచితో ఉంచండి. సంచి మూతని బిగుతుగా కట్టి రాత్రంతా ప్రిడ్జ్ లో పెట్టండి. ఇప్పుడు ఆమ్ల-క్షారాలను పరీక్షించుటకు ఈ చిన్న గుడ్డముక్కలను ఉపయోగించవచ్చు .
- వీటిలో రెండు గుడ్డముక్కలను తీసుకొని, వాటి వాసనను పరీక్షించండి.

- వాటిని శుభ్రమైన స్థళంలో వుంచి ఒకదానిపై కొన్ని సజల HCl ద్రావణపు చుక్కలను, మరియు మరొక దానిపై కొన్ని చుక్కల సజల NaOH ద్రావణాన్ని పోయండి.
- రెండు గుడ్డముక్కలను నీటినిలో కడిగి, వాటి వాసనను పరీక్షించండి.
- మీ వీక్షణలను నమోదు చేయండి.
- ఇప్పుడు కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ మరియు అవంగం నూనెను తీసుకొని, వాటి వాసనను పరీక్షించండి.
- ఒక పరీక్షనాళికలో కొంచెం సజల HCl ద్రావణం మరొకదానిలో కొంచెం సజల NaOH ద్రావణాన్ని తీసుకోండి. రెండు పరీక్షనాళికలలో కొన్ని చుక్కల సజల వెనిలా ఎసెన్స్ చుక్కలను భాగా కలపండి. ఇప్పుడు మరల వాసనను పరిశీలించి, వాసనలో ఏమైనా మార్పులు ఉన్నవో దానిని నమోదు చేయండి.
- ఇదే విధంగా సజల HCl మరియు NaOH సజల ద్రావణాలతో అవంగం నూనె వాసన పరిశీలించి, మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.

మీరు నమోదు చేసిన పరిశీలనల ఆధారంగా-వెనిలా ఎసెన్స్, ఉల్లిపాయ, అవంగం నూనె వీటిలలో వేటిని ఓల్ ఫ్యాక్టరి సూచికలుగా ఉపయోగించవచ్చు?


ఇప్పుడు మనం ఆమ్ల-క్షారాల రసాయన ధర్మాలను పరీక్షించుటకు మరికొన్ని కార్యాచరణాలను చేద్దాం.

2.1.2 లోహాలతో ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు ఎలా చర్య జరుపుతాయి?

కార్యాచరణం 2.3

గమనిక : ఈ కార్యాచరణానికి ఉపాధ్యాయుల సహాయం అవసరం

- పరికరాలను పటం-1 (చిత్రం-1)లో చూపిన విధంగా అమర్చండి.
- పరీక్షనాళికలో 5 మి.లీ సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని తీసుకోండి, దానిలో కొన్ని జింకుముక్కలను కలపండి.
- జింక్ ముక్కల ఉపరితలపై మీరేమి గమనించారు?
- వెలువడిన వాయువును సబ్బునీటి గుండా పంపండి.
- సబ్బునీటి గుండావచ్చే వాయుబుడగల దగ్గరకు. వెలుగుతున్న క్రోవోత్తిని తీసుకురండి.
- మీరేమి గమనించారు?
- కార్యాచరణాన్ని మరికొన్ని ఆమ్లాలైన HCl, HNO₃ మరియు CH₃COOH లో పునరావర్తనం చేయండి.
- అన్ని సందర్భాలలోను పరిశీలనలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయా లేదా భిన్నంగావున్నాయా?

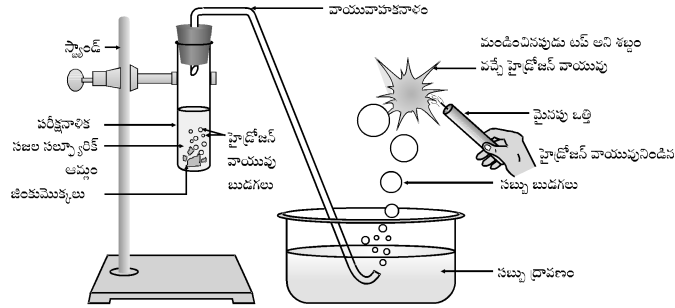

చిత్రం 2.1 సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో జింక్ ముక్కల చర్య మరియు మండించడం ద్వారా హైడ్రోజన్ వాయువు పరీక్ష.

పై చర్యలలో లోహం ఆమ్లాల నుండి హైడ్రోజన్ను స్థానభ్రంశం చేస్తుందని గమనించండి. లోహం ఆమ్లాల మిగతా భాగాలలో సంయోగం చెందుతుంది. మరియు ఒక సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీనినే లవణం అంటారు. ఇలా ఒక ఆమ్లంతో ఒక క్షార క్రియను ఈ విధంగా క్రోడీకరించవచ్చును.


ఆమ్లం + క్షారం → లవణం + హైడ్రోజన్ వాయువు.

మీరిప్పుడు పరిశీలించిన రసాయన చర్య సమీకరణం రాయగలరా?

కార్యాచరణం 2.4

- ఒక పరిక్షణాళికలో కొన్ని జింక్ ముక్కలను వేయండి
- దానికి 2 mL సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ చేర్చి, కొద్దిగా వేడిచేయండి.
- కార్యాచరణం 2.3 లాగా మిగిలిన సోపానాలను పునరావర్తనం చేసి, మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.

ఇక్కడ జగిరిన చర్యను కింది విధంగా రాయవచ్చు.




చర్యలో హైడ్రోజన్ ఏర్పడటాన్ని మీరు మరొకసారి గమనించగలరు. అయితే ఇలాంటి చర్యలు అన్ని లోహాలతో ఏర్పడుటకు సాధ్యంకాదు.

2.1.4 ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు పరస్పరం ఎలా చర్య జరుపుతాయి?


కార్యాచరణం 2.6

- ఒకపరీక్షనాళికలో సుమారు 2 mL సజల NaOH ద్రావణాన్ని తీసుకోండి దానికి రెండు చుక్కలు ఫినాఫ్తలీన్ ద్రావణాన్ని కలపండి.
- ద్రావణపు రంగు ఏ రంగులో వుంటుంది?
- పై ద్రావణానికి సజల HCl ద్రావణాన్ని చుక్కలుగా వేయండి.
- చర్యమిశ్రణం రంగులో ఏదైనా మార్పు జరిగిందా?
- ఆమ్లాన్ని చేర్చించిన తర్వాత ఫినాఫ్తలీన్ రంగు ఎందుకు మారింది?
- ఇప్పుడు పై మిశ్రమానికి కొన్ని చుక్కల NaOH కలపండి.
- ఫినాఫ్తలీన్ యొక్క గులాబిరంగు మళ్ళీ కనపడిందా?
- ఇలా ఎందుకు జరిగిందని మీరు ఊహించగలరా?

పై కార్యాచరణంలో క్షార పరిణామాన్ని ఆమ్లం తొలగిస్తుంది. మరియు ఆమ్ల పరిణామాన్ని క్షారం తొలగిస్తుంది. అనేదాన్ని మనం పరిశీలించాం, ఇక్కడ జరిగిన చర్యను ఇలా రాయవచ్చును.



ఆమ్లాలు-క్షారాల మధ్య చర్య జరిపి లవణం మరియు నీరు ఏర్పడటాన్ని తటస్థీకరణ చర్య అంటారు. సాధారణంగా తటస్థీకరణ చర్యను ఇలా రాయవచ్చును




2.1.5 ఆమ్లాలతో అలోహ ఆక్సైడ్ల చర్య

కార్యాచరణం 2.7

- ఒక బీకరులో కొంచెం కాపర్ ఆక్సైడ్ తీసుకొని దానిని కలుపుతూ సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కలపండి.
- ద్రావణపు రంగును నమోదు చేయండి. కాపర్ ఆక్సైడ్ కు ఏమి జరిగింది?

ద్రావణం నీలి-ఆకుపచ్చరంగులోకి మారడాన్ని మరియు కాపర్ ఆక్సైడ్ కరగడాన్ని మీరు గమనిస్తారు. ద్రావణపు నీలి ఆకుపచ్చరంగుకు కారణం చర్యలో ఏర్పడిన కాపర్ క్లోరైడ్, లోహపు ఆక్సైడ్ మరియు ఆమ్లాల మధ్యగల చర్యయొక్క సాధారణ సమీకరణాన్ని ఇలా రాయవచ్చును.



ఇప్పుడు పై చర్యను తుల్యం చేసే సమీకరణాన్ని రాయండి. లోహాక్సైడ్లు ఆమ్లాలతో చర్యజరిపి లవణం మరియు నీటిని ఏర్పరచును. ఇది క్షారంలో ఆమ్ల చర్యలాగానే వుండటంవల్ల, లోహ ఆక్సైడ్లను, క్షార ఆక్సైడ్లు అంటారు.

2.1.6 క్షారాలతో అలోహ ఆక్సైడ్ల చర్య

మీరు కార్యాచరణం 02.5 లో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు క్యాలియం హైడ్రాక్సైడ్ (సున్నపుతేట)ల మధ్య చర్యను మీరు గమనించారు. క్యాలియం హైడ్రాక్సైడ్ ఒక క్షారం, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్తో చర్యజరిపి. ఇది క్షారం మరియు ఆమ్లం మధ్యగల చర్యలాగానే వుండటంవల్ల, అలోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగియుంటాయని మనం నిర్ధారించవచ్చు.

ప్రశ్నలు
1. పెరుగు మరియు పులుపు పదార్థాలను కంచు మరియు రాగి పాత్రలలో ఎందుకు సేకరించి ఉంచరాదు?
2. ఆమ్లం లోహంలో చర్య జరిపినప్పుడు సాధారణంగా ఏ వాయువు వెలువడును? ఉదాహరణంతో వివరించండి. ఈ వాయువు ఉనికిని ఏలా పరీక్షిస్తారు?
3. లోహ సమ్మేళనం ఏ సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపి సురుగును ఉత్పత్తి చేయును. వెలువడిన వాయువు మండుతున్న క్రోవ్వొత్తిని ఆర్పుతుంది. ఈ చర్యతో ఏర్పడిన ఒక సమ్మేళనం క్యాలియం క్లోరైడ్ అయితే జరిగిన చర్యకు తుల్య రసాయన సమీకరణాన్ని రాయండి.

2.2 అన్ని ఆమ్లాలలో మరియు క్షారాలలో ఉమ్మడిగా ఉన్నది ఏమిటి?

విభాగం 2.1లో అన్ని ఆమ్లాలు సాధారణ రసాయన ధర్మాలను కలిగివుండటాన్ని గమనించుకున్నాం. ధర్మాలలో గల సారూప్యతకు కారణమేమిటి? మనం కార్యాచరణం 2.3లో ఆమ్లాలు లోహాలతో చర్య జరిపినప్పుడు హైడ్రోజన్ వాయువు వెలువడిన దానిని చూశాం. కావున హైడ్రోజన్ అన్ని ఆమ్లాలలో సాధారణంగా వుండటం కనబడుతుంది. హైడ్రోజన్ వున్న అన్ని సమ్మేళనాలు ఆమ్లాలు అనేదానిని పరీక్షించుటకు మనం ఒక కార్యాచరణాన్ని నిర్వహిస్తాం.

<p>కార్యాచరణం 2.8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ గ్లూకోజ్, ఆల్కహాల్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం మొదలగు ద్రావణాలను తీసుకోండి. ■ రబ్బరు కార్క్ పై రెండు మేకులను అమర్చి, దానిని 100 mL బీకరులో ఉంచండి. ■ చిత్రం 2.3 లో చూపించిన విధంగా మేకులను 6 వోల్ట్ విద్యుత్ ఘటం యొక్క రెండు విద్యుత్ ద్వారాలకు బల్బు మరియు స్విచ్ ద్వారా అమర్చండి. 	<p>చిత్రం 2.3 విద్యుద్వాహకాన్ని పంపు నీటిలో ఆమ్ల ద్రావణం.</p>
---	---

- ఇప్పుడు బీకరులో కొంచెం సజల HCl ఆమ్లాన్ని పోయండి మరియు విద్యుత్ను ప్రవహింప చేయండి.
- సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో నిర్వహించండి.
- మీరేం గమనించారు?
- గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్ ద్రావణాలతో వేర్వేరుగా కార్యాచరణాన్ని నిర్వహించండి. ఇప్పుడు మీరేం గమనించారు?
- అన్ని సందర్భాలలోను బల్బు వెలుగుతుందా?

చిత్రం 2.3లో చూపిన విధంగా ఆమ్లాలు వున్న సందర్భంలో బల్బు వెలగడం ప్రారంభిస్తుంది. అయితే గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్ ద్రావణాలు విద్యుత్ ప్రసరణను వదలదు అనే విషయాన్ని మీరు గమనిస్తారు. బల్బు వెలగడానికి ద్రావణం ద్వారా విద్యుత్ ప్రసరణను సూచిస్తుంది. ద్రావణంలో విద్యుత్ ప్రసారం ఆయానుల ద్వారా సాగించబడుతుంది.

ఆమ్లాలు H^+ అయాన్లు క్యాటయాన్లయై మరియు HCl లో Cl^- , HNO_3 లో NO_3^- , H_2SO_4 లో SO_4^{2-} , CH_3COOH లో CH_3COO^- అయాన్లతో కూడియుంది.

సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, మొదలగు క్షారాలను ఉపయోగించి ఇదే కార్యాచరణాన్ని నిర్వహించండి. ఈ కార్యాచరణాల ఆధారం పై మీరు ఎలాంటి తీర్మానానికి రావచ్చును?

2.2.1 నీటి ద్రావణంలో ఆమ్లం లేదా క్షారానికి ఏమగును?

కార్యాచరణం 2.9

- ఒక శుభ్రమైన పొడి పరీక్షనాళికలో 1 గ్రాం ఘన Na ను తీసుకోండి మరియు చిత్రం 2.4లో చూపించిన విధంగా పరీక్షనాళికను అమర్చండి.
- పరీక్షనాళికలో కొంచెం గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలపండి.
- మీరేమి గమనించారు?
- వాయువాహకనాళం ద్వారా ఏదైనా వాయువు వెలువడుతున్నదా?
- వెలువడిన వాయువు క్రమంగా పొడి నీలి లిట్మస్ మరియు తడి నీలి లిట్మస్ కాగితంతో రంగు మారినదా?
- ఏ సందర్భంలో లిట్మస్ కాగితపు రంగు మారినది?


చిత్రం 2.4 HCl వాయువు తయారీ.

■ పై కార్యాచరణం ఆధారంగా


- (i) పొడి HCl వాయువు
(ii) HCl ద్రావణం, నీటి ఆమ్ల ధర్మాల గురించి మీరు ఏ నిర్ధారణకు వస్తారు?

ఉపాధ్యాయులకు సూచన :- వాతావరణం తడిగా వున్నచో, ఉత్పత్తి అయిన వాయువును మీరు, పొడిగా మార్చడానికి చేయటానికి, క్యాల్షియం క్లోరైడ్ గల నిర్ణీకరణ గొట్టం (drying tube) ద్వారా పంపవలెను.

ఈ ప్రయోగం HCl లో గల హైడ్రోజన్ అయానులను నీటి సమక్షంలో ఉత్పత్తియగును అని సూచిస్తుంది. నీరు తేనెప్పుడు HCl అణువులలో H^+ అయానులను వేర్పరచడానికి సాధ్యంకాదు.



హైడ్రోజన్ అయానులు స్వేచ్ఛ అయానులుగా ఉండలేవు. అయితే అవి నీటి అణువులతో కలిసి ఉనికిలో ఉంటాయి. కావున హైడ్రోజన్ అయానులను ఎల్లప్పుడూ $H^+(aq)$ లేదా హైడ్రోనియం అయాన్ (H_3O^+) అనే చూపవలెను.



ఆమ్లాలు నీటిలో H_3O^+ లేదా $H^+(aq)$ అయానులను ఏర్పరచును అనుదానిని మనం చూపున్నాం. ఇప్పుడు మనం క్షారాలు నీటిలో కరిగినప్పుడు ఏమగునో అనుదానిని చూద్దాం.






క్షారాలు నీటిలో హైడ్రాక్సైడ్ (OH^-) అయానులను ఉత్పత్తిచేయును. నీటిలో కరుగు క్షారాలను క్షారయుత ద్రావణాలు ఆల్కలీలు (Alkalis) అంటారు.

మీకు తెలుసా?

అన్ని క్షారాలు నీటిలో కరగవు. ఆల్కలీ నీటిలో కరుగు ఒక క్షారం. అది నునుపుగా వుండి (జారెడు స్వభావం), చేదుగావుంటుంది. మరియు కాలుతుంది (Corrosive). హావి హాని కలిగించవచ్చు కావున వాటిని తాకకండి, రుచిచూడకండి. పట్టిక 2.1లో గల ఏ క్షారాలు ఆల్కలీలు?

మన మిప్పుడు అన్ని ఆమ్లాలు, క్షారాలు అయానులను ఉత్పాదించునని గుర్తించినందువలన తటస్థీకరణ చర్యను ఈ విధంగా రాయవచ్చును.



ఇప్పుడు మనం ఆమ్లం మరియు క్షారాలు నీటిలోని మిశ్రమం దేనిని కలిగివున్నదని చూద్దాం.

కార్యాచరణం 2.10

- ఒక బీకరులో 10 mL నీటిని తీసుకోండి.
- బీకరును నిధానంగా కలుపుతూ కొన్ని చుక్కల గాఢ H_2SO_4 ద్రావణాన్ని కలపండి మరియు కలియ బెట్టండి (swirl)
- బీకర్ అడుగుభాగాన్ని స్పర్శించండి.
- ఉష్ణోగ్రతలో ఏదైనా మార్పు కలిగిందా?
- ఇదొక ఉష్ణమోచక చర్య? లేక ఉష్ణగ్రాహక చర్య?
- సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫలుకులను ఉపయోగించి ఫై కార్యాచరణాన్ని నిర్వహించండి.

ఆమ్లాన్ని లేదా క్షారాన్ని నీటిలో కరిగించే ప్రక్రియ ఒక ఉష్ణమోచక చర్య. గాఢ నైటికామ్లాన్ని లేదా గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని నీటిలో కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎప్పుడూ ఆమ్లాన్ని నిరంతరంగా కలుపుతూ నిధానంగా నీటిలో చేర్చాలి. నీటిని గాఢ ఆమ్లానికి చేర్చిస్తే ఉత్పత్తియగు ఉష్ణం, మిశ్రమాన్ని బయటికి వెదజల్లునట్లు చేయవచ్చును మరియు కాల్చిన గాయాలు ఏర్పడవచ్చును. అధిక వేడివలన గాజు పాత్ర పగిలిపోవచ్చు. గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లపు క్యాన్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫలుకులు కలిగిన సీసాలపై గల హెచ్చరిక సంకేతాన్ని గమనించండి.



చిత్రం 2.5 గాఢ ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలుగల పాత్రలపై ఉండే హెచ్చరిక సంకేతం

(చిత్రం 2.5 చూపబడింది)

ఆమ్లాన్ని లేదా క్షారాన్ని నీటితో కలిపినప్పుడు ప్రమాణ ఘణ పరిమాణంలో (H_3O^+/OH^-) అయానుల గాఢత తగ్గుతుంది ఈ ప్రక్రియను విలీనం చేయడం అంటారు. మరియు వాటిని విలీన ఆమ్లం లేదా క్షారం అంటారు.

ప్రశ్నలు

1. HCl, HNO_3 మొదలగునవి జల ద్రావణంలో ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అయితే ఆల్కహాల్, గ్లూకోజ్ లాంటి ద్రావణాలు ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శించవు. ఎందుకు?
2. ఆమ్ల జల ద్రావణం విద్యుత్ వాహకం. ఎందుకు?
3. పొడి HCl వాయువు పొడి లిట్మస్ కాగితపు రంగును మార్పు చెందనియదు. ఎందుకు?
4. ఆమ్లాన్ని సజల ఆమ్లంగా మార్చడానికి ఆమ్లాన్ని నీటికి కలపాలి కాని ఆమ్లానికి నీటిని కలపకూడదని సలహా ఇస్తారు. ఎందుకు?

5. ఆమ్లద్రావణాన్ని సజలీకరణం చేసినప్పుడు హైడ్రోనియం అయానుల (H_3O^+) గాఢతపై ఎలాంటి పరిణామం ఏర్పడును?
6. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంలో ఎక్కువ ప్రమాణపు క్షారాన్ని కరిగించినపుడు హైడ్రాక్సైడ్ అయాను (OH^-) గాఢత పై ఎలాంటి పరిణామం ఏర్పడును?


2.3 ఆమ్లం లేదా క్షార ద్రావణాలు ఎంత ప్రబలంగా వున్నాయి?

ఆమ్లం మరియు క్షారాల మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించుటకు ఆమ్ల-క్షార సూచికలను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో అని మనం తెలుసుకున్నాం. విలీనం చేయడం వల్ల ద్రావణంలో H^+ లేదా OH^- అయానుల ప్రమాణం తక్కువగుటను మనం వెనుకటి విభాగంలో నేర్చుకొన్నాం. ద్రావణంలో గల ఈ అయానులను మనం పరిమాణాత్మకంగా కొలువ వచ్చునా? ఇచ్చిన ఆమ్లం లేదా క్షారం ఎంత బలమైనదో మనం నిర్ణయించవచ్చునా?

దీనిని మనం సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించి చేయవచ్చును. ఇది అనేక సూచికల. మిశ్రమం సాంకేతిక సూచిక ద్రావణంలో గల హైడ్రోజన్ అయానుల గాఢతలను బట్టి వేర్వేరు రంగులను చూపుతుంది.

ద్రావణంలోగల హైడ్రోజన్ అయానుల గాఢతను తెక్కించడానికి pH స్కేలును అభివృద్ధి పరచడమైంది. pH జర్మన్ భాషయొక్క పొటెన్స్ (*potenz*) అనేపదం అంటే సామర్థ్యం అని అర్థం. pH స్కేలులో మనం సాధారణంగా 0 (తీవ్ర ఆమ్లియం) నుండి 14 (తీవ్ర క్షారం) వరకు కొలువవచ్చును. pH ద్రావణపు ఆమ్లియత లేదా క్షార లక్షణాన్ని సూచించే సరళ సంఖ్యగా భావించాలి. హైడ్రోనియం అయానుల గాఢత పెరిగేకొద్దీ pH విలువ తక్కువగా నుండును.

తటస్థ ద్రావణపు pH విలువ 7. pH స్కేల్పై 7 కంటే తక్కువ విలువ ఆమ్లద్రావణాన్ని ప్రతినీధిస్తుంది. pH విలువ 7 నుండి 14 కు పెరుగుతుంటే, ఇది OH^- అయాన్ల గాఢత పెరగడాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే క్షారపు శక్తి ఎక్కువగును (చిత్రం 2.6) సాధారణంగా సాంకేతిక ద్రావణంలో వ్యాపించిన కాగితాన్ని pH తెక్కించడానికి వినియోగిస్తారు.

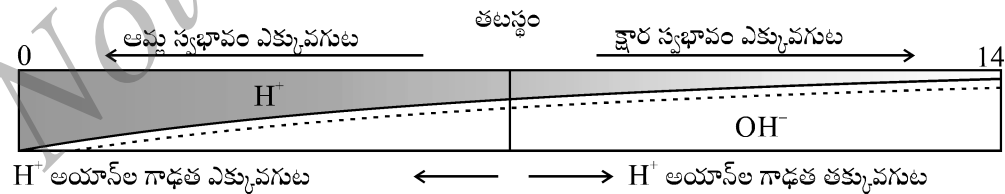


చిత్రం 2.6 $H^+(aq)$ మరియు $OH^-(aq)$ అయానుల గాఢతలోని మార్పులో pH విలువ మార్పు చెందటం.

కార్యాచరణం 2.11

- పట్టిక 2.2 లో ఇచ్చిన ద్రావణాల pH విలువలను పరీక్షించండి.
- మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.
- మీ పరిశీలనల ఆధారంగా ప్రతి పదార్థంయొక్క స్వభావ మేమిటి?

పట్టిక 2.2

క్ర. సం.	ద్రావణం	pH కాగితపు రంగు	రమారమి pH విలువ	పదార్థ స్వభావం
1	లాలాజలం (భోజనానికిముందు)			
2	లాలాజలం (భోజనం తర్వాత)			
3	నిమ్మరసం			
4	రంగులేని కార్బనీకరించిన నీరు (సోడానీరు)			
5	క్యారెట్ రసం			
6	కాఫీ			
7	పియాటరసం			
8	టమాట రసం			
9	1 M NaOH			
10	1 M HCl			

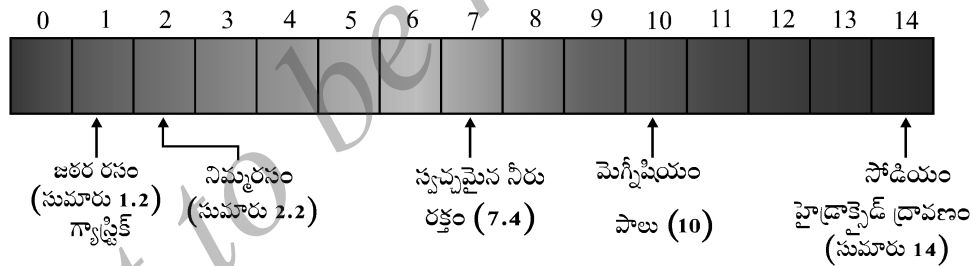

చిత్రం 2.7 pH కాగితం పై కొన్ని సాధారణ పదార్థాల pH విలువ (రంగులు కేవలం కచ్చా సూచికలు).

ఆమ్లాలు మరియు క్షారాల శక్తి క్రమంగా అవి ఉత్పత్తి చేయు H^+ మరియు OH^- అయానుల సంఖ్యను ఆధారపడివుంది. మనం ఒకే గాఢతగల అనగా, ఒక మోలార్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు అసిటిక్ ఆమ్లంను తీసుకుంటే, అవి భిన్న ప్రమాణంలో పైడ్రోజన్ అయానులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. H^+ అయానులను అధికంగా ఉత్పత్తి చేసే ఆమ్లాలను బలమైన ఆమ్లాలని మరియు తక్కువ H^+ అయానులను ఉత్పత్తి చేసే ఆమ్లాలను బలహీనమైన ఆమ్లాలని (దుర్బలమైన ఆమ్లాలని) పిలుస్తారు - ఇప్పుడు మీరు బలమైన, బలహీనమైన క్షారాలనగా ఏమిటో చెప్పగలరా?

2.3.1 నిత్య జీవితంలో pH యొక్క ప్రాముఖ్యత

మొక్కలు మరియు జంతువులు pH సూక్ష్మగ్రహాలా?

మన శరీరం 7.0 నుండి 7.8 pH వ్యాప్తిలో (పరిమితిలో) కార్యం నిర్వహిస్తుంది. ప్రాణులన్ని అతిస్వల్ప మార్పులకు లోబడి మాత్రమే జీవించగలవు. వర్షపు నీటి pH విలువ 5.6 కంటే తక్కువైనప్పుడు దానిని ఆమ్లవర్షం అంటారు. ఆమ్ల వర్షం నదులకు ప్రవహిస్తుంది. ఇది నది నీటి యొక్క pH స్థాయిని తక్కువ చేస్తుంది. ఇలాంటి నదులలో జలచరాల జీవనం సంకటంలో పడుతుంది.

సాధారణ జీవితంలో

ఇతర గ్రహాలలో ఆమ్లాలు

శుక్రగ్రహపు వాతావరణం దట్టమైన తెలుపు మరియు పసుపు మేఘాలతో కూడినది. సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. గ్రహంలో ప్రాణం ఉనికిలో వుండగలదని మీరు భావిస్తారా?

మీ పెరటిలోని మట్టి pH విలువ ఎంత?

మొక్కలు ఆరోగ్యవంతంగా పెరగడానికి నిర్దిష్ట పరిమితిలో pH వుండడం అవసరం. మొక్కల ఆరోగ్యకర పెరుగుదలకు అవసరమైన pH కనిపెట్టడానికి మీరు వేర్వేరు ప్రాంతాల నుండి మట్టిని సేకరించి మరియు ఈ కార్యాచరణం 2.1లో వివరించిన విధంగా pH ను పరీక్షించండి. మీరు మట్టిని సేకరించిన స్థలంలో ఎలాంటి మొక్కలు పెరుగుతాయనే వివరాలను మీరు నమోదు చేయవచ్చు.

కార్యాచరణం 2.12

- ఒక పరీక్షనాళికలో 2 గ్రాం|| మట్టిని వేసి మరియు దానిలో 5 mL నీటిని కలపండి.
- పరీక్షనాళికలోని అంశాలను బాగా కుదుపండి.
- పరీక్ష నాళికలోని అంశాలను వడబోసి అవక్షేపాన్ని (filtrate) పరీక్షనాళికలో సేకరించండి.
- అవక్షేపం (filtrate) యొక్క pH విలువను pH కాగితం ఉపయోగించి పరీక్షించండి.
- మీ ప్రాంతంలో యొక్కల పెరుగుదలకు అత్యంత సరైన మట్టి యొక్క pH గురించి మీరు ఎలాంటి నిర్ణయానికి రాగలరు?

మన జీర్ణవ్యవస్థలోని pH

మన జీర్ణాశయం హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పాదన చేస్తుంది అనునది ఆసక్తికర విషయం. ఇది జీర్ణాశయానికి హాని జరగకుండా ఆహారంను జీర్ణం చేయుటకు సహాయపడుతుంది. అజీర్తి సందర్భంలో జీర్ణాశయం అవసరం కంటే ఎక్కువ ఆమ్లాన్ని ఉత్పాదిస్తుంది. మరియు నొప్పి మరియు అసహనానికి యాంటాసిడ్ (antacid) అనుక్షారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ అధ్యాయం ప్రారంభంలో మీరు అలాంటి ఒక పరిహారాన్ని సూచించారు. ఈ యాంటాసిడ్లు ఎక్కువ ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరణం చేస్తుంది. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ (మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం) ఒక సామ్య క్షారం. సాధారణంగా ఈ ఉద్దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది.

దంతక్షయానికి కారణమగు pH మార్పు

నోటిలో pH 5.5 కంటే తక్కువైతే దంతక్షయం ప్రారంభమవుతుంది. దంత ఎనామయల్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్లో తయారు చేయబడుతుంది, ఇది శరీరంలో అత్యంత కఠినపదార్థం. ఇది నీటిలో కరగదు. అయితే నీటిలో గల pH 5.5 కంటే తక్కువయితే దంతాలు క్షయానికి గురవుతాయి. ఆహార సేవనం తర్వాత నీటిలో మిగిలిన ఆహారం మరియు చక్కెర అణువుల విఘటన వలన నీటిలోగల బ్యాక్టీరియాలు ఆమ్లాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిని అరికట్టడానికి అత్యుత్తమ విధానమనగా ఆహార సేవనం తరువాత నీటిని శుభ్రపరచడం. సాధారణంగా దంతాలను శుభ్రపరచుటకు క్షారస్వభావంగల టూత్ పేస్ట్ ఉపయోగించడంవల్ల ఎక్కువ ఆమ్లాలను తటస్థీకరణం చేయవచ్చు మరియు దంత క్షయాన్ని అరికట్టవచ్చును.

రసాయనాల ద్వారా (రసాయనిక తంత్రం ద్వారా) మొక్కలు మరియు జంతువులలో స్వయం రక్షణ

మీరెప్పుడైనా తేనెటిగతో కుట్టించుకున్నారా? తేనెటిగ కుట్టినప్పుడు ఒక ఆమ్లం విడుదల అవుతుంది. ఇది నొప్పితో మంటకు కారణమవుతుంది. కుట్టిన భాగానికి వంట సోడాలంటి బలహీనమైన క్షారాన్ని రుద్దడంవల్ల లేదా తాపనం చేయడం వలన ఉపశయనం అవుతుంది. దురదగొండిమొక్క (Nettle plant) గుచ్చెడి వెంట్రుక లాంటి నిర్మాణంకలిగి మిథెనాయిక్ ఆమ్లాన్ని గుచ్చి కాలేటంత నొప్పి ఏర్పరస్తుంది.

ప్రకృతి తటస్థీకరణం ఎంపిక చేస్తుంది



దురదగొండిమొక్క (Nettle plant) అడవిలో పెరుగు ఒక పొద. దాని వేర్లు గుచ్చెడి కేములులాంటి నిర్మాణాలు కలిగియుండి, ఆకస్మికంగా తాకినప్పుడు నొప్పిగల మంటకుకారణమవుతుంది. దానికి కారణం అవి విడుదల చేయం మిథెనాయిక్ ఆమ్లం. దానికి సాంప్రదాయక పరిహారం అనగా డాక్ మొక్క (dock plant) ఆకులతో ఆ భాగాలను రుద్దడం. అది సామాన్యంగా అడవిలో తీటగింజమొక్క ప్రక్కలోనే పెరుగుతుంది. మీరు డాక్ మొక్క (dock plant) అక్షణాన్ని ఊహించగలరా? రాబోవుకాలంలో చారణ సందర్భంలో ఆకస్మికంగా తీటగింజ మొక్కను ముట్టినచో ఏమేమి వెతకాలో మీకు తెలిసింది. ఇలాంటి మంటలకు ఇంకేమైనా పరిణామక్రమం సాంప్రదాయక పరిహారాల గురించి మీకు అవగాహన ఉందా?

పట్టిక 2.3 ప్రకృతిలో దొరుకు కొన్ని ఆమ్లాలు

నైసర్గిక మూలం	ఆమ్లం	నైసర్గిక మూలం	ఆమ్లం
వినెగర్	అసిటిక్ ఆమ్లం	పెరుగు	ల్యాక్టిక్ ఆమ్లం
బత్తాయి	సిట్రిక్ ఆమ్లం	నిమ్మ	సిట్రిక్ ఆమ్లం
చింతపండు	టార్టారిక్ ఆమ్లం	చీమ కుట్టడం	మిథెనాయిక్ ఆమ్లం
టమోట	ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం	దురదగొండిమొక్క	మిథెనాయిక్ ఆమ్లం

ప్రశ్నలు

1. మీ లో 'ఎ' మరియు 'బి' అను రెండు ద్రావణాలు కలవు. ద్రావణం 'ఎ' యొక్క pH - 6 మరియు ద్రావణం 'బి' యొక్క pH - 8. ఏ ద్రావణంలో హైడ్రోజన్ అయానుల గాఢత ఎక్కువైనది?
2. $H^+(aq)$ అయానుల గాఢతలో ద్రావణపు స్వభావం పై ఏ పరిణామం కల్గివున్నది?
3. క్షార ద్రావణాలు $H^+(aq)$ అయానులను కల్గియున్నదా? అవును అంటే ఎందుకు క్షారం అయినవి?
4. ఏ సందర్భాలలో ఒక రైతు తన వ్యవసాయభూమి యొక్క మట్టికి కాల్షియం సున్నం (క్యాల్షియం ఆక్సైడ్) లేదా సున్నపు తేట (క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్) లేదా క్యాల్షియం కార్బోనేట్ కలుపుతాడు?

2.4 లవణాల గురించి మరికొంత

వెనుకటి విభాగాలలో మీరు వివిధ క్రియల లవణాలు ఏర్పడుటను చూసివున్నాం. ఇప్పుడు మనం వాటి తయారీ, ధర్మాలు మరియు ఉపయోగాల గురించి మరికొంత తెలుసుకొందాం.

2.4.1 లవణాల కుటుంబం

కార్యాచరణం 2.13

- కింద ఇచ్చిన లవణాల అణుసూత్రాలను రాయండి.
- పొటాషియం సల్ఫేట్, సోడియం సల్ఫేట్, క్యాల్షియం సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ రాగి సల్ఫేట్ సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం నైట్రేట్, సోడియం కార్బోనేట్, మరియు అమోనియం క్లోరైడ్.
- పై లవణాలు ఏ ఏ ఆమ్లాలు, క్షారాల నుండి లభిస్తాయో గుర్తించండి.
- ఒకే విధమైన ధన లేదా ఋణ ర్యాడికల్స్ కలిగియున్న లవణాలు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి అని అంటాం. ఉదాహరణకు NaCl మరియు Na_2SO_4 సోడియం లవణాల కుటుంబానికి చేరినవి. ఇదే విధంగా NaCl మరియు KCl క్లోరైడ్ లవణాల కుటుంబానికి చేరినవి. మీరు ఈ కార్యాచరణంలో ఇచ్చిన లవణాలలో ఎన్ని కుటుంబాలను గుర్తించగలరు?

2.4.2 లవణాల pH

కార్యాచరణం 2.14

- కింది లవణాల సమూహాలను సేకరించండి.
- సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం నైట్రేట్, ఆల్యూమినియం క్లోరైడ్, జింకు సల్ఫేట్, రాగి సల్ఫేట్, సోడియం అసిటేట్, సోడియం కార్బోనేట్ మరియు సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ (అభ్యమగు మరొకన్ని లవణాలను తీసుకోవచ్చు)
- నీటిలో వాటిని విలీనాన్ని పరిశీలించండి. (స్వేదన జలాన్నే ఉపయోగించండి)

- లిట్రస్ కాగితంలో ఈ ద్రావణాల స్వభావాన్ని పరీక్షించండి మరియు pH కాగితాన్ని ఉపయోగించి వాటి pH ను కనిపెట్టండి.
- ఏ లవణాలు ఆమ్లాలు, క్షారాలు లేదా తటస్థాలు?
- లవణాలను ఏర్పరచుటకు ఉపయోగించిన ఆమ్ల మరియు క్షారాలను గుర్తించండి.
- మీ పరిశీలను పట్టిక 2.4లో రాయండి

పట్టిక 2.4

లవణం	pH	ఉపయోగించిన ఆమ్లం	ఉపయోగించిన క్షారం

బలమైన ఆమ్లం మరియు ప్రబలమైన క్షారాల లవణాలు 7 pH విలువలో తటస్థంగా వున్నవి. బలమైన ఆమ్లం మరియు బలహీనమైన క్షారాల లవణాలు 7 కంటే తక్కువ pH విలువవలన పొంది. ఆమ్లం స్వభావాన్ని మరియు బలమైన క్షారం మరియు బలహీనమైన ఆమ్ల లవణాలు pH విలువ 7 కంటే ఎక్కువగా వుండి, క్షార స్వభావాన్ని కలిగియున్నది.

2.4.3 సామాన్య ఉప్పు నుండి రసాయనాలు

హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాల సంయోగంలో ఉత్పత్తియగు లవణాన్ని సోడియం క్లోరైడ్ అని పిలుస్తారు అనే విషయాన్ని మీరు ఇదివరకే నేర్చుకొన్నారు. ఇదే లవణాన్ని మీరు ఆహారంలో ఉపయోగిస్తారు. ఇదొక తటస్థ లవణమని పై కార్యాచరణలలో గమనించి వుంటారు.

సముద్రపు నీరు తనలో కలిగిన అనేక లవణాలను కల్గివుంటాయి. ఈ లవణాలనుండి సోడియం క్లోరైడ్ను వేరుపరచబడుతుంది. ఘన ఉప్పు సేకరణ ప్రపంచపు అనేక భాగాలలో కనబడుతుంది. ఈ పెద్ద స్పటికాలు తమలోగల మలినాల వల్ల సాధారణంగా ముదురు గోధుమ రంగులో వుంటాయి. దీన్ని రాతి ఉప్పు అంటారు. గడచిపోయిన కాలాలలో ఎండిపోయిన నరాతి ఉప్పు మేటలు ఏర్పడినవి. బొగ్గు లేదా రాతి ఉప్పును గనులలో త్రవ్వి తీస్తారు.



మహాత్మా గాంధీ గారి దండి యాత్ర గురించి మీరు వినివుండవచ్చు. సోడియం క్లోరైడ్ మన స్వాతంత్ర్య పోరాటపు ఒక ముఖ్యఘట్టంగా వుండేది అని మీకు తెలుసా?

సాధారణ ఉప్పు - రసాయనాలకు ఒక ముడి పదార్థం


ఇలా లభించిన సాధారణ ఉప్పు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, వంటసోడా, వాషింగ్ సోడా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ వంటి అనేక నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువులలో ప్రముఖ ముడి పదార్థం. ఇప్పుడు మనం ఎలా ఒక పదార్థాన్ని ఈ అన్ని పదార్థాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు అనేదానిని చూద్దాం.

సోడియం హైడ్రాక్సైడ్

సోడియం క్లోరైడ్ జలద్రావణం (బ్రైన్ ద్రావణం) ద్వారా విద్యుత్ను ప్రసరించేస్తే, అది వియోగం చెంది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. క్లోరిన్ నుండి క్లోర్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ నుండి ఆల్కలి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడటం వలన ఈ ప్రక్రియను క్లోర్ ఆల్కలి ప్రక్రియ అంటారు.




క్లోరిన్ వాయువు ఆనోడ్ వద్ద, హైడ్రోజన్ వాయువు క్యాథోడ్ వద్ద విడుదలవుతాయి. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం క్యాథోడ్ వద్ద ఏర్పడుతుంది. ఈ చర్యలో ఉత్పత్తియగు మూడు ఉత్పన్నాలు ఉపయోగకరమైనవి చిత్రం 2.8 ఈ మూడు ఉత్పన్నాల ఉపయోగాలను చూపుతుంది.

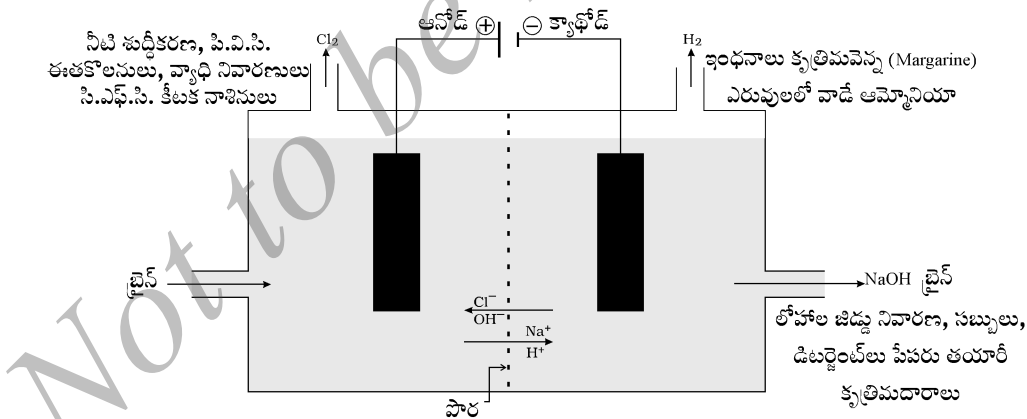

చిత్రం 2.8 క్లోర్ - ఆల్కలి ప్రక్రియ నుండి ముఖ్య ఉత్పన్నాలు.

బ్లీచింగ్ పౌడర్ (విరంజన చూర్ణం)

సజల సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని (బైన ద్రావణం) విద్యుత్ విశ్లేషణ చేయడం వలన క్లోరిక్ వాయువు లభిస్తుందని తెలుసుకున్నారు. ఈ క్లోరిక్ వాయువును బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీలో ఉపయోగించబడుతుంది. శుష్క సున్నపు తేట $[Ca(OH)_2]$ పై క్లోరిన్ వాయువు చర్య వలన బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారు చేయబడుతుంది. బ్లీచింగ్ పౌడర్ను $CaOCl_2$, అనే సంకేతంతో సూచిస్తారు. అయితే దీని యొక్క ఖచ్చితమైన సంఘటనం మిక్కిలి సంక్లిష్టమైనది.




బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉపయోగాలు

- వస్త్ర పరిశ్రమలలో కాటన్ (వస్త్ర) మరియు నారలను విరంజనం చేయడానికి, కాగితం పరిశ్రమలో కలపగుళ్లును విరంజనం చేయడానికి, మరియు లాండ్రిలో ఉతికిన బట్టలను విరంజనం చేయడానికి.
- అనేక రసాయన పరిశ్రమలలో ఆక్సికారిణిగా మరియు,
- తాగే నీటిలోని క్రిములను సంహరించడానికి క్రిమి సంహారిణిగా ఉపయోగిస్తారు.


వంటసోడా (బేకింగ్ సోడా)

వంటింట్లో రుచికరమైన మరియు కరకరలాడే పకోడాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే సోడానే వంటసోడా. కొన్ని సార్లు దీనిని వంటింట్లో పదార్థాలు తొందరగా ఉడికించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ సమ్మేళనపు రసాయన నామం సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ($NaHCO_3$). సోడియం క్లోరైడ్ను ముడిపదార్థాలలో ఒకదానిగా ఉపయోగించి, దీనిని తయారు చేస్తారు.



(అమోనియం క్లోరైడ్) (సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్)


కార్యాచరణం 2.4లో మీరు సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ Cl ను పరీక్షించారా? ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరించుటకు దీనిని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారని సంబంధీకరించగలరా? ఇదొక బలహీన, క్షయించేదని క్షారం. వంట చేయునప్పుడు దీనిని వేడి చేసినప్పుడు ఈ కింది చర్య జరుగుతుంది.



ఇండ్లలో సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది.

సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ (NaHCO_3) యొక్క ఉపయోగాలు

- (i) బేకింగ్ సోడా తయారీలో, ఇది వంటసోడా (సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్) మరియు ఒక బలహీనమైన తినదగిన టార్టారిక్ ఆమ్లం వంటి ఆమ్ల మిశ్రమం. బేకింగ్ పౌడర్‌ను నీటిలో కలిపినప్పుడు ఈ కింది చర్య జరుగును




(ఏదో ఆమ్లం నుండి)

ఈ చర్యలో ఉత్పత్తియైన కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ బ్రెడ్ లేదా కేక్‌ను మృదువుగా మరియు రంధ్రాలు చేసుకొని ఉబ్బునట్లు చేయును.

- (ii) సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ యాంటాసిడ్‌లలో కూడా ఒక ప్రముఖమైనది. ఇది క్షారమైనందువల్ల జఠరంలోని అధిక ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరణం చేస్తుంది మరియు ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
- (iii) అగ్నిమాపక యంత్రాలలో దీనిని సోడా-యాసిడ్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

వాషింగ్ సోడా

సోడియం కార్బోనేట్ నుండి పొందు మరొక రసాయనం అనగా $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (వాషింగ్ సోడా), బేకింగ్ సోడాను వేడి చేయడం ద్వారా సోడియం కార్బోనేట్ పొందవచ్చునని మీరు పైన చూశారు. సోడియం కార్బోనేట్ యొక్క పునః స్పటికీకరణ చేస్తే వాషింగ్ సోడా లభిస్తుంది. ఇదొక క్షార స్వభావం గల లవణం.



(సోడియం కార్బోనేట్)

ఇక్కడ $10\text{H}_2\text{O}$ యొక్క మహత్వమేమిటి? ఇది Na_2CO_3 తడిచేస్తుందా? ఈ ప్రశ్నకు మనం తర్వాత అవధిలో జవాబు ఇస్తాం.

సోడియం కార్బోనేట్ మరియు సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్‌లు అనేక పారిశ్రామిక ప్రక్రియలలో ఉపయోగపడు రసాయనాలు.


వాషింగ్ సోడా ఉపయోగాలు

- (i) సోడియం కార్బోనేట్ (వాషింగ్ సోడా)ను గాజు, సబ్బు మరియు కాగిత పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తారు.
- (ii) దీనిని బోరాక్స్ వంటి సోడియం సమ్మేళనాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
- (iii) సోడియం కార్బోనేట్‌ను గృహోపసరాలలో వస్తువులను శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు.
- (iv) దీనిని నీటియొక్క శాశ్వత కఠినతను తొలగించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

2.4.4 లవణ స్ఫటికాలు నిజంగా పొడిగా ఉన్నాయా ?

కార్యాచరణం 2.15

- ఒక పొడి పరీక్షనాళికలో కొన్ని కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాలను వేడి చేయండి.
- వేడిచేసిన పిదప కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాల రంగు ఎలాంటిది?
- వేడి చేసే పరీక్షనాళికలో మీరు నీటి బిందువులను గమనించారా? అవి ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి?
- వేడి చేసిన తరువాత లభించిన కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాల పై 2-3 చుక్కలు నీటిని కలపండి.
- మీరేమి గమనించారు? కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క నీలి రంగు మళ్ళీ కనపడిందా?

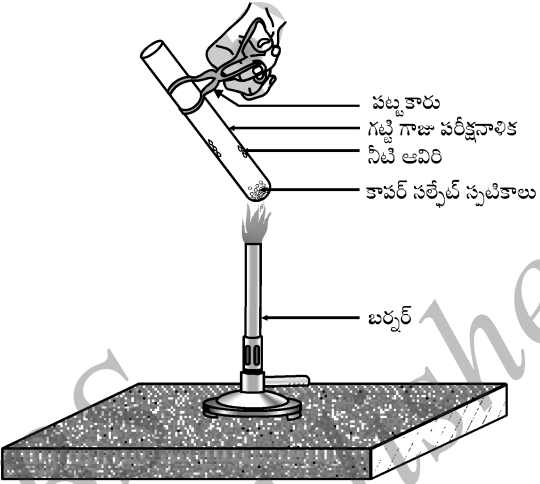

చిత్రం 2.9 స్ఫటికీకరణ నీటిని బయటికి తీయడం.

పొడిగా కనిపించే కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాలు స్ఫటిక జలాన్ని కలిగివుంటాయి. మనం ఈ స్ఫటికాలను వేడి చేసినప్పుడు ఈ నీరు బయటకు తీయబడుతుంది మరియు లవణం తెలుపు రంగుకు మారుతుంది.


మీరు మరల స్ఫటికాలను తేమ చేసినప్పుడు, స్ఫటికాల నీలి రంగు మళ్ళీ కనబడుతుంది.

స్ఫటికీకరణ నీరు లవణపు ఒక యూనిట్ ఫార్ములా అణువులో వుండే నీటి అణువుల సంఖ్య. ఒక ఫార్ములా యూనిట్ ఐదు నీటి అణువులను కలిగివుంటుంది. సజల కాపర్ సల్ఫేట్ రసాయన సూత్రం $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. ఇప్పుడు $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ అణువు తడిగా వున్నదా? అను ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి సమర్థులు.

స్ఫటికజలాన్ని కలిగి ఉండే మరొక లవణం జిప్సం. ఇది రెండు నీటి అణువులను స్ఫటిక జలంగా పొందియున్నది. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ దీని అణుసూత్రం. ఇప్పుడు మనం ఈ లవణపు ఉపయోగాలను చూద్దాం.

ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్

జిప్సంను 373K ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడిచేసినప్పుడు, ఇది నీటి అణువును కోల్పోయి క్వార్ట్జ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ హెమి హైడ్రేట్ ($CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$) గా మారుతుంది. దీనినే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ అంటారు. విరిగిన ఎముకలకు సరైన స్థలంలో ఆధారంగా వైద్యులు లేపనానికి ఉపయోగించు పదార్థం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్. ఇది తెల్లటి పొడి, నీటిలో కలిపినప్పుడు మళ్ళీ ఒక దృఢమైన ఘన రూప జిప్సంగా మారుతుంది.



(ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్) (జిప్సం)

స్వీటికీకరణం నీరుగామారి కేవలం సగం నీటి అణువు మాత్రం అతుక్కుని ఉన్నట్లు చూపించబడిందని గమనించండి. మీరు సగం నీటి అణువును పొందడానికి ఎలా సాధ్యం? దీనిని ఈ రూపంలో రాయడానికి కారణం రెండు ఫార్ములా యూనిట్లు ఒక నీటి అణువును పంచుకొనివుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారీస్ ను బొమ్మల తయారీ (ఆట సామానులు), అలంకరణ పదార్థాలలో మరియు సున్నుపైన ఉపరితలాన్ని నిర్మించుటకు ఉపయోగిస్తారు. క్యాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్‌ను 'ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్' అని ఎందుకు పిలుస్తారని తెలియజేసే సమాచారాన్ని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించండి.

ప్రశ్నలు

1. CaOCl_2 సమ్మేళనపు సాధారణ వేరేమిటి?
2. క్లోరిన్‌లో చర్యజరిపినపుడు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉత్పత్తి చేయు పదార్థం పేరేమిటి?
3. కఠిన జలాన్ని మృదువు చేయడానికి ఉపయోగించు సోడియం సమ్మేళనంను పేర్కొనండి.
4. సోడియం హైడ్రోకార్బోనేట్ ద్రావణాన్ని వేడిచేస్తే ఏమగును? ఈ చర్య యొక్క సమీకరణాన్ని రాయండి.
5. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారీస్ మరియు నీరు వీటి మధ్య జరిగే చర్యను చూపే సమీకరణం రాయండి.

మీరిప్పుడు నేర్చుకున్నవి

- ఆమ్ల-క్షార సూచికలు అద్దకం లేదా అద్దకం యొక్క మిశ్రమం వీటిని ఆమ్ల-క్షార ద్రావణాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
- పదార్థం ఆమ్ల స్వభావానికి కారణం ద్రావణంలో గల H^+ అయానులు ఏర్పడుట. ద్రావణంలో OH^- అయానులు ఏర్పడుటకు పదార్థం యొక్క క్షారధర్మం కారణం.
- ఒక లోహం ఆమ్లంతో చర్యజరిపినప్పుడు, హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలలో పాటు సంబంధం గల లవణం ఏర్పడుతుంది.
- ఒక క్షారం లోహంతో చర్యజరిపినపుడు, హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలలోపాటు లోహపు ఋణ అయాను మరియు ఆక్సిజన్ కలిగిన లవణం ఏర్పడుతుంది.
- ఒక ఆమ్లం, ఒక లోహకార్బోనేట్ లేదా లోహ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్‌తో చర్య చరిపినప్పుడు వాటి లవణాలు, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వాయువు మరియు నీరు ఏర్పడతాయి.
- నీటిలో ఆమ్లం మరియు క్షార ద్రావణాలు విద్యుత్ ప్రసరణను పంపిస్తుంది ఎందుకనగా అవి క్రమంగా హైడ్రోజన్ మరియు హైడ్రాక్సైడ్ అయానులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- pH స్కేలు (0-14) ద్వారా ఆమ్ల-క్షార ద్రావణాల యొక్క బలాన్ని గుర్తించవచ్చు. ఇది ద్రావణంలో హైడ్రోజన్ అయానుల గాఢతను తెలియచేస్తుంది.

- తటస్థం ద్రావణం నిఖరంగా 7 pH న విలువను కల్గివుండే, అదే ఆమ్లద్రావణం 7 కంటే తక్కువ మరియు క్షార ద్రావణం 7 కంటే ఎక్కువ pH వుంటుంది.
- జీవరాశుల సరైన pH పరిధిలో తమ జీవన ప్రక్రియలను జరుపుతుంది.
- గాఢ ఆమ్ల లేదా క్షారాలు నీటిలో కలపడం అధిక ఉష్ణమోచక చర్య.
- ఆమ్లం మరియు క్షారం ఒకదానిలో మరొకటి తటస్థీకరణం చెంది సంబంధించిన అవణం మరియు నీటిని ఏర్పరుస్తుంది.
- స్వటిక జలం స్వటికరూపంలోగల అవణపు ప్రతి యూనిట్ ఫార్ముల అణువులో రసాయనంగా అతుక్కొని వున్న నీటి అణువుల సంఖ్య.
- అవణాలు నిత్యజీవితంలో మరియు పరిశ్రమలలో వివిధ ఉపయోగాలను కలిగియుంటాయి.

అభ్యాసాలు

1. ఒక ద్రావణం ఎరుపు లిట్రమ్ను నీలి రంగుకు మారుస్తుంది. దీని pH ఇంతవుండవచ్చు.
 - (a) 1
 - (b) 4
 - (c) 5
 - (d) 10
2. ఒక ద్రావణం పొడిచేసి గుడ్డ. ముక్కలలో చర్యజరిపి వెలువడు వాయువు సున్నపు తేటను తెలుపుగా మార్చును. ద్రావణం దీన్ని కల్గివుంది.
 - (a) NaCl
 - (b) HCl
 - (c) LiCl
 - (d) KCl
3. 10mL NaOH ద్రావణం 8mL HCl ద్రావణంలో పూర్తిగా తటస్థీకరణం చెందబడింది. మనం ఇదే NaOH ద్రావణాన్ని 20ml తీసుకొంటే, దీనిని తటస్థీకరణం చేయుటకు కావలసిన HCl ద్రావణపు (మొదట తీసుకున్న ద్రావణం) ప్రమాణం.
 - (a) 4 mL
 - (b) 8 mL
 - (c) 12 mL
 - (d) 16 mL.
4. ఈ కింది వాటిలో ఎలాంటి ఔషధాలను అజీర్ణ చికిత్సకు ఉపయోగిస్తారు?
 - (a) యాంటి బయోటిక్
 - (b) అనాల్జిసిక్
 - (c) యాంటాసిడ్లు
 - (d) యాంటిసెప్టిక్లు
5. ఈ కింది సందర్భాలలో ఏర్పడు రసాయన చర్యల పదసమీకరణం మరియు తరువాత తుల్య సమీకరణాన్ని రాయండి.
 - (a) సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం జింక్ముక్కలతో చర్య జరిపినపుడు.
 - (b) సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మెగ్నీషియం రిబ్బన్తో చర్య జరిపినపుడు
 - (c) సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అల్యూమినియం పొడితో చర్య జరిపినపుడు.
 - (d) సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఇనుప ముక్కలతో చర్య జరిపినపుడు.
6. ఆల్కాహాల్ మరియు గ్లూకోస్ లాంటి సమేళనాలు హైడ్రోజన్ను కలిగివున్నవి కాని వాటిని ఆమ్లాలని వర్గీకరించుటకు కారణం. దీనిని సాధించుటకు ఒక కార్యాచరణాన్ని వివరించండి.

7. వర్షపు నీరు విద్యుత్ ప్రసారం ప్రవహించుటకు వదులుతుంది కాని స్వేదన జలం విద్యుత్ ప్రసారం ప్రవహించుటకు వదలదు. ఎందుకు?
8. ఆమ్లాలు నీరు లేని స్థితిలో ఎందుకు ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శించవు?
9. A, B, C, D మరియు E F ఐదు ద్రావణాలను సార్వత్రిక సూచికలో పరీక్షించినప్పుడు అనుక్రమంగా 4, 1, 11, 7 మరియు 9 pH చూపించాయి. ఏ ద్రావణం.
 - (a) తటస్థం? (b) బలమైన క్షారస్వభావం
 - (c) బలమైన ఆమ్ల స్వభావం (d) బలహీనమైన ఆమ్ల స్వభావం
 - (e) బలహీనమైన క్షార స్వభావం

pH ను హైడ్రోజన్ అయానుల గాఢత్వ ఆధారంగా క్రమంగా అమర్చండి.
10. పరీక్షనాళిక A మరియు B లో సమానపాడవుగల మెగ్నీషియం రిబ్బనులను తీసుకోబడింది. పరీక్షనాళిక Aలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం (HCl)ను కలపబడింది. పరీక్షనాళిక Bకు అసిటిక్ ఆమ్లం (CH_3COOH) ను కలపబడింది. తీసుకున్న రెండు ఆమ్లాల ప్రమాణం మరియు గాఢత రెండూ ఒకటే. ఏ పరీక్షనాళికలో ఎక్కువ తీవ్రంగా వాయు బుడగలు ఏర్పడుతాయి. ఎందుకు?
11. తాజాపాలు pH 6. అది పెరుగయ్యేకొద్దీ దాని pH ఎలా మార్పుచెందుతుందని మీరు భావిస్తారు? మీ జవాబుకు వివరణనివ్వండి.
12. ఒక పాలవ్యాపారి తాజాపాలకు కొద్ది ప్రమాణం వంట సోడాను కలిపినాడు.
 - (a) అతను తాజా పాల pH ను 6 నుండి కొంచెం ఆల్కలైన్ (alkaline) వైపు ఎందుకు మారుస్తాడు.
 - (b) ఈ పాలు పెరుగు అవడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకొంటుంది ఎందుకు?
13. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ను తడితీని గాలిలోకి పాత్రలో సేకరించి వుంచవలెను. ఎందుకు?
14. తటస్థీకరణ చర్య అనగా నేమి? రెండు ఉదాహరణాలను ఇవ్వండి.
15. వాషింగ్ సోడా మరియు వంట సోడా యొక్క రెండు ఉపయోగాలను రాయండి.

గుంపుకృత్యం


- (I) మీ సొంత సూచికను తయారించండి.
 - బీట్ రూట్ ను మోర్డర్ తీసుకొని దంచండి.
 - సారాన్ని (extract) పొందడానికి కావలసినంత నీరును కలపండి.
 - వెనుకటి తరగతులలో నేర్చిన కార్యవిధానం అనుసరించి, సారాన్ని (Extract) ను వడబోయండి.
 - వడబోసిన ద్రవణాన్ని మీరు ఈ మొదటిలో పరీక్షించిన పదార్థాలను పరీక్షించుటకు పరీక్షనాళికలో సేకరించండి.
 - నాలుగు పరీక్షనాళికలను అమర్చండి మరియు వాటిని A, B, C, D అని గుర్తించండి. వాటికి అనుక్రమంగా 2 mL నిమ్మరస ద్రావణం, సోడా నీరు, వినిగర్ మరియు వంట సోడా ద్రావణాన్ని వేయండి.

- ప్రతి పరీక్షనాళికకు 2-3 చుక్కల బీబీరూట్ సారాన్ని వేయండి మరియు రంగులో ఏదైనా మార్పు ఏర్పడితే దానిని నమోదు చేయండి. మీ పరిశీలనలను పట్టికలో నమోదు చేయండి.
- ఎర్రపురంగు క్యాబేజీ ఆకులు, పెటోనియా, హైడ్రాంజియా మరియు జరేనియం లాంటి కొన్ని పూల రంగుల దళముల (petals) సహజ వస్తువుల సారాన్ని ఉపయోగించి మీరు సూచకాలను తయారు చేయవచ్చు.

(II) సోడా-ఆసిడ్ మంటలను ఆర్బే పరికరం తయారీ

లోహ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ పై ఆమ్లం చర్య కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తి చేయును. దీనిని మంటలు ఆర్పడానికి ఉపయోగిస్తారు.


- ఒక సీసాలో 20ఎం.ఎల్. సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ (NaHCO_3) ద్రావణాన్ని తీసుకోండి.
- సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం గల దహన గొట్టాన్ని సీసాలో వ్రేలాడ దీయండి (చిత్రం 2.10)
- దహన గొట్టంలో ఆమ్లం, కిందవున్న సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ద్రావణంతో మిశ్రమం అగునట్లు సీసాను ఏటవాలుగా పెట్టండి.
- సీసానుండి సురుగు వెలుపలకు రావడాన్ని మీరు గమనించగలరు.
- ఈ సురుగును మండుచున్న క్రొవ్వువైపు త్రిప్పండి ఇప్పుడు ఏమి జరిగింది?

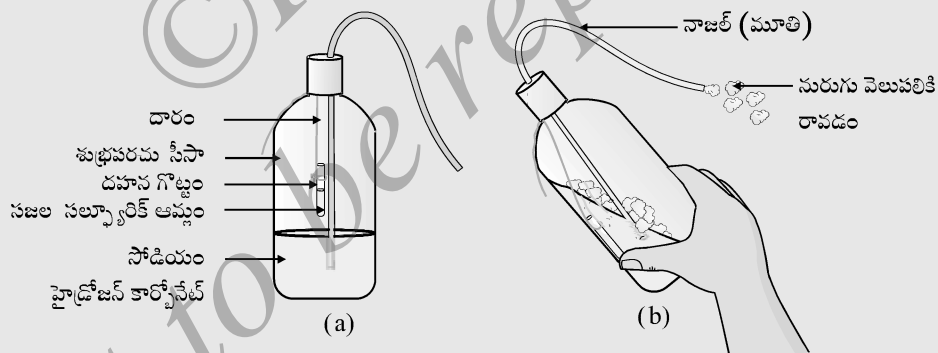

చిత్రం 2.10 (a) సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ద్రావణంగల సీసాలో సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం గల దహన గొట్టాన్ని సీసాలో వ్రేలాడ దీసియుండుట.

(b) సురుగు వెలుపలికి రావడం.

* * * *



అధ్యాయం 3

లోహాలు మరియు అలోహాలు

మీరు 9వ తరగతిలో అనేక మూలకాల గురించి తెలుసుకొని వున్నారు. మీరు చూసియున్న మూలకాలను వాటి లక్షణాల ఆధారంగా లోహాలు లేదా అలోహాలుగా వర్గీకరించుచున్నారు.

- మీ నిత్యజీవితంలో ఉపయోగించదగిన లోహాలు మరియు అలోహాలు ఉపయోగాల గురించి ఆలోచించండి.
- ఏ లక్షణాల ఆధారంగా లోహాలు లేదా అలోహాలను వర్గీకరించవుండవచ్చునని మీరు ఆలోచించుచున్నారా?
- ఈ లక్షణాలు ఈ మూలకాల ఉపయోగానికి ఎలా సంబంధించివున్నవి? మనం ఇలాంటి లక్షణాల గురించి వివరంగా చూద్దాం.

3.1 భౌతిక లక్షణాలు / ధర్మాలు

3.1.1 లోహాలు

పదార్థాలు గుంపులుగా విభజించుటకు సులభమైన విధానం వాటి భౌతిక ధర్మాలలో వున్న పోలిక. దీనిని మనం ఈ కింది కార్యాచరణాల సహాయంతో అధ్యయనం చేయవచ్చును. 3.1 నుండి 3.6 వరకు గల కార్యాచరణాలకు ఇసుము, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, సోడియం, లెడ్ (సీసం) జింకు మరియు సులభంగా లభించే లోహాలను సేకరించండి.

కార్యాచరణం 3.1

- ఇసుము, రాగి, అల్యూమినియం మరియు మెగ్నీషియం యొక్క ముక్కలను తీసుకోండి. వీటి వెలుపలి భాగాన్ని గమనించండి.
- ప్రతి ఒక్క లోహాలను ఉప్పుకాగితంలో రుద్ది, ఇప్పుడు వాటి వెలుపలి భాగాన్ని గమనించండి.

లోహాలు శుభ్రంగా వున్న స్థితిలో మెరిసే ఉపరితలం కలిగియుంటాయి. వీటినే లోహాల మెరుపు [lustre] అంటారు.

కార్యాచరణం 3.2

- ఇనుము, రాగి, అల్యూమినియం మరియు మెగ్నీషియం ముక్కలను తీసుకోండి. వీటిని చూపుగా నున్న కత్తిలో కత్తిరించుటకు ప్రయత్నించండి. ఏమి గమనించారో నమోదు చేయండి.
- సోడియం ముక్కను పట్లకారు సహాయంతో పట్టుకోండి జాగ్రత్త: ఎప్పుడూ సోడియంను చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి.
- దీనిని వడబోయుకాగితం మధ్యలో పెట్టి కత్తిరించుటకు ప్రయత్నించండి.
- మీరేమి గమనించారు?

సాధారణంగా కొన్ని లోహాలు కఠినంగా వుంటాయి. అయితే ఈ కఠినత్వం లోహానికి మరొక లోహానికి మార్పు చెందుతుందని మీరు తెలుసుకొని వున్నారు.

కార్యాచరణం 3.3

- ఇనుము, జింకు, సీసం మరియు రాగి ముక్కలను తీసుకోండి.
- ఇనుప పట్టె పై ఏదైనా ఓక లోహాన్ని పెట్టి సుత్తితే 4 లేదా 5 సార్లు కొట్టండి. మీరేమి గమనించారు?
- అదేవిధంగా ఇతర లోహాలపై కూడా ఇదేలాగా చేయండి.
- ఈ లోహాల రూపంలో మార్పులను నమోదు చేయండి.

కొన్ని లోహాలను కొట్టడం ద్వారా పలుచటి రేకులులాగ చేయవచ్చునని మీకు తెలుస్తుంది. ఈ లక్షణాన్ని సాగుట అంటారు. బంగారు మరియు వెండి చాలా ఎక్కువ సాగెడు స్వభావం గల లోహాలు అనునది తెలుసా?


కార్యాచరణం 3.4

- ఇనుము, రాగి, అల్యూమినియం, సీసం, మొదలగు లోహాలను గమనించండి.
- పై లోహాలలో ఏది తంతి రూపంలో లభిస్తుంది?

లోహాలను లాగడం ద్వారా పలుచటి తంతులులాగా చేసే విధానానికి సాగడం (ductility) అంటారు. బంగారు చాలా ఎక్కువ సాగెడి గుణంగల లోహం. ఒక గ్రాం బంగారును 2 కి.మీ. పొడవుగల తంతిగా లాగవచ్చు అంటే మీకు ఆశ్చర్యం కావచ్చు.

లోహాలు సాగెడుగుణం మరియు మృదుత్వం స్వభావంవల్ల మనకు కావలసిన ఆకారాలను పొందవచ్చును.

వంట పాత్రలను తయారు చేయుటకు ఉపయోగించదగ్గ కొన్ని లోహాల పేర్లు చెప్పగలరా? వంట పాత్రల తయారీలో ఈ లోహాలనే ఉపయోగించుటకు కారణమేమిటి? జవాబు తెలుసుకోవడానికి ఈ కార్యాచరణం చేద్దాం.

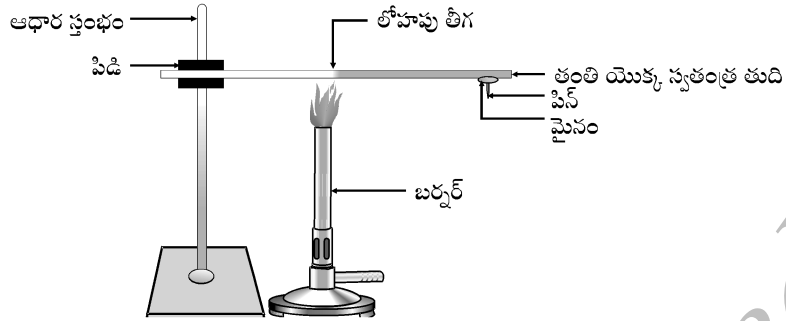

చిత్రం 3.1 లోహాలు ఉత్తమ ఉష్ణవాహకాలు.

కార్యాచరణం 3.5

- అల్యూమినియం లేదా రాగి తంతిని తీసుకోండి. చిత్రం 3.1లో చూపిన విధంగా తంతిని ఆధార స్తంభానికి క్లాంప్ సహాయంతో అమర్చండి.
- మైనంను మెత్తిన తంతియొక్క స్వతంత్రంగానున్న మరొక చివరకు పిన్ను గ్రుచ్చండి.
- సారా దీపం, క్రోవ్వొత్తి దీపం, లేదా బర్నర్ సహాయంతో క్లాంప్ దగ్గర వేడి చేయండి.
- కొంత సేపటి తర్వాత మీరేమి గమనించారు?
- లోహపు తంతి కరిగిందా? మీరు గమనించిన దానిని నమోదు చేయండి.

పై కార్యాచరణం వల్ల లోహాలు ఉత్తమ ఉష్ణవాహకాలు మరియు చాలా ఎక్కువ ప్రసీభవనస్థానం కలది అని తెలుపవచ్చును.


సిల్వర్ మరియు కాపర్ ఉత్తమ ఉష్ణవాహకాలు. వీటితో పోలిస్తే లెడ్ మరియు పాదరసం అంత ఉత్తమ ఉష్ణవాహకాలు కావు.

లోహాలు ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలా? తెలుసుకోదాం.

చిత్రం 3.2 లోహాలు ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలు:-

కార్యాచరణం 3.6

- చిత్రం 3.2లో చూపించిన విధంగా విద్యుత్ వలయాన్ని అమర్చండి.
- విద్యుత్ వలయపు 'ఎ' మరియు 'బి' చివరలమధ్య పరీక్షించే లోహపు ముక్కను పెట్టండి. విద్యుత్ ప్రవహింప చేయండి.
- బల్బు వెలిగిందా? ఇది దేనిని సూచిస్తుంది?

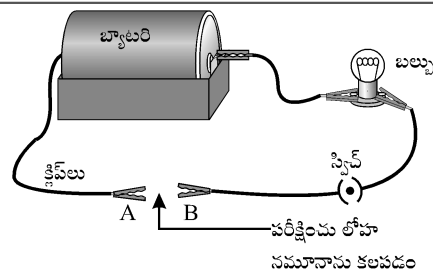

చిత్రం 3.2 లోహాలు ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలు.

మీరు మీ ఇంట్లో విద్యుత్ ప్రసరింప చేయు తంతులు పాలివినైల్ క్లోరైడ్ (PVC) లేదా రబ్బరుతో కప్పబడి ఆవృత్తమై వుండడాన్ని చూసి వుంటారు. విద్యుత్ తంతులకు అలాంటివి ఎందుకు కప్పబడి (coating) వుంటారు ఎందుకు?

లోహాల గట్టి ఉపరితలంపై కొట్టినప్పుడు ఏమగును? అవి శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయా? లోహాల గట్టి ఉపరితలంపై కొట్టినప్పుడు ఉత్పత్తియగు శబ్దాన్ని లోహీయ శబ్దం (sonorous) అంటారు. పాఠశాల (బెల్) గంటను లోహాలలో ఎందుకు చేస్తారు? మీరు ఇప్పుడు చెప్పగలరా?

3.1.2 అలోహాలు

మెనుకటి తరగతిలో మీరు లోహాలతో పోలిస్తే కొన్ని అలోహాల గురించి మాత్రమే తెలుసుకున్నారు. కొన్ని అలోహాలకు ఉదాహరణలు అనగా కార్బన్, సల్ఫర్ (గంధకం), అయోడిన్, ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్... మొదలగునవి. అలోహాలు ఘన లేదా వాయువు రూపంలో వుంటాయి బ్రోమిన్ ను వదిలిపెట్టి, ఇది ద్రవరూపంలో వుంటుంది.

లోహాలలాగా అలోహాలు కూడా భౌతిక లక్షణాలను కల్గియుంటాయా? దానిని తెలుసుకొందాం.

కార్యాచరణం 3.7

- కార్బన్ (కోక్ లేదా గ్రాఫైట్) సల్ఫర్, మరియు అయోడిన్ స్వచ్ఛమైన తీసుకోండి.
- 3.1 నుండి 3.6 వరకుగల కార్యాచరణాలను ఈ అలోహాలను ఉపయోగించి చేయండి మరియు గమనించిన దానిని నమోదు చేసి పెట్టండి.

పట్టిక 3.1 లో లోహం మరియు అలోహాల గురించి మీరు గమనించిన విషయాలను రాయండి.

పట్టిక 3.1

మూలకం	సంకేతం	వెలుపలి ఉపరితల విధం	కాఠిన్యత	సాగెడి గుణం	వంగడం	వాహకత్వం		లోహీయ శబ్దం
						ఉష్ణం	విద్యుత్	

పట్టిక 3.1 లో నమోదు చేసిన పరిశీలనలపై లోహ మరియు అలోహాల సాధారణ భౌతిక ధర్మాలను మీ తరగతిగదిలో చర్చించండి.

మనం కేవలం భౌతిక లక్షణాలా ఆధారంగా మాత్రం మూలకాలను గుంపులుగా విభజించుటకు సాధ్యంకాదు. దీనికి అనేక అవసాదాలు కలవు అని చివరకు మీరే తీర్మానిస్తారు. ఉదాహరణం:

1. పాదరసాన్ని పదవిపెట్టి అన్ని లోహాలు హది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఘనరూపంలో వుంటుంది. కార్యాచరణం 3.5 లో మీరి చూసిన విధంగా లోహాలు ఎక్కువ వంగెడి బిందువును పొందియున్నది. అయితే గ్యాలియం మరియు సీసియం తక్కువ వంగెడి బిందువు పొందియున్నది. మీరేమైనా మీ బేమలపై ఈ రెండు లోహాలను పెట్టుకుంటే చాలు కరిగిపోతాయి.

2. అయోడిన్ ఒక అలోహం. అయినా మెరుస్తుంది.
 3. కార్బన్ విభిన్న రూపాలలో లభించు ఒక అలోహం. ప్రతి ఒక్క రూపాన్ని బహురూపం. ప్రకృతిలో లభించు అత్యంత కఠినంగా వున్న వస్తువు మరియు అతి ఎక్కువ ద్రవీభవన స్థానం మరియు మరుగు స్థానం కలిగియున్నది. గ్రాఫైట్ కార్బన్ యొక్క మరొక బహురూపం. ఇది విద్యుత్ వాహకం.
 4. ఆల్మలీ లోహాలు (లిథియం, సోడియం, పొటాషియం) చాలా మృదువుగా వుంటాయి వీటిని కత్తితో కత్తరించవచ్చు ఇవి తక్కువ సాంద్రత మరియు తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం కలిగియుంటాయి.
- మూలకాలను వాటి రసాయన ధర్మాల ఆధారంగా చాలా స్పష్టంగా లోహ మరియు అలోహాలుగా వర్గీకరించవచ్చును.

కార్యాచరణం 3.8

- మెగ్నీషియం రిబ్బన్ మరియు సల్ఫర్ పొడిని తీసుకోండి.
- మెగ్నీషియం రిబ్బన్‌ను వెలిగించండి. తురవాత దాని బూడిదను సేకరించి, నీటిలో కరిగించండి.
- ద్రావణానికి ఎరువు మరియు నీలి లిట్రమ్ కాగితాన్ని అద్ది పరీక్షించండి.
- మెగ్నీషియంను మండించిన తరువాత పైన ఏర్పడిన ఉత్పన్నం (క్రియాజన్యం) ఆమ్లమా లేదా క్షారమా?
- ఇప్పుడు సల్ఫర్ పొడిని మండించండి. మండుచున్న సల్ఫర్ పొడి పై పరీక్షనాళికను పెట్టి ఉత్పత్తియగు పొగను సేకరించండి.
- ఈ పై పరీక్షనాళికను నీరు వేసి కదపండి.
- ఈ ద్రావణాన్ని నీలి మరియు ఎరువు లిట్రమ్ కాగితంలో పరీక్షించండి.
- సల్ఫర్‌ను మండించినప్పుడు ఏర్పడిన ఉత్పన్నం ఆమ్లమా లేదా క్షారమా?
- మీరు ఈ రసాయన చర్యల సమీకరణాలను రాయగలరా?

అనేక అలోహాలు నీటిలో కరగినపుడు ఆమ్లీయ ఆక్సైడ్‌లను ఏర్పరుస్తాయి. అదే విధంగా లోహాలు క్షార ఆక్సైడ్‌లను ఏర్పరుస్తాయి. తరువాతి అధ్యాయంలో మీరు లోహ ఆక్సైడ్‌ల గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకొంటారు.

ప్రశ్నలు

1. వీటి ఒక్కొక్క లోహపు ఉదాహరణ ఇవ్వండి.
 - (i) ఇది గది ఉష్ణోగ్రతలో ద్రవ రూపంలో నుండను.
 - (ii) దీనిని కత్తితో సులభంగా కత్తిరించవచ్చు.
 - (iii) ఇది ఉత్తమ ఉష్ణవాహకం.
 - (iv) ఇది ఉత్తమ ఉష్ణవాహకం.
2. ద్రవీభవన స్థానం మరియు మరుగు స్థానం పదం అర్థం వివరించండి.

3.2 లోహాల రసాయన ధర్మాలు

మనం లోహాల రసాయన ధర్మాలను 3.2.1 నుండి 3.2.4 యొక్క విభాగంలో నేర్చు కొందాం. దానికోసం లోహాల ఈ కింది నమూనాలను సేకరించండి. అల్యూమినియం, రాగి, ఇనుము, సీసం, మెగ్నీషియం, జింకు మరియు సోడియం.

3.2.1 లోహాలను గాలిలో మండించినపుడు ఏమవుతుంది?


ప్రకాశవంతమైన తెలుపు జ్వాల ఏర్పడుటను మీరు చూసివుంటారు. అన్ని లోహాలు ఈ విధంగా చర్య జరుపుతాయా? ఈ కింది కార్యాచరణాలను చేయుట ద్వారా పరిశీలించండి.

కార్యాచరణం 3.9


హెచ్చరిక: ఈ కింది కార్యాచరణానికి ఉపాధ్యాయుల సహకారం అవసరం. విద్యార్థులు కంటి అద్దాలు వేసుకోవడం ఉత్తమం.

- పలుకారు సహాయంతో పై ఏదైన ఒక లోహపు ముక్కను పట్టుకొని అగ్ని జ్వాలలో మండించండి. ఇదే విధంగా ఇతర లోహపు ముక్కలను తీసుకొని మండించండి.
- ఉత్పన్నం లభిస్తే సేకరించండి.
- ఉత్పన్నం మరియు లోహపు ఉపరితలం చల్లబడడానికి వదలండి.
- ఏ లోహం సులభంగా మండింది?
- లోహాన్ని మండించినపుడు వచ్చిన జ్వాల రంగు ఏది?
- లోహాన్ని మండించి తర్వాత దాని వెలుపలి భాగం (ఉపరితల భాగం) ఎలా కనిపిస్తుంది?
- లోహాలు ఆక్సిజన్ తో చర్యజరిపే ఆధారంగా వాటి క్రియాశీలత అనుగుణంగా అవరోహణ క్రమం రాయండి
- క్రియాజన్యాలు (Products) నీటిలో కరుగుతుందా?



సాధారణంగా అన్ని లోహాలు ఆక్సిజన్ సంయోగం చెందినప్పుడు ఆ లోహపు ఆక్సైడ్లు అవుతాయి.



ఉదాహరణం రాగిని గాలిలో మండించినపుడు ఆమ్లజనిలో చేరి రాగి [II] యొక్క ఆక్సైడ్ అవుతుంది. ఇది సల్ఫి ఆక్సైడ్.




అదే విధంగా అల్యూమినియం అల్యూమినేయం ఆక్సైడ్ అవుతుంది.




అధ్యాయం 2 నుండి రాగి ఆక్సైడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో ఎలా చర్య జరుపుతుందో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. లోహ ఆక్సైడ్లు క్షార గుణాలను కల్గివుండటాన్ని మనం నేర్చుకొన్నాం. అయితే కొన్ని లోహ ఆక్సైడ్లు ఉదాహరణకు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, జింక్ ఆక్సైడ్ మొదలగునవి, ఇవి ఆమ్లమయ మరియు క్షారామ్లమయ రెండు గుణాలను చూపుతాయి. ఇలాంటి లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్లం

మరియు క్షారాల రెండింటితోను చర్యజరిపినప్పుడు అవణం మరియు నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిని ఉభయ చర్య ఆక్సైడ్స్ (Amphoteric oxides) అంటారు. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఆమ్లం మరియు క్షారాలతో ఈ కింది విధంగా చర్య జరుపుతుంది.



[అల్యూమినియం


క్లోరైడ్]



[సోడియం

అల్యూమినేట్]

అనేక లోహ ఆక్సైడ్లు నీటిలో కరగవు. అయితే ఈ కిందివి కరిగి ఆల్కలీలు అవుతుంది. సోడియం ఆక్సైడ్ మరియు పొటాషియం ఆక్సైడ్లు నీటిలో కరిగి ఆల్కలీలు అవ్వడం ఈ కింది విధంగావుంటాయి.



కార్యాచరణం 3.9లో మనం అన్ని లోహాలు ఒకేవిధంగా ఆక్సైజన్ తో చర్యజరుపవు అనే విషయాన్ని గమనించారు. వేర్వేరు లోహాలు వేర్వేరు విధానాల ద్వారా ఆక్సైజన్ తో ప్రతిక్రియ చూపుతాయి. సోడియం మరియు పొటాషియం లాంటి లోహాలు గాలికి చూపినప్పుడు (సోకినప్పుడు) వేగంగా చర్యజరిపి అగ్ని మండుకొంటుంది. కావున వాటిని సంరక్షించుటకు మరియు అకస్మాత్తుగా అగ్ని మండు కోవడాన్ని తప్పించుటకు కిరసనాయిల్ లో సీకరించుట తారు. సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, జింకు, సీసం... మొదలగు లోహాల వెలుపలి పొరను పలుచటి ఆక్సైడ్ పొరతో మూసివంచుతారు. ఈ రక్షణాత్మక ఆక్సైడ్ పొర లోహం ఇంకొంత ఆక్సీకరణం చెందడాన్ని అరికట్టుతుంది.

ఇనుమును వేడిచేసినప్పుడు మండదు. అయితే ఇనుప రజనుకు బర్నర్ నుండి కొంచెం అగ్నిజ్వాల సోకినను తక్షణమే మండుతుంది. రాగి మండదు. అయితే వేడిచేసి నల్లని రాగి [II] ఆక్సైడ్ పొరను లేపనం చేయబడింది. వెండి మరియు బంగారు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో కూడా ఆక్సైజన్ తో చర్యజరపదు.

సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో

అల్యూమినియంపై మందటి ఆక్సైడ్ పొరను ఏర్పరచు చర్యను అనోడైసింగ్ అంటారు. అల్యూమినియంను గాలికి తెరచివంచినప్పుడు పలుచటి ఆక్సైడ్ పొర ఏర్పడుతుంది. ఈ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ పొర మరింత త్రుప్సు పట్టడాన్ని అరికట్టుతుంది. ఆక్సైడ్ పొరను [layer] మందం చేయడం ద్వారా ప్రతినిరోధక శక్తిని ఎక్కువ చేయవచ్చును. అనోడైసింగ్ చర్యలో శుద్ధ అల్యూమినియం, ధనాగ్రంగా వుంటుంది మరియు బలహీన గంధకామ్లాన్ని విద్యుద్విభజనంగా ఉపయోగిస్తారు. ధనాగ్రంలో విడుదలయిన ఆమ్లజని వాయువు ఆమ్లజనితో చర్యజరిపి మందపు ఆక్సైడ్ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ఆక్సైడ్ పొర సులభంగా రంగు ఏర్పరచడం ద్వారా అల్యూమినియం పరికరాలను ఆకర్షణీయం చేస్తుంది.


కార్యాచరణం 3.9 చేసిన తర్వాత తీసుకున్న లోహాలలో సోడియం ఎక్కువ క్రియాశీల లోహం అనుదానిని మీరు గమనిస్తారు. మెగ్నీషియం వెంటనే ప్రతిక్రియ జరుపకుండుట. దీని క్రియాశీలత కూడా సోడియం కంటే తక్కువ అనేదానిని చూపిస్తుంది. అయితే ఆమ్లజనితో మండించడం జింకు, ఇనుము, రాగి, లేదా సీసం క్రియాశీలతను నిర్ధారించుటకు సహాయపడదు. ఇంకా కొన్ని చర్యలను చేయుట ద్వారా మనం ఈ లోహాల క్రియాశీలత గురించి అంతిమ తీర్మానానికి రావచ్చును.

3.2.2 లోహాలు నీటితో చర్యజరిపినపుడు ఏమగును?

కార్యాచరణం 3.10



హెచ్చరిక: ఈ కార్యాచరణాలకు ఉపాధ్యాయుల సహకారం అవసరం

- కార్యాచరణం 3.9 లో తీసుకొన్న లోహ ముక్కలనే తీసుకోండి.
- ఈ లోహపు ముక్కలను అర్థం చల్లబడి నీరు నింపి ప్రత్యేక బీకర్ల లోపల వేయండి.
- ఏ లోహం చల్లబడినప్పుడు తో చర్య జరిపింది. అవి చల్లబడినప్పుడు ప్రతిక్రియచూపి ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.
- ఏదైనా లోహం నీటిపై అగ్ని ఉత్పత్తి చేసిందా?
- ఏదైనా లోహం కొంత సేపటి తర్వాత నీటిపై తేలడానికి ప్రారంభించిందా?
- చల్లబడి నీరు తో చర్యజరపని లోహాల ముక్కలను అర్థంవేడి నీరు నింపిన బీకరు లోపల వేయండి.
- ఏ లోహాలు వేడినీటిలో కూడ చర్యజరపలేదో, వాటిని చిత్రం 3.3 లో చూపిన విధంగా పరికరాలను జోడించి పొగ జతతో చర్యజరిపేటట్లు చేసి ఫలితాంశాన్ని నమోదు చేసి పెట్టండి.
- లోహాలు నీటిపై చర్యజరిపే ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

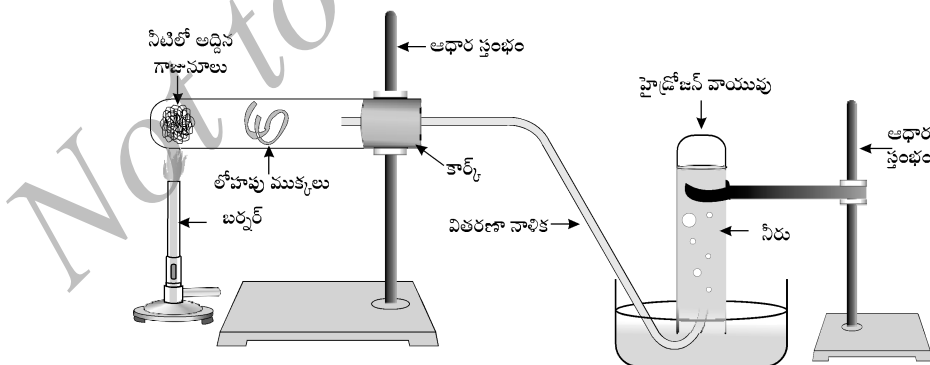


చిత్రం 3.3 లోహం మీద ఆవిరి పరిణామం.


లోహాలు నీటితో చర్యజరిపినప్పుడు లోహపు ఆక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ వాయువును విడుదల చేస్తాయి. లోహపు ఆక్సైడ్లు నీటిలో కరిగి వున్నా లోహ ఆక్సైడ్లు అవుతాయి. అయితే అన్ని లోహాలు నీటితో చర్యజరపవు.



పాటాషియం మరియు సోడియం లోహాలు చాలా తీవ్రంగా నీటిలో చర్యజరుపుతాయి. నీటి చర్యలు తీవ్రంగా ఉండటమేకాక ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తాయి. అప్పుడు హైడ్రోజన్ విడుదలయి మంటలు మండుతాయి.





నీటిలో క్యాల్షియం చర్య తక్కువ తీవ్రతలో వుంటుంది. హైడ్రోజన్ నుండి మంటలు మండే టంత ఉష్ణం విడుదల కాదు.



క్యాల్షియం నీటిపై తేలుబకు ప్రారంభిస్తుంది. ఎందుకనగా హైడ్రోజన్ వాయువు బుడగలు లోహపు ఉపరితలానికి అతుక్కొని వుంటాయి.


చల్లటి నీటిలో మెగ్నీషియం చర్యచరపడు. వేడి నీటిలో చర్యజరిపి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేస్తుంది. ఇదికూడా నీటిపై తేలడానికి ప్రారంభిస్తుంది. ఎందుకనగా హైడ్రోజన్ వాయువు బుడగలు లోహపు ఉపరితలానికి అతుక్కొనియుంటాయి. అల్యూమినియం, ఇనుము, మరియు జింకు చల్లటి లేదా వేడి నీటిలో చర్యజరపవు. అయితే, నీటి ఆవిరిలో చర్య జరిపి, లోహపు ఆక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేస్తాయి.



లెడ్, కావర్, సిల్వర్ (సీసం, రాగి, వెండి) మరియు బంగారు లాంటి లోహాలు నీటిలో ఎప్పుడూ చర్య జరపవు.

3.2.3 లోహాలు ఆమ్లాలతో చర్యజరిపినపుడు ఏమగును?

లోహాలు ఆమ్లంతో చర్యజరిపినపుడు అవణం మరియు హైడ్రోజన్ వాయువు ఏర్పడటాన్ని మీరు ఇది వరకే నేర్చుకొన్నారు.



అయితే లోహాలన్ని అదే విధంగా చర్య జరుపుతాయి? మనం దానిని తెలుసుకొందాం.

కార్యాచరణం 3.11

- మళ్ళీ సోడియం మరియు పొటాషియంను వదిలిపెట్టి ఇంక అన్ని లోహ ముక్కలను సేకరించండి. అవి మసకగా వుంటే ఉప్పుకాగితంతో బాగా రుద్దిశుభ్రపరచండి.
- హెచ్చరిక : సోడియం మరియు పొటాషియంలు తక్షణమే చల్లబీ నీటితో చర్యజరపడం వల్ల వీటిని తీసుకోకండి.
- వేర్వేరు పరీక్షనాళిక లో సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని తీసుకొని ఈ లోహపు ముక్కలను వేయండి.
 - ఉష్ణమాపకాలను ఈ పరీక్షనాళికల లోపల వదలండి మాపకం యొక్క ఉబ్బు భాగం ఆమ్లంతో మునిగివుండని.
 - వాయు బుడగల ఏర్పడు. జాగ్రత్తగా గమనించండి.
 - ఏ లోహంతో సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో అతి వేగంగా చర్య జరుపుతుంది ?
 - ఏ లోహంతో ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని సమోదించింది ?
 - సజల ఆమ్లాలలో లోహాలు చర్యజరుపు క్రియాశీలత అనుగణంగా అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

మెగ్నీషియం, అల్యూమీనియం, జింకు మరియు ఇనుము సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్యజరుపుటను రసాయన సమీకరణం రాయండి.

లోహం నైట్రిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపినప్పుడు హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదల కాదు. కారణం నైట్రిక్ ఆమ్లం ప్రబలమైన ఆక్సీకరణావదార్థం [oxidising agent]. ఇది హైడ్రోజన్ను ఆక్సీకరణం చెంది నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు స్వయంగా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్లు ఏర్పడుటను $[N_2O, NO, NO_2]$ తక్కువ చేస్తుంది. అయితే మెగ్నీషియం $[Mg]$ మరియు మ్యాంగనీస్ అయితే మెగ్నీషియం $[Mn]$ చాలా సజలమైన నైట్రిక్ ఆమ్లంతో చర్యజరిపి హైడ్రోజన్ వాయువును విడుదల చేస్తుంది.

కార్యాచరణం 3.11ను గమనించినప్పుడు మెగ్నీషియంతో చాలా వేగంగా వాయుబుడగలు ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక ఉష్ణమోచక చర్య. లోహాల క్రియాశీలత ఈ $Mg > Al > Zn > Fe$ ఈ విధంగా తక్కువగుతూ పోతుంది. రాగి విషయంలో ఏ బుడగలు కనబడవు. మరియు ఉష్ణం కూడా విడుదల కాదు. దీనివల్ల రాగి సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్యజరపదు అని తెలుస్తుంది.

ప్రవరాజు [aquaregia] ల్యాటిన్లో దీనిని రాయల్ వాటర్]: గాఢ నైట్రికామ్లాలు 3.1 నిష్పత్తిలో తాజా మిశ్రమం. ఇది బంగారును కరిగిస్తుంది. ఏ ఆమ్లంలోను కరగని బంగారును కరిగిస్తుంది. రాజ ద్రవం తీవ్రనాశకం (Corrosive) లక్షణం గల, పొగయగు ద్రవం బంగారు మరియు ప్లాటినం ను కరిగించే కొన్నే కొన్ని ద్రావణాలలో (reagent) ఇది ఒకటి.


3.2.4 లోహాలు ఇతర లోహీయ లవణపు ద్రావణంలో ఎలా చర్య జరుపుతాయి?

కార్యాచరణం 3.12


- శుభ్రమైన రాగి తంబి మరియు ఇనుప మేకును తీసుకోండి.
- ఇనుము సల్ఫేట్ ద్రావణంగల పరీక్షనాళికలో రాగి తంబిని మరియు రాగి సల్ఫేట్ ద్రావణంగల పరీక్షనాళికలో ఇనుప మేకును ఉంచండి. (చిత్రం 3.4)
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మీరు వీక్షించిన దానిని నమోదు చేయండి.
- ఏ ఆధారంగా రసాయన చర్య జరిపిందని చెప్పగలరు?
- మీరు వీక్షించిన / గమనించిన కార్యాచరణం 3.9, 3.10, మరియు 3.11 లకు పరస్పరం సంబంధించగలరా?
- జరిగిన రసాయన చర్య, తుల్యంచేసిన రసాయన సమీకరణాన్ని రాయండి.
- జరిగిన రసాయన చర్యను పేర్కొనండి.

రసాయనికంగా చర్యపటుత్వం పొందియున్న మూలకాలు. తమకంటే తక్కువ చర్యపటుత్వం గల మూలకాలను వాటి ద్రావణం లేదా ద్రవించిన సమ్మేళనం నుండి స్థానభ్రంశం చేస్తాయి.

మనము వెనుకటి అవధిలో వీక్షించినట్లు - అన్ని లోహాలు ఒకేరకమైన చర్య పటుత్వాన్ని పొందియుండదు. మనం అనేక లోహాలు ఆక్సిజన్ నీరు మరియు ఆమ్లాల తో చర్య జరడంద్వారా వాటి చర్యపటుత్వాన్ని పరీక్షించాము. కావున మనం సేకరించిన ఈ అన్ని లోహాలను వాటి క్రియాశీలత ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చుటకు సాధ్యపడదు. స్థానభ్రంశ చర్యను అధ్యాయం 1లో చదివాము. ఇది లోహాల క్రియాశీలతకు ఉత్తమ నిదర్శనం సమకూర్చింది. ఇది సరళం మరియు సులభం 'ఎ' లోహం 'బి' లోహాన్ని దాని ద్రావణంతో వేరుపరచితే 'ఎ', 'బి' కంటే ఎక్కువ క్రియాశీలతగలదని అర్థం అ.

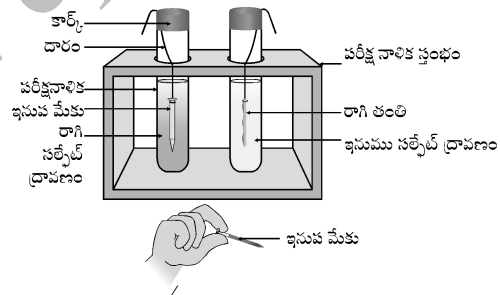

చిత్రం 3.4 అవణాల ద్రవణాలతో లోహాల చర్య



కార్యాచరణం 3.12 ప్రకారం రాగి మరియు ఇనుము వీటిలో ఏది ఎక్కువ క్రియాశీలతగలది?

3.2.5 క్రియాశీలత వరుస శ్రేణి.

క్రియాశీలత వరుస లోహాల కార్యాచరణాల ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చిన పట్టి. స్థానభ్రంశ చర్య చేసిన తరువాత (కార్యాచరణం 1.9 మరియు 3.12). ఈ కింది (వరుసను (పట్టిక 3.2) క్రియాశీలత అంటారు) లేదా క్రియాశీలత వరుసను సిద్ధపరచడమైంది.

పట్టిక 3.2 క్రియాశీలత వరుస : లోహాల క్రియాశీలత సంబంధ సూచక.

K	పొటాషియం	గాఢ క్రియాశీలత	
Na	సోడియం		
Ca	కాల్షియం		
Mg	మెగ్నీషియం		
Al	అల్యూమినియం		
Zn	జింక్		తక్కువ క్రియాశీలత
Fe	ఇనుము		క్రియాశీలత తక్కువగును
Pb	సీసం		
[H]	హైడ్రోజన్		
Cu	కాపర్		
Hg	పాదరసం		
Ag	వెండి	అతి తక్కువ క్రియాశీలత	
Au	బంగారం		

ప్రశ్నగళు				
<p>1. సోడియంను కిరోసిన్ లో నిల్వవుంచుతారు / సీకరించి వుంటారు ఎందుకు ?</p> <p>2. ఈ కింది చర్యలకు సమీకరణం రాయండి.</p> <p>(i) ఇనుము లో ఆవిరి.</p> <p>(ii) కాల్షియం మరియు పొటాషియం లో నీరు.</p> <p>3. A ,B, C, మరియు D అను నాలుగు లోహాల ముక్కలను తీసుకొని ఈ కింది వ్రాపణంలో ఒక్కొక్కటిగా వేయబడింది. వచ్చిన ఫలితాన్ని ఈ కింది విధంగా పట్టివేయబడింది.</p>				
లోహాలు	ఇనుము[III] సల్ఫేట్	రాగి [III] సల్ఫేట్	జింకు సల్ఫేట్	సిల్వర్ నైట్రేట్
A	చర్యజరగ లేదు	స్థానభ్రంశం		
B	స్థానభ్రంశం		చర్యజరగ లేదు	
C	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు
D	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు	చర్యజరగ లేదు

- పై పట్టికను ఉపయోగించుకొని A, B, C, మరియు D లోహాలకు సంబంధించిన ఈ కింది ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వండి.
- ఎక్కువ క్రియాశీలత గల లోహం ఏది?
 - ఒక వేళ Bను రాగి [ii] సల్ఫేట్ ద్రావణంలో వేసినప్పుడు మీరేమి గమనిస్తారు?
 - A, B, C, మరియు D లోహాలను వాటి క్రియాశీలత ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.
4. సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లానికి క్రియాశీల లోహాన్ని చేర్చినప్పుడు విడుదలగు వాయువు ఏది? ఇసుము సజల గంధకామ్లంతో $[H_2SO_4]$ చర్య జరిపే దానిని తుల్య సమీకరణం ద్వారా చూపండి.
5. జింక్ను ఇసుము [ii] సల్ఫేట్ ద్రావణానికి చేర్చినప్పుడు మీరేమి విక్షింబగలరు? అక్కడ జరిగే రసాయన క్రియను/చర్యను రాయండి.

3.3 లోహాలు మరియు అలోహాలు ఎలా చర్య జరుపుతాయి?

అనేక వాటితో లోహాల చర్యను పై కార్యచరణాలలో మీరు చూసివున్నారు. ఈ విధంగా లోహాలు ఎందుకు చర్యజరుపుతాయి? 9వ తరగతిలో ఎలెక్ట్రానిక్ విన్యాసం గురించి మనం నేర్చుకొన్నదానిని జ్ఞాపకం చేసుకొందాం. జడవాయువులు రసాయనికంగా తక్కువ క్రియాశీలకం పొందివుంటాయి. వెలుపల చైతన్యస్థాయి సంపూర్ణంగా నిండివుంటుందనే విషయం నేర్చుకొనివున్నాం.




మనం జడవాయువులు, కొన్ని లోహాలు, మరియు అలోహాల ఎలెక్ట్రానిక్ విన్యాసాన్ని చూద్దాం.

పట్టిక 3.3 కొన్ని మూలకాల ఎలెక్ట్రానిక్ విన్యాసం :-

మూలకాల	మూలకాలు	పరమాణు సంఖ్య	వివిధ కక్ష్యలలో గల ఎలెక్ట్రానిక్ సంఖ్యలు			
			K	L	M	N
జడ వాయువులు	హీలియం [He]	2	2			
	నియాన్ [Ne]	10	2	8		
	ఆర్గాన్ [Ar]	18	2	8	8	
లోహాలు	సోడియం [Na]	11	2	8	1	
	మెగ్నీషియం [Mg]	12	2	8	2	
	అల్యూమీనియం [Al]	13	2	8	3	
	పొటాషియం [K]	19	2	8	8	1
	కాల్షియం [Ca]	20	2	8	8	2

అలోహాలు	నత్రజని [N]	7	2	5	
	ఆక్సిజన్ [O]	8	2	6	
	ఫ్లోరిన్ [F]	9	2	7	
	ఫాస్ఫరస్ [P]	15	2	8	5
	సల్ఫర్ [S]	16	2	8	6
	క్లోరిన్ [Cl]	17	2	8	7



మనం పట్టిక 3.3ను చూసినపుడు సోడియం పరమాణువు యొక్క వెలుపలి చైతన్య స్థాయిలో ఒక ఎలెక్ట్రాన్ వుండడం కనిపిస్తుంది. ఇది మొదటి ఎలెక్ట్రాన్‌ను M కక్ష్యలో పోగొట్టుకొంటే తరువాత L కక్ష్యదాని వెలుపలి కవచం అవుతుంది. మరియు స్థిర అష్టమ ఎలెక్ట్రాన్ విన్యాసం పొందుతుంది. పరమాణువు యొక్క న్యూక్లియస్ కేంద్రంలో ఇప్పుడూ 11 ప్రోటాన్లు వుంటాయి. అయితే ఎలెక్ట్రాన్ సంఖ్య 10 అవుతుంది. కావున నివ్వల ధనావేశం పొంది సోడియం ధన అయాను (క్యాట్ అయాను) అవుతుంది. ఇంకొక వైపు క్లోరిన్ యొక్క వెలుపలి చైతన్య స్థాయిలో 7 ఎలెక్ట్రాన్లు వున్నాయి. మరియు అష్టమ మరొక విన్యాసం పూర్తికావాలంటే ఇంకా ఒక ఎలెక్ట్రాన్ కావలెను. ఒక వేళ సోడియం మరియు క్లోరిన్ చర్య జరిపితే, సోడియం ఒక ఎలెక్ట్రాన్‌ను కోల్పోతుంది మరియు ఆ ఒక ఎలెక్ట్రాన్‌ను క్లోరిన్ తీసుకొంటుంది. ఒక ఎలెక్ట్రాన్‌ను క్లోరిన్ పొందిన తరువాత క్లోరిన్ పరమాణువు ఋణ విద్యుత్‌లే ఆవేశాన్ని పొందుతుంది. ఎందుకనగా దాని న్యూక్లియస్‌లో 17 ప్రోటాన్లు, మరియు దీని K L M కవచాలలో 18 ఎలెక్ట్రాన్లు వుంటాయి. దీనివల్ల క్లోరిన్ ఋణ అయాన్ (యాన్ ఆయాన్) అవుతుంది Cl⁻. కావున ఈ రెండు మూలకాలు ఇచ్చు, మరియు తీసుకొను సంబంధం ఈ కింది విధంగా వుంటుంది.



చిత్రం 3.5 సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుట.

సోడియం మరియు క్లోరైడ్ అయానుల కువ్యతిరేకంగా విద్యుత్ అంశాన్ని పొంది పరస్పరం ఆకర్షణం చబడతాయి మరియు గాఢ స్థాయి విద్యుత్ ఆకర్షణ బలంతో సోడియం క్లోరైడ్ [NaCl] గా అస్థిత్వంలో వున్నాయి. సోడియం క్లోరైడ్ అణువులుగా అనికెలో లేదు. అయితే వ్యతిరేక విద్యుద్ధావేశ అయానుల నుండి మొత్తంగా ఒకటైనదని తీసుకోవలెను.

మనం మరొక అయానిక సమ్మేళనమైన మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం.



చిత్రం 3.6 మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుట.


ఎలెక్ట్రానులు లోహం నుండి అలోహానికి (మారుతున్న) బదిలీ కావడం ద్వారా సమ్మేళనాలు ఏర్పడు ప్రక్రియకు అయానిక సమ్మేళనం లేదా ఎలెక్ట్రోవేలెంట్ సమ్మేళనాలు అంటారు. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ $[\text{MgCl}_2]$ లో గల ధన అయాను మరియు ఋణ అయానులను పేర్కొనగలరా?

3.3.1 అయానిక సమ్మేళనాల ధర్మాలు

అయానిక సమ్మేళనాల ధర్మాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ కింది కార్యాచరణాలను చేద్దాం.


కార్యాచరణం 3.13

- విజ్ఞాన ప్రయోగాలయం నుండి సోడియం క్లోరైడ్ లేదా ఏదో ఒక అవణాన్ని తీసుకోండి.
- ఈ అవణాల భౌతిక స్థితి ఏమిటి?
- చెంచాలో (spatula) లో కొంచెం అవణాన్ని తీసుకొని అగ్ని జ్వాలలో నేరుగా వేడి చేయండి (చిత్రం 3.7) వేరే అవణాలలో కూడా ఇదేలాగా చేయండి.
- మీరేమి గమనించారు? ఈ అవణాలు జ్వాలలో ఏవైనా రంగు నిచ్చినవా? ఈ సమ్మేళనాలు కరిగినాయా?
- ఈ అవణాలను నీరు, పెట్రోల్, మరియు కిరోసిన్ లో కరిగించుటకు ప్రయత్నించండి, అవి కరిగినాయా?



చిత్రం 3.7 స్వాచులాలో అవణపు సమూహాను వేడిచేయడం

■ చిత్రం 3.8 లో చూపినట్లు ఒక విద్యుత్ వలయంను నిర్మాణం చేసి, విద్యుదాగ్రాలను అవణపు ద్రావణంలో అద్దండి. మీరేమి గమనించారు? ఇదేలాగా వేరే అవణాలను తీసుకొని ప్రయత్నించండి.

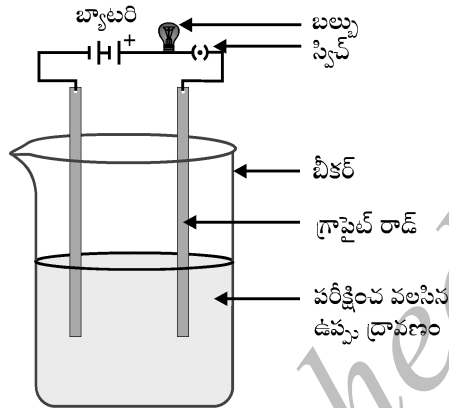

చిత్రం 3.8 అవణ ద్రావణపు వాహకత్వాన్ని పరీక్షించడం

పట్టిక 3.4 కొన్ని అయానిక్ సమ్మేళనాల ద్రవభవన స్థానం మరియు మరిగే స్థానం

అయానిక్ సమ్మేళనాలు	ద్రవభవన స్థానం [K]	మరిగే స్థానం [K]
NaCl	1074	1686
LiCl	887	1600
CaCl ₂	1045	1900
CaO	2850	3120
MgCl ₂	981	1685

మీరు అయానిక్ సమ్మేళనాల ఈ కింది సాధారణ ధర్మాలను గమనించివుండవచ్చు.

- (i) **భౌతిక స్థితి** : అయానిక్ సమ్మేళనాలు ఘనవస్తువులు. ధనాత్మక మరియు ఋణాత్మక అయానుల మధ్య తీవ్ర ఆకర్షణ బలం వుండటంవల్ల కఠినంగా వుంటుంది. ఈ సమ్మేళనాలు సాధారణంగా బిగుతు కలిగి ఒత్తిడిని వేసినప్పుడు పొడియగును.
- (ii) **ద్రవీభవన మరియు మరిగే స్థానాలు** : అయానిక్ సమ్మేళనాలు ఎక్కువ కఠిగెడు మరియు మరిగెడు స్థానాన్ని కలిగి వుంటాయి (పట్టిక 3.4 చూడండి) కారణం అణువుల మధ్య అయానిక్ బంధం అత్యంత గట్టిగా వుండి, కొట్టడానికి ఎక్కువ శక్తి కావలెను.
- (iii) **కరుగు స్థాయి** : ఎలెక్ట్రోవేలెంట్ సమ్మేళనాలు సాధారణంగా నీటిలో కరుగుతుంది. అయితే సిండ్రియ ద్రావితాలైన కిరోసిన్, పెట్రోల్ మొదలగు వాటిలో కరగదు.
- (iv) **విద్యుద్వాహకత** : విద్యుద్వాహకం ద్రావణంలో విద్యుదాంశ కణాల చలనం పై ఆధారపడివుంది. నీటిలోగల అయానిక్ సమ్మేళన ద్రావణం అయానులను కల్గివుంటుంది. ఇవి వ్యతిరేక ధ్రువాలపైపు చలిస్తుంది. ఘన స్థితిలో అయానిక్

సమ్మేళనాలు విద్యుత్ అవాహకాలు. ఎందుకనగా ఘనవస్తువులు కఠినంగా వుండడంవల్ల అయానుల చలనం సాధ్యంకాదు. అయితే ద్రవించిన స్థితిలో అయానిక్ సమ్మేళనాలు వాహకతను ఏర్పరుస్తుంది. కారణం విద్యుత్ అయానుల మధ్యగల ఆకర్షణ బలం ఉష్ణోగ్రతకు/వేడివల్ల తగ్గిపోవడం వల్ల అయానులు స్వతంత్రంగా చలిస్తాయి. విద్యుత్ వాహకతను ఏర్పరుస్తుంది.

ప్రశ్నలు	
1.	(i) సోడియం, ఆక్సిజన్ మరియు మెగ్నీషియం ల ఎలెక్ట్రాన్ చుక్క సక్రమంగా రాబట్టండి.
	(ii) ఎలెక్ట్రానుల బదిలీవలన నిర్మాణమగు Na_2O మరియు MgO లను రాయండి.
	(iii) ఈ సమ్మేళనాలలో గల అయానులను పేర్కొనండి.
2.	అయానిక్ సమ్మేళనాలు అత్యంత ఎక్కువ ద్రవీభవన స్థానాల్ని కలిగియున్నది. ఎందుకు?

3.4 లోహాల ఉనికి

భూపటలం లోహాలకు ప్రముఖ మూలం. సముద్రంలో కూడా సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మొదలగు కరుగు అవణాలు కలవు. మూలకం లేదా సమ్మేళనాలు స్వాభావికంగా భూ ఉపరితలంలో లభిస్తుంది. వీటిని ఖనిజాలు అంటారు. కొన్ని స్థలాలలో ఖనిజాలలో చాలా ఎక్కువ శాతం గల నిర్దిష్ట లోహాలు కలవు వీటినుండి లోహాలను వెలుపలికి తీసి లాభం పొందవచ్చును. ఈ ఖనిజాలను ధాతువు (ores) అంటారు.

3.4.1 లోహాల వెలికితీత (లోహసంగ్రహణం)


మీరు లోహాల క్రియాశీలత శ్రేణిని అధ్యయనం చేసివున్నారు. జ్ఞానం ఆధారంగా లోహాలను ఎలా వాటి ధాతువులనుండి వెలుపలికి తీస్తారని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని లోహాలు భూ ఉపరితలంపై (పొర)లో స్వేచ్ఛా రూపంలో లభిస్తుంది. మరికొన్ని వాటి సమ్మేళన రూపంలో లభిస్తాయి.

చర్య శీలత శ్రేణిలో కింది భాగంలోగల లోహాలు కనీస క్రియాశీలకం పొందియున్నాయి. అవి సాధారణంగా స్వరంత్ర (స్వేచ్ఛ)రూపంలో దొరుకుతాయి. ఉదాహరణకు బంగారు వెండి, ప్లాటినం రాగి మరియు వెండి సంయోజిత రూపంలో వాటి సల్ఫైడ్ మరియు ఆక్సైడ్ ధాతువుల రూపంలో లభిస్తాయి చర్యాశీలత శ్రేణి పై భాగంలోహాల [K Na Ca Mg మరియు Al] లోహాలు ఎక్కువ క్రియా శీలకం వున్నందువల్ల స్వతంత్ర రూపంలో లభించవు.

K		చర్యశీలత శ్రేణిలో మధ్యభాగంలో గల లోహాలు [Zn, Fe Pb Cu] ఎక్కువ క్రియాశీలతాన్ని పొందియున్నాయి. అవి భూమి పొరలో ఆక్సైడ్లు, సల్ఫైడ్లు, లేదా కార్బోనేట్ల రూపంలో లభిస్తాయి. అనేక లోహాలు, ధాతువులు ఆక్సైడ్ రూపంలో లభిస్తాయను మీరు తెలుసుకొంటారు. కారణం అవ్వజని అధిక చర్యశీలత ధాతువు మరియు భూ పొర చిత్రం 3.9 క్రియాశీలత శ్రేణి ఎక్కువ ఎక్కువగా లభిస్తాయి.
Na		
Ca	విద్యుద్విశ్లేషణ	
Mg		
Al		
Zn		చర్యశీలత ఆధారంగా మనం లోహాలను ఈ కిందివిధంగా మూడు గుంపులుగా విభజించవచ్చు. [చిత్రం 3.9] (i) తక్కువ క్రియాశీలంగల లోహాలు. (ii) మధ్యమ క్రియాశీలంగల లోహాలు (iii) ఎక్కువ క్రియాశీలంగల లోహాలు. అనేక విధానాలను ఉపయోగించి, లోహాలను ప్రతి గుంపుకు చేర్చబడింది.
Fe	క్షయకరణం	
Pb	[కార్బన్ ఉపయోగించి]	
Cu		
Ag	స్వచ్ఛ రూపంలో	
Au	దొరకడం	

చిత్రం 3.9 క్రియాశీల సరళి మరియు సంబంధించిన లోహోద్ధరణ

ధాతువులనుండి శుద్ధ లోహాలను సంగ్రహణ చేయుటకు అనేక దశలుకలవు. ఈ దశల సారాంశాలను చిత్రం 3.10లో ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి ఒక్క దశను వివరంగా ఈ కింద వివరించబడింది.

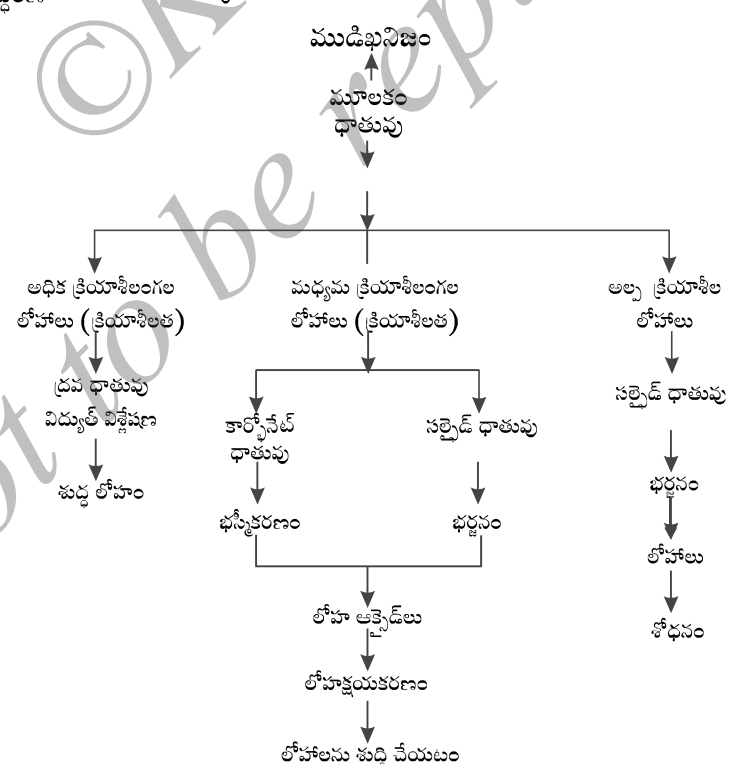

చిత్రం 3.10 లోహాలను వాటి ధాతువునుండి లోహ సంగ్రహణలోగల దశలు.

3.4.2 ధాతువు పుష్టికరణం

సాధారణంగా భూమినుండి గనుల త్రవ్వకం చేసిన ధాతువులు మట్టి, ఇసుక.... మొదలగు వాటినుండి మలినమై వుంటాయి. దీనిని ఖనిజ మాలిన్యం అంటారు. లోహానం గ్రహణం చేయుటకు మొదలు ధాతువులో గల మాలిన్యాలను తీసివేయవలెను. ఖనిజ మాలిన్యంను ధాతువునుండి వేర్పరచు విధానం ఖనిజ మాలిన్యం మరియు ధాతువు యొక్క భౌతిక లేదా రసాయన ధర్మాలుగల వ్యత్యాసంగా ఆధారపడివుంటుంది. వాటికి తగినట్లు వేర్వేరు వేర్పరచే విధానాలను ఉపయోగించబడ్డాయి.

3.4.3 చర్యాశీలత శ్రేణిలో దిగువ ఉన్న లోహాల లోహసంగ్రహణం (లోహ నిష్కర్షణ)

చర్యాశీలత శ్రేణిలో దిగువ వున్న లోహాలు చాలా తక్కువ చర్యాశీలత పొందివున్నవి. ఈ లోహాల ఆక్సైడ్ నుండి లోహాలను క్షయకరింప జేయుటకు ఉన్న ఒకే ఒక విధానం వేడిచేయడం. ఉదాహరణకు సిన్కబార్ [HgS] పాదరసం యొక్క ధాతువు. దీనిని గాలిలో మండించినప్పుడు అది మొదటి పాదరసం ఆక్సైడ్ [HgO] గా మారుతుంది. దీనిని ఇంకా బాగావేడి చేస్తే పాదరసం ఏర్పడుతుంది.



అదే విధంగా, ప్రకృతిలో రాగి సల్ఫైడ్ రూపంలో దొరుకు రాగిని దాని ధాతువునుండి పొందాలంటే, దానిని గాలిలో మండించవలెను.



3.4.4 చర్యాశీలత శ్రేణిలో మధ్యలో ఉన్న లోహాల సంగ్రహణ

చర్యాశీలత శ్రేణిలో మధ్యస్థ లోహాలైన ఇనుము, జింకు, సీసం, రాగి మొదలగునవి తక్కువ క్రియాశీలతను పొందివుంటాయి. సాధారణంగా ఇవి సల్ఫైడ్ లేదా ఆక్సైడ్ రూపంలో వుంటుంది. సల్ఫైడ్ మరియు కార్బోనేట్లనుండి వెలుపలికి తీయడం సులభం. కావున క్షయకరణం చేయుటకు ముందు లోహపు సల్ఫైడ్ మరియు కార్బోనేట్లను లోహ ఆక్సైడ్లుగా మార్చాలి. సల్ఫైడ్ ధాతువును ఆక్సైడ్ గా మార్చుటకు అధిక గాలిలో అధిక ఉష్ణాన్ని ఇవ్వవలెను. ఈ పద్ధతిని భర్జనం (Roasting) అంటారు. కార్బోనేట్ ధాతువును ఆక్సైడ్ గా మార్చాలంటే తక్కువ గాలిలో అధిక ఉష్ణాన్ని ఇవ్వవలెను ఈ పద్ధతిని భస్మీకరణం అంటారు.

జింకు ధాతువు పైన భర్జనం మరియు భస్మీకరణం రసాయన చర్య ఈ కింది విధంగా వుంటుంది.


భర్జనం (Roasting)



భస్మీకరణం (calcination)



లోహాల ఆక్సైడ్లు వాటి ఉష్ణంలోహాలుగా క్షయకరణం పొందటానికి కార్బన్ లాంటి సరైన క్షయకరణిని ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు జింకు ఆక్సైడ్ను కార్బన్లో వేడిచేసినప్పుడు లోహజింకుగా అవుతుంది.



మీరు ఇప్పటికే అధ్యాయం ఒకటిలో ఆక్సీకరణం మరియు క్షయకరణం గురించి తెలుసుకొని వున్నాం. లోహాలను వాటి సమ్మేళనం నుండి వేర్పరచు చర్య ఒక క్షయకరణ చర్య.

లోహీయ ఆక్సైడ్లనుండి లోహాలను పొందుటకు కార్బన్ (కోక్) ఉపయోగిస్తారు. దీనికి తోడు కొన్నిసార్లు దీనిని స్థానభ్రంశ చర్యకు ఉపయోగిస్తారు. అధిక చర్యాశీలతగల లోహాలను వాటి సమ్మేళనాలను స్థలాంతరం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మ్యాంగనీస్ డై ఆక్సైడ్ను అల్యూమినియం పొడిలో వేడిచేసినప్పుడు ఈ కింది రసాయన చర్య జరుగుతుంది.



చిత్రం 3.11 రైలు పట్టాలను థర్మైట్ చర్యద్వారా అమర్చుట.

వస్తువులు అక్సీకరణం చెందినదా క్షయకరణం చెందినదా గుర్తించగలరా?



ఈ స్థానభ్రంశ చర్యలు అధిక ఉష్ణం యోచకాలు. అధిక ప్రమాణంలో ఉష్ణం విడుదల కావడం వలన ఉత్పత్తియగు లోహాలు ద్రవస్థితిలో ఉంటాయి. కావున ఐరన్[iii] ఆక్సైడ్ $[\text{Fe}_2\text{O}_3]$, అల్యూమినియంలో చర్య జరుపు చర్యను రైలు పట్టాలను జోడించుటకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ చర్యను థర్మైట్ చర్య అంటారు.



3.4.5 చర్యాశీలత శ్రేణిలో ఎగువ భాగంలో ఉన్న లోహాల సంగ్రహణ


చర్యాశీలత శ్రేణిలో ఎగువ భాగంలోగల లోహాలు అత్యంత చర్యాశీలతకలది. కార్బన్లో వేడిచేయడం ద్వారా వీటిని పొందటానికి సాధ్యంకాదు. ఉదాహరణ సోడియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, క్యాలియం, అల్యూమినియం... మొదలగు ఆయు లోహ ఆక్సైడ్లను క్షయకరణం చేయడానికి కార్బన్ నుండి సాధ్యంకాదు. కారణం ఈ లోహాలు కార్బన్ కంటే ఆక్సిజన్వైపు ఎక్కువ ఆకర్షణను పొందివుంటాయి. ఈ లోహాలను విద్యుద్విశ్లేషణ చర్యలో పొందుతారు. ఉదాహరణ సోడియం, మెగ్నీషియం, మరియు క్యాలియం ను విద్యుద్విశ్లేషణ చర్యతో అవి

ద్రవి స్థితిలో వున్న కోల్టైడ్ నుండి పొందుతారు. లోహాలు ఋణావేశం (క్యాథోడ్) వద్ద స్వీకరింపబడితే (నిక్షిప్తమై) ధనావేశం (ఆనోడ్) వద్ద కోల్టైడ్ వెలువడుతుంది. దాని రసాయన చర్య....



ఇదేవిధంగా అల్యూమినియం ను అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ నుండి క్షయకరణం చేయడానికి విద్యుద్విశ్లేషణ చర్యను ఉపయోగిస్తారు.

3.4.6 లోహాల శుద్ధీకరణం (Refining of metals)

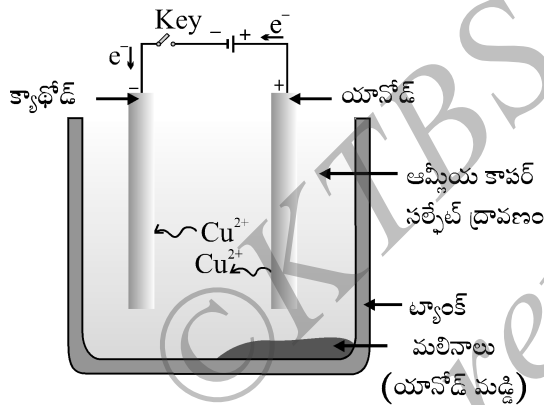

పైన వివరించిన లోహాలను పొందు అనేక క్షయకరణ చర్యలు అంత ఉత్తమంగా లేవు. అవి మలినాలను కలిగివుండి. వీటిని వెలువలికి తీస్తే శుద్ధ లోహం లభిస్తుంది అశుద్ధ లోహాలను సంస్కరించుటకు విస్తారంగా ఉపయోగించు విధానమనగా విద్యుత్ శోధనం. (Electrolytic refining).

విద్యుత్ శోధనం (Electrolytic refining): కొన్ని లోహాలైన రాగి, జింకు, టిన్, నిఖిల్, వెండి, బంగారం మొదలగు వాటిని ఈ పద్ధతిద్వారా శుద్ధీకరిస్తారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా అశుద్ధ

చిత్రం 3.12 రాగి విద్యుత్ శోధనం ఆమ్ల రాగి సల్ఫేట్ విద్యుద్వాహక ద్రావణం. అశుద్ధరాగి ధనావేశం అయితే, శుద్ధ రాగి రేకు ఋణావేశం. విద్యుత్తును ప్రవహింప చేసినపుడు శుద్ధరాగి క్యాథోడ్ వద్ద సంగ్రహమవుతుంది.

లోహం నుండి ధనావేశం (ఆనోడ్)గా, శుద్ధ లోహపట్టతో ఋణావేశం క్యాథోడ్ను చేసిఉంటారు. లోహ అవణ ద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేష్యంగా ఉపయోగిస్తారు. పరికరాలను చిత్రం 3.12 లో చూపినట్లు అమర్చండి. విద్యుత్ విశ్లేషణ ద్వారా విద్యుత్ను ప్రవహింప చేసినప్పుడు ధనావేశంలోగల అశుద్ధ లోహం విద్యుద్విశ్లేషణ ద్రావణం నుండి క్యాథోడ్ వద్ద నిక్షిప్తమవుతుంది. దీనిని ఆనోడ్ ముడ్డి అంటారు (ధనావేశ మలినాలు).

ప్రశ్నలు	
<ol style="list-style-type: none"> 1. వీటిని వివరించిండి. (i) ఖనిజాలు (ii) ధాతువులు (iii) మలినాలు. 2. ప్రకృతిలో స్వతంత్ర రూపంలో లభించు రెండు లోహాలను పేర్కొనండి. 3. లోహాన్ని దాని ఆక్సైడ్ నుండి పొందుటకు ఉపయోగించు రసాయన పద్ధతి ఏది? 	

3.5 లోహక్షయం (త్రుప్సవట్టడం)

అధ్యాయం 1లో త్రుప్సవట్టడం (corrosion) ఈ కింది విధానాన్ని మీరిదివరకే నేర్చుకొన్నారు.

- వెండి పాత్రలు గాలికి తీసిపెట్టిన కొంచెం సమయం తర్వాత నల్లబడుతుంది. దీనికి కారణం గాలిలోగల గంధకంతో చర్యజరిగి వెండి సల్ఫైడ్ పొర ఏర్పడుతుంది.
- రాగి గాలిలోగల తేమాంశంగల బొగ్గుపులుసు వాయువుతో చర్యజరిపినప్పుడు నిధానంగా తన మెరిసే ముదురు ఎరుపు పొరను కోల్పోతుంది. మరియు పచ్చని పొరను పొందుతుంది. ఈ పచ్చని పదార్థమే రాగి కార్బోనేట్.
- ఇనుమును తేమాంశంగల గాలికి దీర్ఘకాలం తెరిచి పెట్టినప్పుడు దానిపై పొర పొరలుగా ముదురు ఎరుపు రంగు. కవచం ఏర్పడుతుంది. దీనిని త్రుప్స అంటారు. ఇనుము తుప్స పట్టడానికి కావలసిన అంశాలను చూద్దాం.

కార్యాచరణం 3.14

- మూడు పరీక్షనాళికలను తీసుకొని శుభ్రమైన మూడు క్రొత్త ఇనుప మేకులను పరీక్షనాళికలో వేయండి.
- ఈ పరీక్షనాళికలకు A, B, C అని పేర్లు రాయండి. A పరీక్ష నాళికకు కొంత నీటిని కలపండి. రబ్బరు కార్క్తో మూయండి B పరీక్ష నాళికకు వేడిచేసిన (boiling water) నీటిని వేసి, దానికి 1 ml నూనెను వేసి కార్క్ను మూయండి నూనె నీటిపై తేలుతుంది. ఇది గాలి నీటిలో కరగడాన్ని అరికట్టుతుంది. 'సి' పరీక్ష నాళికకు పొడి క్వార్ట్జ్ క్రోరైడ్ను వేసి కార్క్లో మూయండి. పొడి క్వార్ట్జ్ క్రోరైడ్ గాలిలోగల తీమను పీల్చుకుంటుంది. ఈ పరీక్ష నాళికలను కొన్ని రోజులు అలాగే వుంచి, తర్వాత పరీక్షించండి (చిత్రం 3.13).

చిత్రం 3.13 ఏ సందర్భంలో ఇనుప మేకుకు త్రుప్స పడుతుందో కనిపెట్టడం. పరీక్షనాళిక A లో గాలి మరియు నీరుకలదు. B పరీక్ష నాళికలో గాలి కరగలేదు. పరీక్షనాళిక Cలో గాలి శుష్కమయింది.

పరీక్ష నాళిక A లో గల ఇనుప మేకు త్రుప్సపట్టి ఉంటుంది. అయితే B మరియు C లోని మేకులు త్రుప్స పట్టకుండా ఉండుటను మీరు గమనిస్తారు. పరీక్షనాళిక A లోగల గాలి మరియు నీటికి తెరపబడి ఉంటుంది. పరీక్షనాళిక B లోని మేకు నీటికి మాత్రం తిరుచకొని, పరీక్షనాళిక C లోని మీకు పొడిగాలికి తెరుచుకొని ఉంది అయితే ఎలాంటి సందర్భాలలో ఇనుప వస్తువులు త్రుప్స పట్టడానికి కారణమని మనకు తెలుస్తుంది?

3.5.1 త్రుప్పు పట్టడాన్ని అరికట్టడం

ఇనుప వస్తువులకు రంగువేయడం, నూనె రాయడం, గ్రీసును పట్టించడం, గ్యాల్వనైజేషన్, క్రోమియం, లేపనం, ఆనోడీకరణ లేదా మిశ్రమ లోహాలను చేయుటద్వారా ఇనుము త్రుప్పుపట్టడాన్ని అరికట్టవచ్చును.

ఉక్కు మరియు ఇనుమును త్రుప్పునుండి సంరక్షించడానికి పలుచని జింక్ పొర పాడైననూ లేపనం (గ్యాల్వనైస్) చేసిన సామగ్రిలు త్రుప్పు పట్టవు. దీనికి కారణం తెలుసా?

మిశ్రమ లోహాలను ఏర్పరచడం లోహగుణాలను పెంచే ఒక ఉత్తమ విధానం. దీనినుండి మనకు కావలసిన లక్షణాన్ని పొందవచ్చును. ఉదాహరణ: ఇనుము అత్యధికంగా ఉపయోగించు లోహం. అయితే దీనిని స్వతంత్ర స్థితిలో ఎప్పటికీ ఉపయోగించడం సాధ్యంకాదు. కారణం శుద్ధ ఇనుమును వేడిచేసినప్పుడు మృదువుగా అవుతుంది మరియు సులభంగా సాగదీయవచ్చు. అయితే దీనికి కొద్దిగా కార్బన్ను చేర్చిన (0.05%) గట్టిగా అవుతుంది. మరియు పట్టిష్టమవుతుంది. ఇనుముకు నిఖిల్ మరియు క్రోమియంను చేర్చిన మచ్చలు లేని ఉక్కును పొందవచ్చును. ఇది గట్టిగా ఉంటుంది మరియు తుప్పు పట్టదు. అలాగే ఇనుము వేరే వస్తువులతో చేరిన చో వాటి లక్షణంలో మార్పుజరుగుతుంది. మిశ్రమ లోహం, రెండు లేదా ఎక్కువ లోహాలు లేదా లోహ-అలోహాల సమరూప మిశ్రణం. దీనిని మొదట ప్రాథమిక లోహాన్ని కరిగించి, తర్వాత నిర్దిష్ట ప్రమాణంలో వేరే మూలకాలను కరిగించి తయారు చేస్తారు. తర్వాత దీనిని గది ఉష్ణోగ్రతకు చల్లబరుస్తారు.

24 క్యారెట్ల పుష్కరింపు

24 క్యారెట్ల పుష్కరింపు బంగారం చాలా మృదువు. కావున ఇది ఆభరణాల తయారీకి ఇది యోగ్యం కాదు. దీనికి వెండి లేదా రాగిని కలిపి గట్టి చేస్తారు. సాధారణంగా భారత దేశంలో 22 క్యారెట్ల బంగారంను ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అంటే 22 భాగాల శుద్ధ బంగారంలో రెండు భాగాలు రాగి లేదా వెండి కలిపి ఉన్నదని అర్థం.



ఫిల్టీలోని ఉక్కు స్తంభం

లోహాలలో ఒకటి పాదరసమయినచో, దాని మిశ్రమ లోహాన్ని అమాల్గం అంటారు. మిశ్రమ లోహపు విద్యుద్వాహకత్వం మరియు కరిగిడి బిందువు శుద్ధ లోహం కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు రాగి మరియు జింక్ (cu మరియు zn)ల మిశ్రమ లోహమైన ఇత్తడి మరియు రాగి అలాగే తగరం (cu మరియు sn)ల మిశ్రమ లోహమైన కంచు మొదలగునవి మంచి విద్యుత్ వాహకాలు కాదు. అయితే, రాగిని విద్యుత్ మండలంలో ఉపయోగిస్తారు. సీసం మరియు తగరం pb మరియు sn మిశ్రమ లోహమైన బెసుగ లోహం (solder) తక్కువ కరిగిడి బిందువు కలిగియుంటుంది. మరియు దీనిని విద్యుత్ తంతులను కలపడానికి ఉపయోగిస్తారు.

అద్భుత పురాతన భారతీయ లోహసంగ్రహణం

ఢిల్లీలోని కుతుబ్‌మినార్ సమీపంలో సుమారు 2600 సం॥ ల కంటే ముందు ఇనుప స్తంభాన్ని భారతీయ కంసలులో నిర్మించారు. వారు అత్యుత్తమమైన పద్ధతిని ఉపయోగించి, ఉండడం వల్ల ఇప్పటికీ త్రుప్పు పట్టలేదు. దీని త్రుప్పు నిరోధక ధర్మాలను ప్రపంచంలో అన్ని మూలలలోని శాస్త్రజ్ఞులు పరీక్షించారు. ఈ ఇనుప స్తంభం 8 మీ. ఎత్తు 6టన్ల [6000 Kg] బరువు కలదు.

ప్రశ్నలు

1. లోహ ఆక్సైడ్లైన జింక్, మెగ్నీషియం మరియు రాగిని ఈ కింది లోహాలతో వేడిచేయండి.

లోహాలు	జింక్	మెగ్నీషియం	రాగి
జింక్ ఆక్సైడ్			
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్			
రాగి ఆక్సైడ్			

2. ఏ సందర్భాలలో మీరు స్థానభ్రంశ చర్యను చూస్తారు?
3. ఏ లోహాలు సులభంగా త్రుప్పు పట్టవు?
4. మిశ్రమ లోహాలు అనగా నేమి?.

మీరు నేర్చుకున్నవి


- మూలకాలను లోహాలు మరియు అలోహాలుగా వర్గీకరించారు.
- లోహాలు మెరుస్తాయి సాగెడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఉత్తమ ఉష్ణవాహకాలు, విద్యుద్వాహకాలు గది ఉష్ణోగ్రతలో ఘనరూపంలో ఉంటాయి. పాదరసం తప్ప (ఇది ద్రవరూపం)
- లోహాలు ఎలక్ట్రాన్ లను అలోహాలకు దానం చేయుట ద్వారా మూలకం ధన అయాను అవుతుంది.
- లోహాలు ఆక్సిజన్ తో చేరి క్షార ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి.
- అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ మరియు జింక్ ఆక్సైడ్లు క్షార మరియు ఆమ్ల ఆక్సైడ్ల రెండింటి ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఆక్సైడ్లను ఉభయ చర్య ఆక్సైడ్లు అంటారు.
- వేర్వేరు లోహాలు నీరు మరియు సజల ఆమ్లాలతో వేర్వేరు విధానాలలో చర్య జరుపుతాయి.
- లోహాలను వాటి చర్యాశీలత ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో రాయడాన్ని చర్యాశీలతశ్రేణి అంటారు. చర్యాశీలత శ్రేణిలో హైడ్రోజన్ కంటే పైభాగంలో గల లోహాలు సజల ఆమ్లాలలో గల హైడ్రోజన్ను స్థలాంతరం చేస్తాయి.
- అధిక చర్యాశీలత కలిగి ఉన్న లోహం తనకంటే తక్కువ చర్యాశీలత కలిగి ఉన్న లోహాన్ని దాని లవణ ద్రావణం నుండి వేరు చేస్తుంది.

- లోహాలు స్వచ్ఛా రూపంలో లేక సంయుక్త రూపంలో దొరుకుతాయి.
- లోహాలను వాటి ధాతువు నుండి వేరు చేస్తే, సంస్కరించి ఉపయోగించడాన్ని లోహసంగ్రహణ అంటారు.
- మిశ్రమ లోహం లేదా ఎక్కువ లోహాలు లేదా లోహాలు మరియు అలోహాల ఏకరూప మిశ్రణం.
- కొన్ని లోహాలలో పై పొర తేమతో కూడిన గాలిలో చాలా కాలం వరకు తెరిచి ఉంచినప్పుడు ఇనుపు లు లాగా త్రుప్పుపడుతాయి. ఈ పరిణామాన్ని త్రుప్పులు పట్టుట అంటారు.
- అలోహాల లక్షణాలు లోహాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. మెరిసే మరియు సాగే గుణం రెండు స్వభావాలను కలిగి ఉండవు. అవి ఉష్ణం మరియు విద్యుత్ అవాహకాలు. గ్రాఫైట్ తప్ప, ఇది విద్యుద్వాహకం.
- అలోహాలు లోహాలతో చర్య జరిపినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లను స్వీకరించి ఋణాయాను అవుతుంది.
- అలోహాలు హైడ్రోజన్ ను సజల ఆమ్లాల నుండి స్థాన భ్రంశం చెందనియవు. ఇవి హైడ్రోజన్ తో చర్య జరిపి హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి.
- అలోహాలు ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఇది ఆమ్లీయ స్వభావం లేదా తటస్థంగా ఉండవచ్చు.

అభ్యాసాలు

1. క్రింది వాటిలో ఏ జతం స్థానభ్రంశ చర్యకు ఉదాహరణ.
 - (a) NaCl ద్రావణం మరియు రాగి లోహం
 - (b) MgCl₂ ద్రావణం మరియు మెగ్నీషియం లోహం
 - (c) FeSO₄ ద్రావణం మరియు వెండి లోహం
 - (d) AgNO₃ ద్రావణం మరియు రాగి సల్ఫేట్.
2. ఇనుపు పెనుము త్రుప్పు పట్టకుండా అరికట్టడానికి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ విధానం సరైనది.
 - (a) గ్రీస్ ఉపయోగించడం
 - (b) రంగు వేయడం
 - (c) జింక్ పొర వేయడం
 - (d) పైవి అన్నీ.
3. ఒక మూలకం ఆక్సిజన్ తో చర్య జరిపి అధిక ద్రవీభవన స్థానమును కలిగిన సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ సమ్మేళనాలు నీటిలో సులభంగా కరుగుతాయి. సాధారణంగా అలోహం
 - (a) క్యాలియం
 - (b) కార్బన్
 - (c) సిలికాన్
 - (d) ఇనుము.
4. ఆహార పదార్థాలు డబ్బాలు ఆవృతమై ఉంటుంది కాని జింక్ నుండి కాదు. కారణం
 - (a) జింక్ తగరం కంటే ఖరీదు ఎక్కువ
 - (b) జింక్ ద్రవీభవన స్థానం తగరం కంటే ఎక్కువ
 - (c) జింక్, తగరం కంటే ఎక్కువ చర్యాశీలత కలిగినది.
 - (d) జింక్, తగరం కంటే తక్కువ చర్యాశీలత కలిగినది.

5. మీకు ఒక సుత్తి, బ్యాటరీ, బల్బు, తీగ మరియు స్విచ్ ఇవ్వబడినవి.
- వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా లోహాలు మరియు అలోహాలుగా ఎలా విభజిస్తారు.
 - ఈ పరీక్షలను చేయుట ద్వారా లోహాలు మరియు అలోహాల వ్యత్యాసాలు మరియు ఉపయోగాలను పట్టి చేయండి.
6. ఉభయ చర్య ఆక్సైడ్లు అనగానేమి? ఉభయ చర్య ఆక్సైడ్లకు రెండు ఉదాహరణలివ్వండి.
7. సజల ఆమ్లాలనుండి హైడ్రోజన్ను స్థానభ్రంశం చేయు రెండు లోహాలను పేర్కొనండి మరియు హైడ్రోజన్ను స్థానభ్రంశం చేసిన రెండు లోహాలను పేర్కొనండి.
8. M అను లోహపు విద్యుద్విభజనీయ ద్రావణంగా దీనిని తీసుకుంటారు. యానోడ్, క్యాథోడ్ మరియు ఎలెక్ట్రోలైట్లలో ఏమి తీసుకుంటారు.
9. ప్రత్యాష ప్రయోగాలయంలో ఉపయోగించు చెంచాలో గంధకపు పొడిని తీసుకొని వేడి చేసింది. చిత్రంలో చూపినట్లుగా పరీక్ష నాళికను తలక్రిందులు చేసి విడుదలయ్యే వాయువును సేకరించండి.
- సేకరించిన వాయువు యొక్క చర్య వాటిమీద ఎలావుంటుంది.
 - శుష్క (పొడి) లిట్మస్ కాగితం?
 - తేమ లిట్మస్ కాగితం?
 - ఇక్కడ జరుగు క్రియలో సరిదూగు రసాయన సమీకరణం రాయండి.
10. ఇనుము త్రుప్ప పట్టడాన్ని అరికట్టు రెండు విధానాలు తెల్పండి.
11. అలోహాలు ఆక్సిజన్లో ప్రతి చర్య జరిపినప్పుడు ఉత్పత్తియగు ఆక్సైడ్ల వాహకం ఏది?
12. కారణాలివ్వండి.
- ప్లాటినం, బంగారం, మరియు వెండిని ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
 - సోడియం, పొటాషియం మరియు లీథియంను నూనెలో సేకరించి ఉంచుతారు.
 - అల్యూమినియం చాలా ఎక్కువ క్రియాశీల లోహమైనప్పటికీ దానిని వంట పాత్రల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
 - లోహోద్ధర సందర్భంలో కార్బోనేట్ మరియు సల్ఫేట్ ముడిపదార్థాలను సామాన్యంగా ఆక్సైడ్లుగా మార్చుతారు.
13. మెరుపు పోగొట్టు కొన్న రాగి పాత్రలను నిమ్మ లేదా చింతపండు రసంతో శుభ్రపరచడాన్ని మీరు చూసి వుంటారు. ఈ పాత్రలను శుభ్రపరచడానికి ఈ వులువు వస్తువులు ఎందుకు పరిణామకారి అయ్యాయో వివరించండి.

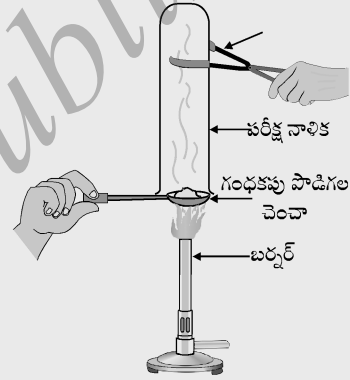

వాయు సంగ్రహణం

14. రసాయన ధర్మాల్పాధారంగా లోహాలు మరియు అలోహాలకు గల వ్యత్యాసాలు తెల్పండి.
15. ఒక మానవుడు కంసలిలాగా ఇంటింటికి తిరిగేవాడు. పాత మరియు మసకబారిన బంగారు ఆభరణాలు మునుపటిలాగనే మెరుయునట్లు చేసి ఇస్తానని నొక్కి చెప్పేవాడు. ఒక మహిళ అతన్ని అనుమానించకుండా తన బంగారు గాజులు ఇచ్చినప్పుడు, అతడు ఒక నిర్దిష్ట ద్రావణంలో వాటిని అద్దినాడు/ముంచినాడు గాజులు క్రొత్తవాటిలా మెరిసాయి. అయితే తమతూకాన్ని గణనీయంగా పోగొట్టు కున్నాయి. ఆస్తి కోపగించుకుంది అయితే, వ్యర్థవాగ్వాదాల తరువాత ఆ మానవుడు ప్రమాదాన్ని గ్రహించి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. అతను ఉపయోగించిన ఆ ద్రావణ స్వభావాన్ని మీరు చర్చించగలరా?
16. వేడినీటి అండాల తయారీలో రాగిని ఉపయోగిస్తారే తప్ప ఉక్కుకాదు. (ఇనుము మిశ్రమలోహం) కారణమివ్వండి.

* * * *



అధ్యాయం 6

జీవన క్రియలు

ఏది సజీవి మరియు ఏది నిర్జీవి అనే వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనమెలా చెప్పవచ్చు? కుక్క పరుగెత్తడం లేదా ఆవు నెమరు వేయడం లేదా మానవుడు వీధిలో గట్టిగా అరవడం మనం చూస్తే అవన్నీయు సజీవులుగా మనం తెలుసుకుంటాం. ఒకవేళ కుక్క లేదా ఆవు లేదా మానవుడు నిద్రిస్తుంటే? అప్పుడు కూడా అవన్నీయు జీవించియున్నాయనే మనం భావిస్తాం. అయితే, అది మనకెలా తెలుస్తుంది? అవి శ్వాసించడం మనం చూస్తుంటాం, అవి ప్రాణంతో ఉన్నాయని మనం తెలుసుకుంటాం. మొక్కల విషయమేమిటి? అవి ప్రాణంతో ఉన్నాయని మనకెలా తెలుస్తుంది? అవి పచ్చగా ఉండటం చూస్తుంటామని మనలో కొందరు చెప్పవచ్చు. అయితే, పట్టడనాన్ని మినహాయించి ఇతర రంగుల ఆకులగల మొక్క విషయమేమిటి? కాలం గడిచేకొద్దీ అవి పెరుగుతాయి. అందువలన అవి ప్రాణంతో ఉండటం మనకు తెలుస్తుందను కొందరు చెప్పవచ్చు. వేరే మాటలలో చెప్పాలంటే ప్రాణంతో ఉండేవాటి సాధారణ ఆధారం అనగా కొన్ని రకాల చలనం అని మనం సాధారణంగా ఆలోచిస్తుంటాం. అది పెరుగుదలకు సంబంధించినది అయివుండవచ్చు లేదా లేకపోయివుండవచ్చు అయితే, పెరుగుదల కంటికి కనపడని మొక్క కూడా ప్రాణంతో ఉంటుంది. కొన్ని జంతువులు చలనం గోచరించకుండా శ్వాసిస్తాయి. అందువలన జీవ లక్షణాన్ని నిరూపించడానికి గోచర చలన వినియోగం చాలదు.

చాలా చిన్న ప్రమాణంలోని చలనాలు కేవలం కంటికి కనబడుతుంటాయి. ఉదాహరణకు అణువుల చలనం. ఈ అగోచర అణువుల చలనం జీవనానికి అవసరమా? వృత్తిపర జీవశాస్త్రజ్ఞులను మనం ఈ ప్రశ్న అడిగినచో, వారు ఔను అని చెప్పవచ్చు. వాస్తవంగా వైరస్లు (అవి జీవకణాలకు వ్యాధి కల్గించేవరకు) తమలో ఎటువంటి అణు చలనాలను చూపవు దానివలన అవి నిజంగా ప్రాణంతో ఉన్నాయా లేదా ప్రాణంతో లేవా అనేదాని గురించి వినాదం ఉంది.

ప్రాణానికి అణు చలనాల అవసరమున్నదా? సజీవులు బాగా వ్యవస్థీకరి చబడిన నిర్మాణాలయ్యాయని వెనుకటి తరగతులలో చూశాం. అవి కకాజాలాలు కలిగియున్నాయి, కణజాలాలు జీవకణాలు కలిగియున్నాయి. జీవకణాలు తమలో చాలా చిన్న అంశాలు కలిగియున్నాయి. అది అదేవిధంగా కొనసాగుతుంది. క్రమేణ జీవుల ఈ విధమైన సంఘటిత క్రమబద్ధమైన నిర్మాణాలు సహజంగానే విభజన చెందుతాయి ఒకవేళ వ్యవస్థ విభజన చెందితే జీవి ఎక్కువ కాలం సజీవంగా రక్షించబడదు. అందు వలన జీవులు నిరంతరంగా తమ నిర్మాణాలను మరమ్మత్తు మరియు నిర్వహణ చేస్తుండాలి. ఈ నిర్మాణాలన్నీ అణువులనుండి చేయబడినందున అవి, అన్ని సమయాలలో చలనాన్ని ఏర్పరుస్తూనే ఉండాలి.

జీవులలోని నిర్వహణా ప్రక్రియలు ఏవి? మనమిప్పుడు పరిశోధిద్దాం.

6.1 జీవక్రియలు ఏవి?

జీవుల నిర్వహణా ప్రక్రియలు అవి ఏ నిర్దిష్ట కార్యాలను చేయని సమయంలో కూడా జరుగుతూనే ఉండాలి. మనం తరగతిలో ఊరకే కూర్చొన్నప్పుడు మనం ఊరకే వడుకొన్నప్పుడు నిర్వహించు ప్రక్రియతే జీవ ప్రక్రియలు. ఈ నిర్వహణా ప్రక్రియలు హానిని మరియు విచ్ఛిన్నం కావడాన్ని అరికట్టవలసినందువ వాటికి శక్తి అవసరం ఉంది. ఈ శక్తి ప్రతి జీవికి దాని శరీరం బయటనుండి వస్తుంది. అందువలన జీవి శరీరం బయటి నుండి లోపలికి శక్తి మూలం, దానిని మనం ఆహారం అంటాం. మార్పు చెందడానికి ఒక ప్రక్రియ ఉండనే ఉండాలి. ఈ ప్రక్రియను మనం సాధారణంగా 'పోషణ' అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ జీవియొక్క శరీర పరిమాణం పెరుగుదల చెందాలంటే పూరక ముడి పదార్థాలు కూడా బయటనుండి సరఫరా కావలసిన అవసరం ఉంది. భూమిమీదగల జీవి కార్బన్ తో తయారైన అణువులను ఆధారపడటం వలన చాలామటుకు ఆహార మూలాలు కూడా కార్బన్ మీద ఆధారపడ్డాయి. ఈ కార్బన్ మూలాల సంకీర్ణం ఆధారంగా విభిన్న జీవులు విభిన్న రకాల పోషణ విధానాలు వినియోగిస్తాయి.

పర్యావరణం ఒక జీవియొక్క నియంత్రణలో లేనందువలన బయటి శక్తి మూలాలు తగినంత వైవిధ్యతలో ఏర్పడుతాయి అందువలన శక్తియొక్క ఈ మూలాలు శరీరం లోపల విభజన చెందు లేదా సంయోజనం చెంద, వలసిన అవసరం ఉంది. అంతిమంగా ఏకరూప శక్తిమూలంగా పరివర్తన చెంది సజీవ నిర్మాణాలను నిర్వహించు వివిధ రకాల అణు చలనాలతో పాటు పెరుగుదలకు అవసరమైన అణువులుగా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. దానికొరకు శరీరంలో రసాయనిక క్రియల సరళి జరగవలసి ఉంటుంది. ఉత్పర్ణణ-అపకర్ణణ క్రియలు అణువుల విభజనకు సాధారణ కారణాలు. దానికొరకు చాలా జీవులు తమ శరీరం యొక్క బయటి ఆక్సిజన్ మూలాలను వినియోగించుకుంటాయి. శరీరం వెలుపలి నుండి ఆక్సిజన్ పొంది కణాల అవసరాల కొరకు ఆహార పదార్థాలను విభజించు ప్రక్రియకు దానిని వినియోగించుకోవడాన్ని మనం శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తాం.

ఏక కణ జీవుల ప్రకరణంలో జీవియొక్క సంపూర్ణ బాహ్యశరీరం పరిసరం యొక్క సంపర్కంలో ఉండటం వలన ఆహార సేవనం, వాయువుల వినిమయం లేదా వ్యర్థపదార్థాల విసర్జనకు నిర్దిష్ట అవయవాల అవసరం లేదు. అయితే, జీవియొక్క శరీర పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ మరియు శరీర విన్యాసం ఎక్కువ సంకీర్ణ అయ్యేకొద్దీ ఏమవుతుంది? బహుకణ జీవులలో జీవకణాలన్నీ చుట్టుప్రక్కల పరిసరాలతో సంపర్కంలో ఉండటానికి బహుశః అవకాశం లేదు. అందువలన విసరణం జీవకణాలన్నింటి అవసరాలను తీర్చడానికి అవకాశం లేదు.

బహుకణ జీవులలో శరీరంలోని వివిధ భాగాలు తాము నిర్వహించు కార్యాలకొరకు ఎలా వైశిష్ట్యతను సొందాయో అనేదానిని ఇదివరకే మనం చూశాం. ఈ ప్రత్యేక కణజాలాలు మరియు జీవుల శరీరంలో వాటి వ్యవస్థ గురించి మనం బాగా తెలుసుకున్నాం. అందువలన ఆహారం మరియు ఆక్సిజన్ సేవనం కూడా ప్రత్యేక కణజాలాల కార్యమనునది ఆశ్చర్యకరం కాని విషయం. అదేవిధంగా అదొక సమస్యను సృష్టిస్తుంది. అదేమిటనగా ఆహారం మరియు ఆక్సిజన్ జీవుల దేహంలోని ఒక భాగం నుండి లోపలికి తీసుకోబడుతుంది. అయితే, శరీరంలోని భాగాలన్నింటికీ వాటి అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఆహారం మరియు ఆక్సిజన్ను శరీరంలోని ఒక భాగం నుండి మరొక భాగానికి తీసుకుపోవడానికి ఒక రవాణా వ్యవస్థ అవసరమైనంత సృష్టించబడుతుంది.

రసాయన క్రియలు కార్బన్ మూలం మరియు ఆక్సిజన్‌ను శక్తి ఉత్పాదన కొరకు వినియోగించినప్పుడు అవి ఏర్పరచు ఉప ఉత్పత్తులు నిరుపయోగమే కాకుండా శరీరానికి హానికరం కూడా కావచ్చు. అందువలన ఈ హానికర వ్యర్థ ఉత్పత్తులను శరీరం నుండి తీసి బయటకు పంపవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రక్రియను విసర్జన అంటారు. పునః బహుకణ జీవుల శరీర నిర్మాణ మూల నియమాలను అనుసరించినచో, విసర్జన కొరకే ప్రత్యేకతను పొందిన కణజాలం అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంది. అనగా రవాణా వ్యవస్థ వ్యర్థ పదార్థాలను జీవ కణం నుండి విసర్జనా కణజాలాలకు రవాణా చేయవలసి ఉంటుంది.

జీవం నిర్వహించడానికి చాలా అవసరమైన వివిధ ప్రక్రియలను ఒకదాని తరువాత మరొకటిగా మనమిప్పుడు నిర్వహిద్దాం.

ప్రశ్నలు	
1.	మానవుని లాంటి బహుకణ జీవుల ఆక్సిజన్ అవసరాన్ని పూరించడానికి విస్తరణం సరిపోదు. ఎందుకు?
2.	కొన్నింటికి ప్రాణం ఉంది అని నిర్ణయించడానికి మనం ఉపయోగించు ప్రమాణాలేవి?
3.	ఒక జీవి పెరుగుదలకు వినియోగించు బయటి ముడిపదార్థాలు ఏవి?
4.	ఏ ప్రక్రియలు ప్రాణాన్ని (జీవనాన్ని) నిర్వహించడానికి అవసరమని మీరు పరిగణిస్తారు?

6.2 పోషణ


మనం నడిచేటప్పుడు లేదా సైకిల్ నవారి చేయునప్పుడు శక్తిని వినియోగిస్తాం. మనం ఎటువంటి సహజ కార్యచరణాన్ని జరపనప్పుడు కూడా మనం శరీరంలో ఒక వ్యసనము కాపాడటానికి శక్తి అవసరం ఉంది. పెరుగుదలకు, వికాసానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ మరియు ఇతర వస్తువులను సంశ్లేషించడానికి కూడా మనకు వెలుపలి నుండి వస్తువులు పూరించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ శక్తి మరియు ముక్తవుల మూలమే మనం సేవించు ఆహారం.

జీవులు తమ ఆహారాన్ని ఎలా పొందుతాయి?

శక్తి మరియు వస్తువుల సాధారణ అవసరాలు జీవులన్నింటిలో ఒకటే అయివుంటుంది, అయితే, విభిన్న విధానాల ద్వారా అది నెరవేరుతుంది. కొన్ని జీవులు అకార్బనిక మూలాల నుండి సరళమైన ఆహార పదార్థాలను కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు నీటి రూపంలో ఉపయోగించుకుంటాయి. ఆ జీవులు ఏవనగా పచ్చటి మొక్కలు మరియు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు, స్వయం పోషకాలు ఇతర జీవులు సంకీర్ణ పదార్థాలను ఉపయోగించుకుంటాయి. ఈ సంకీర్ణ పదార్థాలను శరీర పెరుగుదలకు మరియు మరమ్మతు కొరకు ఉపయోగించుకోవడానికి ముందు సరళ పదార్థాలుగా విభజించవలసి ఉంటుంది. దానిని సాధించడానికి జీవులు ఎంజైములు అను బయో ఉత్పేరకాలను (జైవిక వేగవర్ధకాలు) ఉపయోగించుకుంటాయి. ఆ విధంగా పరపోషకాల బ్రతుకు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా స్వయం పోషకాల మీద ఆధార పడ్డాయి. జంతువులు మరియు శిలీంధ్రాలు పరపోషక జీవులు.

6.2.1 స్వయం పోషకాల పోషణ

స్వయం పోషక జీవుల కార్బన్ మరియు శక్తి అవసరాలు కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా పూరించబడుతాయి. అది స్వయం పోషకాలు బయటి నుండి పదార్థాలను తీసుకుని శక్తియొక్క సేకరణ రూపమై మార్పెడి విధానం. ఈ పదార్థాలు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు నీటి రూపంలో తీసుకొని సూర్యకాంతి మరియు వత్ర హరితం సమక్షంలో కార్బో హైడ్రేట్లుగా మార్చబడుతాయి. మొక్కలలో శక్తి పూరించడానికి .




- (i) వత్రహరితం నుండి కాంతి శక్తి పీల్చుకోవడం
- (ii) కాంతి శక్తి రసాయనిక శక్తిగా మార్పుచెందడం మరియు నీటి అణువులు హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ గా విభజించబడటం.
- (iii) కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ హై కార్బో హైడ్రేట్ గా పరివర్తన చెందడం.

ఈ దశలు ఒకటి తరువాత మరొకటిగా వెంటనే జరగవు. ఉదాహరణకు, ఎడారి మొక్కలు రాత్రి సమయంలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ను పీల్చుకొని ఒక మధ్యంతర పదార్థాన్ని తయారు చేస్తాయి. తరువాత వత్రహరితం పగటి సమయంలో పీల్చుకొన్న శక్తి. ఈ పదార్థం మీద చర్య జరుపుతుంది.

పై రసాయనిక క్రియలో ప్రతి అంశాలు కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు ఎలా అవసరమో మనం చూద్దాం.


ఒక ఆకు అడ్డు కోత చిత్రాన్ని సూక్ష్మదర్శినిలో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినచో (చిత్రం 6.1లో చూపబడింది) కొన్ని జీవకణాలు వచ్చటి చుక్కలను వత్రహరితంతో కూడిన క్లోరోప్లాస్ట్లు అనబడు హరితరేణువులు. కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు వత్రహరితం అవసరం అని ప్రతిపాదించు ఒక కార్యాచరణాన్ని మనమిప్పుడు చేద్దాం.

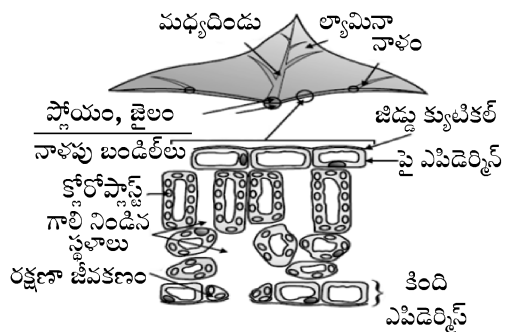

చిత్రం 6.1 ఆకు అడ్డుకోత దృశ్యం

కార్యాచరణం 6.1


- బహు వర్ణపు ఆకులుగల ఒక కుండ (నాట బడిన) మొక్కను తీసుకోండి. ఉదాహరణకు మనిషాంట్ లేదా క్రోటాన్లు.
- పిష్టా పూర్తిగా వినియోగపడునట్లు మొక్కలను మూడు రోజులపాటు చీకటి గదిలో ఉంచండి.
- ఇప్పుడు మొక్కను సుమారు ఆరుగంటల పాటు సూర్యకాంతిలో ఉంచండి.
- మొక్క నుండి ఒక ఆకును తీసుకోండి. అందులోని పచ్చటి భాగాలను గుర్తించి, ఒక కాగితం మీద వాటి నకలు చేసుకోండి.
- కొన్ని నిమిషాల వరకు ఆ ఆకును మరుగు నీటిలో ముంచండి.
- తరువాత ఆల్కాహాల్ గల బీకర్ లో దానిని ముంచండి.
- పై బీకర్ ను జాగ్రత్తగా నీటి పాత్రలో ఉంచి (నాటర్ బాత్) ఆల్కాహాల్ మరిగే వరకు కాంచండి.
- ఆకు రంగు ఏమవుతుంది? ద్రావణం ఏరంగులో ఉంటుంది?
- ఇప్పుడు ఆకును సజల అయోడిన్ ద్రావణంలో కొన్ని నిమిషాల వరకు ముంచండి.
- ఆకును బయటకు తీయండి మరియు అయోడిన్ ద్రావణాన్ని శుభ్రపరచండి.
- ఆకు రంగును గమనించండి, అలాగే ప్రారంభంలో నకలు చేసుకొన్న చిత్రంతో దానిని పోల్చండి (చిత్రం 6.2).
- ఆకులోని వివిధ భాగాలలోగల పిష్టా గురించి మీరు ఏ నిర్ణయానికి వస్తారు?



చిత్రం 6.2 బహువర్ణపు ఆకు (ఎ) ముందు (బి) తరువాత పిష్టా ప్రయోగం.

మొక్క కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ను ఎలా పొందుతుందో మనమిప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. తొమ్మిదవ

తరగతిలో మనం ఆకులలో కనబడు చిన్న రంధ్రాలైన పత్రరంధ్రాల గురించి చర్చించాం (చిత్రం 6.3) కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ ఉద్దేశ్యం కొరకు ఆకులలో వాయువుల వినిమయం అధిక ప్రమాణంలో ఈ రంధ్రాల ద్వారా అవుతుంది. అయితే, ఇక్కడ గమనించవలసిన ముఖ్య అంశం ఏమనగా వాయువుల వినిమయం కాండాలు, వేర్లు మరియు వాయువుల ఉపరితలం లో జరుగుతాయి. ఈ పత్రరంధ్రాల ద్వారా

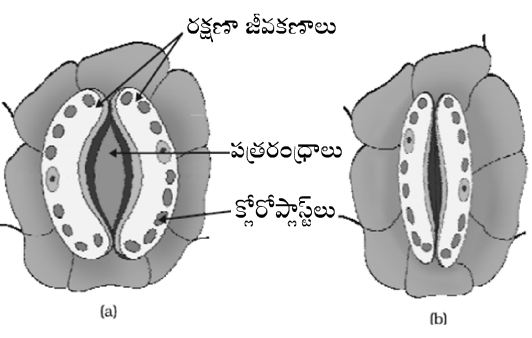

చిత్రం 6.3 (ఎ) తెరవచిన, (బి) మూసిన పత్రరంధ్రం.

అధిక ప్రమాణంలో నీరు కూడా నష్టం కావడం వలన, కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ కొరకు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ అవసరమైనప్పుడు మొక్క ఈ రంధ్రాలను మూస్తుంది. ఈ పత్రరంధ్రం తెరవడం మరియు మూయడాలు రక్షణా బీజకణాల కార్యం, రక్షణా బీజకణం లోపల నీరు ప్రవేశించినప్పుడు అది ఉబ్బుతుంది. పత్రరంధ్రం తెరవడానికి కారణమవుతుంది. అదేవిధంగా రక్షణా బీజకణాలు మూసుకొన్నప్పుడు పత్రరంధ్రాలు మూసుకొంటాయి.

కార్యాచరణం 6.2

- దాదాపుగా ఒకే పరిమాణం గల రెండు కుండ (నాటిస) మొక్కలు తీసుకోండి.
- వాటిని మూడు రోజుల వరకు చీకటిగదిలో ఉంచండి.
- ఇప్పుడు ప్రతి మొక్కను ఒక్కొక్క గాజు తట్లపై ఉంచండి. ఏదైనా ఒక మొక్క ప్రక్కలో పొటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ కలిగియున్న వాచ్‌గ్లాస్ పెట్టండి. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ పీల్చుకోవడానికి పొటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉపయోగించబడుతుంది.
- చిత్రం 6.4 లో చూపినట్లుగా, రెండు మొక్కలను ప్రత్యేక ఘంటాపాత్రలతో మూయండి.
- ఘంటా జాడి అడుగు భాగాన్ని గాజు తట్లలకు గాలి ప్రవేశించునట్లు వ్యాసలీన్ ఉపయోగించి సీల్ చేయండి.
- సుమారు రెండు గంటల వరకు మొక్కలను సూర్య కాంతిలో పెట్టండి. ప్రతి మొక్క నుండి ఒక్కొక్క ఆకు తీసుకొని పై కార్యాచరణంలో చెప్పినట్లుగా పిష్టా (పిండి పదార్థం) ఉండటం పరీక్షించండి.



చిత్రం 6.4 : ప్రయోగ అమరిక (ఎ) పొటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉన్నది (బి) పొటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్ లేనిది

- రెండు ఆకులూ ఒకే ప్రమాణపు పిష్టా ఉండటాన్ని సూచిస్తున్నాయా?
- ఈ కార్యాచరణం వలన మీరు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చారు?

పై రెండు కార్యాచరణాల ఆధారంగా కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు సూర్యకాంతి చాలా అవసరమని చూపు ప్రయోగాన్ని మనం విన్యాసం చేయవచ్చా?


మనం ఇప్పటి వరకు స్వయం పోషకాలు ఎలా తమ శక్తి అవసరాలను తీర్చుకుంటాయనే అనేదాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అయితే, వాటికి తమ శరీర నిర్మాణం కొరకు ఇతర ముడి పదార్థాల అవసరం ఉంది. కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు వినియోగ పడు నీటిని భూ సస్యాలు మట్టినుండి వేర్ల ద్వారా పొందుతాయి. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఖనిజాలు మరియు మెగ్నీషియమ్ లాంటి ఇతర పదార్థాలను మట్టినుండి పొందబడుతాయి. నైట్రోజన్ ఒక అవసరమైన మూలకమై ప్రోటీన్ మరియు ఇతర పదార్థాల సంశ్లేషణలో ఉపయోగించబడుతుంది. దీనిని అకార్బనిక్ నైట్రేట్ లేదా నైట్రేట్ల రూపంలో పీల్చుకోబడుతుంది. లేదా దానిని వాతావరణంలోని నైట్రోజన్‌ను ఉపయోగించుకొని బ్యాక్టీరియాలు తయారుచేసిన సీంద్రీయ సమ్మేళనాల రూపంలో పీల్చుకోబడుతుంది.

6.2.2 పరపోషకాల పోషణ.

ప్రతి జీవి కూడా తన పరిసరానికి పొందుకొనియుంటుంది. పోషణా విధం ఆహార పదార్థాల లభ్యం మరియు విధం అలాగే జీవి నుండి అది ఎలా పొందుతుంటుందో అనేదాని ఆధారం గా మార్పు చెందుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఆవు మరియు ఒక సింహం ఆహారాన్ని ఎలా పొందుతాయి. బీర్లింగు కోవడానికి ఉపయోగించు సాధన లేవి అనునది ఆహారపు మూలం స్థిరమా (గడ్డిలాగా) లేదా చరమా (జింకలాగా) అని విభజించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. జీవి ఆహారాన్ని సేవించి ఉపయోగించుకొను అనేక విధానాలున్నాయి. కొన్ని జీవులు ఆహార పదార్థాలను శరీరం వెలుపలికి విభజించిన తరువాత దానిని పీల్చుకుంటాయి. ఉదాహరణకు బ్రెడ్ మోల్ట్స్, ఈస్ట్ మరియు కుక్కగొడుగులు లాంటి శిలీంధ్రాలు. మిగిలినవి పూర్తి ఆహారం పదార్థాలను సేవిస్తాయి తమ శరీరం లోపల దానిని విభజిస్తాయి. దేనిని దేహనిర్మాణం మరియు కార్య నిర్వహణ మీద ఆధారపడింది. ఇతర కొన్ని జీవులు మొక్కలు మరియు జంతువుల నుండి వాటిని చంపకుండా పోషణను పొందుతాయి. ఈ విధమైన పరాన్న పోషణ తంత్రం కన్యూచ (అమర్-బెల్), పేలు, పేను, జలగ మరియు నులివురుగులు లాంటి అనేక జీవుల నుండి ఉపయోగించబడుతుంది.

6.2.3 జీవులు తమ పోషణను ఎలా పొందుతాయి?

ఆహారం మరియు దానిని పొందు విధానాలు మారడం వలన చాలా జీవులలో బీర్లవ్యవస్థ భిన్నంగా ఉంది. ఏకకణ జీవులలో ఆహారం సంపూర్ణ ఉపరితలం నుండి లోపలికి తీసుకోబడుతుంది. అయితే జీవియొక్క సంకీర్ణత పెరుగుతూ వెళ్ళేకొద్దీ, విభిన్న భాగాలు విభిన్న కార్యాలను నిర్వహించు ప్రత్యేకతను పొందుతాయి. అమీబా తాత్కాలిక ప్రేళ్ళలాంటి జీవకణపు ఉపరితల వెలుపల చాంచిన మిథ్యాపాదాలు వాటిని ఉపయోగించి, ఆహారాన్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది. ఈ నిర్మాణాలు ఆహార కణాలను ఆవరించి కలిసిపోయి ఆహార రసదానిని ఏర్పరుస్తుంది. ఆహార రసదానిలోపల సంకీర్ణ ఆహార పదార్థాలు విభజన చెంది, సరళ ఆహార పదార్థాలవుతాయి. తరువాత అని

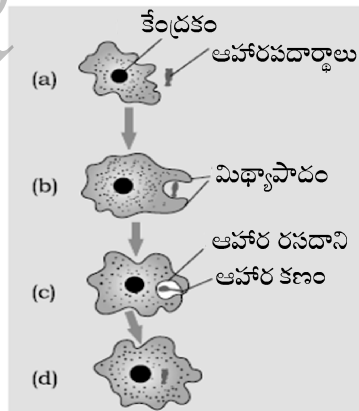

చిత్రం 6.5 అమీబాలో పోషణ

కణాద్రవ్యంలోనికి విస్తరణ చెందుతాయి. బీర్లం కాకుండా మిగిలిన పదార్థాలు జీవకణం ఉపరితలం పైకి ప్రయాణించి, బయటికి పంపబడుతాయి. ప్యారామీసియం ఒక ఏకకణజీవి. దానిలో జీవకణం ఒక నిర్దిష్ట ఆహారం పొంది, ఆహారం ఒక తెలిసిన స్థలం ద్వారా లోపలికి తీసుకోబడుతుంది. జీవకణపు సంపూర్ణ ఉపరితలాన్ని ఆవరించి యున్న సిలియా చలనం ద్వారా ఆహారం ఈ స్థలానికి ప్రయాణిస్తుంది.

6.2.4 మానవులలో పోషణ

జీర్ణవ్యవస్థ అనునది ప్రాథమికంగా నోటినుండి గుడ ద్వారం వరకు వ్యాపించియున్న పొడవైన నాళము మనం. ఈ నాళము విభిన్న భాగాలను పొందియుండుటను చిత్రం 6.6లో చూడవచ్చు. చాలా భాగాలు విభిన్న కార్యాలను నిర్వహించడానికి వైశిష్ట్యతను పొందింది. ఒకసారి ఆహారం మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఏమవుతుంది? ఈ ప్రక్రియను మనమిక్కడ చర్చిద్దాం.

కార్యాచరణం 6.3

- 1 మి.లీ. పిష్టా ద్రావణాన్ని (1%) రెండు పరీక్ష నాళికలలో (ఎ మరియు బి) తీసుకోండి.
- 1 మి.లీ. లాలాజలాన్ని పరీక్ష నాళిక 'ఎ'లో కలపండి. రెండు పరీక్ష నాళికలను 20-30 నిమిషాల వరకు కదలకుండా పెట్టండి.
- ఇప్పుడు కొద్దిగా విలీన అయోడిన్ ద్రావణాన్ని పరీక్ష నాళికలలో వేయండి.
- ఏ పరీక్ష నాళికలో రంగు మార్పును మీరు గమనించారు?
- రెండు పరీక్ష నాళికలలో పిష్టా ఉండటం మరియు పిష్టా లేకుండుట గురించి అది ఏమేమి సూచిస్తుంది?
- పిష్టా మీద లాలాజలం చర్య గురించి ది మనకు ఏమేమి తెలుపుతుంది?

మనం అనేక రకాల ఆహారం సేవిస్తుంటాం ఒకే ప్రదేశానికి సాగిపోవలసి ఉంటుంది. సహజంగా చిన్న మరియు ఒకే విధమైన విన్యాసం గల కణాలను ఉత్పత్తి చేయునట్లు ఆహారాన్ని అల్లిక చేయవలసి ఉంటుంది. ఆహారాన్ని మన దంతాల నుండి నమలడం ద్వారా దానిని చేయబడుతుంది. నాళపు లోపలి గోడల పొర వ్యూధువుగా ఉండటం వలన ఆహారం సులభంగా సాగిపోవడానికి అది తీమతోకూడియుండాల్సి. మనం ఇష్టపడు ఆహారాన్ని ఎప్పుడు తింటామో అప్పుడు మన నోరు నీళ్ళు ఊరుతుంది. నిజంగా అది కేవలం నీరుకాదు, లాలాజల గ్రంథినుండి స్రవించబడిన లాలాజలం అను ద్రవం. మనం సేవించు ఆహారపు మరొక అంశం అనగా దాని సంకీర్ణత. ఒకవేళ అది జీర్ణనాళం నుండి పీల్చుకోవాలంటే దానిని చిన్న చిన్న అణువులుగా విభజించ వలసి ఉంటుంది. దానిని జీవ ఎంజైముల సహాయంతో చేయబడుతుంది. లాలాజలం లాలాజలపు అమైలేస్ అను ఎంజైమును కల్గియుండి, అది పిష్టా అను సంకీర్ణ అణువును విభజించి చక్కెరను ఏర్పరుస్తుంది. ఆహారం లాలాజలంలో బాగా కిలిసిపోయి కండరాలతో ఏర్పడిన నాలుక సహాయంతో నమిలేటప్పుడు నోరంతా ప్రయాణిస్తుంది. ఆహారం జీర్ణనాళపు ప్రతి భాగం సరిగ్గా సంస్కరించడానికి అది జీర్ణనాళంలో ఒక నియంత్రణా రూపంలో చలించవలసిన అవసరం ఉంది . జీర్ణనాళపు లోపలిపొర కండరాలను కలిగియుండి, అది ఆహారాన్ని ముందుకు త్రోయడానికి లయబద్ధంగా సంకోచిస్తుంది. ఈ పరిక్రమణ సంకోచ చలనాలు ప్రేవుల పొడవునా ఏర్పడుతాయి.


ఆహారం నోటినుండి జఠరంలోనికి అన్నవాహిక లేదా ఆహార 'ఆళం' ద్వారా త్రోయబడుతుంది. జఠరం ఒక పెద్ద అవయవమైయుండి, ఆహారం ప్రవేశించినప్పుడు వ్యాకోచిస్తుంది. జఠరపు కండర గోడలు ఎక్కువ జీర్ణ రసాలతో ఆహారం బాగా మిశ్రమం కావడానికి సహాయపడుతాయి.

ఈ జీర్ణక్రియలు జఠరపు గోడలో కనబడు జఠర గ్రంథుల నుండి నిర్వహించబడుతాయి. అవి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, ప్రోటీన్లను జీర్ణించు పెప్సిన్ మరియు శ్లేష్మం (మ్యూకస్) ప్రవిస్తాయి. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం పెప్సిన్ ఎంజైము క్రియను ఉత్తేజపరచు ఆమ్ల మాధ్యమాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆమ్లం నుండి ఇతర ఏ క్రియలు జరుగుతాయో మీరు ఆలోచిస్తారు? సాధారణ పరిస్థితిలో శ్లేష్మం జఠర గోడలను ఆమ్ల క్రియనుండి రక్షిస్తుంది. వృద్ధులు ఆమ్లీయ సమస్య నుండి ఫిర్యాదు చేయడం సాధారణంగా మనమందరం వింటుంటాం. పైన చర్చించిన విషయం గురించి అది సంబంధించి ఉండవచ్చా?

జఠరం నుండి ఆహారం సంవరణి కండరాల (sphincter muscle) నుండి నియంత్రించ బడుతుంది. అది ఆహారాన్ని చిన్న మొత్తంలో చిన్న ప్రేవులకు విడుదల అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆహారం జఠరం నుండి చిన్న ప్రేవులలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. అడి జీర్ణనాళపు చాలా పొడవైన భాగమైయుండి, విస్తారమైన చుట్ట (coiling) వలన ఏర్పడి సాంధ్రమైన స్థళంలో అలవరచబడినది.

చిన్న ప్రేవుల పొడవు వివిధ ప్రాణులలో అవి సేవించు ఆహారం ఆధారంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. గడ్డి తినెడి శాఖాహారులకు సెల్యులోస్ను జీర్ణించడానికి పొడనాటి చిన్న ప్రేవుల అవసరం ఉంది. మాంసం జీర్ణం చేయడానికి సులభంగా ఉంది. అందువలన పులిలాంటి మాంసాహారులు పొట్టి చిన్నప్రేవులు కలిగియుంటాయి.

చిన్న ప్రేవులు కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు మరియు క్రొవ్వులు సంపూర్ణంగా జీర్ణమగు స్థళం. ఈ ఉద్దేశ్యం కొరకు అది కాలేయం మరియు క్లోమంల ప్రవించడం సాంధ్రమై జఠరం నుండి వచ్చెడి ఆహారం ఆమ్లీయమైయుండి కాలేయం ఎంజైముల చర్యకొరకు దానిని క్షారయం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. క్లోమ గ్రంథి నుండి ప్రవించబడు పిత్త రసం క్రొవ్వుల మీద చర్య జరపడంతోపాటు ఈ కార్యాన్ని పూర్తిచేస్తుంది. చిన్న ప్రేవులలో కనబడు క్రొవ్వులు పెద్ద పెద్ద గుళికల (globrate) రూపంలో ఉండి, ఎంజైములకు వాటిమీద చర్య జరపడానికి కష్టమవుతుంది. పిత్తరసపు లవణాలు వాటిని చిన్న చిన్న గుళికలుగా విభజించి, ఎంజైముల కార్యదక్షతను పెంచుతుంది. అది మనం 4వ అధ్యాయంలో నేర్చుకున్న మురికిని ఎమలీకరణం (Emulsification) చేయు సబ్బుచర్యలాగనే ఉంది. కాలేయకాలేయరసాన్ని ప్రవిస్తుంది. అది ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేయడానికి ట్రిప్సిన్ మరియు విభిన్న సాంధ్రత కలిగియున్న సబ్బుల మిశ్రమాన్ని విభజించడానికి లైపేస్ అను ఎంజైములను కల్గియుంది. చిన్న ప్రేవుల గోడలు గ్రంథులను కలిగియుండి, అవి ప్రేవుల రసాన్ని ప్రవిస్తాయి. వాటిలోని ఎంజైములు అంతిమంగా ప్రోటీన్లను అమైనో ఆమ్లాలుగా, సంకీర్ణ కార్బోహైడ్రేట్లను గ్లూకోస్ గా మరియు క్రొవ్వులను క్రొవ్వు ఆమ్లం మరియు గ్లిసరాల్ గా మార్చుతాయి.

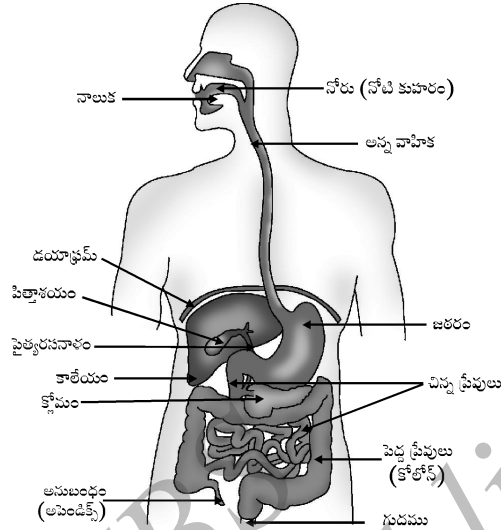

చిత్రం 6.6 - మానవుని జీర్ణవ్యవస్థ

జీర్ణమైన ఆహారం ప్రేవుల గోడల నుండి పీల్చుకోబడుతుంది. చిన్న ప్రేవుల లోపలిగోడలు విల్లెలు అనబడు ప్రేళ్లలాంటి అసంఖ్యాక నిర్మాణాలు కలిగియుండి, అవి ఆహారాన్ని పీల్చుకోవడానికి ఉపరితల ప్రదేశాన్ని పెంచుతాయి. విల్లెలు రక్తనాళాలలో సమృద్ధిగా నుండి, అవి పీల్చుకొన్న ఆహారాన్ని శరీరంలోని ప్రతి జీవకణానికి తీసుకొని వెళ్ళుతాయి. అక్కడ అది శక్తి పొందడానికి, క్రొత్త కణజాలాలు నిర్మించడానికి మరియు పాత కణజాలాల మరమ్మత్తుకు ఉపయోగించబడుతుంది.

పీల్చుకోబడని ఆహారం పెద్ద ప్రేగులకు పంపబడుతుంది. అక్కడ ఎక్కువ విల్లెలు ఈ పదార్థాల నుండి నీటిని పీల్చుకుంటాయి. మిగిలిన పదార్థాలను గుదద్వారం ద్వారా శరీరం నుండి వెలుపలికి పంపబడుతుంది. ఈ వ్యర్థ పదార్థాలు వెలుపలికి పంపడం గుదసంకోచ కండరాల నుండి నియంత్రించబడుతుంది.

దంతక్షయాలు

దంత క్షయాలు నిధానంగా ఎనామెల్ మరియు డెంటైన్ యొక్క మృదుత్వానికి కారణమవుతుంది. బ్యాక్టీరియా చక్కెర మీద చర్య జరిపి ఆమ్లాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ ఆమ్లం ఎనామెల్ను మృదుపరచడం లేదా నిర్లవణీకరించడంతోపాటు అది ప్రారంభమవుతుంది. ఆహార కణాలతో బ్యాక్టీరియా జీవకణాలు కలిసి దంతాలకు అంటుకొని పొరను (plaque) ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పొర (ఫలక) దంతాలను ఆవరించియుండటం వలన లాలాజలం ఆమ్లాన్ని తటస్థపరచడానికి దంతాలను చేరలేదు. ఆహారం సేవనం తరువార దంతాలు శుభ్రపరచడం బ్యాక్టీరియాలు ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందు ఈ పొరను అరికడుతుంది. సరైన చికిత్స పొందనిచే సూక్ష్మజీవులు ఎనామెల్ (pulp) లోపలికెళ్ళి ఉబ్బు మరియు వ్యాధికి కారణమవుతుంది.


ప్రశ్నలు

1. స్వయం పోషకాల పోషణ మరియు పరపోషకాల మధ్య వ్యత్యాసాలేవి?
2. కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు అవసరమైన ప్రతిముడి పదార్థాలను మొక్కలు ఏ మూలం నుండి పొందుతాయి?
3. మన జఠలంలో ఆమ్లపు పాత్ర ఏమిటి?
4. బీర్లకారి ఎంజైముల కార్యమేమిటి?
5. బీర్లమైన ఆహారాన్ని పీల్చుకోవడానికి చిన్న ప్రేవులు ఎలా విన్యాసం చేయబడ్డాయి?

6.3 శ్వాసక్రియ

కార్యాచరణం 6.4

- అప్పుడే తయారుచేసిన కొద్దిగా సున్నపు తేటను ఒక పరీక్ష నాళికలో తీసుకొండి..
- ఈ సున్నపు తేట ద్వారా గాలిని ఊదండి.
- సున్నపు తేట పాలరంగుకు మారడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుందో గుర్తించుకోండి.
- మరొక పరీక్ష నాళికలో అప్పుడే తయారు చేసిన సున్నపు తేట తీసుకొని దాని ద్వారా ఒక పిచికారి లేదా సిరంజి ద్వారా గాలి నంపండి (చిత్రం 6.7).
- ఈ సున్నపు తేట పాల రంగుకు మారడానికి ఎంత సమయం తీసుకొన్నది గుర్తించుకోండి.
- మనం వదిలిన శ్వాసలోగల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ప్రమాణం గురించి మనకు ఇది ఏమేమి తెలుపుతుంది?

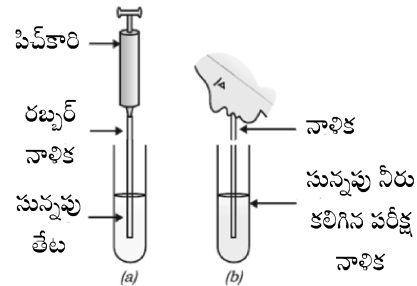


చిత్రం 6.7: (ఎ) ఒక పిచికారి లేదా సిరంజి ద్వారా గాలి సున్నపు నీటిని ప్రవేశిస్తుండుట (బి) సున్నపు తేట ద్వారా గాలిని ఊదుతుండుట.

కార్యాచరణం 6.5

- కొద్దిగా పండ్ల రసం లేదా చక్కెర ద్రావణం తీసుకోండి దానిలో కొద్దిగా ఈస్ట్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక రంధ్రపు రబ్బర్ కార్క్‌లో మూసిన ఒక పరీక్ష నాళికలో తీసుకోండి.
- ఒక వంగిన గాజు నాళికను కార్క్‌కు అమర్చండి. నాళిక యొక్క స్వతంత్ర తుదిని అప్పుడే తయారు చేసిన సున్నపు తేటను తీసుకొని పరీక్ష నాళిక లోపల ముంచండి.
- సున్నపు తేటలో ఏ మార్పులు గమనించవచ్చు. ఈ మార్పులు ఏర్పడటానికి అది తీసుకొన్న సమయమెంత?
- కిణ్వం (పొంగు) యొక్క ఉత్పత్తుల గురించి అది మీకు ఏమేమి తెలుపుతుంది?

ప్రాణులలో పోషణ గురించి వెనుకటి భాగంలో మనం చర్చించాం. పోషణ ప్రక్రియలో లోపలికి తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు వివిధ జీవక్రియలకు శక్తి ఒదిగించడానికి జీవకణం వినియోగించబడుతాయి. కొన్ని జీవులు దానిని విభిన్న విధానంలో చేస్తాయి. కొన్ని జీవులు గ్లూకోజ్‌ను సంపూర్ణంగా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు నీరుగా విభజించడానికి ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించుకుంటాయి. కొన్ని ఆక్సిజన్ పాత్రలేని వేరే ప్రక్రియలను ఉపయోగిస్తాయి. (చిత్రం 6.8) అన్ని విధానాలలో మొదటి దశ ఆరు కార్బన్ అణువైన గ్లూకోజ్‌ను మూడు కార్బన్ అణువైన ఫైరువేట్‌గా విభజించాలి. ఈ ప్రక్రియ కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది. తరువాత ఫైరువేట్ ఎథనాల్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌గా పరివర్తన చెందవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ గాలియొక్క (ఆక్సిజన్) అనుపస్థితిలో జరగడం వలన దానిని వాయు రహిత శ్వాసక్రియ అంటారు. ఆక్సిజన్ వినియోగంతో జరుగు ఫైరువేట్ విభజన మైటోకాండ్రీయాలో జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ మూడు కార్బన్ ఫైరువేట్ అణువులను విభజించి, మూడు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ అణువులను ఏర్పరుస్తుంది మరొక ఉత్పన్నం నీరు. ఈ ప్రక్రియ గాలి (ఆక్సిజన్) సమక్షంలో జరగడం వలన దానిని వాయు శ్వాసక్రియ అంటారు. ఈ వాయు శ్వాసక్రియ ప్రక్రియవలన విడుదలయ్యే శక్తి వాయురహిత ప్రక్రియ కంటే అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మన కండర జీవ కణాలలో ఆక్సిజన్ కొరత ఉన్నప్పుడు వేరొక ప్రక్రియ ద్వారా ఫైరువేట్ విభజన జరుగుతుంది. ఈ విధమైన శీఘ్ర కార్యాచరణం వలన మన కండరాలలో ఏర్పడిన ల్యాక్టిక్ ఆమ్లం తిమ్మిరికి (cramps) కారణమవుతుంది.

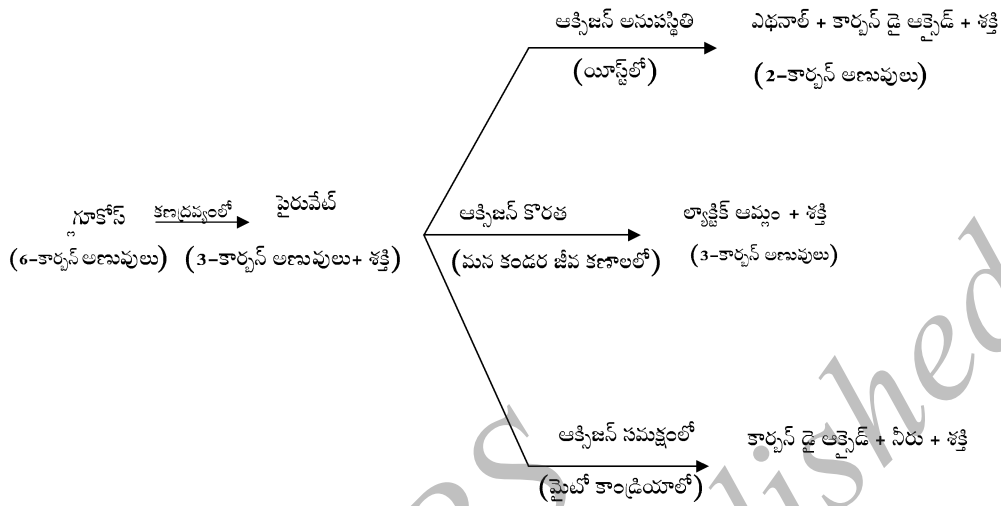

చిత్రం 6.8 వివిధ ప్రక్రియల ద్వారా గ్లూకోజ్ విభజన.

కణ సంబంధ శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యే శక్తిని వెంటనే జీవకణపు ఇతర కార్యచరణలన్నింటికీ ఇందనంగా ఉపయోగించు ఎ.టి.పి. విభజనచెంది, ఒక నిశ్చిత ప్రమాణపు శక్తి విడుదల అవుతుంది. ఈ శక్తి జీవకణంలోపలి అంతర్జ్వలక క్రియలను జరుపుతుంది.

ఎ.టి.పి

ఎ.టి.పి. చాలామటుకు కణాల కార్యచరణలకు శక్తి నాణ్యం. శ్వాసక్రియ ప్రక్రియలో విడుదలయ్యే శక్తి ఎ.డి.పి. మరియు అకార్బనిక్ ఫాస్ఫేట్ నుండి ఎ.టి.పి. అణువును సంశ్లేషించడానికి వినియోగపడుతుంది.

$$ADP + \textcircled{P} \xrightarrow{\text{శక్తి}} ADP \sim \textcircled{P} = ATP$$

Ⓟ : ఫాస్ఫేట్

జీవకణపు అంతర్జ్వలక ప్రక్రియలు ఈ ఎ.టి.పి.ని క్రియలు జరపడానికి ఉపయోగిస్తాయి. ఎ.టి.పి. యొక్క తుదిలో గల ఫాస్ఫేట్ కొండి నీటిని ఉపయోగించుకొని విభజన చెందినప్పుడు 30.5KJ/mol కు సమానమైన శక్తి విడుదల అవుతుంది.

చాలా విభిన్న రకాల వినియోగానికి శుష్కఘటం శక్తిని ఎలా ఒదిగిస్తుందో అలోచించండి. దీనిని యాంత్రికశక్తి కాంతిశక్తి, విద్యుచ్ఛక్తి మొదలగువాటిని పొందడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అదే విధంగా ఎ.టి.పి.ని కూడా కండరాల సంకోచం, ప్రొటీన్ సంశ్లేషణ, సరవేగాల ప్రసరణ ఇంకా ఇతర కార్యచరణలకు ఉపయోగించవచ్చు.

వాయు శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ ఆక్సిజన్ మీద ఆధారపడి ఉండటం వలన వాయు జీవులు తగిన ఆక్సిజన్ సేవన ఖచ్చితంగా పొంది వుండవలసి ఉంటుంది. మొక్కలు పత్రరంధ్రాల ద్వారా వాయువుల వినిమయం జరుగు తుందని మనం చూశాం. పెద్ద అంతరకణాల అవకాశాలు అన్ని జీవకణాలు గాలితోపాటు సంపర్కంలో ఉండుటను నిర్ణయిస్తాయి ఇక్కడ విస్తరణ ద్వారా కార్బన్

డై ఆక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్లు వినిమయం చెందుతాయి. అవి జీవకణాలలో వెళ్ళుతాయి. లేదా వాటి నుండి వెలుపలి వాతావరణంలోనికి వెళ్ళుతాయి. విస్తరణ దిక్కు పరిసర పరిస్థితులు మరియు మొక్కల అవసరం మీద ఆధారపడివుంటుంది. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరగని రాత్రి సమయంలో CO_2 విడుదల ప్రముఖ వినిమయ కార్యచరణగా జరుగుతుంటుంది. ఉదయం పూట శ్వాసక్రియ సమయంలో ఉత్పత్తియైన CO_2 కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకు వినియోగించబడుతుంది. అందువలన CO_2 విడుదల కాదు. దీని బదులుగా ఆక్సిజన్ విడుదల ఈ సమయంలో ముఖ్య ఘటన అవుతుంది.

జంతువులు పరిసరం నుండి ఆక్సిజన్ పొందడానికి మరియు ఉత్పత్తియైన కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను విసర్జించడానికి విభిన్న అవయవాలను అభివృద్ధిచేసుకున్నాయి. భూచర జంతువులు వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్ను శ్వాసిస్తాయి. అయితే నీటిలో నివసించు జంతువులు నీటిలో విలీనం చెందిన ఆక్సిజన్ను ఉపయోగించుకోవలసి ఉంటుంది.

కార్యచరణం 6.6


- ఒక అక్షేరియంలోగల చేపలను గమనించండి. అవి తమనోటిని తెరవడం మరియు మూయడం చేస్తుంటాయి. అలాగే అవి కండ్ల వెనుకభాగంలోగల మొప్పల (లేదా మొప్పలను ఆవరించేయున్న అపర్క్యూలమ్)ను కూడా మూయడం మరియు తెరవడం చేస్తుంటాయి. నోరు మరియు మొప్పలు తెరవడం మరియు మూసి సమయంలో కొన్ని రకాల సమన్వయం ఉందా?
- ఒక నిమిషంలో చేప తన నోరు తెరిచేడి మరియు మూసిడి సంఖ్యను లెక్కించండి.
- ఒక నిమిషంలో మీరు శ్వాసింపు మరియు శ్వాస వదులు సంఖ్యతో దీనిని పోల్చండి.

గాలిలోగల ఆక్సిజన్ ప్రమాణంతో పోల్చినచో నీటిలో కరిగియున్న ఆక్సిజన్ ప్రమాణం కావలసినంత తక్కువ ఉండటం వలన జలచరాల శ్వాసక్రియ రేటు భూచర జీవులలో కనబడుట కంటే కావలసినంత వేగంగా ఉంటుంది. చేపలు తమ నోటి ద్వారా నీటిని లోపలికి తీసుకొని మొప్పల వైపు బలంగా దోబ్బుతాయి. అక్కడ కరిగియున్న ఆక్సిజన్ రక్తం నుండి పొందుతుంది.

భూచర జీవులు వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్ను శ్వాసక్రియకు ఉపయోగించుకుంటాయి. విభిన్న జీవులలో ఈ ఆక్సిజన్ విభిన్న అవయవాల ద్వారా పీల్చుకోబడుతుంది. ఈ అవయవాలన్నీ ఒక నిర్మాణాన్ని కలిగియుంది అవి వైశాల్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ల వినిమయం ఈ ఉపరితలం ద్వారానే జరగవలసిఉన్నందున అది చాలా నయనంగా ఉంటుంది మరియు సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఈ ఉపరితలాన్ని రక్షించడానికి సాధారణంగా దీనిని శరీరం లోపలికి ఉంచబడింది. ఈ ప్రదేశంలోనికి గాలిని తీసుకొని వెళ్ళడానికి మార్గాలున్నాయి. దీనితోపాటు ఆక్సిజన్ పీల్చుకోబడు ఈ ప్రదేశంలో గాలి లోపలికెళ్ళు మరియు బయటివచ్చేడి చలనాలకు ప్రత్యేక కార్యవిధానం ఉంది.

మానవులలో (చిత్రం 6.9) ముక్కు నాసికా రంధ్రాల ద్వారా గాలి లోపలికి తీసుకోబడుతుంది. ముక్కు నాలికా రంధ్రంలోపల సాగిపోవు గాలి నాసికా రంధ్రం లోపలి దారిలో గల సూక్ష్మ కేశాల నుండి త్రోయబడుతుంది. నాసికా రంధ్రం లోపలిదారి చీమిడి (ఫ్లేమ్మో)తో ఆవరించెయుంటుంది. ఇది కూడా ఈ ప్రక్రియలో సహాయపడుతుంది. అక్కడ నుండి గాలి

గొంతు ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు ప్రయాణిస్తుంది. గొంతులో మృద్వస్థియొక్క ఉంగరాలులాంటి నిర్మాణాలుంటాయి అవి గాలి సాగిపోవడానికి వతనం చెందకుండా నిర్ణయిస్తుంది. గాలి గూళ్ళు నసికా ద్వారం నోటికుహరం గొంతు స్వరపేటిక శ్వాసక్రియ శ

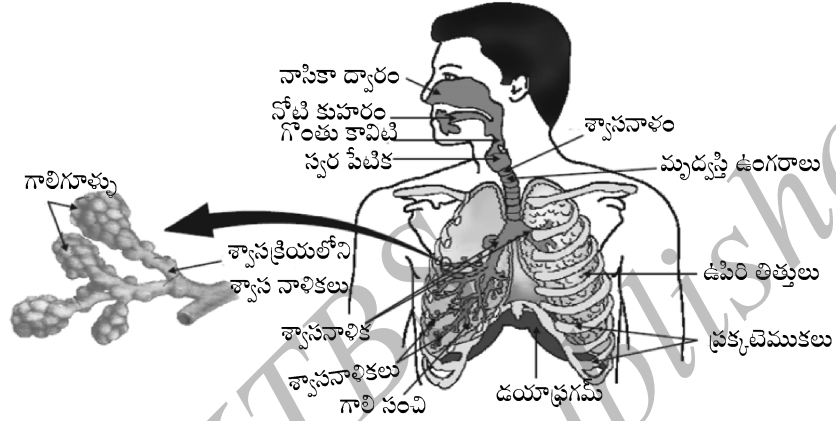

చిత్రం 6.9 మానవుని శ్వాస వ్యవస్థ.

శ్వాసనాళం ఊపిరి తిత్తులలోపల చాలా చిన్న నాళాలుగా విభజన చెంది అంతిమంగా బెల్లాన్ లాంటి నిర్మాణాలుగా మారుతాయి. వాటిని వాయు కోశాలు అంటారు. ఈ వాయుకోశాలు ఒక ఉపరితలాన్ని ఒదిగిస్తాయి. అక్కడ వాయువుల వినిమయం జరుగుతుంది. వాయు కోశాల గోడ విశాలమైన వ్యాప్తియొక్క రక్తనాళాల జాలాన్నిపొందాయి. అవి గాలిని లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు మనం ప్రక్కవెముకలను పైకి ఎత్తుతాయి. డయాఫ్రామ్‌ను చదునుచేస్తాయి. దీని పరిణామంగా ఎదగూడు పెద్దదవుతుంది. దీనివలన గాలి ఊపిరి తిత్తులలోపలికి పీల్చుకోబడుతుంది. వ్యాకోచించిన గాలిగూడులను నింపుతుంది. రక్తం శరీరంలోని ఇతర భాగాల నుండి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌ను గాలి గూడులలో విడుదల చేయడానికి తీస్తుంది. ఆల్వియోలార్ రక్తనాళాలుగల రక్తం శరీరంలోని జీవకణాలన్నింటికి సరఫరా చేయడానికి పొందుతుంది. శ్వాసక్రియ చక్రపు సమయం లో గాలిని లోపలికి తీసుకొని వెలుపలికి విడుదల చేయునప్పుడు ఊపిరి తిత్తులు ఎల్లప్పుడూ కొద్దిని పీల్చుకోవడానికి మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్‌ను విడుదల చేయడానికి తగిన సమయం ఉంటుంది.

జంతువుల శరీర ప్రమాణం పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు విస్తరణా ఒత్తిడి ఒక్కటే శరీరంలోని భాగాలన్నింటికి ఆక్సిజన్ పూరించు బాధ్యతను నిర్వహించలేదు. దీనికి బదులుగా శ్వాసక్రియ వర్ణకాలు ఊపిరి తిత్తులలోని గాలితో ఆక్సిజన్‌ను పొందుతాయి. విడుదల చేయడానికి ముందు ఆక్సిజన్ కొరతగల కణజాలాలకు తీసుకెళ్తుంది. మానవులలో హిమోగ్లోబిన్ శ్వాసక్రియ మొక్క వర్ణకమైయుండి, అది ఆక్సిజన్ వైపుకు ఎక్కువ ఆకర్షణ కలిగియుంది ఈ వర్ణకం ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉంటుంది. ఆక్సిజన్‌కంటే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఎక్కువగా నీటిలో కరుగుతుంది. చాలామటుకు దానివలన మన రక్తంలో విలీనమైన రూపంలో సాగించబడుతుంది.

జీవ క్రియలు

ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం

ప్రపంచంలో ఊపిరి తిత్తుల క్యాన్సర్ మరణానిక ఒక సాధారణ కారణం అయింది. శ్వాసనాళం పైభాగం సిలియాలు (cilia) అనబడు చిన్న కేశాలు లాంటి నిర్మాణాలు కలిగియుంది. అవి ఉశ్వాస గాలిలో ఉండదగు సూక్ష్మజీవులు, ధూళి మరియు ఇతర హానికారక కణాలను తొలగించడానికి సహాయపడుతాయి. ధూమపానం ఈ కేశాలను నాశనం చేస్తాయి. దానివలన సూక్ష్మజీవులు, ధూళి, పొగ మరియు ఇతర హానికర రసాయనాలు ఊపిరితిత్తులలోనికి ప్రవేశిస్తాయి మరియు వ్యాధి, దగ్గు ఏర్పరచడమేగాక ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కు కూడా కారణమవుతుంది..

జీవ క్రియలు

- ఆల్వియోలార్ ఒకవేళ శరీరపైభాగాన్ని వ్యాపించినచో అది సుమారు 80 m² అంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. మీ శరీర పైభాగం వైశాల్యం ఎంత ఉండవచ్చునని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? వినిమయం జరగడానికి లభ్యంగల పెద్ద పైభాగం వలన వాయువుల వినియమం ఎంత సమర్థవంతంగా ఉందో అనే దానిని పరిగణించండి.
- మన శరీరం లోపల ఆక్సిజన్ విస్తరణం ద్వారా చలించునట్లున్నచో, ఆక్సిజన్ యొక్క ఒక అణువు ఊపిరితిత్తి నుండి కాలిబ్రోటనప్రేలు చేరడానికి 3 సంవత్సరాలు తీసుకొంటుందని అందాజు వేయబడింది. మనం హిమోగ్లోబిన్ కలిగియుండుటకు మీకు సంతోషం అవుతుంది కదా?

ప్రశ్నలు	
<ol style="list-style-type: none"> 1. శ్వాసక్రియకు ఆక్సిజన్ ను పొందడానికి సంబంధించి జలచరాల కంటే భూచరాలు కలిగియున్న అనుకూలాలేవి? 2. వివిధ జంతువులలో ఆక్సిజన్ ఉత్పర్షణ నుండి శక్తిని ఒదిగింటు విభిన్న ప్రక్రియలు ఏవి? 3. మానవులలో ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ల రవాణా ఎలా అవుతుంది? 4. వాయువుల వినిమయ ప్రదేశాన్ని పెంచడానికి మానవులలో ఉపిరితిత్తులు ఎలా విన్యాసం చేయబడ్డాయి? 	?

6.4 రవాణా


6.4.1 మానవులలో రవాణా

కార్యాచరణం 6.7

- మీ ప్రదేశంలోగల ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించండి. మానవులలో హిమోగ్లోబిన్ ప్రమాణపు సాధారణ వ్యాప్తి ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోండి.
- అడి పిల్లలు మరియు పెద్దలకు ఒకే విధంగా ఉన్నదా?
- పురుషులు మరియు మహిళల హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలో ఏమైనా వ్యత్యాసమున్నదా?
- మీ ప్రదేశంలోని ఒక పశువుల ఆసుపత్రిని సందర్శించండి. బర్రె లేదా ఎద్దులులాంటి జంతువుల హిమోగ్లోబిన్ ప్రమాణపు వ్యాప్తి ఎంత ఉంటుందో కనుగొనండి.
- ఈ ప్రమాణం దూడలు, స్త్రీ మరియు పురుష జంతువులలో విభిన్నంగా ఉందా?
- మానవులలో పురుషులు మరియు స్త్రీలు అలాగే జంతువులలో మగ మరియు ఆడవాటిలో కనబడు భిన్నత్వాలను పోల్చండి.
- ఏమైనా భిన్నత్వం ఉన్నచో వాటిని ఎలా వివరించవ వచ్చు?

రక్తం ఆహారం, ఆక్సిజన్ మరియు వ్యర్థ పదార్థాలను మన శరీరంలో సరఫరా చేస్తుందని వెనుకటి భాగాలలో మనం చూశాం. రక్తం ప్లాస్మా అను ద్రవ మాధ్యమాన్ని కలిగియుంది. అందులో బీవకణాలు నిలంచిత స్థితిలో ఉంటాయి. ప్లాస్మా ఆహారం, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ యుత వ్యర్థాలను కరిగిన రూపంలో సాగిస్తుంది. ఆక్సిజన్ ఎర్ర రక్త కణాల నుండి సాగించబడుతుంది. లవణాలు లాంటి ఇతర అనేక పదార్థాలు కూడా రక్తం నుండి సాగించబడుతాయి. అందువలన మనకు రక్తాన్ని శరీరమంతటా ప్రవహించునట్లు చేయడానికి ఒక పంప్ చేయు అవయవం, కణజాలాన్నింటికి చేరడానికి నాళాల ఒక జాల మరియు ఒకవేళ ఈ జాల ఏమైనా హాని చెందితే మరమ్మతు చేయవచ్చు. అని ఖచ్చిత పరచు ఒక వ్యవస్థ అవసరం ఉంది.


బృహద్దమని

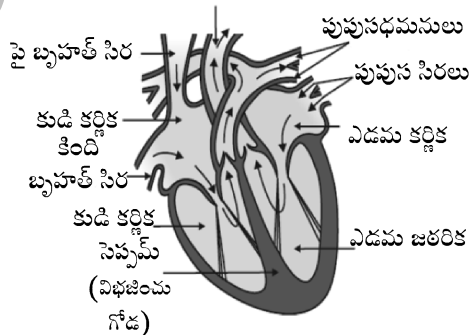

చిత్రం 6.10 మానవుని హృదయపు అంతర భాగం.

హృదయం - మన పంప్

హృదయం కండరాలతో ఏర్పడిన ఒక అవయవమైయుండి, మన ముష్టియంత పెద్దదిగా ఉంటుంది, (చిత్రం 6.10). ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ రెండింటినీ రక్తం ద్వారా సరఫరా చేయవలసి ఉన్నందున హృదయం ఆక్సిజన్ సమృద్ధ రక్తాన్ని కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సహిత రక్తంలో కలిసిపోకుండా అరికట్టడానికి విభిన్న కోణాలను కలిగియుంది. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను తీసివేయడానికి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సమృద్ధ రక్తం ఊపిరి తిత్తులు చేరాలి. ఆక్సిజన్ పూరిత రక్తాన్ని ఊపిరి తిత్తుల నుండి బయట దేరి హృదయానికి తేవాలి. ఈ ఆక్సిజన్ సమృద్ధ రక్తాన్ని తరువాత శరీరంలోని మిగిలిని భాగాలకు పంప్ చేయబడుతుంది.

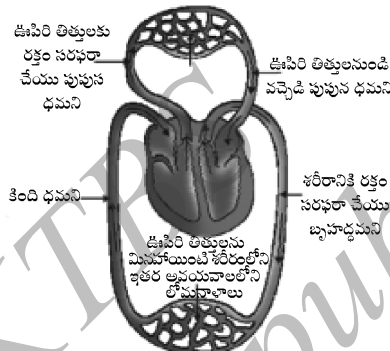

చిత్రం 6.11 సరఫరా యొక్క రేఖాత్మక నిరూపణ మరియు ఆక్సిజన్ అలాగే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ల వినిమయం

ఈ ప్రక్రియను మనం దశదశలుగా అనుసరించాలి (చిత్రం 6.11) ఆక్సిజన్ సమృద్ధ రక్తం ఊపిరితిత్తుల నుండి పలుచటి గోడ గల హృదయపు సైగది, కర్లికకు వస్తుంది. ఈ రక్తాన్ని పొందినప్పుడు ఎడమ కర్లిక వదులు అవుతుంది. తరువాత అది సంకోచిస్తుంది. అప్పుడు ప్రక్క గది, ఎడమ కర్లిక వ్యాకోచిస్తుంది. దీనివలన రక్త దీనికి బదిలీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కండరంనుండి అయిన ఎడమ కర్లిక సంకోచిస్తుందో, రక్తం శరీరంలోపల పంప్ చేయబడుతుంది. కుడివైపు సైగది, కుడి కర్లిక వ్యాకోచించినప్పుడు ఆక్సిజన్ దానికి వస్తుంది. కుడి కర్లిక వ్యాకోచించినప్పుడు ఆక్సిజన్ రహిత రక్తం శరీరం నుండి అందులోకి వస్తుంది. కుడి కర్లిక సంకోచించేకొద్దీ దానికుగుణంగా కిందిగది, కుడికర్లికవ్యాకోచిస్తుంది. అది కుడికర్లికకు రక్తానిబదిలీ చేస్తుంది. అది ఈ రక్తాన్ని ఆక్సిజన్ పూరి చేయడానికి ఊపిరితిత్తులకు పంప్ చేస్తాయి, కర్లికలు రక్తాన్ని చాలా అవయవాలకు పంప్ చేయవలసి ఉన్నందున అవి కర్లికలకంటే మందమైన కండర భిత్తిలను కలిగి యున్నాయి. కర్లికలు సంకోచించినప్పుడు రక్తం వెనుకముఖంగా ప్రవహించకుండా కవాటాలు నియంత్రిస్తాయి.

ఊపిరి తిత్తులలో ఆక్సిజన్ రక్తంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది

హృదయపు కుడిభాగం మరియు ఎడమ భాగం ప్రత్యేకంగా యుండటం ఆక్సిజన్ సహిత రక్తం మరియు ఆక్సిజన్ రహిత రక్తం కలిసిపోకుండా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ

విధమైన ప్రత్యేకించడం శరీరానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా ఎక్కువ సమర్థ వంతంగా అగునట్లు చేస్తుంది. పక్షులు మరియు క్షీరదాలు లాంటి అధిక శక్తి అవసరం గల జంతువులలో అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అవి తమ శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడుకోవడానికి నిరంతరంగా శక్తిని వినియోగిస్తాయి. ఈ ఉద్దేశ్యం కొరకు శక్తిని ఉపయోగించుకోని జంతువులలో శరీర ఉష్ణోగ్రత వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉభయచరాలు మరియు చాలామటుకు సరీసృపాలులాంటి జంతువులు మూడు గదుల హృదయం కలిగి యుంటాయి. అలాగే ఆక్సిజన్ సహిత రక్తం మరియు ఆక్సిజన్ రహిత రక్త ప్రసరణను కొద్ది స్థాయిలు తట్టుకొంటాయి. మరొకవైపు చేపలు కేవలం రెండు గదుల హృదయం కలిగి యుండి మొప్పలకు పంప్ చేయబడు రక్తం ఆక్సిజన్ సహితంగా ఉంటుంది. శరీరంలోని మిగిలిన భాగాలకు నేరుగా చలిస్తుంది. అదే విధంగా చేప శరీరంలో రక్తం ఒకసారి ప్రసరణచేయడానికి కేవలం ఒకేసారి మాత్రం హృదయాన్ని సాగిపోతుంది. మరొకవైపు ఇతర అకశేరుకాలలో ప్రతి ప్రసరణకు రెండు సార్లు హృదయాన్ని సాగిపోతుంది. దీనిని ద్విపరిచలనం అంటారు.

రక్తపోటు

ఒక రక్తనాళపు గోడమీద రక్తం ఏర్పరచు బలాన్ని రక్తపోటు అంటారు. ఈ పోటు సరల సుండి ధమనులలో కఠినత అధికంగా ఉంటుంది. కర్లికల సంకోచం వలన ఏర్పడిన ధమనులలోని రక్తపోటును సంకోచపు (సిస్టోలిక్) పోటు అంటారు. కర్లికల వికసనం వలన ఏర్పడు ధమనులలోని పోటాను వ్యాకోచపు (డయాస్టోలిక్) పోటు అంటారు. సాధారణ సిస్టోలిక్ పోటు సుమారు 120 మి.మీ. పాదరసం మరియు డయాస్టోలిక్ పోటు 80 మి.మీ. పాదరసం అంత ఉంటుంది.

రక్తపోటు 120/80
(120 సిస్టోలిక్, 80 డయాస్టోలిక్) (కొలవ వలసినది)

పట్టికతోని రక్తపోటు
120 కంటే ఎక్కువ

పట్టితోని రక్తపోటు 120
కంటే తక్కువ

పట్టితోని రక్తపోటు 80
కంటే తక్కువ

అవధమని

గాలి వలన ఉబ్బిన రబ్బరు పట్టీ

ముయబడిన ధమని

స్థైరస్థానంలో వినడగు శబ్దాలు

శబ్దం నిలబడుతుంది

రక్తపోటును స్కిగ్మోమానోమీటర్ అను ఉపకరణంతో కొలుస్తారు. రక్తపు అధిక పోటాను రక్తపు అడిత పోటు (Hypertension) అని మరియు అది సూక్ష్మధమనుల (arterioles) సంకోచం వలన ఏర్పడుతుంది. అది రక్త ప్రసరణకు ఎక్కువ అవరోధం కలగడానికి కారణమవుతుంది. అది ధమనుల పగుళ్ళకు మరియు రక్తస్రావం ఏర్పడానికి దారి కల్పించవచ్చు.

నాడులు - రక్తనాళాలు

ధమనులు ఒక రక్తమైన నాడులు. అవి రక్తాన్ని హృదయం నుండి శరీరంలోని వివిధ అవయవాలకు తీసుకెళ్తాయి. రక్తం హృదయం నుండి చాలా ఎక్కువ ఒత్తిడి (పోటు)లో బయటికి చిమ్మడం వలన ధమనులు మందమైన, స్థితిస్థాపక (సాగెడి) గోడ కలిగియుంటాయి. సిరలు విభిన్న అవయవాల నుండి రక్తాన్ని సేకరించి హృదయానికి చేర్చుతాయి. వాటికి మందమైన గోడ అవసరం తీదు. ఎందుకనగా రక్తం ధీర్ఘకాలం వరకు ఒత్తిడితో ఉండదు. దానికి బదులుగా అవి కపాళాలు కలిగియున్నాయి. అది రక్తం కేవలం ఒక దిక్కులో ప్రసరణ కావడాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

ఒక అవయవం తీదా కణజాలాన్ని చేరిన తరువాత, రక్తాన్ని ప్రతి జీవకణం సంపర్కానికి తేవడానికి ధమని చిన్న చిన్న నాళాలుగా విభజిస్తుంది. అత్యంత చిన్న నాళాలు ఒక జీవకణమంత మందపు గోడను కలిగియుండి, దానిని లోమనాళం అని అంటారు. రక్తం మరియు చుట్టుప్రక్కం జీవకణాల మధ్య వస్తువుల వినిమయం ఈ పలుచటి గోడ ద్వారా జరుగుతుంది. తరువాత లోమనాళాలు ఒకటిగా కలిసి సిరలను ఏర్పరుస్తాయి. అవి రక్తాన్ని అవయవం లేదా కణ జాలాల నుండి వెలుపరికి సాగిస్తాయి.

చిరు తట్టలతో నిర్వహణ (Platelets)

ఒకవేళ ఈ నాడీ వ్యవస్థలో కారడం ఏర్పడితే ఏమవుతుంది? మనం గాయపడి రక్తస్రావం అవుతున్న పరిస్థితి గురించి ఆలోచించండి. సహజంగానే ఈ వ్యవస్థ వలన నష్టమువుతున్న రక్తాన్ని తక్కువ చేయాలి. దీనితోపాటు కారడం ఒత్తిడి నష్టం కాపాడానికి కారణమై పంపింగ్ వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని తక్కువ చేస్తుంది. దానిని తప్పించడానికి రక్తం చిరుతట్టల (Platelets) కలిగియుండి. అవిశరీరమంతచా సంచరిస్తూ, గాయమైన ప్రదేశాలలో రక్తం గడ్డకట్టునట్లు చేసి, కారాడాన్ని నిలుపుతుంది.

దుగ్గరసం (Lymph)

సరఫరా (రవాణా)లో పాల్గొనియున్న మరొక ద్రవం ఉంది. దానిని దుగ్గరసం లేదా కణజాల ద్రవం అంటారు. లోమ నాడుల గోడలో కనబడు రంధ్రాల ద్వారా కొద్ది ప్రమాణంలో ప్లాస్మా, ప్రోటీన్లు మరియు రక్త జీవకణాలు కణజాలాలలోని అంతర్కణాలు అవకాశాలలోపలికి ప్రవేశించి కణజాల ద్రవం లేదా దుగ్గరసాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అది రక్తంలోని ప్లాస్మాలాగనే ఉంటుంది. అయితే, వర్ణరహితంగా ఉండి, తక్కువ ప్రోటాన్లు కలిగియుంటుంది. అంతర్కణాల అవకాశాల ద్వారా దుగ్గరసం దుగ్గ లోమ నాడులలో ప్రసరిస్తుంది. అవి కలిసిపోయి పెద్ద దుగ్గ నాడులను ఏర్పరుస్తాయి. అవి అంతిమంతో పెద్దమైన సిరలకు చేరుతాయి. దుగ్గరసం జీర్ణమైన మరియు ప్రేవుల నుండి పీల్చుకోబడిన క్రొవ్వును తీసుకెళ్తుంది. జీవకణం వెలుపలి అధిక ద్రవాన్ని తిరిగి రక్తంలోనికి ప్రసరణ అగునట్లు చేస్తుంది.

6.4.2 మొక్కలలో రవాణా

మొక్కలు ఎలా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ లాంటి సరళ సమ్మేళనాలను లోపలికి పీల్చుకొని పత్రహారితం కల్గియున్న ఆకుల అవయవాలలో కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ జరిగి శక్తి సేకరిస్తాయని ఇంతకుముందే చర్చించాం. మొక్కల శరీర నిర్మాణానికి అవసరమైన ఇతర ముడి పదార్థాలను కూడా పత్ర్యేకంగా తీసుకోవలసి ఉంటుంది. మొక్కలకు మట్టి నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ మరియు ఇతర ఖనిజాలు లాంటి

ముడి పదార్థాల సమీప మరియు సంపన్న మూలం అందువలననే ఈ పదార్థాల పీల్చుకోవడం మట్టితో సంపర్కంలోగల భాగమైన వేర్ల ద్వారా జరుగుతుంది. మట్టితో సంపర్కంలోగల అవలయవాలు మరియు పత్రహారితం కలిగియున్న అవలయవాల మధ్య అంతరం తక్కువగా నున్నచో శక్తి మరియు ముడి పదార్థాలు మొక్క దేహంలోని అన్ని భాగాలకు సులభంగా వ్యాప్తిస్తాయి. అయితే, మొక్కల దోషంలోగల విన్యాసంలోని మార్పుల వలన ఈ అంతరం పెరిగితే ఆకులకు ముడి పదార్థాలు మరియు వేర్లకు శక్తి ఒదగించడానికి విస్తరణ ప్రక్రియ చాలదు. అందువలన ఇలాంటి సందర్భాలలో ఒక సమర్థవంతమైన సరఫరా వ్యవస్థ అవసరం.

విభిన్న దేహ విన్యాసాల మధ్య శక్తి అవసరం భిన్నంగా ఉంటుంది. మొక్కలు చలించవు. మొక్కదేహం చాలా కణజాలలో ఎక్కువ ప్రమాణంలో మృత జీవ కణాలు కలగియుంటాయి. దాని పరిణామంగా మొక్కలు శక్తి అవసరం తక్కువ మరియు అయి నిధానంగా సరఫరా వ్యవస్థను వినియోగిస్తాయి అయితే, చాలా ఎత్తైన చెట్లలో సరఫరా వ్యవస్థ చేయవలసిన పని చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మొక్కల సరఫరా వ్యవస్థలు సంగ్రహక శక్తిని ఆకులు మరియు ముడిపదార్థాలను వేర్లనుండి సీకరిస్తాయి. ఈ రెండు మార్గాలు స్వతంత్రంగా సంఘటించిన సరఫరా నాళాల లాగా నిర్మించబడ్డాయి. మొదటిది జైలం మట్టినుండి పొందిన నీరు మరియు అవశాలను సాగిస్తుంది. మరొకటి పోయం ఆతులలో సంశ్లేషించబడిన కిరణజన్య సంయోగ క్రియం ఉత్పత్తులను మొక్కలోని మిగిలిన భాగాలకు సాగిస్తుంది. ఈ కణజాలాల నిర్మాణాన్ని విస్తృతంగా మనం తోమ్మిదవ తరగతిలో అభ్యాసం చేశాం.

నీటి సరఫరా

మొక్కలోని అన్ని భాగాలను చేరెడి నీటిని సాగించు కాలువల నిరంతర వ్యవస్థను నిర్మించడానికి జైలం కణజాలంలో వేరు, కాండం మరియు ఆకుల నాళికలు మరియు ప్రేకిడ్లు పరస్పర సంపర్కం కలిగియున్నాయి. వేర్లలో మట్టి సంపర్కంలోగల జీవకణాలు సక్రమంగా అయానులను పీల్చుతుంటాయి. అది వేరు మరియు మట్టి మధ్య ఈ అయానుల సారత్వంలో వ్యత్యాసం ఏర్పరుస్తుంది. అందువలన ఈ వ్యత్యాసాలను నివారించడానికి మట్టి నుండి వెర్లకు నీరు చలిస్తుంది. దీని అర్థం ఏమనగా అక్కడ వేర్ల జైలంలోపలికి నీటి స్థిరమైన చలనం నీటియొక్క ఒక స్తంభాన్ని ఏర్పరచి అది నీటిని నిరంతరంగా పైకి దోబ్బుతుంటుంది.

అయిననూ మొక్కలలో మనం చూసినట్లుగా అత్యంత ఎత్తుకు నీటిని చలించునట్లు చేయడానికి ఈ ఒత్తిడి ఒకదానికే కాదు. జైలం లోపలి నీటిని మొక్క దేహంలోని అత్యంత ఎత్తైన భాగాలకు పైకి ప్రవహించడానికి మొక్కలు మరొక తంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాయి.

కార్యాచరణం 6.8

- దాదాపు ఒకే ప్రమాణం మరియు ఒకే ప్రమాణంలో మట్టి కలిగిన రెండు చిన్న కుండలు తీసుకోండి. ఒక కుండ ఒక మొక్కను తప్పని సరిగా పొందివుండాలి. మొక్క అంత పొడవుగల కర్రను మరొక కుండలో ఉంచండి.
- ఆవిసినుండి తేమ తప్పించుకోకుండా రెండు కుండలలోని మట్టిని ప్లాస్టిక్ కాగితాలలో మూయండి.
- మొక్కగల మరియు కర్రగల రెండు కుండలను ప్లాస్టిక్ కాగితాలలో సంపూర్ణంగా మూసి, అర్ధ గంట సేపు సూర్యవేడిమిలో ఉంచండి.
- రెండు ప్రకరణాలలో మీరు ఏమైనా వ్యత్యాసం గమనించారా?

మొక్క తగినంత నీటి సరఫరాను కల్గియున్నచో పత్రరంధ్రాల ద్వారా నష్టమైన నీరు ఆకులోని జైలం నాళికల ద్వారా పునర్పూరింపు అవుతుంది. వాస్తవంగా ఆకుల జీవకణం నుండి ఆవిరియగు నీటి అణువులు పీల్చేడి బలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అది వేర్ల జైలం జీవకణాలనుండి నీటిని లాక్కుంటుంది. గాలికి తెరిచిన మొక్కల భాగానుండి. ఆవిరి రూపంలో నీరు నష్టం కావడాన్ని భాష్పీభవనం అంటారు.

ఈ విధంగా భాష్పీభవనం వేరునుండి ఆతులకు నీరు మరియు అందులో కరిగియున్న లవణాలు పీల్చుకోవడం మరియు పైముఖ చలనానికి సహాయపడుతుంది. వేడి నియంత్రణంలో కూడా అది సహాయపడుతుంది. నీటి సరఫరాలో వేర్ల ఒత్తిడి పరిణామం రాత్రి సమయంలో చాలా మహత్వమైనది. ఉదయం పూట పత్రపరంధ్రాలు తెరిచినప్పుడు భాష్పీ భవన తాకిడి జైలమ్లో నీటి చలనానికి ప్రముఖ బోధక శక్తిగా పరిణమిస్తుంది.



చిత్రం 6.12 ఒక చెట్టులో భాష్పీభవన సమయంలో నీటి ప్రవాహం

ఆహారం మరియు ఇతర పదార్థాల రవాణా

మనం ఇప్పటి వరకు మొక్కలలో నీరు మరియు ఖనిజాల రవాణా గురించి చర్చించాం. ఇప్పుడు మనం ఆకుల నుండి మొక్కలోని మిగిలిని భాగాలకు జీవక్రియలు విశేషంగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఉత్పత్తులు ఎలా రవాణా అవుతాయో అనుదానిని గురించి పరిగణిద్దాం. కిరణజన్య సంయోగక్రియ కరిగేడి ఉత్పత్తుల రవాణాను పదార్థాల స్థానాంతరం (translocation) అని అంటారు. అది ప్లోయం అను వాహక కణజాల భాగంలో జరుగుతుంది. కిరణజన్య సంయోగక్రియ యొక్క ఉత్పత్తులతో పాటు ప్లోయం అమైన్ మరియు ఇతర పదార్థాలను సాగిస్తుంది. ఈ పదార్థాలు ప్రత్యేకంగా వేర్లు, పండ్లు మరియు బీజాలు లాంటి సేకరణా అవయవాలకు మరియు పెరుగుతున్న అవయవాలకు సమకూర్చబడుతాయి. ఆహారం మరియు ఇతర పదార్థాల స్థానాంతరం జల్లెడ నాడులలో పార్శ్వపు తోడు పదార్థాల సహాయంలో పైముఖం మరియు కిందిముఖం రెండు దిక్కులలో జరుగుతుంది.

సరళ భౌతిక బలాలు నుండి విస్తారంగా వివరించబడిన జైలంలోని రవాణా మాత్రమేగాక ప్లోయంలోగల సీంద్రీయ పదార్థాల స్థానాంతరాన్ని, శక్తిని ఉపయోగించుకొని సాధించబడుతుంది. ఎ.టి.పి. నుండి శక్తిని ఉపయోగించుకొని సుక్రోస్ లాంటి పదార్థాన్ని ప్లోయం కణజాలానికి బదిలీ చేయబడుతుంది. అది కణజాలపు ద్రవాభిసరణ పీడనాన్ని (osmotic pressure) పెంచి నీరు దానిలోపలికి ప్రవేశించడానికి కారణమవుతుంది. ఈ ఒత్తిడి ప్లోయం నుండి పదార్థాలు తక్కువ ఒత్తిడిగల కణజాలాలకు ప్రయాణించునట్లు చేస్తుంది. అది మొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా వస్తువులను

సాగించడానికి పోయింకు అనుమతినిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వేసవి కాలంలో మొగ్గలు అభివృద్ధి చెందడానికి శక్తి అవసరం ఉన్నందున వేరు లేదా కాండపు కణజాలాలలో సంగ్రహమైన చక్కెర పదార్థాలు మొగ్గలకు సాగించబడుతాయి.


ప్రశ్నలు	
1.	మానవులలో సరఫరా వ్యవస్థ మొక్క అంశాలు ఏవి? ఈ అంశాల కార్యాతీవి?
2.	క్షీరదాలు మరియు పక్షులలో ఆక్సిజన్ సహిత మరియు ఆక్సిజన్ రహిత రక్తం ప్రత్యేకించవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకు?
3.	ఎక్కువ సంఘటిక మొక్కల సరఫరా వ్యవస్థ మొక్క అంశాలు ఏవి?
4.	మొక్కలలో నీరు మరియు ఖనిజాల సరఫరా ఎలా అవుతుంది?
5.	మొక్కలలో ఆహార సరఫరా ఎలా అవుతుంది?

6.5 విజర్జన క్రియ

కిరణజన్య సంయోగ క్రియ లేదా శ్వాసక్రియ సమయంలో ఉత్పత్తి అయిన వాయువ్యర్థాలను జీవులు ఎలా విసర్జిస్తాయో మనం ఇదివరకే చర్చించాం. ఇతర జీవక్రియ కార్యచరణలు ఉత్పత్తిచేయం నైట్రోజన్ సహిత పదార్థాలను విసర్జించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రమాదకర జీవక్రియ వ్యర్థాలను శరీరం నుండి బయటికి పంపు జైవిక ప్రక్రియను విసర్జన క్రియ అంటారు. విభిన్న జీవులు దీనిని చేయడానికి వివిధ తంత్రాలు ఉపయోగిస్తాయి. చాలామటుకు ఏకకణ జీవులు ఈ వ్యర్థాలను శరీరం నుండి చుట్టుప్రక్కల నీటికి సరళ విస్తరణ నుండి విసర్జిస్తాయి. మనం ఇతర ప్రక్రియలలో చూసినట్లుగా, సంకీర్ణ బహుకణ జీవులు అదేవిధమైన క్రియను నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక అవయవాలను ఉపయోగిస్తాయి.


6.5.1 మానవులలో విసర్జన

మానవులలో విసర్జనా వ్యవస్థ (చిత్రం 6.13) ఒక జత మూత్రపిండాలు, ఒక జత మూత్రనాళాలు, ఒక మూత్రకోశం మరియు ఒక మూత్రద్వారంతో కూడి ఉంది. మూత్రపిండాలు ఉదరభాగంలో, వెన్న ముక్కకు రెండు పార్శ్వములలో ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఉంటాయి. మూత్రం మూత్రపిండాల్లో ఉత్పత్తిమై మూత్రనాళాల ద్వారా మూత్ర ద్వారం ద్వారా విసర్జించేవరకు మూత్రకోశంలో సేకరణ అవుతుంది.

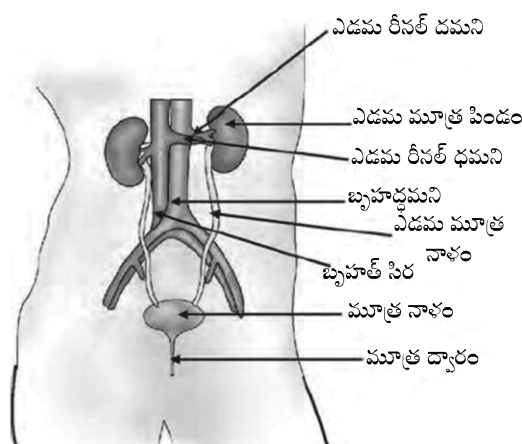

చిత్రం 6.13 : మానవులలో విసర్జన వ్యవస్థ

మూత్రం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది? రక్తంనుండి వ్యర్థపదార్థాలను వడగట్టి బయటికి తీయడం మూత్రం తయారీ ఉద్దేశ్యం. ఊపిరి తిత్తులలో రక్తాన్ని తీసుకున్నట్లు మూత్రపిండాలలో రక్తం నుండి యూరియా లేదా యూరిక్ ఆమ్లం లాంటి నైట్రోజన్ సహిత వ్యర్థాలను విసర్జించబడుతుంది. మూత్ర పిండాల్లోగల ప్రాథమిక వడగట్టు అంశాలనగో ఊపిరితిత్తులలాంటి చాలా పలుచటి గోడ కల్గియున్న రక్తకేశనాళికల గుంపు అనునది ఆశ్చర్యంకాదు. మూత్రపిండాల్లోగల ప్రతి రక్తకేశనాళికల గుంపు వడగట్టుబడిన మూత్రాన్ని సేకరించు కప్ప, ఆకారపు తుదిగల ఒక నాళిక సంపర్కంలో ఉంటుంది. (చిత్రం 6.14). ప్రతి మూత్రం పిండం నెఫ్రాన్లు అనే పిలువబడు ఒత్తోత్తుగా అమర్చబడిన వడగట్టు అంశాలను పెద్ద సంఖ్యలో కల్గియుంది. ప్రారంభ దశ వజగట్టిడంలో శోధించబడిన గ్లోకోజ్, అమైనో ఆమ్లం, లవణాలు మరియు ఎక్కువ ప్రమాణంలో నీరులాంటి ఎంపికైన కొన్ని పస్తువులు మూత్రనాళంలో ప్రవహించే కొద్దీ తిరిగి పిల్చకోబడుతాయి. పునర్పిల్చకోబడు నీటి ప్రమాణం శరీరంలో నీరు ఎంత అధికంగా ఉంది మరియు ఎంత ప్రమాణంలో కరగని వ్యర్థ పదార్థాలను విసర్జించాలి అనేదాని మీద ఆధారపడింది. ప్రతి మూత్రపిండంలో ఉత్పత్తిమైన మూత్రం అంతిమంగా మూత్రపిండాలను మూత్రకోశానికి సంపర్కించు మూత్రనాళం అను పొడవాటి నాళికలోనికి ప్రవేశిస్తుంది నివ్యాకో చించిన మూత్రకోశపు ఒత్తిడి మూత్రాన్ని మూత్రద్వారం ద్వారా వెలుపలికి పంపడానికి ప్రేరేపించేవరకు మూత్రం మూత్రకోశంలో సేకరణ అవుతుంది. మనం దీనికి ముందుగానే చర్చించినట్లుగా మూత్రకోశం కండరంతో ఏర్పడిన అవయవం అయినందువలన అస నాడీ వ్యవస్థ నియంత్రణకు లోబడివుంది. దీని పరిణామంగా మనం మూత్రం విసర్జించాలనే ప్రచోదనను సాధారణంగా నియంత్రించవలసి ఉంటుంది.

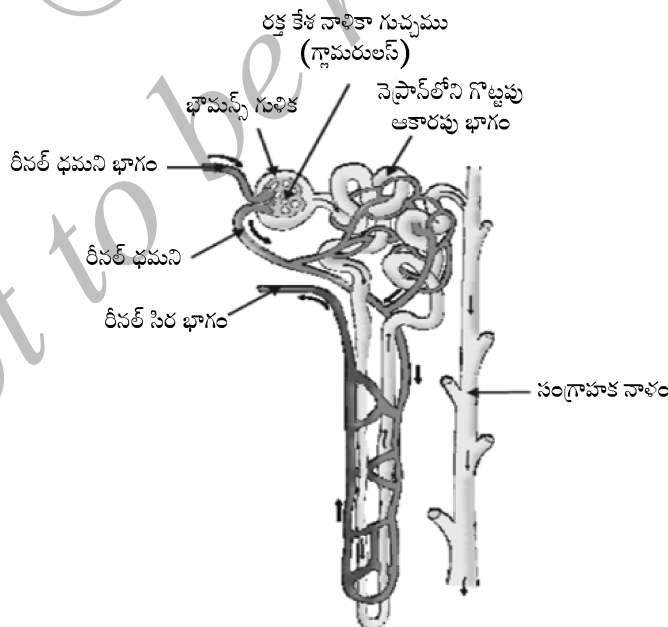


చిత్రం 6.14 : నెఫ్రాన్ నిర్మాణం

అధ్యక్షాంకం కోసం

కృత్రిమ మూత్ర పిండం (హీమోడయాలసిస్)

మూత్రపిండాలు మనుగడకోసం ప్రముఖ అవయవాలు. వ్యాధులు, గాయాలు లేదా మూత్రపిండాలకు ప్రవహించు నిర్బందిత రక్తం మూత్రపిండాల కార్యచరణను తక్కువ చూస్తుంది. అది శరీరంలో విషకార వ్యర్థపదార్థాలు సేకరణ కావడానికి దారి కల్పిస్తుంది. అది మరణానికి కూడా కారణం కావచ్చు. మూత్రపిండాల వైఫల్య ప్రకరణలలో కృత్రిమ మూత్రపిండాలను ఉపయోగించవచ్చు. కృత్రిమ మూత్రపిండం అనునది డయాలసిస్ ద్వారా నైట్రోజన్ సహిత వ్యర్థపదార్థాలను రక్తం నుండి బయటికి తీయు ఉపకరణం. కృత్రిమ మూత్రపిండం డయాలసిస్ కు ఉపయోగించు ద్రవంతో నింపిన తొట్టిలో నిర్లిప్తమైన పార్శ్వ పొరలు, గోడగల చాలా నాళికలతో కూడి యుంటుంది ఈ ద్రవం అరక్తం అంత అభిసరణ ఒత్తడి (పోటు)ని కల్పిస్తుంది. అయితే అది నైట్రోజన్ సహిత వ్యర్థపదార్థ రహితంగా ఉంటుంది. ఇలా సాగిపోవునప్పుడు రక్తం నుండి వ్యర్థ పదార్థాలు డైయలైసింగ్ ద్రవంలోపల విస్తరణ నుండి వలిస్తాయి. శుద్ధీకరించిన రోగి శరీరంలోపల పునః పంప్ చేయబడుతుంది. అది మూత్రపిండం కార్యం లాగనే ఉంటుంది అయితే, అది భిన్నంగా ఉంటుంది ఎందుకనగా ఈ ప్రక్రియ పునః రిపీల్చుకోవడాన్ని కలిగిలేదు. సాధారణంగా ఆరోగ్యవంత పెద్దలలో మూత్రపిండాల ప్రారంభశోధిత ద్రవం రోజుకు 180L అయినా కూడా విసర్జించ బడు నిజమైన ప్రమాణం రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు లీటర్లు మాత్రమే. ఎందుకనగా మిగిలిన శోధిత ద్రవం మూత్రపిండ నాళలలో పునర్పిల్చుకోబడుతుంది.

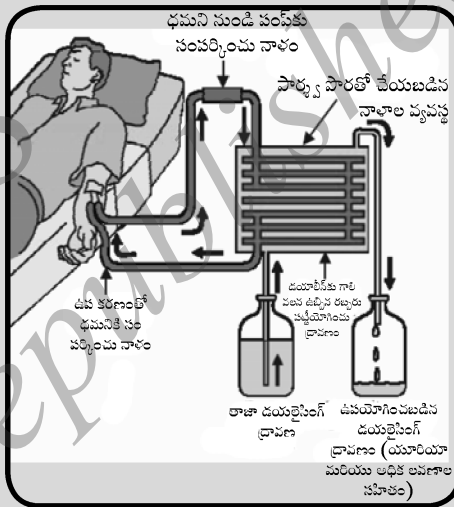

6.5.2 మొక్కలలో విసర్జన

మొక్కలు జంతువుల కంటే సంపూర్ణంగా భిన్నమైన తంత్రాలను విసర్జన కొరకు ఉపయోగిస్తాయి. కిరణజన్య సంయోగక్రియ సమయంలో ఉత్పత్తియగు ఆక్సిజన్ ను ఒక వ్యర్థపదార్థంగా ఆలోచించబడుతుంది! మొక్కలు ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్లతో ఎలా వ్యవహరిస్తాయో మనం ఇంతతుముందే చర్చించాం. అవి ఎక్కువైన నీటిని బాష్పోత్పేయకం ద్వారా బయటకు పంపుతాయి. ఇతర వ్యర్థపదార్థాల కొరకు మొక్కలు మృత జీవకణాలుగాల తమ. అనేక కణజాలాలను ఉపయోగిస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి అవి ఆతులులాంటి కొన్ని భాగాలను పోగొట్టు

కుంటాయి. చాలా మొక్కల వ్యర్థ పదార్థాలు జీవకణ రసదానులలో సేకరించబడుతాయి. ఆకులలో వ్యర్థ పదార్థాలు సేకరణ కావచ్చు. అవి రాలిపోతాయి. విశేషంగా పాత జైలంలలో వ్యర్థ పదార్థాలు రెసిస్టు మరియు బంత రూపంలో సేకరణ అవుతాయి. మొక్కలు తమ చుట్టుప్రక్కల గల మట్టిలో కూడా కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలను విసర్జిస్తాయి.

ప్రశ్నలు
1. నెఫ్రోన్లు నిర్మాణం మరియు కార్యాలను వివరించండి.
2. మొక్కలు వ్యర్థపదార్థాలను విసర్జించడానికి ఉపయోగించు ?
3. ఉత్పత్తియగు మూత్ర ప్రమాణాన్ని ఎలా నియంత్రించబడుతుంది ?


మీరిప్పుడు నేర్చుకున్నవి

- అనేక రకాల చలనాలను జీవం (ప్రాణం) ఉండుటను సూచకంగా తీసుకోవచ్చు.
- మనుగడ (జీవం) నిర్వహణకు పోషణ, శ్వాసక్రియ, శరీరంలో పదార్థాల సరఫరా మరియు వ్యర్థపదార్థాల విసర్జనలాంటి ప్రక్రియలు అవసరం.
- స్వయంపాషకాల పోషణ, పరిసరం నుండి సరళ అకార్బనిక పదార్థాలను తోపలికి తీసుకొని సౌరశక్తిలాంటి వెలుపలి శక్తి మూలాన్ని ఉపయోగించుకొని అధికశక్తియొక్క సంకీర్ణ సింద్రీయ పదార్థాలను సంశ్లేషించు ప్రక్రియతో కుడియుంటుంది.
- మానవులలో సేవించబడిన ఆహారం జీర్ణనాళం పొడవునా చాలా దశలలో విభజించబడుతుంది. బీర్లమైన ఆహారం విన్న పేవులలో పీల్చుకోబడి శరీరంలోగల జీవకణాలన్నింటికి పంపబడుతుంది.
- శ్వాసక్రియ ప్రక్రియలో గ్లూకోజ్ లాంటి సంకీర్ణ సింద్రీయ సమ్మేళనం ఎ.టి.పి. రూపంలో శక్తిని ఒదిగించడానికి విభజన చెందుతుంది. ఎ.టి.పి. జీవకణం యొక్క ఇతర క్రియలకు శక్తిని ఒదిగించడానికి వినియోగించబడుతుంది.
- శ్వాసక్రియ ఆక్సిజన్ సహిత లేదా ఆక్సిజన్ రహితంగా ఉండవచ్చు. ఆక్సిజన్ సహిత శ్వాసక్రియ జీవులకు అధిక శక్తిని ఒదిగిస్తుంది.
- మానవులలో ఆక్సిజన్, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, ఆహారం మరియు ఇతర వస్తువుల సరఫరా రవాణా వ్యవస్థయొక్క కార్యం రవాణా వ్యవస్థ హృదయం, రక్తం మరియు రక్తనాళాలతో కూడియుంది.
- ఎక్కువగా సంకీర్ణ మొక్కలలో నీరు, ఖనిజాలు, ఆహారం మరియు ఇతర పదార్థాల సరఫరా వాహక కణజాలం యొక్క కార్యం. అది జైలం మరియు ప్లోయంలతో కూడియుంది.
- మానవులలో కరిగిన నైట్రోజన్ రూపంలోగల వ్యర్థపదార్థాలు మూత్రపిండాలలోగల నెఫ్రోన్ల నుండి విసర్జించబడుతాయి.
- మొక్కలు వ్యర్థపదార్థాలను విసర్జించడానికి వివిధతంత్రాలను ఉపయోదిస్తాయి. ఉదాహరణకు జీవకణం యొక్క రసదానులలో సేకరణ అయిన లేదా బంక మరియు రెసిస్ట్ రూపంలోగల వ్యర్థ పదార్థాలు రాతిడి ఆకు ద్వారా విసర్జించబడుతాయి. లేదా చుచ్చుప్రక్కల మట్టిలోనికి విసర్జించబడుతుంది.

అభ్యాసాలు

1. మానవులో మూత్రపిండాలు ప్రముఖ కార్యం
 - (a) పోషణ
 - (b) శ్వాసక్రియ
 - (c) విసర్జన
 - (d) రవాణా
2. మొక్కలలో జైలం బాధ్యత,
 - (a) నీటి సరఫరా
 - (b) ఆహార సరఫరా
 - (c) అమైనో ఆమ్లాల సరఫరా
 - (d) ఆక్సిజన్ సరఫరా
3. స్వయం పోషకాల పోషణా విధాలనపు అవసరాలు అనగా
 - (a) కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మరియు నీరు
 - (b) పత్రహరితం
 - (c) సూర్యకాంతి
 - (d) పై వన్నియు
4. ఫైరువేట్ యొక్క విభజన వలన కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, నీరు మరియు శక్తి విడుదలయ్యను స్థలం,
 - (a) కణద్రవ్యం
 - (b) మైటోకాండ్రియా
 - (c) క్లోరోప్లాస్ట్
 - (d) కేంద్రకం
5. మన శరీరంలో క్రొవ్వు ఎలా జీర్ణమవుతుంది? ఈ ప్రక్రియ జరుగు స్థలం ఏది?
6. ఆహారపు జీర్ణక్రియలో లాలాజలం పాత్ర ఏమిటి?
7. స్వయం పోషకాల పోషణకు అవసరమైన పరిస్థితులు ఏవి? మరియు వాటి ఉత్పత్తులు ఏవి?
8. వాయుసహిత మరియు వాయురహిత శ్వాసక్రియల మధ్య వ్యత్యాసాలేవి? వాయురహిత శ్వాసక్రియ జరుపు కొన్ని జీవులను పేర్కొనండి.
9. వాయువుల వినిమయాన్ని పెంచడానికి గాలిగూళ్ళు ఎలా విన్యాసం చేయబడి ఉంటాయి?
10. మన శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ కొరత వలన ఏర్పడు సమస్యలేవి?
11. మానవులలో ద్విప్రసరణను వివరించండి అది ఎందుకవసరం?
12. జైలం మరియు ప్లోయంలలోగల పదార్థాల సరఫరా మధ్యగల వ్యత్యాసాలేవి?
13. నిర్మాణం మరియు కార్య నిర్వహణ ఆధారంగా ఊపిరితిత్తులలోని గాలిగూళ్ళు మరియు మూత్రం పిండాలులోని నెఫ్రాన్లను పోల్చండి.

* * * *



అధ్యాయం - 7

నియంత్రణ మరియు సమన్వయం

వెనుకటి అధ్యాయంలో మనం జీవులలోని నిర్వహణా కార్యాలతో కూడిన జీవక్రియలను చూశాం. అక్కడ మనమందరం పొందిన కల్పనతోపాటు మనం ప్రారంభించేదేమనగా మనం చలించునది ఏదైనా చూస్తే అది ప్రాణంతో ఉంది. మొక్కలలో ఉన్నట్లుగా ఈ కొన్ని కదలికలు అభివృద్ధికి ఫలితాలు. ఒక బీజం మొలకెత్తుతుంది మరియు పెరుగుతుంది. మొలక కొన్ని రోజుల అవధిలో చలిస్తుంది మనం చూడవచ్చు. అది మట్టిని ప్రక్కకు నెట్టుకొని బయటికి వస్తుంది. అయితే, దాని పెరుగుదల నిలపాలంటే ఈ చలనాలు సంభవించవు. చాలా జంతువులు మరియు మొక్కలలో ఉండునట్లుగా కొన్ని చలనాలు పెరుగుదలతోపాటు సంవర్కం పొందిలేవు. ఒక పిల్లి పరుగెత్తడం, పిల్లలు జూకాళ్ళతో ఆడటం, గేదెలు కొద్ది స్థాయిలో జీర్ణమైన ఆహారాన్ని నెమరు వేయడం ఇవన్నీయూ పెరుగుదల వలన అయిన చలనాలుకావు.


మన జీవితంలో ఇలాంటి గోచర చలనాలను ఎందుకు సంయోజిస్తాయి? ఒక సంభావ్య ఉత్తరం అనగా మనం పరిసరంలోని మార్పులకు ప్రతిక్రియలను చలనం అని ఆలోచిస్తాం. ఇవేకాకుండా, సజీవులు తమ పరిసరంలో మార్పులను తమ ప్రయోజనం కొరకు ఉపయోగించు కొను ప్రయత్నంగా ఆలోచిస్తాం. మొక్కలు సూర్యకాంతిలో పెరుగుతాయి. పిల్లలు తూగాడటం వలన సంతోషం మరియు తమాషా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు గేదెలు కొద్దిస్థాయిలో జీర్ణమైన ఆహారాన్ని నెమరు వేయడం ద్వారా కఠినమైన ఆహారాన్ని (CUD) పగులగొట్టి మెత్తగాచేసి సులభంగా జీర్ణించడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రకాశవం తమైన కాంతి మన కన్నుల మీద పడినప్పుడు లేదా మనం వేడి వస్తువులను తాకినప్పుడు మనలను రక్షించు కేవడానికి మార్పులను కనుగొని ప్రతిక్రియ చూపుతాం.

వీటి గురించి మనం కొద్దిగా ఎక్కువగా ఆలోచించినచో, ఈ చలనాలన్నియు పరిసరానికి ప్రతిక్రియగా జాగ్రత్తగా నియంత్రించబడుతాయని స్పష్టమవుతుంది పరిసరంలోని ప్రతి విధానపు మార్పుల ప్రతిక్రియగా సరైన చలనాలను ఏర్పరుస్తుంది. మనం తరగతిలో మన స్నేహితులతో మాట్లాడాలని కోరుకున్నప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడటానికి బదులు మనం పిసు మాటలు ఆడుతాం. స్పష్టంగా చలనం ప్రచోదించు ఘటనను ఆధారపడి ఉంటుంది. అందులన ఇలాంటి నియంత్రణ (control) చలనంపరిసరం లోని వివిధ ఘటనలు చర్చించడానికి సంవర్కం కలిగియుండాలి. ప్రతిక్రియగా కేవలం సరైన చలనం మాత్రం ఏర్పడుతుంది. ఇతర పదాలలోఋ ప్రాణం గల జీవులు నియంత్రణ మరియు సమన్వయం ఒదగించు వ్యవస్థను ఉపయోగించాలి. బహుకణజీవులలోని శరీర సంఘటన సాధారణ తత్వాలకనుగుణంగా, విశేష కణజాలాలను నియంత్రణ మరియు సమన్వయ కార్యచరణాలకు ఒదిగించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

7.1 జంతువులు - నాడీ వ్యవస్థ

జంతువులలో అలాంటి నియంత్రణ మరియు సమన్వయాన్ని నాడి మరియు కండర కణజాలాల నుండి ఒదిగించబడుతుందని మనం 9వ తరగతిలో అధ్యయనం చేశాం. వేడి వస్తువును తాకడం మనకు అత్యవసర మరియు ప్రమాదకర పరిస్థితి. మనం దీనిని గురించి, ప్రతిక్రియ చూపాలి. మనం వేడి వస్తువును స్పృశించాయని ఎలా కనుగొంటాం? మన పరిసరం నుండి సమాచారాలన్నింటినీ కొని నాడీకణాల విశేషమైన తుడులు గుర్తిస్తాయి. ఈ గ్రాహకాలు సాధారణంగా మన గ్రాహక అవయవాలలో కనబడుతాయి. ఉదాహరణకు లోపలి చెవి, ముక్కు, ఫాలుకు మరియు ఇతర అవయవాలు. అందువలన భౌతిక గ్రాహకాలు రుచిని గుర్తిస్తాయి. జిహ్వా గ్రాహకాలు వాసనను గుర్తిస్తాయి.

నాడీకణపు (natron) డెం తుదిలో స్వాధీనమైన ఈ సమాచారం (చిత్రం 7.1(a) రసాయనిక క్రియ ఏర్పరుస్తుంది. అది విద్యుత్ ప్రచోదనను సృష్టిస్తుంది. ఈ విద్యుత్ ప్రచోదన డెండ్రైట్ నుండి కణ శరీరానికి ప్రయాణిస్తుంది. ఆక్సాన్ పొడవునా వాటి అంత్యానికి చలిస్తుంది. ఆక్సాన్ బివరిలో, విద్యుత్ ప్రచోదన కొన్ని రసాయనాలను విడుదలచేస్తాయి. ఈ రసాయనాలు అంతర లేదా సిన్యాప్స్ దాటిడానికి మరియు తరువాత నాడీకణంలో అదేవిధమైన విద్యుత్ ప్రచోదనను ప్రారంభిస్తాయి. అవి దేహంలో ఎలా నాడీ ప్రచోదనలు ప్రవహిస్తాయో అను సాధారణ ప్రణాళిక అవుతుంది. ఇదే విధమైన సిన్యాప్స్ అంతిమంగా నాడీ కణాలనుండి ఇతర నాడీకణాలైన కండర కణం మరియు గ్రంథులకు అలాంటి ప్రచోదనల వితరణను అనుమతిస్తుంది. (చిత్రం 7.1(a)).

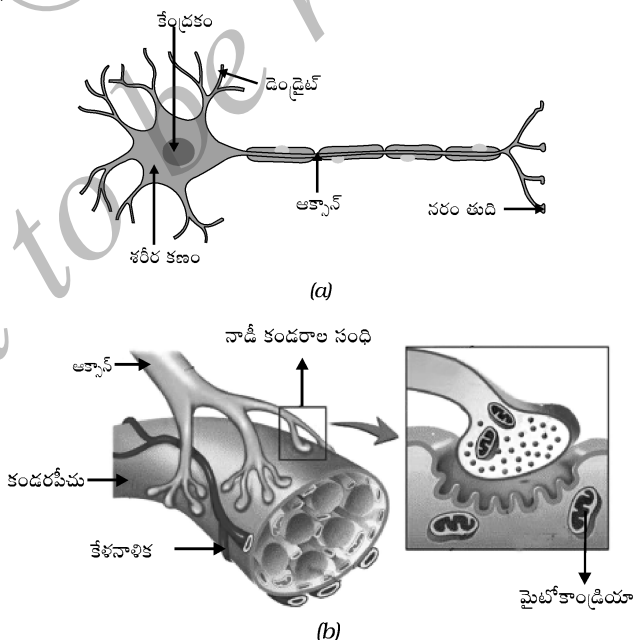

చిత్రం. 7.1 (a) నాడీకణ నిర్మాణం, (b) నాడీకండరాల సంధి (neuromuscular Junction)

అందువలన నాడుల నాడీకరణజాలం నడీ కణాల జాలం నడీ కణాల జాలం లేదా నాడీకరణాలలో సంఘటితం అయివుండటం ఆశ్చర్యం అనిపించదు. అది శరీరంలోని ఒక భాగం నుండి మరొక భాగానికి విద్యుత్ ప్రచోదనల ద్వారా సమాచారాన్ని సాగించడంలో విశేషంగా ఉంటుంది.

చిత్రం 7.1(ఎ)ని చూడండి మరియు నాడీకణ భాగాలను గుర్తించండి (i) లో సమాచారం స్వాధీనపరుచు కొని ఉంటుంది. (ii) ఏ సమాచారం ద్వారా విద్యుత్ ప్రచోదన చలిస్తుంది. (iii) ఈ ప్రచోదన తరువాతి సంవహనం కొరకు ఎక్కడ రసాయన సంకేతంగా మార్పుచెందాలి.

కార్యాచరణం 7.1

- కొద్దిగా చక్కెరను మీ నోటి లోపల వేసుకోండి. దాని రుచి ఎలా ఉంటుంది?
- మీ ముక్కును బ్రోటినప్రేలు మరియు చూపుడు ప్రేళ్ళ మధ్య పెట్టి ఒత్తడం ద్వారా మూయండి. ఇప్పుడు పునః చక్కెర తినండి. దాని రుచిలో ఏదైనా వ్యత్యాసమున్నదా?
- భోజనం తినేటప్పుడు, మీ ముక్కును అదేవిధంగా మూయండి మీరు తింటున్న ఆహారపు రుచిని సంపూర్ణంగా ఆస్వాదించడం.

మీ ముక్కును మూసి ఉంచినప్పుడు చక్కెర మరియు ఆహారపు రుచిలో ఎలా వ్యత్యాసం ఉండి? అలా ఉన్నచో, అది ఎందుకు జరుగుతుంది? ఈ విధమైన వ్యత్యాసాలకు సంభవనీయ వివరణలను చదివి, మాట్లాడండి. మీకు జలుబు చేసినప్పుడు మీరు ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారా?

7.1.1 పరావర్తన క్రియలలో ఏమవుతుంది?

“పరావర్తనం” అనునది మనం పరిసరంలో ఏమైనా ఘటన జరిగినప్పుడు ప్రతిక్రియ జరిగే ఏర్పడు హతాత్ క్రియ గురించి మాట్లాడునప్పుడు ఉపయోగించు సాధారణ పదం. మనం చెప్పి తుంటాం “బస్సు మార్గం నుండి పరావర్తనం. చెండి బయటికి దూకాం, లేదా నేను నా చేతిని అగ్నిజ్వాల యొక్క పరావర్తనం చెంది వెనకకు లాగాం” లేదా నేను చాలా ఆకలిగొన్నాను నా నోటినుండి పరావర్తనం చెంది నీరు రావడం ప్రారంభించింది. వాటి ఖచ్చితమైన అర్థంమేమిటి? అలాంటి ఉదాహరణలన్నింటిలో సాధారణ పరికల్పన అనగా మనం వాటి గురించి ఆలోచించతుండా ఏమైనా చేస్తుంటాం. లేజా మన నియంత్రణకు అనుభవం లేని ప్రతిక్రియలు, ఆయిననూ మనం పరిసరంలోని మార్పులకు కొన్ని ప్రతిక్రియలలో ప్రతిక్రియచూపుతుంటాం. అలాంటి సందర్భాలలో నియంత్రణ మరియు సమన్వయం ఏలా సాధించింది?


దానిని మరింత పరిగణిద్దాం. మన ఉదాహరణలలో ఒకదానిని తీసుకోండి. జ్వాలను మనకు లేదా ఏదైనా జంతువుకు అత్యవసర లేదా ప్రమాదకర పరిస్థితి. దీనికి మనం ఎలా ప్రతిక్రియ చూపుతాం? ఏమిటిగా మనం విచారిద్దాం. దహనం నుండి మనకు నొప్పి మరియు జరిగిన దానికి కారణం మనం చేతులను వెనక్కు బాగాలి. తరువాత ఒక ప్రముఖ ప్రశ్న అనగా ఈ అన్నింటిన మనకు ఎంత సమయం తీసుకుంటుంది? మనం ఎలా ఆలోచించామో అనే దాని మీద జవాబు ఆధారపడివుంటుంది. నాడీ ప్రచోదనలను మన చుట్టూ పంపుతున్నాయా అని మనం

ఇదివరకే చేర్చించాం. అప్పుడు అలాంటి ప్రచోదనలను సృష్టించడానికి ఆలోచనకు లోనగు అవకాశం ఉంది. ఆలోచన ఒక సంకీర్ణ కార్యాచరణ. అందువలన అది అనేక నాడీకణాల నుండి అనేక నాడీ ప్రచోదనల పరస్పర క్రియ ఒక సంకీర్ణాన్ని కూడియుంటుంది.

ఒకవేళ అది మన దేహంలో ఆలోచనా కణజాలం సంకీర్ణంగా అమర్చబడిన నాడీకణాల సంకీర్ణమైన జానాన్ని కూడియుంటుంది అంటే ఆశ్చర్యం కాదు. అది తల కపాలం ముందుభాగపు తుడిలో కనబడుతుంది. శరీరం ప్రతిక్రియచూడానికి ముందువ ఆలోచిస్తుంది. నిస్సంకోచంగా, ఈ సంకేచాలను శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు సాగించు కార్యం చేస్తుంది. మనం వేడి వస్తువును తాకి మరియు మనకు అది అంతా చేయవలసిన తగినంత సమయం తీసుకోవచ్చు. మనం కాలిపోయిన అనుభవం చేస్తుంది.

శరీర విన్యాసం ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరిస్తుంది ఉష్ణం సంవేదన గురించి ఆలోచించడానికి బదులు ఉష్ణాన్ని గుర్తించు నాడులు, కండరాలను సులభ విధానంలో చలించు నాడులకు సంపర్కం కల్పించాలి. సంకేతం లేదా అంతరజ్ఞానం గుర్తించు ప్రక్రియ మరియు దానికి ప్రతిక్రియ చూపు భాష్యజ్ఞానం ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ సంపర్కాన్ని, 'పరవర్తన చాపం' అని అంటారు (చిత్రం 7.2) అలాంటి పరావర్తన చాపపు సంపర్కాన్ని అంతరజ్ఞానం మరియు భాష్యజ్ఞానం నాడుల మధ్య ఉన్నాయా? అవి ముందుగా పరస్పర కలిసే సంధియే అత్యుత్తమ స్థళం, శరీరమంతటా నరాలు ముక్క మెదుడుకు వెళ్ళు మార్గంలో బండల్ రూపంలో కలుస్తాయి. ఈ వెన్నెయొక్కలో పరావర్తన చాపాలు రూపుగొంటాయి. అయిననూ సమాచారం యొక్క అంతర జ్ఞానం కూడా మెదుడుకు చేర్చడానికి వెళ్ళుతుంది.

సహజంగా పరావర్తన చాపాలు జంతువులలో వికసనం చెందాయి. కారణం చింతనా ప్రక్రియ మెదుడులో తరినంత వేగంగాలేదు. వాస్తవంగా చాలా జంతువులు కరిగెయున్న చాలా తక్కువ లేదా సంకీర్ణ నాడీకణ జాలం ఏదైనా ఆలోచనకు అవసరం లేదు. అందువలన నిజమైన ఆలోచన ప్రక్రియల అనుపస్థితిలో పరావర్తన చాపాలు పరిణామకార కార్యాచరణయొక్క మార్గాలుగా వికసనం చెందాయి. అదే విధంగా తరువాత సంకీర్ణమైన నాడీకణజాలాలు ఉనికిలోనికి వచ్చినప్పటికీ, పరావర్తన చాపాలు త్వరిత ప్రక్రియలకు ఎక్కువ పరిణామకారిగా కొనసాగి కార్యం నిర్వహిస్తాయి.

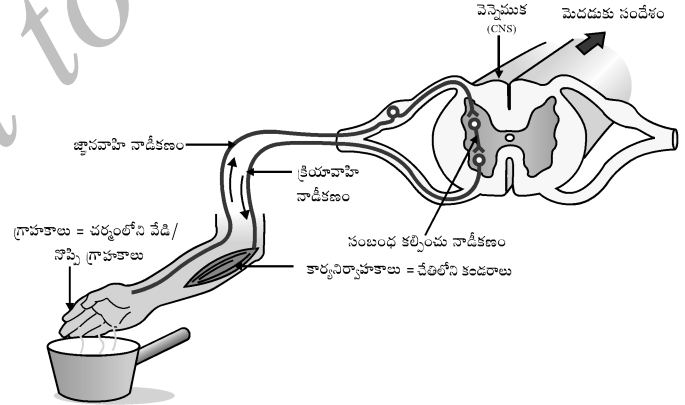

చిత్రం 7.2 పరావర్తన చాపం

మీ కన్నుల మీద ప్రకాశవంతమైన కాంతి కేంద్రీకృతమైనప్పుడు సంభవించు ఘటనల సరళిని మీరు ఇప్పుడు గుర్తించవచ్చా?


7.1.2 మానవుని మెదుడు

పరమావర్తన క్రియ వెన్నులు మురొక యొక్క ఏకైక కార్యమా? నిస్సంకోచంగా కాదు. కారణం మనం ఆలోచనా జీవుల య్యామని మనకు తెలుసు. వెన్నెముక (వెన్నువ్రాస) నాడులలో చేయబడిందని ఆలోచించడానికి సమాచారాన్ని ఒదగిస్తుంది. ఆలోచించడం ఎక్కువ సంకీర్ణ కార్య విధానాలు మరియు నాడీ సంపర్కాలను కలిగియుంటుంది. అవి మెదుడులో కేంద్రీకృతమైయున్నాయి. అది శరీరంలోని ముఖ్య సమన్వయ కేంద్రం. మెదుడు మరియు వెన్నెముక కేంద్ర నాడీ మండల నిర్మాణం అది శరీరంలోని అన్ని భాగాల నుండి సమాచారాన్ని స్వీకరిస్తుంది మరియు సంయోజిస్తుంది.

మనం మన క్రియల గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. రాయడం, మాట్లాడటం, కుర్చీని చలించజేయడం, కార్యక్రమం చివరిలో చప్పట్లు కొట్టడం, స్వయం ప్రేరిత ప్రక్రియలకు ఉదాహరణలు. అవి తరువాతది ఏది చేయాలనేదాని ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. అందువలన మెదుడు కూడా కండరాలకు సందేశాలను పంపాలి. అది నాడీమండలం కండరాలతో సంవహనం జరుపు రెండవ వ్యవస్థ. కేంద్ర నాడీవ్యవస్థ మరియు పరిధి నాడీ వ్యవస్థ శరీరంలోని ఇతర భాగాల మధ్య సంవహనాన్ని సుగమం చేస్తుంది. పరిధి నాడీ వ్యవస్థ మెదుడు నుండి బయలుదేరు మెదుడు యొక్క నాడులు మరియు వెన్నెముక నుండి బయలుదేరు వెన్నువ్రాస నాడిని కలిగియుంటుంది. అందువలన మెదుడు ఆలోచించడానికి మరియు ఆలోచన ఆధారంగా చర్యలు చేపట్టిడానికి మనకు అనుమతినిస్తుంది. మీరు నిరీక్షించినట్లుగా, దానిని మెదుడులోని వివిధ భాగాల బాధ్యత అయిన విభిన్న అంతర జ్ఞానం మరియు బాహ్యజ్ఞానాలను సంయోజించి, సంకీర్ణ విన్యాసం ద్వారా సాధించబడుతుంది. మెదుడు అలాంటి మూడు ప్రముఖ భాగాలు లేదా ప్రదేశాలు కలిగియుంది. అవి పీఠనగా పెద్ద మెదుడు, మధ్యమెదుడు, చిన్నమెదుడు.

పెద్దమెదుడు మెదుడులోని ముఖ్య ఆలోచనా భాగం అడి వివిధ గ్రాహకాలనుండి సంవేధనా ప్రచోదనలను స్వీకరించు ప్రదేశాలు కలిగియుంది. పెద్ద మెదుడు మొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలు వినడం వాసన, దృష్టి మరియు ఇతర కార్యాలకు విశిష్టమైనది. అవి సంయోజనం యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలు. అక్కడ ఈ సంవేధనా సమాచారాలను, ఇతర గ్రాహకాలనుండి పొందిన సూచనలను అదేవిధంగా ఇదీవరకే మెదుడులో సీకరణ అయిన సమాచారాలను, ఇతర మెదుడులో

సీకరణ అయిన సమాచారంలో కలిసియుండటం ద్వారా అర్థంవివరించడమైనది. వీటిన్నింటి ఆధారంగా ఏలా ప్రతిక్రియచూపాలో అనేదాని గురించి నిర్ణయించబడుతుంది. సూచనలను మోటార్ ప్రదేశాలకు చేర్చబడుతుంది. అది ఐచ్ఛిక కండరాల చలనాన్ని నియంత్రిస్తుంది. ఉదాహరణకు మన కాలి కండరాలు, అదే విధంగా కొన్ని సంవేధనాలు చూసిన అలాగే వినడం వలన భిన్నంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మనం కావలసినంత తిన్నామని మనకెలా తెలుస్తుంది? పొట్ట నిండిన భావన తెలుసుకోవడానికి కారణం ఆకలితో సంబంధించిన కేంద్రం. అది పెద్ద మెదడు యొక్క ప్రత్యేక భాగంలో ఉంటుంది.

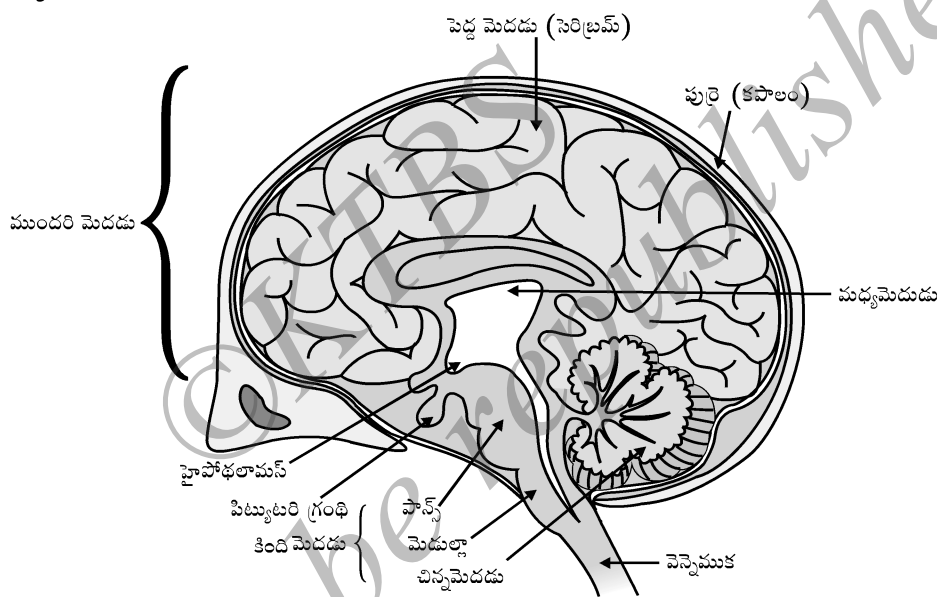

చిత్రం 7.3 మానవుని మెదడు

మానవుని మెదడు భాగాలు గుర్తించిన చిత్రాన్ని అధ్యయనం చేయండి. విభిన్న భాగాలు నిర్దిష్టమైన కార్యాలు పొందియుంటాయని మన చూశాం మనం ప్రతి భాగపు కార్యాన్ని కనుగొనవచ్చా?

మనం ప్రారంభంలో చర్చించిన 'పరావర్తన' పదపు ఇతర ఉపయోగాలను చూద్దాం మనకు తెలియకుండా మనం ఇష్టపడు ఆహారాన్ని చూసినప్పుడు మననోటిలో కొట్టు కుంటుంది. మనం ఆలోచించకున్నను మన హృదయం కొట్టు కుంటుంది. వాస్తవంగా దాని గురించి ఆలోచించండి. లేదా ఇప్పవడి కూడా మనం ఈ క్రియల నియంత్రించడానికి కాదు. మనం శ్వాసించడానికి లేదా ఆహారాన్ని జీర్ణంచడానికి జ్ఞాపకముంచుకోవాలా లేదా ఆలోచించాలా? అందువలన, సాధారణ

పరావర్తన క్రియలులాంటి కంటిపాప పరిమాణపు పరివర్తన మరియు ఆలోచించినటువంటి క్రియలైన కుర్చీ చలనం మధ్య మరియు ఎటువంటి ఆలోచనా నియంత్రణను కలిగియుండని కండరాల గుంపు చలనం. ఈ అనైచ్చిక క్రియలు మధ్య మెదుడు మరియు చిన్న (కింది) మెదడు భాగాలనుండి నియంత్రించబడుతుంది. ఈ అన్ని అనైచ్చిక క్రియలైన రక్తపోటు, జొల్లుకారడం, వాంతి కింది మెదడులోని మెడుల్లానుండి నియంత్రించబడుతాయి.

సరళరేఖలో నడవడం, సైకిల్ సవారి, పెన్సిల్ ఎత్తడం లాంటి కొన్ని క్రియల గురించి ఆలోచించండి. అవి కింది (చిన్న) మెదుడు భాగంతో సాధ్యం. దానిని సెరెబెల్లమ్ అని అంటారు. అది ఐచ్చిక క్రియల నిఖరతతు మరియు శరీర భంగిమ మరియు శరీర సమతౌలనం కాపాడుకోవడానికి కారణమయింది. మనం వాటిని సరించి ఆలోచించకుండా ఉండి, ఈ ఘటనలన్నీ సంభవించడానికి విఫలమైతే, ఏమవుతుందో ఊహించుకోండి.

7.1.3 ఈ కణజాలాలు ఎలా రక్షింపబడుతాయి?

మెదుడులాంటి సూక్ష్మ అవయవం విభిన్నమైన కార్యాచరణాలు చేయడానికి ముఖ్యమైనం దువలన జాగ్రత్తగా రక్షించాలి. దానికొరకు మెదుడు పుక్తిలోపల అణగియుండునట్లు శరీరాన్ని విన్యాసం చేయబడింది. పుక్తిలోపల మెదుడు ద్రవం నిండిన బెల్లాన్ పొందియుండటం వలన ఎక్కువ ఘాతంనుండి రక్షించబడుతుంది. మీ చేతిన మీ వెన్ను మధ్యలో రాపిడిచేసినచో, మీరు గట్టిగానున్న ఉచ్చు నిర్మాణం ఉండటం మీ దృష్టికి వస్తుంది. ఇదే కశేరు స్థంభం లేదా వెన్ను వూసను రక్షించు వెన్నెముక.

7.1.4 నాడీ కణజాలం ఎలా క్రియను ఏర్పరుస్తుంది?

మనం ఇప్పటివరకు నాడీకణజాలం గురించి మరియు అది ఎలా సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది, శరీరం చుట్టూ పంపుతుందో మాట్లాడినాం. సమాచారాన్ని సంస్కరించి, దాని ఆధారంగా నిర్ణయాలను కండరాలకు కార్యం నిర్వహించడానికి సరఫరా చేస్తుంది. వేరేవిధంగా చెప్పాలంటే క్రియలు లేదా చలనాలు నిర్వహించాలంటే, కండర కణజాలం అంతిమ పనులు చేస్తుంది. జంతు కండరాలు ఎలా చలిస్తాయి? ఒక నాడీ ప్రచోదన కండరాలను చేరుతుంది. అప్పుడు కండరాల నార చలించవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు కండరాల నార చలించవలసి ఉంటుంది. కండరకణం ఎలా చలిస్తుంది? కణచలనం సరళ కల్పనా స్థాయి కండరకణాలు తమ ఆకారాన్ని మార్చడం ద్వారా త్రోస్తుంది. అందువలన అవి పొడవులో తక్కువ అవుతాయి. కండరకణాలు ఎలా ఆకారాన్ని మార్చడం ద్వారా త్రోస్తుంది. అందువలన అవి పొడవులో తక్కువ అవుతాయి. కండర కణాలు ఎలా ఆకారాన్ని మార్చుతాయి? అనునది తరువాతి ప్రశ్న, జవాబు కణ అంశాలు రసాయన శాస్త్రంలో ఉండాలి. కండరకణాలు నాడులవిద్యుత్ ప్రచోదనతు అనుగుణంగా తమ ఆకారం మరియు అమరికలు రెండు కూడా మార్చేడి విశేష ప్రోటీను కొలిగియున్నాయి. ఇదెప్పుడు సంభవిస్తుంది. ఈ

ప్రోటీన్ల నూతన వ్యవస్థలు కండర కణాలకు ఒక చిన్న రూపాన్నిస్తాయి. వివిధ రకాల కండరాలైన ఐచ్ఛిక మరియు అనైచ్ఛిక కండరాల గురించి మనం 9వ తరగతిలో కండర కణజాలం గురించి చర్చించిన విషయం గుర్తుంచుకోండి. మనం ఇప్పటివరకు చర్చించిన దాని ఆధారంగా వాటి మధ్యగల వ్యత్యాసాలు సమేటిని మీరు ఆలోచించారా?

ప్రశ్నలు

1. పరావర్తన క్రియ మరియు వాకింగ్ మధ్యగల వ్యత్యాస మేమి?
2. రెండు నాడీకణాల మధ్య సినాప్స్ లో ఏమవుతుంది?
3. మెడుడులోని ఏ భాగం శరీర భంగిమ మరియు సమతోలనాన్ని నిర్వహిస్తుంది?
4. అగ్రబత్తి (ధూప ద్రవ్యం) యొక్క వాసనను మనమెలా కనుగొంటాం?
5. పరావర్తన క్రియలో మెడుడు పాత్ర ఏమిటి?

7.2 మొక్కలలో సమన్వయం

జంతువుల శరీర కార్యచరణలు నియంత్రణ మరియు సమన్వయం కొరకు నాడీవ్యవస్థ ఉంది. అయితే మొక్కలకు కండరాలుగాని, నాడీమండల మండల వ్యవస్థగాని లేదు. అందు వలన ప్రచోదనకు అది ఎలా ప్రతిక్రియ చూపుతాయి? మనం ముట్టితే ముడుచు కొను (మిమోస 'సూక్ష్మ' లేదా 'టచ్-మి-నాట్' మొక్క యొక్క సస్య కుటుంబం) ఆకులను స్పృశించినప్పుడు అవి కొని మూసుకొంటాయి, ఒక నితన మొలకెత్తినప్పుడు, వేరు మట్టిలో కిందికి పోతుంది. కాండము గాలిలోనికి వస్తుంది. ఏమవు తుండి? మొదటిది సూక్ష్మ మొక్క ఆకులు పెరుగుదలతీయ మరొకదైపు మొలకల దిక్కు చలనం ఏర్పడి పెరుగుదల వలన పెరగడాన్ని అరికట్టుచున్నచో అది ఎటువంటి చలనాన్ని చూపదు. అందువలన మొక్కలు రెండు విభిన్న రకాల చలనాలను చూపుతాయి. ఒకటి పెరుగుదల మీద ఆధారపడియుండటం మరియు మరొకటి స్వతంత్ర (పెరుగుదల మీద ఆధారపడకుండుట) పెరుగుదల.

7.2.1 ప్రచోదనకు తగిన ప్రతిక్రియ

మొదటి రకం చలనం గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. సూక్ష్మతలాంటి మొక్క ఎటువంటి పెరుగుదల తీనందువలన మొక్క స్పర్శకు ప్రతిక్రియగా దాని ఆకులను జరనాలి. అయితే, నాడుల కణజాలం లేదు. ఎటువంటి కండర కణజాలం లేదు. ఈ మొక్క స్పర్శను ఎలా గుర్తిస్తుంది, ప్రతిక్రియగా ఆకులు ఎలా చలిస్తాయి?




చిత్రం 7.4 : ముట్టితే ముడుచుకొను మొక్క


మనం మొక్కలోని ఏ భాగాన్ని నిఖరంగా స్పర్శించాం. మొక్కలోని ఏ భాగం చలనానికి లోబడిందని ఆలోచించినచో స్పర్శదశనుండి విభిన్నంగా చలనం జరుగుతుందని స్పష్టమవుతుంది. అందువలన ఒక స్పర్శ సంభవించండి అను సమాచారం సంవహనంగా ఉండాలి. అనగా, మొక్కలు కూడా జీవకణం నుండి ఈ సమాచారాన్ని తెలపడానికి విద్యుత్-రసాయనాన్ని వినియోగిస్తాయి అని అర్థం. అయితే, సమాచార సరఫరా కొరకు జంతువులలో ఉండునట్లు మొక్కలలో భిన్నంగా ఎటువంటి ప్రత్యేక కణజాలాను లేవు. అంతిమంగా, మళ్ళి జంతువులలో ఉన్నట్లుగానే కొన్ని జీవకణాలు చలనం జరపడానికి ఆకారాన్ని మార్చాలి. జంతువుల కండర కణాలలో కనబడు విశేష (ప్రాటీన్లకు బదులు మొక్క జీవకణాలు వాటిలో నీటి ప్రమాణాన్ని మార్చడం ద్వారా ఆకారాన్ని మార్చుకుంటాయి. ఉబ్బెడి (సంకోచించు) లేదా కుశించే పరిణామం కారణం వలన ఆకారాలు మారుతాయి.

7.2.2 పెరుగుదల వలన ఏర్పడు చలనం

బతాణి లాంటి కొన్ని మొక్కలు కంచె లేదా ఇతర మొక్కలపై ఉండటానికి తీగలు కలిగియుంటాయి. ఈ తీగలు స్పర్శకు సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అవి ఎటువంటి ఆధార వస్తువు సంపర్కానికి వచ్చినప్పుడు వస్తువుతోపాటు సంపర్కంలోగల తీగ వస్తువుకు దూరంగా గల తీగ భాగమంత వేగంగా పెరుగుదు. దీనివలన వస్తువు చుట్టూ వృత్తాకారానికి దారి కల్పిస్తుంది. దీనివలన అది అంటుకొంటుంది. సాధారణంగా మొక్కలు నిధానంగా ప్రతిక్రియ చూపడం ద్వారా నిర్దిష్ట దిక్కులో పెరుగుతాయి. ఈ దిక్కు పెరుగుదలకు కారణం వలన, మొక్క చలిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. ఈ రకం చలనాలను మనం ఉదాహరణ సహాయంతో అర్థం చేసుకొందాం.

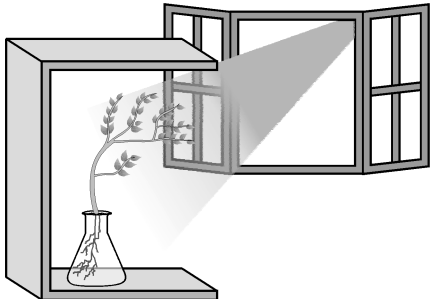

చిత్రం 7.5 కాంతి దిక్కువైపు మొక్క ప్రతిక్రియ.

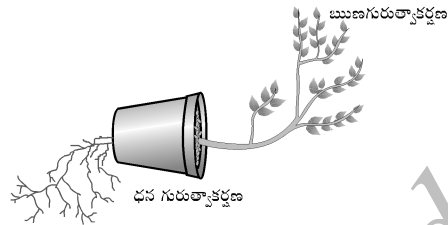

చిత్రం 7.6 గురుత్వాకర్షణ చూపుతున్న మొక్క.

కార్యాచరణం 7.2

- ఒక శంఖువాకార ప్లాస్ట్ ను సీవిలో నింపండి.
- ప్లాస్ట్ మెడను తంతి జాలరిలో మూయండి.
- తంతి జాలం మీద రెండు లేదా మూడు క్రొత్తగా మొలకెత్తిన బీన్స్ విత్తనాలు ఉంచండి.
- ఒక వైపునుంచి తెరచిన అట్టపెట్టె తీసుకోండి.
- పెట్టె తెరచిన భాగం కిటికీనుండి వచ్చే కాంతిని ఎదుర్కొను విధానంలో పెట్టిలో ప్లాస్ట్ పెట్టుకోండి
- రెండు లేదా మూడు రోజుల తరువాత మీరు కాంతి వైపుకు మరియు వేర్లు కాంతి దూరంగా వంగడం గమనిస్తారు
- ఇప్పుడు ప్లాస్ట్ ను త్రిప్పి ఇలా చేసినప్పుడు చిగుర్లు కాంతికి దూరం మరియు వేర్లు కాంతి వైపుకు వంగుతాయి. దానిని కొన్ని రోజుల పాటు సమస్యలకులోను కాని స్థితిలో వదలండి.
- చిగురు మరియు వేర్ల పాత భాగాలు దిక్కును మార్చాయా?
- క్రొత్త పెరుగుదల దిక్కులో వ్యత్యాసాలున్నాయి?
- మనం ఈ కార్యాచరణం వలన ఏమి నిర్ణయించవచ్చు?

పరిసరం యొక్క ప్రచోదనలులాంచి కాంతి లేదా గురుత్వాకర్షణ మొక్కయొక్క భాగాలు పెరిగేడి దిక్కును మార్చుతాయి. ఈ నిర్దేశనం లేదా అనువర్తనా చలనాలు ప్రచోదనంవైపు లేదా దానికి దూరంగా ఉండటం. అందువలన రెండు విభిన్న రకాల కాంతి చలనాలలో చిగుర్లు కాంతి వైపుకు వంగడం ద్వారా ప్రతిక్రియ చూపుతాయి వేర్లు కాంతికి దూరంగా వంగడం ద్వారా ప్రతిక్రియచూపుతాయి. అది మొక్కకు ఎలా సహాయపడుతుంది?

మొక్కలు ఇతర ప్రచోదనలకు కూడా ప్రతిక్రియగా అనువర్తనం చూపుతాయి. సాధారణంగా మొక్కల వేర్లు ఎల్లప్పుడూ కిందికి పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా చిగురు పైముఖంగా మరియు భూమికి దూరంగా పెరుగుతుంది. భూమియొక్క గురుత్వాకర్షణకు ప్రతిక్రియగా చిగురు మరియు వేర్లు క్రమంగా ఈ పైముఖం మరియు కిందిముఖం పెరుగుదలకు నిస్సంకోచంగా,

గురుత్వానుచర్య (చిత్రం 7.6). 'హైడ్రో' అనగా నీరు మరియు 'కీమా' అనగా రసాయనాలను సూచిస్తుంది. 'హైడ్రోట్రోపిసమ్' మరియు 'కీమోట్రోపిసమ్' అర్థమేమిటి? ఈ విధమైన దిక్కుయొక్క పెరుగుదల యొక్క చలనాల ఉదాహరణను మనం ఆలోచించవచ్చు? అండాణువులు వైపుకు పరాగకోశాలు పెరుగుదల రసాయనిక చర్యకు ఒక ఉదాహరణ. జీవుల సంతానోత్పత్తి ప్రక్రియలను పరీక్షించునప్పుడు మనం దానిని ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం.

బహుకణ జీవులు శరీరంలో సమాచారం ఎలా సంవహనం చెందుతందో అనేదానిని గురించి మరొకసారి ఆలోచిద్దాం. స్పర్శకు ప్రతిక్రియగా సూక్ష్మమైన మొక్కల చలనం చాలా శీఘ్రంగా ఉంటుంది. మరొకవైపు పగలు లేదా రాత్రి ప్రతిక్రియగా సూర్యకాంతి చలనం చాలా నిధానంగా ఉంటుంది. మొక్కల పెరుగుదలకు సంబంధించిన చలనాలు కూడా నిధానంగా ఉంటాయి.

జంతువుల శరీరంలో కూడా పెరుగుదలను జాగ్రత్తగా నియంత్రించు దిక్కులు ఉన్నాయి. మన రెట్టలు మరియు వ్రెళ్ళు కొన్ని దిక్కులలో పెరుగుతాయి. అస్పష్టంగా ఉండవు. అందువలన నియంత్రణా చలనాలు నిధానంగా లేదా వేగంగా పొడవవు. ప్రచోదనలకు వేగంగా ప్రతిక్రియ చూపాలంటే సమాచార రవాణా త్వరగా జరగాలి. దీనికొరకు ప్రసరణా మాధ్యమం తీగంగా చలించవలసి ఉంటుంది. దీనికొరకు, విద్యుత్ ప్రచోదనల వినియోగానికి పరిమితులున్నాయి. ముందుగా అవినాడేకణజాలాల సంపర్కం పొందిన జీవకణాలను మాత్రమే చేరాలి. జంతు శరీరంలోని ప్రతియొక్కటి జీవకణాలు తీవు. రెండవది. విద్యుత్ ప్రచోదన జీవకణంలో ఏర్పడుతుంది మరియు వ్యాపిస్తుంది. అలాగే అది జీవకణం నూతన ప్రచోదనను సృష్టించడానికి, ప్రసారం చేయడానికి ముందు తన కార్య విధానాలను పొందుపరచడానికి కొంత సమయం తీసుకుంటుంది. ఇతర పదాలలో చెప్పాలంటే, జీవకణాలు విద్యుత్ ప్రచోదనలను నిరంతరంగా సృష్టించడానికి మరియు సరపరా చేయడానికి వీలుకాదు. అందువలన ఎక్కువగా బహుకణ జీవులు కణాల మధ్య సంవహనం జరపడానికి మరొక విధానాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. అంటే ఆశ్చర్యం కాదు.

ఒక్కొక్కప్పుడు ఉత్తేజితమైన జీవకణాలు విద్యుత్ ఆవేశాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి బదులుగా ఒక రసాయన సమ్మేళనాన్ని విడుదల చేసినచో, ఆ సమ్మేళనం నిజమైన జీవకణం చుట్టూ వ్యాపిస్తుంది. ఒకవేళ చుట్టూగల ఇతర జీవకణాలు తమ ఉపరితలంలోగల విశేషమైన అణువులను ఉపయోగించుకొని ఆ సమ్మేళనాన్ని గుర్తించు విధానాన్ని కల్గియున్నచో, వాటికి వివరాలు గుర్తించడానికి మరియు వాటిని ప్రసరణ చేయడానికి సాధ్యమయ్యేది. సహజంగానే అది చాలా నిధానమవుతుంది. అయితే, నరాల కలయికను లెక్కించకుండా అది శరీరంలోని జీవకణాలన్నింటికి సమర్థవంతంగా చేరుతుంది. దానిని స్థిరంగా మరియు నిరంతరం చేయాలి బహుకణ జీవులనుండి నియంత్రణ మరియు భాగస్వామ్యం కొరకు ఉపయోగించబడు ఈ సమ్మేళనాలు లేదా హార్మోనులు మనం నిరీక్షించేకొద్దీ వైవిధ్యమయ్యాయి. విభిన్న మొక్కల హార్మోనులు పెరుగుదల, అభివృద్ధి మరియు పరిసరాలకు ప్రతిక్రియచూపడాన్ని సమన్వయంచేయడానికి సహాయపడుతాయి. అవి తమ క్రియలు జరుపు స్థలాలనుండి దూరంలో సంశ్లేషించబడుతాయి. కార్యం నిర్వహించు స్థలానికి విసరణచెందుతాయి.

ఇంతకు ముందు చేసిన ఒక ఉదాహరణను మనమిప్పుడు తీసుకుందాం (కార్యాచరణం 7.2) పెరుగుచున్న మొక్కలు కాంతిని గ్రహించినప్పుడు దాని కాండం తుదిలో ఆక్సిన్ (auxin) అను హార్మోన్ సంశ్లేషించబడి, జీవకణాలు పొడవుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఎప్పుడు కాంతి మొక్కల యొక్క ఒక వైపునుండి ప్రసరించడానికి ప్రారంభిస్తుందో, ఆక్సిన్ కాండపు నీడ భాగం వైపుకు వినరణచెందుతుంది. ఆక్సిన్ యొక్క ఈ సాంద్రత కాంతికి దూరంగాగల కాండపు భాగంలోగల జీవకణాలను పొడవుగా పెరగడానికి ప్రచోదనచూపుతుంది. అదేవిధంగా మొక్కల కాంతి వైపుకు వంగినట్లు చూపుతుంది.

ఆక్సిన్లలాగానే కాండపు పెరుగుదలలో సహకరించు మొక్కల హార్మోన్లకు మరొక ఉదాహరణ అనగా జిబెల్లెన్లు (gibberellins) సెక్టో కైనిన్లు (cytokinins) అవి కణవిభజనకు లోబడు ప్రదేశాలలో చాలా ఎక్కువ సాంద్రతలో కనబడుతాయి. అవి మొక్కలలో పెరుగుదలను ఉత్తేజపరచడానికి సహాయపడు హార్మోన్లకు కొన్ని ఉదాహరణలు, అయితే మొక్కలకు పెరుగుదలను నిలపడానికి కూడా సంకేతాల అవసరం ఉంది. ఒక ఉదాహరణ అనగా అబ్సిసిక్ ఆమ్లం (abscisic acid) అను హార్మోన్ అది పెరుగుదలను ఆపుతుంది. వాటి పరిణామాలు ఆకులు ఎండిపోవడం కూడా కలిగియింటాయి.

ప్రశ్నలు

1. మొక్క హార్మోన్లు అనగానేమి?
2. ముట్టితే ముడుచుకొను మొక్క ఆకుల చలనం కాంతి వైపుకు ప్రయాణించు కాండపు చలనం కంటే ఎలా భిన్నమైంది?
3. పెరుగుదలను ఉత్తేజపరచు మొక్క హార్మోన్లకు ఒక ఉదాహరణమివ్వండి.
4. ఒక ఆధారపు చుట్టూ తీగల పెరుగుదలను ఆక్సిన్లు ఎలా ఉత్తేజపరుస్తాయి
5. జలచర్యను చూపిడి ఒక ప్రయోగాన్ని వివరించండి.

7.2.3 జంతువులలోగల హార్మోన్లు

ఇలాంటి రసాయనిక లేదా హార్మోన్ల వినియోగం వలన కలిగే సమాచార ప్రసరణ విధానాలు జంతువులలో ఎలా వినియోగించబడుతుంది? కొన్ని జంతువులు, ఉదాహరణకు ఉడుతలు భయపు సందర్భాలలో ఏమి చేస్తాయి? వాటి శరీరం తిరగాడటానికి లేదా దూరంగా పారిపోవడానికి సన్నద్ధం కావాలి. ఈ రెండు చాలా జటిలమైన కార్యాచరణలై అవి భారీ ప్రమాణంలో శక్తిని నియంత్రిత మార్గాలలో ఉపయోగించవలసివస్తుంది. చాలా విభిన్న కణజాలాలను ఉపయోగించవలసి వస్తుంది మరియు ఈ క్రియలలో వాటి కార్యాచరణాలన్నీ సంయోజించవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ తిరగాడటం మరియు పారిపోవడం లాంటి పర్యాయ కార్యాచరణాలు కూడా కావలసినంత భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువలన ఇలాంటి సందర్భాలలో శరీరంలో ఉపయుక్తమైన కొన్ని సామాన్య సిద్ధతలను చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిద్ధతలు భవిష్యత్తులో రెండూ కార్యాచరణాలను సమర్థవంతంగా చేయడానికి సులభమవుతాయి. దీనిని ఎలా సాధించబడుతుంది?


ఒక్కొక్కసారి ఉడుత శరీర విన్యాసం కేవలం నాడీకణాల ద్వారా ఏర్పడు విద్యుత్ ఆవేశాల మీద మాత్రమే ఆధారపడినచో రాబోవు కార్యాచరణానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి సూచించవలసిన కణజాలాల వ్యాప్తి కూడా పరిమితంగా ఉంటుంది మరొకవైపు, ఒకవేళ ఒక రసాయనిక సంకేతాలను పంపనట్లయితే, అది శరీరంలోని జీవకణాలన్నింటికి చేరి అవసరంగా కావలసిన మార్పులకు విశాలమైన వ్యాప్తిని ఒదిగిస్తుంది. మానవులతో కలిపి అనేక జంతువులలో అడ్రినల్ గ్రంథుల నుండి స్రవించబడు అడ్రినలిన్ (adrenaline) హార్మోన్ ఉపయోగించుకొని, ఈ క్రియ జరుగుతుంది ఈ గ్రంథులను గుర్తించడానికి చిత్రం 7.7ను చూడండి.

అడ్రినలిన్ నేరుగా రక్తంలో స్రవించబడుతుంది మరియు శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు విసరణచెందుతుంది. హృదయంతో కలిపి అది నిర్దిష్ట కణజాలాల మీద లేదా గురి అవయవాల మీద చర్యజరుపుతుంది. దీని పరిణామంగా హృదయపు కొట్టుడు వేగం పెరిగి, మన కండరాలకు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ సరఫరా అవుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థ మరియు చర్మంలోగల చిన్న ధమనుల చుట్టూగల కండరాల సంకోచం వలన ఈ అవయవాలకు ప్రవహించు రక్తం తక్కువ అవుతుంది. అది మన అస్తివంజరపు కండరాలకు రక్త ప్రవాహాన్ని త్రిప్పుతుంది. ప్రక్కటెముక కండరాలు మరియు సంకోచనాలవలన శ్వాసక్రియ స్థితి కూడా పెరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలన్నీ ఒకటిగా జంతువు యొక్క శరీరం పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధమగునట్లు చేస్తుంది. ఈ విధమైన జంతు హార్మోనులు అంతఃస్రావక గ్రంథుల వ్యవస్థలో భాగమైయుండి. మన శరీరంలో రెండవ రకపు నియంత్రణ మరియు భాగస్వామ్య వ్యవస్థను తయారుచేస్తుంది.

కార్యాచరణం 7.3

- చిత్రం 7.7ను చూడండి.
- చిత్రంలో సూచించబడిన నిర్మాణ గ్రంథులను గుర్తించండి.
- వీటిలో కొన్ని గ్రంథులను పాఠంలో చర్చించబడింది. ఇతర గ్రంథుల కార్యాలను గుర్తించడానికి పుస్తకాలను చదవండి మరియు మీ ఉపాధ్యాయులతో చర్చించండి.

మొక్కలు నిర్దేశించిన పెరుగుదలను నియంత్రించు హార్మోన్లను కలిగియున్నాయి అనునది మీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. జంతు హార్మోన్లు ఏ కార్యాలు నిర్వహిస్తాయి? వాటికి సంబంధించిన విషయాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోకుండా నిర్దేశించిన పెరుగుదలలో వాటి పాత్ర గురించి మనం కల్పించుకోవడానికి వీలులేదు కాంతి లేదా గురుత్వాకర్షణ ఆధారంగా ఒక జంతువు ఒక దిక్కులో లేదా దాని వ్యతిరేక దిక్కులో ఎక్కువగా పెరగడాన్ని మనమెప్పుడూ చూడలేదు అయితే, ఒకవేళమనం దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించేటట్లయితే, జంతువుల శరీరంలో కూడా జాగ్రత్తగా నియంత్రించబడిన స్థళాలలో పెరుగుదల ఏర్పడుటను మనం చూడవచ్చు. ఉదాహరణకు మొక్క శరీరం మీదా అనేక చోట్ల ఆకులు పెరుగుతాయి. అయితే, మనం మన ముఖం మీద ప్రేళ్ళు పెంచుకోలేము పిల్లల పెరుగుదల సమయంలో కూడా శరీర విన్యాసాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించబడుతుంది.

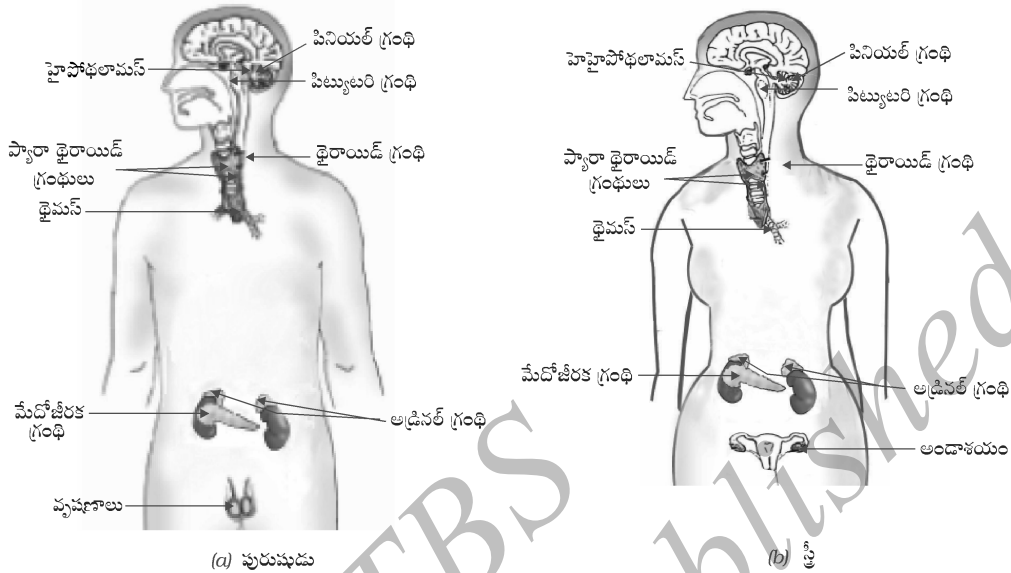

చిత్రం 7.7 మానవులో అంతఃస్రావక గ్రంథులు (a) పురుషులు (b) స్త్రీ

భాగస్వామ్య పెరుగుదలలో హార్మోనులో ఎలా సహాయపడుతాయో అనునది అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలిద్దాం. మనమందరం 'అయోడైన్ ఉప్పు' లేదా 'అయోడిన్ తో సమృద్ధమైన ఉప్పు' అని రాసిన ఉప్పు పొత్తాలు చూశాం ఆహారంలో అయోడైన్ ఉప్పును ఉపయోగించడం మనకు ఎలా ముఖ్యమైనది? థైరాక్సిన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి థైరాయిడ్ గ్రంథికి అయోడిన్ తప్పనిసరిగా కావాలి మన శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ మరియు క్రొమియం జీర్ణక్రియను థైరాక్సిన్ నియంత్రించి పెరుగుదల కొరకు ఆత్మతృప్తి సమతలనాన్ని ఒదిగిస్తుంది. థైరాక్సిన్ సంశ్లేషణకు అయోడిన్ తప్పనిసరిగా కావాలి మన ఆహారంలో అయోడిన్ కొరత ఏర్పడినచో మనం గళగండ రోగానికి లోనగు అవకాశం ఉంది. ఈ రోగపు ఒక రోగ లక్షణం అనగా ఊదుకున్నమొడ చిత్రం 7.7లోగల థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క స్థానంతోపాటు దానిని మీరు పోల్చగలరా?

ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా పొట్టిగాగల (కుబ్జులు) లేదా చాలా ఎత్తైన (దైత్యులు) వ్యక్తుల సంపర్కానికి రావచ్చు. అది ఎలా ఏర్పడుతుందోనని ఎప్పుడైనా మీరు ఆశ్చర్యపడ్డారా? పిట్ట్యుటరీ గ్రంథి యొక్క హార్మోన్లలో పెరుగుదల హార్మోన్ కూడా ఒకటి దాని పేరే సూచించునట్లు పెరుగుదల హార్మోన్ శరీర పెరుగుదలకు మరియు అభివృద్ధిని నియంత్రిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి బాల్యంలో ఈ హార్మోన్ కొరత ఏర్పడినచో కుబ్జత ఏర్పడుతుంది.

హైపోథాలమస్ అనేక హార్మోన్ల విడుదలలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ఉదాహరణకు పెరుగుదల హార్మోన్ల స్థాయి తక్కువైనప్పుడు హైపోథాలమస్ పెరుగుదల హార్మోన్ విడుదలకు కారణమగు అంశాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది. ఈ అంశం పెరుగుదల హార్మోన్ను విడుదల చేయడానికి పిట్ట్యుటరీ గ్రంథిని ప్రేరేపిస్తుంది.

మీరు 10 నుండి 12 సంవత్సరాల వయస్సుకు చేరగానే మీ మరియు మీ స్నేహితుల వ్యక్తిత్వంలో అనేక నాటకీయ మార్పులు మీరు గుర్తించి ఉంటారు. యుక్త వయస్సుతో పాటు సంబంధించిన ఈ మార్పులు బాలురలో టెస్టోస్టిరాన్ (testosterone) మరియు బాలికలలో ఈస్ట్రోజన్ (estrogen)ల ప్రవింపు కారణం వలన ఏర్పడుతాయి.

మీ కుటుంబం లేదా స్నేహితులలో ఎవరికైనా వారు మధుమేహంతో బాధపడుతున్న కారణంగా వైద్యులు ఆహారంలో తక్కువ చక్కెర ఉపయోగించమని సలహా ఇవ్వడం మీరు విన్నారా? దీనికి చికిత్సగా వారు సూదిమందు రూపంలో ఇన్సులిన్ ను తీసుకుంటూ ఉండవచ్చు అది మేదోజీరక గ్రంథి నుండి ఉత్పత్తియగు ఒక హార్మోన్ మరియు అది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ అది సరైన ప్రమాణంలో ప్రవించబడనిచో రక్తంలోగల చక్కెర స్థాయి పెరిగి చాలా దుష్ప్రణామాలను ఏర్పరుస్తుంది.

హార్మోనులు నిఖరమైన ప్రమాణంలో ప్రవించాలనేది చాలా ముఖ్యమైనది అయితే, దానిని చేయు కార్య విధానం మనకు కావాలి. సమయం మరియు విడుదల అయిన హార్మోన్ ప్రమాణం పునర్బల కార్య విధానలలో నియంత్రించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగెనచో, వాటిని ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉత్పాదించడం ద్వారా ప్రతిక్రియ చూపు పాంక్రియాస్ గ్రంథి జీవకణాలలో గుర్పించబడుతుంది. రక్తంలోని చక్కెర స్థాయి పడిపోయే విధంగా ఇన్సులిన్ ప్రవించడం తక్కువ అవుతుంది.

కార్యాచరణం 7.4

హార్మోనులు అంతఃస్రావక గ్రంథుల ద్వారా ప్రవించబడుతాయి మరియు నిర్దిష్ట కార్యాలను కలిగియుంటాయి. హార్మోను, అంతఃస్రావక గ్రంథి లేదా కార్యలాభారంగా పట్టిక 7.1ను పూరించండి.

పట్టిక 7.1 కొన్ని ప్రముఖ హార్మోనులు మరియు వాటి కార్యాలు

క్ర.సం	హార్మోన్	అంతఃస్రావక గ్రంథులు	కార్యాలు
1	పెరుగుదల హార్మోన్	పిట్ట్యురి గ్రంథి	అవయవాలన్నింటిలో పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుంది
2		ఠైరాయిడ్ గ్రంథి	శరీర పెరుగుదల కొరకు జీర్ణక్రియను నియంత్రిస్తుంది.
3	ఇన్సులిన్		రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది
4	టెస్టోస్టిరాన్	వృషణాలు	
5		అండాశయాలు	స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల పెరుగుదల, ఋతుచక్రపు నియంత్రణ మొదలగునవి.
6	అడ్రినలిన్	అడ్రినల్ గ్రంథి	
7	విడుదలగు హార్మోనులు		పిట్ట్యురి గ్రంథి హార్మోన్లను విడుదల చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.

ప్రశ్నలు

1. జంతువులలో రసాయనిక పొందిక ఎలా జరుగుతుంది?
2. అయోడిన్ సహిత ఉష్ణ వినియోగాన్ని ఎందుకు శిఫారసు చేయబడుతుంది?
3. అడ్రినాలిన్ రక్తంలో ప్రవించినప్పుడు మన శరీరం ఎలా ప్రతిక్రియ చూపుతుంది?
4. కొంతుమంది మధుమేహ రోగులకు ఇన్సులిన్ సూది మందును ఇవ్వడం ద్వారా ఎందుకు చికిత్సచేస్తారు.

మీరిప్పుడు నేర్చుకున్నవి


- మన శరీరంలో నియంత్రణ మరియు సమన్వయం నాడీమండలం మరియు హార్మోనుల కార్యాలు.
- నాడీమండల ప్రతిక్రియలను ఐచ్ఛిక మరియు అనైచ్ఛిక క్రియలు అను పరావర్తన క్రియలుగా విభజించవచ్చు.
- నాడీమండలం సందేశాలను రవాణా చేయడానికి విద్యుత్ ప్రచోదనలను ఉపయోగిస్తుంది.
- నాడీమండలం గ్రాహక అవయవాల ద్వారా సమాచారాన్ని పొంది, మన కండరాల ద్వారా కార్యం నిర్వహిస్తుంది.
- రసాయనిక సమన్వయం మొక్కలు మరియు జంతువులు రెండింటిలో కనబడుతుంది.
- ఒక జీవియొక్క ఒక భాగంలో ఉత్పత్తియైన హార్మోనులు కోరుకున్న పరిణాణం పొందడానికి మరొక భాగానికి ప్రయాణిస్తుంది.
- పునర్వలన కార్యవిధానం హార్మోనుల క్రియను నియంత్రిస్తుంది.

అభ్యాసాలు

1. కింది వాటిలో ఏది మొక్కలు హార్మోను.
 - (a) ఇన్సులిన్
 - (b) థైరాక్సిన్
 - (c) ఇన్సోజెన్
 - (d) నైట్రోకెనిన్
2. రెండు నాడీకణాల మధ్య అంతరాన్ని అని అంటారు
 - (a) డెండ్రైట్
 - (b) సిన్యాప్స్
 - (c) ఆక్షాన్
 - (d) ప్రచోదన
3. మెదుడు దీనికి బాధ్యత.
 - (a) ఆలోచన
 - (b) హృదయ పోటును నియంత్రించడం
 - (c) శరీర సమతౌలనం
 - (c) పైవన్నీయు
4. మన శరీరంలో గ్రాహకాల కార్యమేమిటి? గ్రాహకాలు సరిగ్గా కార్యం నిర్వహించిన సందర్భాలను ఆలోచించండి ఏ సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు?

5. నాడీకణం నిర్మాణాన్ని చిత్రం గీయండి మరియు దాని కార్యాన్ని వివరించండి.
6. మొక్కలలో ప్రకాశాను చర్య ఎలా ఎర్పడుతుంది?
7. వెన్నెయొక గాయమైన సందర్భాలలో ఏ సంకేతాలను అడ్డపరుస్తుంది.
8. మొక్కలలో రసాయనిక పొందిక ఎలా సంభవిస్తుంది?
9. జీవులలో నియంత్రణ మరియు సమన్వయ వ్యవస్థల అవసరమేమిటి?
10. అనైచ్చిక క్రియలు మరియు పరావర్తన క్రియలు ఎలా పరస్పరం భిన్నంగా ఉంటాయి?
11. జంతువులలో నియంత్రణ మరియు సమన్వయానికి నాడులు మరియు హార్మోనుల కార్యవిధానాల వ్యత్యాసాలను పోల్చండి.
12. ముట్టితెముడుచుకొను (సూక్ష్మ) మొక్కలు మరియు మన కాళ్ళ చలనాల మధ్యజరుగు విధానాల మధ్య వ్యత్యాసాతీవి?

* * * *



అధ్యాయం -12

విద్యుచ్ఛక్తి

ఆధునిక సమాజంలో విద్యుచ్ఛక్తికి ఒక ప్రముఖ స్థానం కలదు. ఇది ఇళ్ళు, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, పరిశ్రమలు మరియు అనేక ఉపయోగాలకు నియంత్రించు మరియు అనుకూలమైన శక్తి రూపము. విద్యుత్ అంటే ఏమిటి? ఇది విద్యుత్ వలయంలో ఏలా ప్రవహిస్తుంది? విద్యుత్ వలయం ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ను నియంత్రించు అంశాలేవి? ఈ అధ్యాయంలో మేము ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అలాగే విద్యుత్ ప్రవాహపు ఉష్ణపరిణామాలు మరియు దాని అన్వయాలను చర్చిస్తాము.


12.1 విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు విద్యుత్ వలయం

మనం గాలి ప్రసరణ మరియు నీటి ప్రవాహాల ద్వారా విద్యుత్ను తయారు చేయడం గురించి తెలుసుకున్నాము. ప్రవహించు నదులలో నీటి ప్రవాహం ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తారని మనకు తెలుసు. అలాగే విద్యుద్వాహకపు వాహకాల (electric charge) ద్వారా ప్రసరించునప్పుడు (ఉదాహరణకు : ఒక లోహపు తీగ ద్వారా) వాహకంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఉందని చెబుతాము. ఒక టార్న్లో (ఘటకం/బ్యాటరీ సరైన క్రమంలో ఉంచినప్పుడు) టార్న్ బల్బ్ వెలగడానికి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అందిస్తుందని మనకు తెలుసు. టార్న్ యొక్క స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు మాత్రమే టార్న్ వెలుగునిస్తుందని మనకు తెలుసు. స్విచ్ పని ఏమి? స్విచ్ సెల్ మరియు బల్బు మధ్య ఒక సంపర్కం చేస్తుంది. విద్యుత్ ప్రవాహం నిరంతరంగా విద్యుత్ మూయబడిన మార్గాన్ని విద్యుత్ వలయం అంటారు. ఈ విద్యుత్ వలయం ఎక్కడైనా విడిపోతే (స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు) విద్యుత్ ప్రవాహం ఆగుతుంది బల్బు వెలగదు.

విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మనం ఎలా వ్యక్తపరుస్తాము? ఒక సెకనుకాలంలో వాహకంలోని ఏదేని మధ్యచ్ఛేదాన్ని దాటివెళ్ళే ఆవేశ పరిమాణాన్ని విద్యుత్ ప్రవాహం అంటారు. మరొక విధంగా “విద్యుత్ ప్రవాహం అంటే ఆవేశాల క్రమచలనం” అని చెప్పవచ్చు విద్యుత్ వలయాలలో లోహపు తీగలను ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రాన్లు ఆవేశాల ప్రవాహాన్ని కలిగియుంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ విద్యుత్ ధృగ్యవయాన్ని మొదటి సారి పరిశీలించినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ల గురించి ఏమి తెలియలేదు. కావున విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ధనావేశాల ప్రవాహమని పరిగణించబడుతుంది. మరియు ధనవిద్యుద్వాహక ప్రవాహ దిశను విద్యుత్ ప్రవాహదిశలో తీసుకోబడుతుంది. సాంప్రదాయకంగా విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను ఎలక్ట్రాన్ ప్రవాహ దిశకు వ్యతిరేకంగా తీసుకోబడుతుంది. ఇవి ఋణావేశాలు.

t కాలవ్యవధిలో వాహకంలోని ఏదేని మధ్యచ్ఛేదాన్ని దాటి వెళ్ళే ఆవేశం Q అనుకుందాం. ప్పడు, ఒక సెకను కాలంలో ఆ వాహకంలోని అదే మధ్యచ్ఛేదాన్ని దాటివెళ్ళే ఆవేశం Q/t అవుతుంది.

$$I = \frac{Q}{t} \quad \dots\dots\dots (12.1)$$

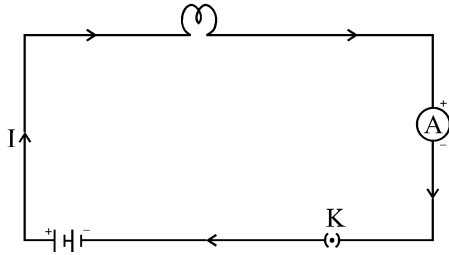

చిత్రం 12.1

ఒక బ్యాటరీ, ఒక విద్యుత్ బల్బు, ఒక ఆమ్మీటర్ మరియు ఫ్లగ్ కలిగిన విద్యుత్ వలయ రేఖా చిత్రం

విద్యుదావేశానికి SI ప్రమాణము కూలుంబ్ (C), ఇది సుమారు 6×10^{18} ఎలక్ట్రాన్లకు సమానం గా ఉంటుంది. (ఎలక్ట్రాన్ 1.6×10^{-19} C ఋణావేశాన్ని కలిగి ఉంటుందని మనకు తెలుసు) విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఆంపియర్ అను ప్రమాణముతో వ్యక్తపరుస్తారు ఈ ప్రమాణమును ఆండ్రె-ఆంపియర్ (1775-1836) అను ఫ్రెంచ్ విజ్ఞాని పేరుతో సూచించబడుతుంది. ఒక ఆంపియర్ విద్యుత్ ప్రవాహ రచన ప్రతిసెకెండ్కు ఒక కూవాంబ్ ఆవేశ ప్రవాహం అంటే

ఆంపియర్ = 1 కూలాంబ్ / 1 సెకన్ = 1 A = 1 C/s అల్ప ప్రమాణ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మిల్లి ఆంపియర్ (1 mA = 10^{-3} A) లేదా మైక్రో ఆంపియర్ (1 μ A = 10^{-6} A) తో వ్యక్తపరచబడుతుంది. విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించు ఉపకరణాన్ని ఆమ్మీటర్ అంటారు. దానిని విల్లపడూ వరుసక్రమంలో అమర్చిఉంటారు. చిత్రం 12.1లో సాంకేతికంగా విద్యుత్ వలయ వ్యవస్థను చూపించబడినది. ఇందులో ఒక బ్యాటరీ, ఒక విద్యుత్ బల్బు, ఒక ఆమ్మీటర్ మరియు ఫ్లగ్ను జోడించారు. విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహము బ్యాటరీ ధన ధృవం నుండి ఋణ ధృవం వైపు బల్బు, ఆమ్మీటర్ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది.

ఉదాహరణ 12.1

విద్యుత్ బల్బు తంత్రి ద్వారా 0.5A విద్యుత్ ప్రమాహం 10 నిమిషాల, కాలం ప్రవహిస్తుంది. అప్పుడు విద్యుత్ వలయంలో ప్రవహించిన విద్యుత్ ఆవేశాల పరిమాణమును కనుగొనండి.

సాధన :

ఇచ్చిన దత్తాంశం : I = 0.5 A ; t = 10 నిమిషాలు = 600 సెకెండ్లు.

సమీకరణము (12.1) నుంచి,

$$Q = I t$$

$$= 0.5 \text{ A} \times 600 \text{ s}$$

$$Q = 300 \text{ C}$$

ప్రశ్నలు

1. విద్యుత్ వలయం అర్థమేమి?
2. విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రమాణాన్ని తెల్పండి.
3. ఒక కూలుంబ్ ఆవేశాన్ని రూపొందించిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను లెక్కించండి.

వాహకంలో (తీగ) ఆవేశాల ప్రవాహం

విద్యుత్ ప్రవాహం

వాహకం (లోహం)లో విద్యుచ్ఛక్తి ఎలా ప్రసరిస్తుంది? తక్కువ శక్తి గల ఎలక్ట్రాన్లు ఘన వాహకం మూలకంగా సాగిపోవడానికి ఎక్కువ కఠినమనిపిస్తుందని మీరు యోచించవచ్చు. ఘన వస్తువులలో పరమాణువులు దగ్గరదగ్గరగా ఉండి వాటి మధ్య తక్కువ అంతరాన్ని కలిగియుంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు శూన్యంలో సాగిపోయే విధంగా పరిపూర్ణ ఘనస్ఫటిక ద్వారా సజావుగా మరియు సులభంగా సాగిపోతాయి. వాహకాలలో ఎలక్ట్రాన్ల చలనము ఖాలి స్థలంలోని ఆవేశాల చలనం కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక వాహకం ద్వారా స్థిరమైన విద్యుత్ ప్రవాహము నిరంతరంగా చలించేటప్పుడు అందులోని ఎలక్ట్రాను సరాసరి డ్రైఫ్ట్ వేగంతో చలిస్తాయి. ఒక రాగి తీగ ద్వారా తక్కువ ప్రమాణంలో విద్యుత్ ప్రవహించునప్పుడు అందులోని ఎలక్ట్రాన్లు సరాసరి డ్రైఫ్ట్ వేగాన్ని లెక్కించవచ్చు, మరియు వాస్తవంగా చాలా తక్కువగా ఉండి అందాజుగా 1mm s^{-1} . మనము స్వీచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే విద్యుత్ బల్బు ప్రకాశవంతరంగా ఎలా వెలుగుతుంది? విద్యుత్ సరఫరాకు ఎలక్ట్రాన్లు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక ధ్వని నుండి ప్రారంభిస్తాయి భౌతికంగా ఇంకొక ధ్వనిమును విద్యుత్ బల్బు ద్వారా చేరడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఎలక్ట్రాన్ డ్రైఫ్ట్ వాహక తీగలలో బాలా నిధానంగా చలిస్తుంది. విద్యుత్ ప్రవాహపు ప్రక్రియ కాంతివేగానికి సమానంగా ఉంటుందనే విషయం మనల్ని మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఇది ఈ పుస్తకపు వ్యాప్తి మీరింది. ఈ ప్రశ్న మీరు రాబోయే దశలలో తెలుసుకోనే ఆసక్తిని కలిగియున్నారా?

12.2 విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మరియు పొటెన్షియల్ భేదం

విద్యుత్ ఆవేశ ప్రవాహం ఎలా సాధ్యమైంది? ప్రవహించే నీటి నిదర్శనాన్ని తీసుకోండిన ఆవేశాలు రాగి తీగలలో తమంతట తామే ప్రవహించవు, అదే విధంగా సంపూర్ణంగా సమతలంగా ఉన్న గొట్టంలో కూడా నీరు ప్రవహించవు. ఒక వేళ గొట్టం ఒక అంచును ఎత్తులో ఉన్న నీటి తొట్టిలో ఉంచి గొట్టపు రెండు అంచుల మధ్య ఒత్తిడి యొక్క వ్యత్యాసము ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఆ గొట్టము మరొక వైపు నుండి నీరు బయటకు వస్తుంది. లోహపు వాహకతీగలలో ఆవేశాల ప్రవహింపు పై సాధారణంగా గురుత్వాకర్షణ ఉండదు. విద్యుత్ ఒత్తిడి వ్యత్యాసం ఉంటే మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్లు చలిస్తాయి. దీనిని వాహకంలోని పొటెన్షియల్ భేదం అంటారు. పొటెన్షియల్ వ్యత్యాసము ఒకటి లేదా ఎక్కువ విద్యుత్ ఘటకాలతో కూడిన బ్యాటరీతో ఉత్పత్తి అవుతుంది. విద్యుత్ ఘటకంలో

రసాయనిక క్రియ వల్ల బ్యాటరీ తన ధృవాల మధ్య స్థిర పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సమయంలో బ్యాటరీతో ఏదేని విద్యుత్ ప్రవాహము ఏర్పడదు. బ్యాటరీని వలయంలో సంయోజించినప్పుడు పొటెన్షియల్ భేదము వాహకంలో ఆవేశాల చలనాన్ని ఏర్పరచి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహము నిరంతరంగా ఉండాలంటే బ్యాటరీ తనలో సంగ్రహించుకొన్న రసాయనిక శక్తిని వ్యయం చేస్తూ ఉండాలి. ఏదేని విద్యుత్ వలయంలో రెండు బిందువుల మధ్య విద్యుత్ పొటెన్షియల్ భేదాన్ని మనం ఇలా వ్యాఖ్యానిస్తాము ఏకాంక ఆవేశాన్ని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు కదిలించడానికి అయ్యే పనిని పొటెన్షియల్ భేదం అంటారు.

రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం (V) = పని (W)/ ఆవేశం (q)

$$V = w/q \quad (12.2)$$

విద్యుత్ పొటెన్షియల్ భేదము S.I. ప్రమాణము ఓల్ట్ (V). ఇది ఇటలీ భౌతశాస్త్రవేత్త అలెస్సాండ్రో ఓల్ట్ (1745-1827), వేరుతో సూచించబడుతుంది. ఏదేని క్రమవిద్యుత్ వాహకాల రెండు బిందువుల మధ్య ఒక కూలుంబ్ ఆవేశాన్ని ఒక బిందువు నుండి మరొక బిందువుకు తేవడానికి ఒక జౌల్ పని జరిగితే ఆ రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము 1 ఓల్ట్ అవుతుంది.

$$1 \text{ ఓల్ట్} = \frac{1 \text{ జౌల్}}{1 \text{ కూలుంబ్}}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1} \quad (12.3)$$

పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కొలచే సాధనాన్ని ఓల్ట్మీటర్ అని పిలుస్తారు. ఏదేని బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదంను కొలవడానికి ఓల్ట్మీటర్ను ఎల్లప్పుడు సమాతరంగా అమర్చబడిఉంటుంది. ఈ బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కనుగొనబడుతుంది.

ఉదాహరణ 12.2

12 V పొటెన్షియల్ భేదం కలిగిన రెండు బిందువుల మధ్య 2C ఆవేశాలు చలించడానికి జరిగే పని ఎంత?

సాధన :

పొటెన్షియల్ భేదం V (= 12 V) కలిగి ఉన్న రెండు బిందువుల మధ్య చలించే ఆవేశాల పరిమాణం Q (= 2C) ఈ విధమైన ఆవేశాల కదలికవల్ల అయ్యే పని (W) (సమీహకరణ 12.2 ప్రకారం)

$$W = VQ$$

$$W = 12 \text{ V} \times 2 \text{ C}$$

$$W = 24 \text{ J.}$$

ప్రశ్నలు

1. వాహకం ద్వారా పొటెన్షియల్ భేదాన్ని నిర్వహించడానికి సహాయపడు సాధనాన్ని పేర్కొనండి.
2. రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము 1V ఈ వ్యాఖ్య అర్థమేమి?
3. 6V బ్యాటరీ ద్వారా సాగిపోయే ప్రతి కూలుంబ్ ఆవేశాలకు ఎంత శక్తిని ఇస్తుంది.

12.3 విద్యుత్ వలయ రేఖా చిత్రం

విద్యుత్ వలయం అంటే మనకు తెలుసు. చిత్రం 12.1లో కలిపిన ఒక విద్యుత్ బ్యాటరీ, ఒక ఫ్లగ్ కీ, విద్యుత్ భాగాలు మరియు సంవర్క తీగలు. సాధారణంగా రేఖా చిత్రాలను గీయడానికి ఇక్కడ వివిధ వలయాల ఘటకాలను అనుకూలమైన సంకేతాలతో నూచించారు. చిత్రం 12.1లో పట్టికలో సాధారణంగా ఉపయోగించే విద్యుత్ శక్తి ఆకారలకు (భాగాలకు) సాంప్రదాయక సంకేతాలు ఇవ్వబడ్డాయి.

పట్టిక 12.1: విద్యుత్ వలయంలో సాధారణంగా ఉపయోగించు సాంప్రదాయక సంకేతాలు


క్ర.సం.	విద్యుత్ భాగాలు	సంకేతాలు
1	ఘటం (సెల్)	
2	బ్యాటరీ	
3	ఫ్లగ్ కీ లేక స్విచ్ (తెరచిన)	
4	ఫ్లగ్ కీ లేక స్విచ్ (మూసిన)	
5	ఒక ఉమ్మడి తీగ (A wire joint)	
6	చొప్పించిన తీగ	
7	విద్యుత్ బల్బు	
8	నిరోధకత రెసిస్టెన్స్ (OR)	
9	రియోస్టాట్	
10	ఆమ్మీటర్	
11	ఓల్టామీటర్	

12.4 : ఓమ్ నియమం

ఒక వాహకంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు దాని మధ్య పొటెన్షియల్ భేదానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? దీనిని మనం ఒక కార్యాచరణం ద్వారా పరిశీలిద్దాం.

కార్యాచరణం 12.1

- చిత్రం 12.1లో ఉన్నట్లు ఒక వలయాన్ని రచించండి. ఈ వలయంలో 0.5 మీ పొడవైన నిక్రోమ్ తీగ XY, ఒక ఆమ్మీటర్, ఒక ఓల్టామీటర్, 1.5V బ్యాటరీలు 4ను అమర్చండి. (నిక్రోమ్ అనునది నికెల్, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్ మరియు ఇనుప లోహాల మిశ్రమ లోహం.)

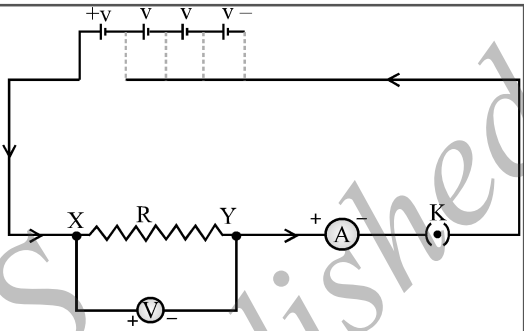


చిత్రం 12.2 ఓమ్ నియమం అభ్యసించడానికి విద్యుత్ మండల చిత్రం

- మొదటి వలయంలో ఒక బ్యాటరీని మాత్రమే ఉపయోగించండి. వలయంలో నిక్రోమ్ తీగ XY యొక్క పొటెన్షియల్ భేదానికి
- అనుగుణంగా ప్రస్తుత ఓల్టా మీటర్ V మరియు ఆమ్మీటర్ Aలోని గుణకాలను గమనించండి. అలాగే ఇచ్చిన పట్టికలో నాటిని పట్టిచేయండి.
- తర్వాత రెండు ఘటకాలను వలయంలో కలపండి. నిక్రోమ్ తీగలో విద్యుత్ ప్రవహించునప్పుడు ఆ తీగ పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కనుగొనడానికి ఆమ్మీటర్ మరియు ఓల్టామీటర్లోని గుణకాలను పట్టి చేయండి.
- వలయంలో మూడు ఘటకాలు మరియు నాలుగు ఘటకాలను ఉపయోగించుకొని పై దశలను పునరావర్తించండి.
- పొటెన్షియల్ భేదము V, విద్యుత్ ప్రవాహం I ల ప్రతి జతకు V/ I యొక్క నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

క్రమ సంఖ్య	వలయంలో ఉపయోగించిన ఘటకాల సంఖ్య	నిక్రోమ్ తీగలో ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము I (A)	నిక్రోమ్ తీగ పొటెన్షియల్ భేదము V (V)	V/ I (వోల్ట్/ఆంపియర్)
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			

- V మరియు I ల మధ్య గ్రాఫ్ను గీచి మరియు గ్రాఫ్ స్వరూపాన్ని గమనించండి.

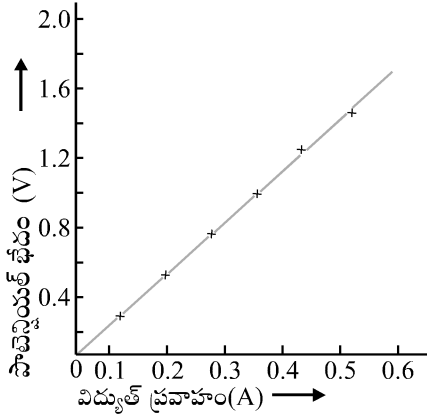

చిత్రం 12.3 : నికోమ్ తీగ V/I గ్రాఫ్.

సరళరేఖా గ్రాఫ్ తీగలో విద్యుత్ ప్రవాహం పెరిగిన కొద్ది పొటెన్షియల్ భేదము కూడా పెరుగుతుంది. ఇది ఓమ్ నియమము.

ఈ కార్యాచరణంలో మీరు ప్రతి V/ I నిష్పత్తి ఒకేవిలువ కలిగి ఉండడాన్ని చూడవచ్చు. కావున చిత్రం 12.3 ప్రకారం V/I రేఖ మూల బిందువు గుండా సాగిపోవు ఒక సరళరేఖా. కావున V/I నిష్పత్తి ఒక స్థిరాంకము.

1827లో జర్మనీ భౌతికశాస్త్రవేత్త జార్జ్ సైమన్ ఓమ్ (1787-1854) ఓమ్. ఏదేని ఒక లోహపు తీగ ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము I మరియు వాటి మధ్య పొటెన్షియల్ భేదాలకు గల వరస్పర సంబంధాన్ని కనుగొన్నాడు “స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద, వాహకం రెండు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం వాహకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది” దీనిని ఓమ్ నియమం అంటారు.

$$V \propto I \quad (12.4)$$

లేదా $V/I =$ స్థిరాంకం
 $= R$

లేదా $V = IR \quad (12.5)$

సమీకరణం (12.4) ప్రకారము ఒక స్థిర ఉష్ణోగ్రతలో లోహపు తీగ యొక్క R స్థిరాంకమై ఉంటుంది. దీనిని నిరోధకం అని అంటారు. వాహకంలో ప్రవహించు ఆవేశాలను విరోధించడం ఆ వాహకం యొక్క గుణం. నిరోధకానికి SI ప్రమాణం ‘ఓమ్’. దీనిని గ్రీక్ పదం Ω తో సూచిస్తారు. ఓమ్ నియమం ప్రకారం

$$R = V/I \quad (12.6)$$

ఏదేని వాహకపు రెండు అంచుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము 1 V దాని ద్వారా 1 A విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహిస్తే ఆ వాహకపు నిరోధము R, 1 Ω అవుతుంది.

$$\text{ఓమ్ నియమం ప్రకారం } 1 \text{ ఓమ్} = \frac{1 \text{ ఓల్ట్}}{1 \text{ ఆంపియర్}}$$


సమీకరణం 12.5 ప్రకారం ఈ సంబంధం లభిస్తుంది.

$$I = V/R$$

ఏదేని ఒక నిరోధకం ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము దాని నిరోధకానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది నిరోధకాన్ని రెండింతలు చేస్తే విద్యుత్ ప్రవాహము అందులో సగం అవుతుంది. అనేక ప్రయోగిత సందర్భాలలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని పెంచడం మరియు తగ్గించడం అత్యవసరం. విద్యుత్ పొటెన్షియల్ భేదం ద్వారా మార్చకుండా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగించు ఉపకరణాన్ని పరివర్తిత నిరోధం (variable resistance) అంటారు. విద్యుత్ వలయంలో నిరోధాన్ని మార్చడానికి ఎక్కువగా రియోస్టాట్ల పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ కార్యాచరణం ద్వారా మనము వాహకపు విద్యుత్ నిరోధాన్ని అధ్యయనం చేస్తాము.

కార్యాచరణం 12.2

- ఒక నిక్రోమ్ తీగ, ఒక టార్న్ బల్బు, ఒక 10Wల బల్బు మరియు ఒక ఆమ్మీటర్ (0 – 5 A వ్యాప్తి), ఒక ఫ్లగ్ కీ మరియు తీగలు.
- నాలుగు డ్రైవ్ కోసాలు (Dry Cells) ప్రతి ఒక్కటి 1.5V అను శ్రేణి క్రమంలో ఆమ్మీటర్ తో కలపండి. చిత్రం 12.4లో చూపినట్లు వలయంలో XY అంతరంలో నిక్రోమ్ తీగను అమర్చి వలయాన్ని పూర్తి చేయండి. ఫ్లగ్ కీని నొక్కండి. ఆమ్మీటర్ యొక్క గుణకాన్ని గుర్తించండి. ఫ్లగ్ కీని వేరు చేయండి.

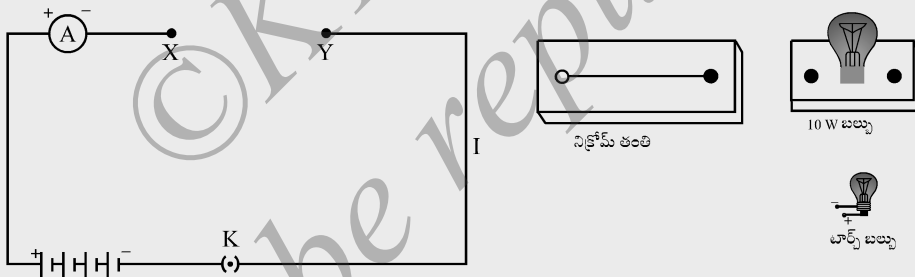

(గమనిక : విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలచిన తర్వాత ఫ్లగ్ కీని నుండి కీని వేరు చేయండి.)

- నిక్రోమ్ తీగ స్థాన అంతరం XY లో టార్న్ బల్బును వలయంలో అమర్చండి. ఆమ్మీటర్ యొక్క గుణకాన్ని గుర్తించి బల్బు ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కగనుగొనండి.
- పై దశలను XY అంతరంలో 10W బల్బుతో పునరావర్తనం చేయండి.
- XY అంతరంలో వేర్వేరు భాగాలను అమర్చినప్పుడు ఆమ్మీటర్ గుణకము వేర్వేరుగా ఉంటుందా? పై పరిశీలనలు దేనిని సూచిస్తాయి.
- మీరు XY అంతరంలో విభిన్న వస్తువులను అమర్చి, ఆమ్మీటర్ గుణకాలను గుర్తించండి. ఈ పరిశీలనలను విశ్లేషించండి.


ఈ కార్యాచరణంలో మనం గమనించిన అంశం ఏమిటంటే విభిన్న వస్తువులలో విద్యుత్ ప్రవాహం కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు భిన్నంగా ఉంది? కొన్ని భాగాలలో విద్యుత్ ప్రవాహము సులభంగా ఉంటుంది. ఇతర భాగాలు ప్రవాహాన్ని నిరోధిస్తాయి. విద్యుత్ వలయంలో ఎలక్ట్రాన్ల చలనము విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అలాగయితే కూడా ఎలక్ట్రాన్లు

వాహకంలో చలనానికి ఆటకం కలుగుతుంది. వాటిలోని పరమాణువుల మధ్య ఆకర్షణ వలన చలనం నియంత్రించ బడుతుంది. అందువలన వాహకం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహము వాహకపు నిరోధం వల్ల తగ్గుతుంది. తక్కువ నిరోధమును కలిగించు నిర్దిష్ట పరిమాణ ఒక ఘటకము ఉత్తమ వాహకంగా పని చేస్తుంది. వాహక నిరోధాన్ని “వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ చలనానికి కలిగే ఆటంకంలా నిర్వచించవచ్చు”. ఎక్కువ నిరోధాన్ని కలిగిన ఒకే పరిమాణపు ఘటకము ఒక పూర్ కండక్టర్. అదే పరిమాణపు ఒక నిరోధకము ఎక్కువ నిరోధాన్ని ఒడ్డుతుంది.

12.5 : వాహకపు నిరోధం అవలంబించిన అంశాలు

కార్యాచరణం 12.3

- ఒక విద్యుత్ ఘటం (సెల్), ఒక అమ్మీటర్/పాడుపుగాల ఒక నిక్రోమ్ తంతి (దీనిని (1) ఒకటి అని గుర్తించబడింది) మరియు ఒక ప్లగ్ కీను చిత్రం 12.5లో చూపించునట్లు అమర్చి ఒక విద్యుత్ మండలాన్ని (వలయాన్ని) పూరించండి.

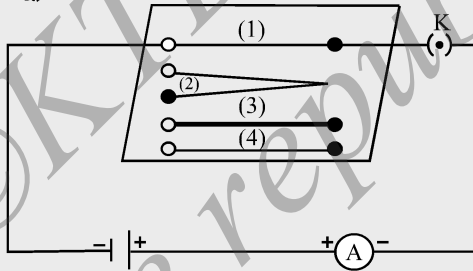

చిత్రం 12.5 వాహక తంతుల నిరోధం అవలంబించిన అంశాలను అధ్యయనం చేయడానికి నిర్మించిన విద్యుత్ వలయం

- ఇప్పుడు స్టూడెంట్లను ప్లగ్ కీలో చేర్పించండి. అమ్మీటర్ యొక్క సూచ్యాంకంను గుర్తుచేసుకోండి.
- నిక్రోమ్ తంతిని అదే మందమైన అయితే దాని రెండింతలు పొడవైన (21) మరొక నిక్రోమ్ తంతితో మార్చండి (దీనిని చిత్రం 12.5లో (2) అని గుర్తించబడింది).
- అమ్మీటర్ యొక్క సూచ్యాంకాన్ని గుర్తుచేసుకోండి.
- ఇప్పుడు తంతిని ఒక మందమైన, దానంతనే/పొడవైన నిక్రోమ్ తంతితో మార్చండి. (దీనిని చిత్రం 12.5లో (3) అని గుర్తించబడింది). మందమైన తంతి ఎక్కువగా (వైశాల్యాన్ని) పొందివుంటుంది. తరువాత విద్యుత్ వలయాన్ని ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని గుర్తుచేసుకోండి.
- నిక్రోమ్ తంతి స్థానంలో రాగి తంతిని (చిత్రం 12.5లో (4) అని గుర్తించబడింది) వలయంలో అమర్చండి. ఈ తంతి మొదటి నిక్రోమ్ తంతి (1) అని గుర్తించబడింది) ఎంతైనా పొడవు మరియు వైశాల్యాన్ని పొందియుండనీయండి. ఇందులోని విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని గుర్తుచేసుకోండి.
- అన్ని సందర్భాల్లోను విద్యుత్ ప్రవాహపు వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి.
- విద్యుత్ ప్రవాహం వాహకపు పొడవును ఆధారపడియున్నదా?
- విద్యుత్ ప్రవాహం వాహకపు (అడ్డ సెలవుల్ని) అవలంబించియున్నదా?

తంతి పొడవును ద్వీగుణం చేసినపుడు అమ్మీటర్ సూచ్యాంకం అర్థమంతట తక్కువ అయివుండేదాన్ని గమనించడమైంది. వలయంలో అదేవిధమైన పదార్థం మరియు దానంత పొడవుగల మందమైన తంతిని ఉపయోగించినప్పుడు అమ్మీటర్ సూచ్యాంకం ఎక్కువవుతుంది. విభిన్న వస్తువుల ఒకే పొడవైన, మరియు ఒకే (అడ్డసెలెవుళ్ళ) తంతిని ఉపయోగించినపుడు అమ్మీటర్ సూచ్యాంకంలో అయ్యే మార్పును మనం పరీక్షించవచ్చు. 'ఓమ్స్' నియమం ప్రకారం (సమీకరణం 12.5 - 12.7) వాహకపు నిరోధం ఈ అంశాల పై అవలంబించివున్నది మధ్యచ్చేద వైశాల్యం అవి అనగా (1) వాహకపు పొడవు (2) వాహకపు (అడ్డసెలె) (3) పదార్థం యొక్క ప్రాకృతిక గుణం నిఖరమైన ప్రమాణాల ప్రకారం ఏదైనా మూలకపు ఏకరూప వాహక నిరోధం దాని పొడవుకు (4) నేరు నిష్పత్తిలో వుంటుంది మరియు దాని మధ్యచ్చేద వైశాల్యం విలోమానుపాతంలో వుంటుంది. అంటే

$$R \propto l \tag{12.8}$$

మತ್ತು $R \propto 1/A \tag{12.9}$

(12.8) మత్తు (12.9) లను సంయోజించినపుడు

$$R \propto \frac{l}{A}$$

లేదా $R = \rho \frac{l}{A} \tag{12.10}$

ఇక్కడ ρ (rho) అనునది నిష్పత్తి స్థిరంగావుంటుంది మరియు దీనిని వాహక పదార్థం యొక్క విద్యుత్ నిరోధశీలత (విశిష్టనిరోధం) అంటారు. నిరోధతత్వం యొక్క అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ఓమ్ మీటర్ Ωm . ఇది ఏదైనా ఒక పదార్థం యొక్క గుణ లక్షణమైనది. లోహాలు మరియు మిశ్రమ లోహాలు $10^{-8} \Omega m$ యొక్క వ్యాప్తి యొక్క తక్కువ నిరోధతత్వంను (విశిష్ట నిరోధం) పొందియుంటుంది. అవి విద్యుత్ యొక్క ఉత్తమవాహకాలు రబ్బర్, గ్లాస్ లాంటి అవాహకాలు $10^{12} \Omega$ నుండి $10^{17} \Omega m$ లంత విశిష్ట నిరోధకాన్ని కలిగియుంటుంది. పదార్థాల నిరోధకం మరియు విశిష్ట నిరోధం ఉష్ణంతోపాటు మార్పుచెందుతుంది.

మిశ్రమ లోహాల విశిష్ట నిరోధకం దాని ఘటక లోహాలకంటే సాధారణంగా ఎక్కువగా వుంటుందని పట్టి 5 12.2 తెలియపరుస్తుంది. మిశ్రమలోహాల ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో సులభంగా త్రస్సు దహించబడవు ఈ కారణం చేతనే వీటిని ఉష్ణోత్పాదనా ఉపకరణాలైన విద్యుత్ ఇన్స్టిపెట్టె, టోస్టర్ మొదలగువాటిలో సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. టంగ్స్టన్ ను ఎక్కువగా విద్యుత్ బల్బ్ యొక్క ఫిలమెంట్ గా ఉపయోగిస్తారు. అయితే రాగి మరియు అల్యూమినియంను సాధారణంగా విద్యుత్ ప్రసరణ మార్గాలలో ఉపయోగిస్తారు.

పట్టిక 12 : 2 20°C వద్ద కొన్ని పదార్థాల విద్యుత్ నిరోధకతలు

	పదార్థం	నిరోధకత (Ω m)
వాహకాలు	వెండి	1.60×10^{-8}
	రాగి	1.62×10^{-8}
	అల్యూమినియం	2.63×10^{-8}

	టంగ్‌స్టన్	5.20×10^{-8}
	నికెల్	6.84×10^{-8}
	ఇనుము	10.0×10^{-8}
	క్రోమియమ్	12.9×10^{-8}
	పాదరసం	94.0×10^{-8}
	మ్యాంగనీస్	1.84×10^{-6}
మిశ్రమ లోహాలు	కాన్‌స్టాన్టన్	49×10^{-6}
	(Cu మరియు Ni యొక్క మిశ్రమలోహం)	
	మ్యాంగనీస్	44×10^{-6}
	(Cu, Mn మరియు Ni యొక్క మిశ్రమ లోహం)	
	నిక్రోమ్	100×10^{-6}
	(Ni, Cr, Mn మరియు Fe యొక్క మిశ్రమ లోహం)	
అనాహకాలు	గాజు	$10^{10} - 10^{14}$
	(గట్టి) రబ్బర్	$10^{13} - 10^{16}$
	ఎబోనైట్	$10^{15} - 10^{17}$
	డైమండ్ (వజ్రం)	$10^{12} - 10^{13}$
	కాగితం (ఎండిన)	10^{12}

* ఈ విలువలను మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన అవసరంలేదు మీరు సంఖ్యాత్మక సమస్యల పరిష్కరణకు ఈ విలువలను ఉపయోగించవచ్చు.

ఉదాహరణ 12.3

- (a) విద్యుత్ బల్బ్ యొక్క ఫిలిమెంట్ నిరోధకం 1200Ω , 220 V గుండా విద్యుత్‌ను పీల్చుకొను విద్యుత్ ప్రవాహమెంత?
- (b) హీటర్ కాయిల్ నిరోధం 100Ω , 220 V గుండా విద్యుత్ హీటర్ కాయిల్‌ను పీల్చుకొను విద్యుత్ ప్రవాహమెంత?

సాధన :

- (a) ఇచ్చినవి $V = 220 \text{ V}$; $R = 1200 \Omega$.

సమీకరణం (12.6), నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం $I = 220 \text{ V} / 1200 \Omega = 0.18 \text{ A}$.

- (b) ఇచ్చినవి, $V = 220 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$.

సమీకరణం (12.6), నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం $I = 220 \text{ V} / 100 \Omega = 2.2 \text{ A}$.

విద్యుత్ బల్బ్ మరియు విద్యుత్ హీటర్లు ఒకేదాని గుండా 220 V పీల్చుకొన్న విద్యుత్ ప్రవాహపు వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి.

ఉదాహరణ 12.4

ఒక విద్యుత్ హీటర్ విద్యుత్ మూలం నుండి 4A విద్యుత్ లాక్సొన్నేటప్పుడు దాని తుదుల మధ్య గల పొటెన్షియల్ భేదం 60 V అయివుంది సదరు విద్యుత్ హీటర్ యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని 120 V కి పెంచినప్పుడు ఆ విద్యుత్ హీటర్ పీల్చుకొనెడి విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?

సాధన :

ఇచ్చిన పొటెన్షియల్ భేదం $V = 60 \text{ V}$, విద్యుత్ ప్రవాహం $I = 4 \text{ A}$.

ఓమ్ నియమం ప్రకారం $R = \frac{V}{I} = \frac{60\text{V}}{4\text{A}} = 15\Omega$

విద్యుత్ హీటర్ యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని 120 V కి పెంచినప్పుడు ఆ విద్యుత్ హీటర్ పీల్చుకొనెడి విద్యుత్ ప్రవాహం.

విద్యుత్ ప్రవాహం $= \frac{V}{R} = \frac{120\text{V}}{15\Omega} = 8\text{A}$.

ఉదాహరణ 12.5

ఒక లోహపు తంతి వ్యాసం 0.3 mm మరియు పొడవు 1 మీ. దాని నిరోధకం 20°C లో 26Ω దాని వ్యాసం 0.3 mm అయితే ఈ ఉష్ణోగ్రతలో లోహపు తంతి నిరోధశీలతను కనుగొనండి పట్టిక 12.2ను ఉపయోగించి, తంతి ఏ వస్తువుతో అయిందో ఊహించండి.

సాధన :

దత్త లోహపు తంతి నిరోధకం $= 26 \Omega$,

తంతి వ్యాసం $d = 0.3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$ మరియు పొడవు $l = 1 \text{ m}$.

సమీకరణం (12.10), నుండి నిరోధశీలం

$\rho = (RA/l) = (R\pi d^2/4l)$

ఇచ్చిన దత్తాంశాలను అదేశించినప్పుడు

$\rho = 1.84 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$

20°C లోహపు తంతి నిరోధతత్యం $1.84 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$.

పట్టిక 12.2 యొక్క ప్రకారం అది మ్యాంగనీస్ యొక్క నిరోధకం అవుతుంది.

ఉదాహరణ 12.6

పొడవు l మరియు అడ్డకోత A గల ఒక వాహకం తంతి యొక్క నిరోధం 4Ω . అదేవిధంగా మరొక వాహక తంతి పొడవు $l/2$ మరియు దాని మధ్యబేధ వైశాల్యం $2A$ అయినపుడు దాని నిరోధకాన్ని కనిపెట్టండి.

సాధన :

మొదటి తంతి,

$$R_1 = \rho \frac{l}{A} = 4\Omega$$

ఇప్పుడు రెండవ తంతి

$$R_2 = \rho \frac{l/2}{2A} = \frac{1}{4} \rho \frac{l}{A}$$

$$R_2 = \frac{1}{4} R_1$$

$$R_2 = 1\Omega$$

కొత్త తంతి నిరోధకం 1W.


ప్రశ్నలు

1. వాహక నిరోధకం ఏ అంశాలపై ఆధారపడివుంది?
2. ఒకే ఒదార్లం యొక్క మందమైన తంతి లేదా పలుచటి తంతిని ఒకే మూలానికి సంపర్కించినపుడు ఏ తంతి ద్వారా విద్యుత్ సులభంగా ప్రవహిస్తుంది? మరియు ఏలా?
3. విద్యుత్ అవయవపు నిరోధకం స్థిరాంకం - అయితే రెండు చివరలగల పొటెన్షియల్ బేధం దాని వెనుకటి విలువయొక్క అర్థమంత తక్కువయితే దాని ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్లో జరుగు మార్పు ఏమిటి?
4. విద్యుత్ బేల్టర్ మరియు విద్యుత్ ఇస్ట్రోపెట్టె కాయిల్స్ ను లోహానికి బదులుగా మిశ్రమ లోహాలలో తయారుచేస్తారు ఎందుకు?
5. కింది వాటికి జవాబులు ఇవ్వడానికి పట్టిక 12.2లో గల దత్తాంశాలను ఉపయోగించుకోండి.
 - (a) ఇసుము మరియు పాదరసంలో ఉత్తమ వాహకం ఏది?
 - (b) ఏ వస్తువు అత్యుత్తమ వాహకం?

12.6 : నిరోధకాల వ్యవస్థయొక్క నిరోధం


వెనుకటి విభాగాలలో, మనం కొన్ని సరళ విద్యుత్ వలయాల గురించి అధ్యయనం చేసియున్నాం. వాహకం ద్వారా ప్రవహిస్తున్న విద్యుచ్ఛక్తి ఎలా నిరోధకం మరియు వాహకపు రెండు చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధాన్ని అవలంబించివుంటుంది అనుదానిని మనం ఇదివరకే చూశాం అనేక విద్యుచ్ఛక్తి పరికరాలలో సాధారణంగా మనం నిరోధకాల కొన్ని అమరికలను ఉపయోగిస్తాం కావున ఇప్పుడు మనం ఓమ్ నియమాన్ని నిరోధకాల వివిధ ఆమరికలకు ఎలా అన్వయిస్తుందో అనుదానిని చూడాలని అనుకుంటున్నాం

నిరోధకాలను పరస్పరం అమర్చు మొత్తం రెండు విధానాలు కలవు చిత్రం 12.6లో ఒక విద్యుత్ వలయాన్ని చూపబడింది. ఈ విద్యుత్ వలయంలో మూడు నిరోధకాలు R_1 , R_2 , మరియు R_3 లను వరుసగా చివరినుండి చివరకు అమర్చబడింది ఇక్కడ నిరోధకాలను శ్రేణిలో (సరణిలో) అమర్చబడింది అని చెబుతాం.

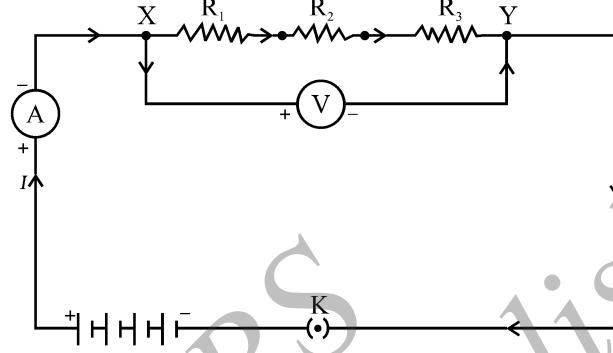

చిత్రం 12.6 శ్రేణిలో గల నిరోధకాలు

చిత్రం 12.7లో చూపించిన విధంగా నిరోధకాల అమరికలో మూడు నిరోధకాలను మొత్తంగా A మరియు B ల మధ్య అమర్చబడింది. ఇచ్చట నిరోధకాలను సమాంతరంగా సంధానం చేయబడింది అంటాం.

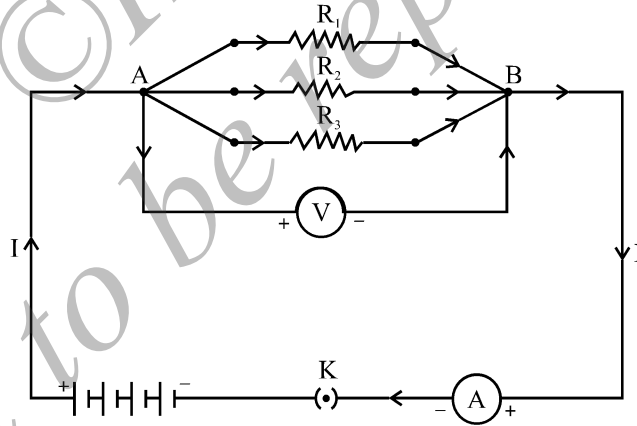

చిత్రం 12.7 సమాంతరంగా గల నిరోధకాలు

12.6.1 : శ్రేణిలో అమర్చిన నిరోధకాలు

ఒక విద్యుత్ వలయంలో కొన్ని నిరోధకాలను శ్రేణిలో అమర్చినప్పుడు విద్యుత్ విలువ ఏమవుతుంది? అక్కడ వాటి సమాన నిరోధకం ఏమవుతుంది? ఈ కింది కార్యాచరణాల సహాయంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం.


కార్యాచరణం 12.4

- వివిధ విలువలను కలిగియున్న మూడు నిరోధకాలను శ్రేణిలో అమర్చండి వాటిని చిత్రం 12.6లో చూపించిన విధంగా శుష్కకోశం అమ్మీటర్ మరియు ఫ్లగ్ కీ తో కలపండి. మీరు 1Ω 2Ω 3Ω మొదలగు విలువలుగల నిరోధకాలను మరియు $6V$ గల బ్యాటరీని ఈ కార్యాచరణాన్ని నిర్వహించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
- కీని ఫ్లగ్ కు వేయండి. అమ్మీటర్ లోని సూచ్యాంకాన్ని నమోదుచేసుకోండి
- అమ్మీటర్ ను రెండుని రోధకాల మధ్య ఏదైనా ఒక స్థానంలో వుంచండి. ప్రతియొక్కసారి అమ్మీటర్ లోగల సూచ్యాంకాన్ని నమోదుచేసుకోండి.
- అమ్మీటర్ ద్వారా, విద్యుత్ విలువలో ఏదైనా మార్పును మీరు చూడగలరా?

విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ విలువ అమ్మీటర్ స్థానాన్ని అవలంబించకూడా సమానంగా వుండడాన్ని మీరు గమనిస్తారు, దీని అర్థమేమనగా నిరోధకాల శ్రేణి అమరికలో విద్యుత్ వలయపు ప్రతి యొక్క భాగంలో సమాన విద్యుత్ ప్రవాహం వుంటుంది లేదా ప్రతియొక్క నిరోధకం ద్వారా సమాన విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది.

కార్యాచరణం 12.5

- కార్యాచరణం 12.4లో చిత్రం 12.6లో చూపించిన విధంగా మూడు నిరోధకాల శ్రేణి అమరికలో X మరియు Y మధ్య ఒక వోల్టా మీటర్ ను అమర్చండి.
- విద్యుత్ వలయంలో కీనిఫ్లగ్ లో వేసి వోల్టామీటర్ లోగల విలువను నమోదుచేసుకోండి. ఇది శ్రేణి అమరిక నిరోధకాల మధ్యగల పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ఇస్తుంది. దీనిని V అనుకోండి. ఇప్పుడు బ్యాటరీ యొక్క రెండు చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ భేదాన్ని నమోదుచేసుకోండి రెండు విలువలను పోల్చండి.
- కీని ఫ్లగ్ నుండి తీసి వోల్టామీటర్ ను వలయం నుండి తీయండి. ఇప్పుడు వోల్టా మీటర్ ను మొదటి నిరోధకం X మరియు P చివరలకు చిత్రం 12.8లో చూపించిన విధంగా అమర్చండి.

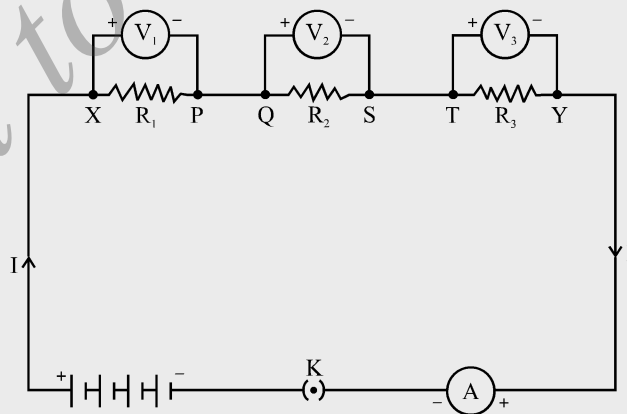

చిత్రం 12.8

- కీని ప్లగ్లో వేసి మొదటి నిరోధకం చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధాన్ని కొలవండి. ఇది V_1 అని అనుకోండి.
- ఇదేవిధంగా, ప్రత్యేకంగా రెండు నిరోధకాల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధాన్ని కొలవండి. వీటిని వరుసగా V_2 మరియు V_3 అని నమోదు చేయండి.
- V_1, V_2, V_3 మరియు V_3 ల మధ్యగల సంబంధాన్ని నిరూపించండి.

పొటెన్షియల్ బేధం V పొటెన్షియల్ బేధం V_1, V_2 మరియు V_3 ల మొత్తానికి సమానంగా వుంటుంది. నేదానిని గమనిస్తారు. ఇది శ్రేణిలోగల నిరోధకాల సంయోజనం యొక్క పొటెన్షియల్ బేధం మొత్తం విడివిడి నిరోధకాల పొటెన్షియల్ బేధానికి సమానంగా వుంటుంది. ఇది

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad (12.11)$$

చిత్రం 12.8 లో చూపించిన విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అయివుండని. ప్రతియొక్క నిరోధకం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ I అయినది. శ్రేణిలో అమర్చిన మూడు నిరోధకాల బదులుగా ఒక సమాన నిరోధకం R మరియు వాటి మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధం V మరియు వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I వుండునట్లు మార్చడానికి సాధ్యమవుతుంది. పూర్తి వలయానికి ఓమ్ నియమాన్ని అన్వయించినపుడు మనకు

$$V = IR \quad (12.12)$$

మూడు నిరోధకాలకు ఓమ్ నియమం ప్రత్యేకంగా అన్వయించడం వల్ల, మనకు

$$V_1 = IR_1 \quad [12.13(a)]$$

$$V_2 = IR_2 \quad [12.13(b)]$$

$$\text{మరియు } V_3 = IR_3 \quad [12.13(c)]$$

సమీకరణం (12.11) నుండి


$$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$\text{లేదా } R_s = R_1 + R_2 + R_3 \quad (12.14)$$

అనేక నిరోధకాలను శ్రేణిలో అమర్చినపుడు సంయోజించిన నిరోధకం R విడివిడి నిరోధకాల నిరోధకం R_1, R_2, R_3 ల మొత్తానికి సమానంగా వుంటుంది మరియు ఏదే వ్యక్తిగత నిరోధకపు నిరోధకం కంటే ఎక్కువగా వుంటుంది అని మనం తీర్మానించవచ్చును.

ఉదాహరణ 12.7

20Ω నిరోధకం కల్గియున్న ఒక విద్యుత్ దీపం, మరియు 4Ω నిరోధకాన్ని కల్గియున్న వాహకాన్ని 6 V యొక్క బ్యాటరీకి అమర్చబడింది. (చిత్రం 12.9) (ఎ) వలయాన్ని మొత్తం నిరోధం (బి) వలయంలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహం (సి) వాహకం మరియు విద్యుత్ దీపాల పొటెన్షియల్ బేధాన్ని కనిపెట్టండి.

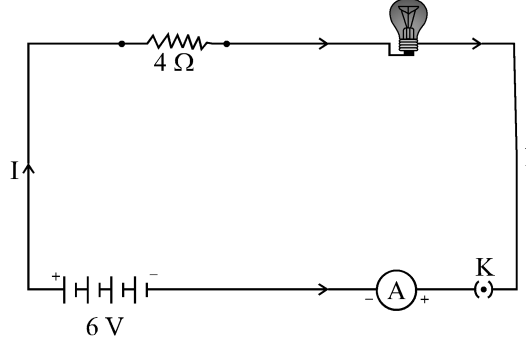

చిత్రం 12.9 : 4Ω నిరోధం, 6 V బ్యాటరీ మరియు విద్యుత్ దీపాల శ్రేణి అమరిక.

సాధన :

విద్యుత్ దీపం నిరోధకం $R_1 = 20\Omega$

శ్రేణిలో అమర్చిన వాహకపు నిరోధకం, $R_2 = 4\Omega$

వలయంలో మొత్తం నిరోధకం

$$R = R_1 + R_2$$

$$R_s = 20\Omega + 4\Omega = 24\Omega.$$

బ్యాటరీ యొక్క రెండు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం

$$V = 6\text{ V}$$

ఇప్పుడు ఓమ్ నియమం ప్రకారం వలయంలో ప్రవహిస్తున్న మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం

$$I = \frac{V}{R_s} = \frac{6\text{V}}{24\Omega} = 0.25\text{ A}.$$

ఓమ్ నియమాన్ని విడిగా విద్యుత్ దీపం మరియు వాహకాలకు అమలుచేయబడి, మనకు విద్యుత్ దీపపు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం లభిస్తుంది.

$$V_1 = 20\Omega \times 0.25\text{ A}$$

$$= 5\text{ V};$$

మరియు

$$\text{వాహకపు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం} \quad V_2 = 4\Omega \times 0.25\text{ A}$$

$$= 1\text{ V}.$$

ఒకవేళ మనం శ్రేణి అమరికలో విద్యుత్ దీపం మరియు వాహకాలను సమాన నిరోధకంతో మార్పు చేయాలంటే దాని నిరోధకం బ్యాటరీల చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ భేదం 6V మరియు వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం 0.25 A వుండాలి అలాంటి సమాన నిరోధకం R యొక్క నిరోధం.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{6V}{0.25A}$$

$$= 24 \Omega.$$

ఇది శ్రేణి అమరిక వలయం మొత్తం నిరోధం. ఇది వలయంలోగల రెండు నిరోధకాల నిరోధం ఒట్టు మొత్తం.

ప్రశ్నలు


1. 2 V యొక్క మూడు బ్యాటరీలు, నిరోధం 5Ω నిరోధకం 8Ω మరియు ఒక నిరోధకం 12 Ω మరియు ప్లగ్ కీ వీటిని శ్రేణిలో వుండునట్లు ఒక విద్యుత్ వలయపు రేఖా చిత్రాన్ని నిర్మించండి.
2. ఒక అమ్మీటర్‌ను విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలవడానికి మరియు ఒక వోల్టామీటర్‌ను 12Ω యొక్క నిరోధకచివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధాన్ని కొలవడానికి అమర్చినట్లు ప్రశ్న ఒకటిలో గల వలయపు రేఖా చిత్రాన్ని మరొకసారి నిర్మించండి. అమ్మీటర్ మరియు వోల్టామీటర్‌లో సూచ్యాంకం (రీడింగ్స్) ఎంత వుండవచ్చు?

12.6.2 : సమాంతరంగా అమర్చియున్న నిరోధకాలు

ఇప్పుడు చిత్రం 12.7లో వున్నట్లు సంయోజించిన బ్యాటరీలను సమాంతరంగా అమర్చిన మూడు నిరోధకాలతో అమర్చబడిన సంయోజనాన్ని పరిగణిద్దాం

కార్యాచరణం 12.6


- XYలో మూడు నిరోధకాల నిరోధకం R_1 , R_2 మరియు R_3 లను సమాంతరంగా సంయోజించండి. చిత్రం 12.7లో చూపించిన విధంగా దీనిని బ్యాటరీ, ప్లగ్ కీ మరియు అమ్మీటర్‌లో అమర్చండి మరియు వోల్టామీటర్‌ను నిరోధకాలకు సమాంతరంగా వున్నట్లు అమర్చండి.

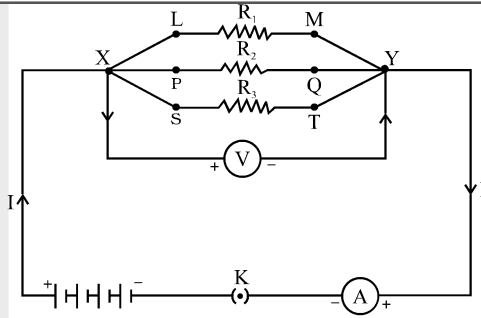

చిత్రం 12.10

- ప్లగ్ కీ కి వేసి అమ్మీటర్ సూచ్యాంకాలను నమోదుచేయండి విద్యుత్ ప్రవాహం I అయివుండని మరియు వోల్టామీటర్ లోగల కొలతను తీసుకోండి. ఇది అమరికల చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధం Vను ఇస్తుంది. ప్రతియొక్క నిరోధాల చివరల పొటెన్షియల్ బేధం కూడా V అయినది వోల్టామీటర్‌ను ప్రతియొక్క నిరోధకాల చివరలకు అమర్చడం ద్వారా దీనిని పరీక్షించవచ్చు (చిత్రం 12.10ను చూడండి).

- కీ ని ఫ్లగ్ నుండి వెలువలికి తీయండి. అమ్మీటర్ మరియు వోల్టా మీటర్లను వలయంనుండి వెలువలికి తీయండి చిత్రం 12.11లో చూపించిన విధంగా అమ్మీటర్ను నిరోధం R_1 తో శ్రేణిలో అమర్చండి. అమ్మీటర్ కొలత T_1 నమోదుచేసుకోండి.

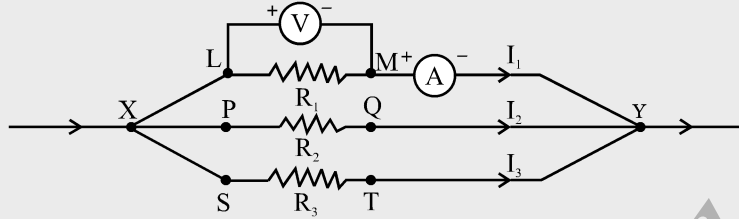

చిత్రం 12.11

- ఇదే విధంగా R_2 మరియు R_3 ల గుండా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలవండి. ఇవి వరుసగా I_2 మరియు I_3 అయివుండని. I , I_1 , I_2 మరియు I_3 ల మధ్య సంబంధమేమిటి?

మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం I , సంయోజనం యొక్క ప్రతియొక్క ఘటకం గుండా విడిగా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానంగా వుంటుందని గమనించబడింది

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (12.15)$$

సమాంతర అమరికలో గల నిరోధాల మొత్తం నిరోధానికి సమానమైన నిరోధకాన్ని కల్గియున్న నిరోధకం R_p అయివుండని ఓమ్ నియమాన్ని, నిరోధకాల సమాంతర అమరికకు అన్వయించడంవల్ల మనకు,

$$I = V/R_p \quad (12.16)$$

ఓమ్ యొక్క నియమాన్ని ప్రతియొక్క నిరోధకానికి ప్రత్యేకంగా/విడిగా అన్వయించినప్పుడు

$$I_1 = \frac{V}{R_1}; \quad I_2 = \frac{V}{R_2}; \quad \& \quad I_3 = \frac{V}{R_3}; \quad (12.17)$$

12.15 నుండి 12.17 వరకుగల సమీకరణాల నుండి.

$$\frac{V}{R_p} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

తేదా

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (12.18)$$

కావున మనం తీర్మానించడం ఏమనగా, సమాంతరంగా అమర్చబడిన నిరోధకాలను సమూహపు సమాన నిరోధం విలోమం ప్రతిదాని నిరోధకాల నిరోధపు విలోమాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణ 12.8

చిత్రం 12.10 యొక్క వలయపు రేఖాచిత్రంలో నిరోధకం R_1 , R_2 మరియు R_3 ల విలువలు వరుసగా 5Ω , 10Ω 30Ω లు అయివుండి. వాటిని $12V$ పోటెన్షియల్ బేధం గల ఒక బ్యాటరీకి అమర్చండి. అలాగయితే (ఎ) ప్రతియొక్క నిరోధకం గుండా ప్రవహించిన విద్యుత్ ప్రవాహం (బి) వలయంలోగల మొత్త విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు (సి) వలయపు మొత్తం నిరోధకాన్ని లెక్కించండి.

సాధన :

$$R_1 = 5\Omega, R_2 = 10\Omega \text{ మరియు } R_3 = 30\Omega$$

$$\text{బ్యాటరీ చివరల మధ్య పోటెన్షియల్ బేధం } V = 12V$$

ఇది ప్రతియొక్క నిరోధకపు మధ్య పోటెన్షియల్ బేధం ఏర్పడింది మనం నిరోధకాలలోగల విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలవడానికి ఓమ్ నియమాన్ని అన్వయిస్తుంది.

$$R_1 \text{ గుండా ప్రవహించిన విద్యుత్ ప్రవాహం } I_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{12v}{5\Omega} = 2.4A$$

$$R_2 \text{ గుండా ప్రవహించిన విద్యుత్ ప్రవాహం } I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{12v}{10\Omega} = 1.2A$$

$$R_3 \text{ గుండా ప్రవహించిన విద్యుత్ ప్రవాహం } I_3 = \frac{V}{R_3}$$

$$I_3 = \frac{12v}{30\Omega} = 0.4A$$

వలయంలో మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + I_3 \\ &= (2.4 + 1.2 + 0.4) A \\ &= 4 A \end{aligned}$$

వలయంలో మొత్తం నిరోధం, సమీకరణం 12.8 లాగా

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{1}{3}$$

$$\text{కావున } R_p = 3\Omega$$

ఉదాహరణ 12.9

చిత్రం 12.12లో $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $R_3 = 30 \Omega$, $R_4 = 20 \Omega$, $R_5 = 60 \Omega$, మరియు $12 V$ ల ఒక బ్యాటరీని ఒక వ్యవస్థకు అమర్చబడింది అలాగయితే (ఎ) వలయంలోగల మొత్తం నిరోధకం మరియు (బి) వలయంలో ప్రవహిస్తున్న మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహాలను లెక్కించండి.

సాధన :

వలయంలో సమాంతరంగా అమర్చబడిన నిరోధకాలైన R_1 మరియు R_2 లను సమాన నిరోధకం కలిగియున్న 'R' నిరోధకంతో మార్పు చేయడం. ఇదేవిధంగా సమాంతర అమరికలోగల నిరోధకాలైన R_3 , R_4 మరియు R_5 లను సమాన నిరోధకం కలిగియున్న 'R''

నిరోధకంనుండి మార్పుచేసినపుడు 12.18 నుండి మనకు $\frac{1}{R'} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{5}{40}$;

అది $R' = 8\Omega$.

ఇదే విధంగా


$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{60} = \frac{6}{60}; \text{ అది } R'' = 10\Omega.$$

కావున మొత్తం నిరోధకం

$$R = R' + R'' = 18 \Omega.$$

విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని లెక్కించడానికి, మనం ఓమ్ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తాం, అప్పుడు,

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12V}{18V} = 0.67A$$

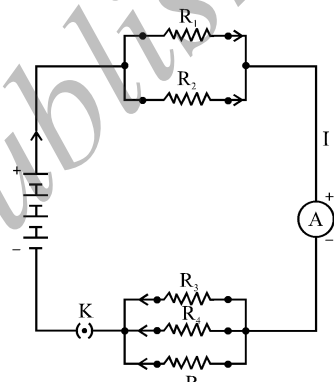

చిత్రం 12.12 నిరోధాలను శ్రేణి క్రమం మరియు సమాంతర వరుసలో అమర్చిన విద్యుత్ వలయం

మనం శ్రేణిలో అమర్చిన వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం విద్యుత్ వలయపు అన్ని భాగాల్లో స్థిరంగా వుండడాన్ని చూసియున్నాం. కావున ఒక విద్యుత్ బల్బు మరియు ఒక విద్యుత్ హీటర్ ను శ్రేణిలో అమర్చడం స్పష్టంగా అప్రయోగికమైనది ఎందుకనగా వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించడానికి వాటికి కావలసిన విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ చాలా వ్యత్యాసాన్ని పొందియున్నది (ఉదాహరణ 12.3ను గమనించండి) శ్రేణిలో అమర్చిన వలయపు మూక పెద్ద అనానుకూలం అనగా అందులోగల ఏదైనా ఒక ఘటకం విఫలమైనతో వలయం తెగిపోయి, ఏదే ఘటకాలు కార్యం నిర్వహించదు మీరు అలంకారిక దీపాలను భవనాలకు శృంగారించుటకు పండుగల రోజులలో వివాహ సమారంభంలో మొదలగు వాటిని ఉపయోగించియుంటే అక్కడ విద్యుత్ మరమ్మత్తు జరిగిన స్థలాన్ని గుర్తించుటకు మరియు పాడైన బల్బును మార్చిడి చేయడానికి ప్రతియొక్క బల్బు బాగున్నదో లేదా పాడైనదో అని పరీక్షించుటకు చాలా సమయాన్ని తీసుకోవడాన్ని గమనించియుండవచ్చు మరొక చోట సమాంతర వలయం విద్యుత్ పరికరాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని విభజిస్తుంది. సమాంతర వలయంలో మొత్తం నిరోధకం సమీకరణం 12.18 ప్రకారం తక్కువవుతుంది. ప్రతియొక్క విద్యుత్

ఉపకరణం విభిన్న నిరోధాన్ని పొందియుండేటప్పుడు మరియు సరిగ్గా కార్యం నిర్వహించడానికి విభిన్న విద్యుత్ ప్రవాహం అవసరమైన సందర్భాలలో ఇది సహాయంగా వుంటుంది.

ప్రశ్నలు

1. కింది వాటిని సమాంతరంగా అమర్చినపుడు సమాన నిరోధకాన్ని నిర్ణయించండి. (ఎ) 1Ω మరియు $10^6\Omega$ (బి) 1Ω మరియు $10^3\Omega$ మరియు $10^6\Omega$.
2. ఒక విద్యుత్ దీపపు నిరోధకం 100Ω , ఒక టోస్టర్ నిరోధకం 50Ω , మరియు నీటి ఫిల్టర్ నిరోధకం 500Ω వీటిని 220 V (మూలానికి) సమాంతరంగా అమర్చబడివుంది. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నిరోధకం మరియు దాని గుండా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రమాణమెంత?
3. విద్యుత్ ఉపకరణాలను బ్యాటరీలో శ్రేణిలో అమర్చుటకు బదులు సమాంతరంగా అమర్చుటవలన ప్రయోజనా లేమిటి?
4. 2Ω , 3Ω మరియు 6Ω నిరోధకాలను కలిగియున్న మూడు నిరోధకాలను ఎలా అమర్చి వాటి సంయోజనీయ మొత్తం నిరోధకం (ఎ) 4Ω (బి) 1Ω . అవుతుంది?
5. 4Ω , 8Ω , 12Ω మరియు 24Ω కలిగియున్న నాలుగు నిరోధకాలను ఏవిధంగా సంయోజనం చేయడంవల్ల (ఎ) అతి ఎక్కువ (బి) అతి తక్కువ నిరోధాన్ని పొందవచ్చును?

12.6 : విద్యుత్ ప్రవాహపు ఉష్ణోగ్రత పరిణామం

విద్యుత్ ఘటం లేదా బ్యాటరీ విద్యుచ్ఛక్తి మూలాలు విద్యుత్ ఘటపు రెండు ధ్రువాల పొటెన్షియల్ బేధం తనలో జరిగే రసాయన చర్యలనుండి ఏర్పడుతుంది. దీని బ్యాటరీలకు అమర్చిన ఒక వ్యవస్థలోని నిరోధకం లేదా నిరోధకాల వ్యవస్థలో ఎలెక్ట్రానుల ప్రవాహం సహాయపడుతుంది. భాగం 12.2లో ఇదివరకే తెలిపిన విధంగా విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రసరించాలంటే శక్తి వ్యయమగుట అవసరం. ఈ శక్తి ఎచ్చట వ్యయమగును విద్యుత్ ప్రవాహపు నిర్వహణలో మూలశక్తి యొక్క ఒకభాగం ఉపయోగపడిన పనికి ఉపయోగపడింది. (విద్యుత్ ఫ్యాన్ చక్రం తిరుగుటకు) మిగిలిన శక్తి సాధనంలో ఉష్ణశక్తిని ఉత్పాదిస్తుంది. మన నిత్యం జీవనంలో కొన్ని సన్నివేశాలను గమనిద్దాం ఉదాహరణకు విద్యుత్ ఫ్యాన్ కు దీర్ఘకాలం ఉపయోగించినపుడు వేడి అగును మొదలగునవి. ఒకవేళ విద్యుత్ వలయం శుద్ధమైన నిరోధకం అయితే అప్పుడు నిరోధకాలను నేరుగా బ్యాటరీకి కలిపితే అలాంటి సమయంలో శక్తి యొక్క మూలంనుండి నిరంతరంగా ఉష్ణోగ్రత రూపంలో శక్తి వ్యయమగును. దీనిని విద్యుత్ ప్రవాహపు ఉష్ణోత్పాదన పరిణామం అంటారు. ఈ తత్వాన్ని ఉపయోగించి తయారుచేసిన పరికరాలనగా విద్యుత్ ఇన్స్టిట్యూట్, విద్యుత్ హీటర్ మొదలగునవి.

ఒక విద్యుత్ వలయంలో వాహకపు చివరల మధ్యగల పొటెన్షియల్ భేదం V మరియు విద్యుత్ ప్రవాహం I అయివుండనియండి అప్పుడు నిరోధకంలో విద్యుత్ నిరోధకం R అయినచో (చిత్రం 12.13) I కాలంలో Q విద్యుదావేశాలు వాహకంలో ప్రసరిస్తాయి. Q విద్యుత్ ఆవేశాలను V పొటెన్షియల్ భేదం గుండా ప్రసరింపజేస్తే, విద్యుత్ వలయంలో జరిగిన పని VQ అగును, కావున మూలం నుండి VQ కు సమానమైన శక్తి I కాలంలో ఏర్పడవలెను లేదా ప్రవహించాలి కావున మూలం నుండి విద్యుత్ వలయానికి ప్రవహించి విద్యుత్ సామర్థ్యం P .

$$P = V \frac{Q}{t} = VI \quad (12.19)$$

లేదా విద్యుత్ వలయంలో ప్రవహించిన శక్తి t కాలంలో $P \times t$ అందువలన $VI t$ అవుతుంది మూలం నుండి శక్తి వ్యయం ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఈ శక్తి నిరోధకం నుండి ఉష్ణం రూపంలో వ్యయం అవుతుంది. అందువలన స్థిర విద్యుత్ ప్రవాహం I నుండి అయి, అప్పుడు ఉష్ణరూపంలో t కాలంలో విడుదల అయిన శక్తి H .

$$H = VI t \quad (12.20)$$


ఓమ్ నియమాన్ని అన్వయించినప్పుడు (సమీకరణం 12.5)

$$H = I^2 R t \quad (12.21)$$

దానిని జోల్ ఉష్ణోత్పాదనా నియమం అమటారు అందువలన తెలిసేదేమగా నిరోధకంలో ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణం

- నిరోధకంలో నిర్దిష్ట విద్యుత్ ప్రవాహపు వర్గానికి నేరు నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.
- నిర్దిష్ట విద్యుత్ ప్రవాహానికి, నిరోధకం నేరు నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.
- నిరోధకాల ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహపు కాలానికి నేరు నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.

ప్రాయోగికంగా విద్యుత్ సాధనాలను తెలుసుకొన్న వోల్టేజీ మూలానికి సంపర్కించి, విద్యుత్ ప్రవాహం కనుగొనడం తరువాత ఈ సంబంధాన్ని నిరూపించవచ్చు $I = V/R$.

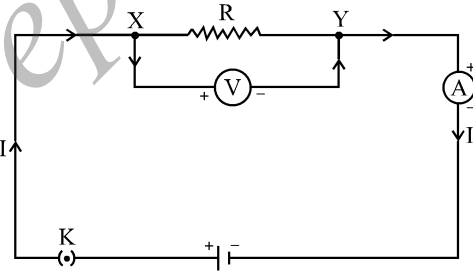

చిత్రం 12.13 సంపూర్ణ నిరోధకం గల విద్యుత్ మండలంలో స్థిరమైన విద్యుత్ ప్రవాహం

ఉదాహరణ 12.10

ఒక విద్యుత్ ఇస్త్రీపెట్టె గరిష్ట ఉష్ణం ఉన్నప్పుడు 840 W శక్తిని ప్రయోగించినచో, కనిష్ట ఉష్ణం ఉన్నప్పుడు 360 W ఉపయోగించుకుంటుంది. వోల్టేజీ 220 V . అయివుండి, విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు విద్యుత్ నిరోధకం ఎంతో కనుగొనండి.

సాధన :

సమీకరణం (12.19) నుండి, మీకు తెలిసినట్లుగా విద్యుత్ సామర్థ్యం

$$P = VI$$

అందువలన విద్యుత్ ప్రవాహం $I = P/V$

(a) ఉష్ణశక్తి గరిష్ట రేటులో ఉన్నప్పుడు

$$I = 840 \text{ W}/220 \text{ V} = 3.82 \text{ A};$$

మరియు విద్యుత్ ఇస్త్రీపెట్టె నిరోధకం

$$R = V/I = 220 \text{ V}/3.82 \text{ A} = 57.60 \text{ W}.$$

(b) ఉష్ణశక్తి కనిష్ట రేటులో ఉన్నప్పుడు

$$I = 360 \text{ W}/220 \text{ V} = 1.64 \text{ A};$$

మరియు విద్యుత్ ఇస్త్రీపెట్టె నిరోధకం

$$R = V/I = 220 \text{ V}/1.64 \text{ A} = 134.15 \text{ W}.$$

ఉదాహరణ 12.11

4 Ω నిరోధకం నుండి ప్రతిసెకెండ్కు 100 J ఉష్ణశక్తి ఉత్పత్తి అయినచో, నిరోధకపు పొటెన్షియల్ బేధం కనుగొనండి.

సాధన :

$$H = 100 \text{ J}, R = 4 \Omega, t = 1 \text{ s}, V = ?$$

సమీకరణం (12.21) నుండి నిరోధకాల మధ్యగల విద్యుత్ ప్రవాహం.

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\left(\frac{H}{Rt}\right)} \\ &= \sqrt{\left[\frac{100\text{J}}{(4\Omega \times 1\text{ s})}\right]} \\ &= 5 \text{ A} \end{aligned}$$

అప్పుడు నిరోధకాల మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధం, V [సమీకరణం (12.5) నుండి]

$$\begin{aligned} V &= IR \\ &= 5 \text{ A} \times 4 \Omega \\ &= 20 \text{ V}. \end{aligned}$$

ప్రశ్నలు

1. ఉష్ణపు అంశాలు మెరుచునట్లు విద్యుత్ హీటర్ చుట్ట ఎందుకు మెరవదు.
2. ఒక గంటలో 50 V పొటెన్షియల్ బేధం ద్వారా 96000 కూలమ్ ఆవేశాలను స్థానాంతం చెందించినప్పుడు ఉత్పత్తియగు ఉష్ణాన్ని లెక్కించండి.
3. 20 Ω నిరోధకం కలిగియున్న ఒక ఇస్త్రిపెట్టె 5 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించుకొంటుంది. 30 సెకెన్లలో అందులో ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణాన్ని కనుగొనండి.

12.7.1. విద్యుత్ ప్రవాహపు ఉష్ణోత్పాదనా పరిణామపు ప్రాయోగిక అన్వయాలు

అనివార్య కారణాల వలన వాహకాలలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది. చాలా సందర్భాలలో అనపేక్షితంగా ఉపయుక్త విద్యుచ్ఛక్తి ఉష్ణంగా మార్చుతుంది. విద్యుత్ మండలంలో నియంత్రించలేని ఉష్ణంతో అంశాల ఉష్ణం పెరుగుతుంది. అవి తమ లక్షణాలను మార్చవచ్చు అదేవిధంగా విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణోత్పాదనా పరిణామం వలన అనేక ప్రాయోగిక అన్వయాలున్నాయి పరిచయంగల సాధనాలైన విద్యుత్ ఇస్త్రిపెట్టె, విద్యుత్ పాయింట్, విద్యుత్ హీటర్ మరియు విద్యుత్ కెటర్లు జౌల్ యొక ఉష్ణోత్పాదనా తత్వం అన్వయంగా పని చేస్తాయి.

విద్యుత్ దీపాల (బల్బు)లో కాంతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉష్ణోత్పాదనా పరిణామం అవసరం అందులో ఉపయోగించు తంతి తనలో సాధ్యమైనంత ఉష్ణశక్తి రక్షించుకొని తంతి ఆ తీగనుండి కాంతిని విసర్జించాలి. చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో అది కరగకూడదు. చాలా ఎక్కువ ద్రవన బిందువు కలిగియున్న టంగ్స్టన్ (ద్రవన బిందువు 3380°C) బల్బులో తంతిగా ఉపయోగిస్తారు. టంగ్స్టన్ తంతిలో సాధ్యమైనంత ఉష్ణనిరోధకాలు మొదలగువాటి సహాయంతో సాధ్యమైనంత ఉష్ణాన్ని ప్రత్యేకించవచ్చు. తంతి ధీర్ఘకాలం మన్నికకొరకు బల్బులోపల నైట్రోజన్ మరియు ఆర్గాన్ లాంటి తక్కువ క్రియాశీలక వాయువులను నింపుతారు. తంతి పీల్చుకొను గరిష్ఠశక్తి ఉష్ణ రూపంలో వ్యక్తమైనచో, కొద్ది ప్రమాణం కాంతి వికరణ శక్తిగా వెదజల్లుతుంది.

విద్యుత్ ఫ్యూజ్ లో కూడా జౌల్ ఉష్ణోత్పాదనా అన్వయం ఉంది. అవసరానికంటే అధిక ప్రమాణంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఆకస్మికంగా విద్యుత్ వలయాలలో ప్రవాహించినప్పుడు రక్షణనిచ్చు విద్యుత్ సాధనమే విద్యుత్ ఫ్యూజ్ విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ఫ్యూజ్ విద్యుత్ వలయంలో ఫ్యూజ్ ను సాధనాలతో సరళి అమరికలో అమర్చుతారు. ఇందులో మిశ్రమ లోహం లేదా తక్కువ ద్రవన బిందువు కలిగియున్న లోహపు తంతి ఉంటుంది. ఉదా : Al, Cu, Fe, Pb మొదలగు అవసరమైన ప్రమాణం కంటే అధిక విద్యుత్ ప్రవాహించినప్పుడు విద్యుత్ వలయాలను తక్కువ చేస్తుంది. ఫ్యూజ్ తంతిని సిరామిక్ (పింగాణి) పెట్టెలో లేదా రెండు లోహపు తుడులను కలిగియున్న అదేవిధమైన వస్తువులో అమర్చియుంటారు. గృహ వినియోగాలలో ఉపయోగించు ఫ్యూజ్ లలో 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, మొదలగువాటి నమోదుచేసియుంటారు. 1KW విద్యుత్ సామర్థ్యం కలిగియున్న ఇస్త్రిపెట్టెను 220V పొటెన్షియల్ బేధంలో ఉపయోగించాలంటే (1000/220) A, అనగా, 4.54A అంత విద్యుత్ ప్రవాహం విద్యుత్ వలయంలో ప్రవహించాలి. అలాంటి సందర్భాలలో 5A అంతరేటు కలిగియున్న విద్యుత్ ఫ్యూజ్ ను ఉపయోగిస్తారు.

12.8 : విద్యుత్ సామర్థ్యం

వెనుకటి తరగతులలో పనిరేట్ సామర్థ్యం అని నేర్చుకున్నారు. అది కూడా శక్తి ఉపయోగపు రేటు అవుతుంది.

సమీకరణం (12.21) ఒక విద్యుత్ వలయంలో శక్తి ఉపయోగించబడడం రేటును సూచిస్తుంది. దీనినే విద్యుత్ సామర్థ్యం అంటారు.

విద్యుచ్ఛక్తితో జరిగిన పని రేట్ విద్యుత్ సామర్థ్యం P.

$$P = VI$$

$$\text{లేదా } P = I^2R = V^2/R \quad (12.22)$$

విద్యుత్ సామర్థ్యపు అంతర్జాతీయ ప్రమాణ వ్యాట్ (W) 1 V పొటెన్షియల్ బేధం కలిగియున్న వాహక తుడుల మధ్య 1 A అంత విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహింపజేసినచో విద్యుత్ సామర్థ్యం 1 W అవుతుంది.

$$1 \text{ W} = 1 \text{ వోల్ట్} \times 1 \text{ ఆంపియర్} = 1 \text{ VA} \quad (12.23)$$

‘వ్యాట్’ ప్రమాణం చాలా చిన్నది. అందువలన నిజమైన అభ్యాసాలలో కిలోవ్యాట్ అను పెద్ద ప్రమాణం ఉపయోగిస్తారు. అది 1000 వ్యాట్లకు సామానం విద్యుత్ సామర్థ్యం మరియు కాలపు గుణలబ్ధమే విద్యుచ్ఛక్తి. అందువలన దాని ప్రమాణం వ్యాట్ గంట (W h). దీని అర్థం ఏమనగా 1 గంటల సమయం 1 W విద్యుత్ సామర్థ్యం ఉపయోగించినచో 1 వ్యాట్ గంటలు విద్యుచ్ఛక్తి ఉపయోగించినట్లువుతుంది విద్యుత్ శక్తి వ్యావహారిక ప్రమాణం కొలోవ్యాట్ గంటలు (kW h) సామాన్యంగా దానిని 1 యూనిట్ అంటారు.

$$\begin{aligned} 1 \text{ kW h} &= 1000 \text{ వ్యాట్} \times 3600 \text{ సెకెండ్లు} \\ &= 3.6 \times 10^6 \text{ వ్యాట్ సెకెండ్లు} \\ &= 3.6 \times 10^6 \text{ జౌల్ (J)} \end{aligned}$$

విద్యుత్ సామర్థ్యం

విద్యుత్ మండలం ఎలెక్ట్రాన్లను ఉపయోగించుకొంది అని చాలా మంది ప్రజలు ఆలోచిస్తారు. అది తప్ప విద్యుత్ బల్బు, ఫ్యాన్ మరియు ఇంజిన్ లాంటి విద్యుత్ గ్యాజెట్ల ద్వారా ఎలెక్ట్రాన్లను ప్రవహింపజేయడానికి శక్తిని ఒదిగించు విద్యుత్ మండలి లేదా విద్యుత్ కంపెనీకి మనం డబ్బు జమ చేస్తాం మనం ఉపయోగించు శక్తికి అనుగుణంగా డబ్బు చెల్లిస్తాం

ఉదాహరణ 12.12

220 V జనరేటర్ కు ఒక విద్యుత్ బల్బును కలుపబడింది. విద్యుత్ ప్రవాహం 0.50 A. బల్బు యొక్క సామర్థ్యం ఎంత?

సాధన :

$$\begin{aligned} P &= VI \\ &= 220 \text{ V} \times 0.50 \text{ A} \\ &= 110 \text{ J/s} \\ &= 110 \text{ W.} \end{aligned}$$

ఉదాహరణ 12.13

400 W రేటుగల రెఫ్రిజిరేటర్ రోజుకు 8 గంటల సమయం వినియోగించబడుతుంది. 1 kWh కు ₹3 చొప్పున 3 రోజుల వరకు పనిచేయు శక్తి వ్యయం ఎంత?

సాధన :

$$\begin{aligned} &30 \text{ రోజులకు రెఫ్రిజిరేటర్ ఉపయోగించిన మొత్తం శక్తి} \\ &400 \text{ W} \times 8.0 \text{ గంటలు/రోజులు} \times 30 \text{ రోజులు} = 96000 \text{ W h} \\ &= 96 \text{ kWh} \\ &1 \text{ kWh కు ₹3 చొప్పున } 96 \text{ రోజులకు రెఫ్రిజిరేటర్ ఉపయోగించిన మొత్తం శక్తి} \\ &96 \text{ kWh} \times \text{రూ. } 3.00 \text{ ప్రతి kWh} = ₹ 288.00 \end{aligned}$$

ప్రశ్నలు

1. విద్యుత్ ప్రవాహం నుండి వితరణ చేయబడిన శక్తి రేటు ఏమి నిర్ధారిస్తుంది?
2. ఒక విద్యుత్ మోటార్ 220 V విద్యుత్ మూలం నుండి 5 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని తీసుకొంటుంది మోటార్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని శక్తిని మరియు 2 గంటలలో మోటారు ఉపయోగించిన శక్తిని నిర్ధారించండి.

మీరు నేర్చుకొన్నవి

- ఒక వాహకం ద్వారా ప్రయాణించు ఏలెక్ట్రాన్లు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. సాంప్రదాయకంగా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏలెక్ట్రాన్ల ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిక్కులో తీసుకోబడుతుంది.
- విద్యుత్ ప్రవాహపు SI ప్రమాణం ఆంపియర్.
- విద్యుత్ వలయంలో ఏలెక్ట్రాన్ల చలనం కొరకు మనం ఒక శుష్కఘటం లేదా విద్యుత్ ఘటాన్ని ఉపయోగిస్తాం. విద్యుత్ ఘటం దాని తుడుల మధ్య పొటెన్షియల్ బేధాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది. పొటెన్షియల్ బేధాన్ని వోల్ట్ (V) లలో కొలువబడుతుంది.
- నిరోధకపు ఒక లక్షణం అనగా అది వాహకంలో ఏలెక్ట్రాన్ల ప్రవాహాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. అది విద్యుత్ ప్రవాహపు ప్రమాణాన్ని నియంత్రిస్తుంది. నిరోధకపు SI ప్రమాణం ఓమ్ (Ω).
- ఓమ్ నియమం : ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రతలో నిరోధకం ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహందాని మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధానికి నేరు నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.
- సరళి వరుసలోగల చాలా నిరోధకాల సమాన నిరోధకం, ప్రతినరోధకాల నిరోధకపు మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది.

- సమాంతరంగా అమర్చబడన నిరోధకాల సమాననిరోధకం R_p

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

- నిరోధకంలో వ్యయమైన విద్యుచ్ఛక్తిని ఈవిధంగా వ్యక్తపరచవచ్చు.

$$W = V \times I \times t$$

- విద్యుత్ సామర్థ్యపు ప్రమాణం వ్యాట్ (W) 1 A (ఆంపియర్) విద్యుత్ ప్రవాహం, 1 V పొటెన్షియల్ బేధంలో ప్రవహించినప్పుడు వలయంలో వినియోగించబడిన సామర్థ్యం ఒక వ్యాట్ (1W) అవుతుంది.

- విద్యుచ్ఛక్తి యొక్క వ్యావహారిక ప్రమాణం కిలో వ్యాట్ గంటలు (kWh).

$$1 \text{ kWh} = 3,600,000 \text{ J} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

అభ్యాసాలు

1. నిరోధకం R కలిగియున్న ఒక తంతిని ఐదు సమాన భాగాలుగా సమాంతరంగా సంపర్కించబడుతుంది. ఈ సంయోజనం యొక్క నిరోధకం R', అయితే R/R' న నిష్పత్తి
(a) 1/25 (b) 1/5 (c) 5 (d) 25
2. ఈ కింది ఏ వదాలు వలయంలో విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని చూపదు?
(a) I^2R (b) IR^2 (c) VI (d) V^2/R
3. ఒక విద్యుత్ బల్బును 220 V మరియు 100 W. అని నమోదుచేయబడింది ఈ బల్బు 110 V, లో కార్యం నిర్వహిస్తే అందులో ఉపయోగించబడ్డ సామర్థ్యం ఎంత?
(a) 100 W (b) 75 W (c) 50 W (d) 25 W
4. సమానమైన పొడవు మరియు వ్యాసంగల ఒకే విధానపు రెండు వస్తువులను మొదట శ్రేణిలో తరువాత సమాంతర క్రమంలో ఒకే పొటెన్షియల్ బేధానికి అడ్డంగా సంపర్కించడమైంది. శ్రేణి క్రమంలో మరియు సమాంతర క్రమంలో ఉత్పత్తిమైన ఉష్ణోగ్రత నిష్పత్తి
(a) 1:2 (b) 2:1 (c) 1:4 (d) 4:1


5. రెండు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ బేధాన్ని కొలవడానికి వోల్టామీటర్ను ఎలా సంపర్కించవలెను.
6. ఒక రాగి తంతి 0.5మి.మీ వ్యాసాన్ని మరియు $1.6 \times 10^{-8} \Omega$ మీ నిరోధాన్ని కలిగియున్నది. దాని నిరోధం 10 Ω నంత చేయుటకు దాని పొడవు ఎంతవుండాలి? తంతి యొక్క వ్యాసాన్ని ద్విగుణం చేస్తే దాని నిరోధకం ఎంత మార్పుచెందుతుంది?
7. ఒక నిరోధకం మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధం V మరియు దానికనుగుణంగా అందులో ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం I అ వివిధ విలువలను ఇవ్వబడింది,

I (amperes) ఆంపియర్స్	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0
V (volts) (వోల్ట్స్)	1.6	3.4	6.7	10.2	13.2

V మరియు I ల మధ్య రేఖాపటాన్ని నిర్మించి ఈ నిరోధకపు నిరోధాన్ని కనిపెట్టండి.

8. 12 V బ్యాటరీని ఒక నిరోధకంలో సంపర్కించినపుడు దానిలోగల విద్యుత్ ప్రవాహం 2.5 mA అయివుంటుంది. అప్పుడు నిరోధకపు నిరోధాన్ని కనిపెట్టండి.
9. 9 V బ్యాటరీని 0.2 Ω , 0.3 Ω , 0.4 Ω , 0.5 Ω మరియు 12 Ω ల నిరోధకాలతో శ్రేణిలో సంపర్కించబడింది. 12 Ω నిరోధకం గుండా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?
10. 176 Ω నిరోధకం ఎంత నిరోధకాలను సమాంతర క్రమంలో 220 V విద్యుత్ మూలానికి సంయోజించినపుడు 5 A విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది.
11. మీరు 6 Ω , అ మూడు నిరోధాలను ఎలా సంయోజించి దాని సంయోజయనీయ నిరోధకం (i) 9 Ω , (ii) 4 Ω అయినట్లు చేసెదరు?
12. 220 V విద్యుత్ సరఫరా మార్గంలో ఉపయోగించబడు అనేక ఎలెక్ట్రిక్ బల్బులు 10 W సామర్థ్యాన్ని పొందియుండునట్లు విన్యాసం చేయబడింది. 220 V సరఫరా మార్గంలో గరిష్ట వితరణా విద్యుత్ ప్రవాహం 5 A వున్నప్పుడు దాని రెండు చివరలలో సమాంతరంగా ఎన్ని ఎలెక్ట్రిక్ బల్బులను సంయోజించవలెను?
13. ఒక విద్యుత్ ఓవన్ వేడి తట్టను 220 V విద్యుత్ తంతికి అమర్చబడింది అది A మరియు B, అను రెండు కాయిల్ నిరోధకాలను పొందివుండి, ప్రతి కాయిల్ నిరోధకం 24 Ω అయివుంటుంది. వీటిని విడిగా శ్రేణి క్రమంలో లేదా సమాంతర క్రమంలో ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పై మూడు ప్రకరణలలో ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?
14. కింది ప్రతి ఒక్క విద్యుత్ వలయంలో 2 Ω నిరోధకంలో వ్యయమగు సామర్థ్యాన్ని పోల్చండి. (i) 1 Ω మరియు 2 Ω నిరోధకాలను 6 V బ్యాటరీతో శ్రేణిక్రమంలో అమర్చినపుడు, మరియు (ii) 1 Ω మరియు 2 Ω నిరోధకాలను 4 V బ్యాటరీతో సమాంతర క్రమంలో అమర్చినపుడు.
15. రెండు దీపాలు, 220 V లో 100 W మరియు 220 V లో 60 W విలువను పొందియుంది. వీటిని విద్యుత్ యొక్క మూలానికి సమాంతరంగా అమర్చబడివుంది. సరఫరా అవుచున్న వోల్టేజీ 220 V అయినపుడు ఆ తంతులలోగల విద్యుత్ ప్రవాహమెంత?
16. 250 W టి.వి 1 గంట లేదా 1200 W టోస్టర్ 10 నిమిషాలవరకు ఉపయోగిస్తే దేనిలో అతి ఎక్కువ శక్తి వినియోగించబడుతుంది?
17. 8 Ω నిరోధకాన్ని కల్గియున్న ఎలెక్ట్రిక్ హీటర్ విద్యుత్ మెయిన్ నుండి 2 గంటల వరకు 15 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని పొందుతుంది. ఎలెక్ట్రిక్ హీటర్లో ఉత్పత్తియైన ఉష్ణోగ్రత రేటును కనిపెట్టండి.
18. కింది వాటిని వివరించండి.
 - (a) విద్యుత్ దీపాల తంతులలో టంగ్స్టన్ ను ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది ఎందుకు?
 - (b) విద్యుత్ తాపం పరికరాలైన బైడ్ టోస్టర్ మరియు ఎలెక్ట్రిక్ ఇస్త్రీపెట్టె లాంటి వాటిని శుద్ధలోహానికంటే మిశ్రమలోహంతో తయారుచేసియుంటారు?
 - (c) గృహ ఉపయోగాల విద్యుత్ వలయాల అమరికలో శ్రేణి వ్యవస్థను ఉపయోగించబడదు ఎందుకు?
 - (d) తంతి నిరోధకం దాని వైశాల్యంలో ఎలా మార్పుచెందుతుంది?
 - (e) విద్యుత్ ప్రసరణంలో సాధారణంగా రాగి మరియు అల్యూమినియం తంతులను ఉపయోగపడుతున్నది ఎందుకు?

* * * *



అధ్యాయం 13


విద్యుత్ ప్రవాహపు అయస్కాంత ప్రభావం

వెనుకటి అధ్యాయం 'విద్యుచ్ఛక్తి'లో మనం విద్యుత్ ప్రవాహపు ఉష్ణ ప్రభావాల గురించి తెలుసుకున్నాము. విద్యుత్ ప్రవాహపు ఇతర ప్రభావాలు ఏవి? విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని తీసుకెళ్ళే వాహకము ఒక అయస్కాంతం లాగా ప్రవర్తించుందని మనకు తెలుసు. దీనిని బలపరచే ఒక కార్యాచరణాన్ని చేద్దాం.

కార్యాచరణం 13.1

- నేరుగా ఉన్న మందపాటి ఒక తీగను తీసుకొని దానిని విద్యుత్ వలయం పై X మరియు Y బిందువుల వద్ద ఉంచండి (చిత్రం 13.1 లో చూపిన విధంగా). XY తంతుని తెల్లటి కాగితానికి లంబంగా ఉంచండి.
- ఒక దిక్సూచిని రాగి తీగకు దగ్గరగా అడ్డంగా అమర్చండి.
- ప్లగ్ కీని చేర్చి వలయంలో విద్యుత్ ప్రసరించునట్లు చేయండి.
- దిక్సూచి స్థానంలో జరుగు మార్పును గమనించండి.

మనం సూది విక్షేపం చెంది ఉండడాన్ని చూస్తాం. దీని అర్థమేమి? అంటే రాగి తీగలో విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు అది అయస్కాంత ప్రభావాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కావున విద్యుచ్ఛక్తి మరియు అయస్కాంతత్వం లకు పరస్పరం సంబంధము కలదని చెప్పవచ్చు. అలాంటప్పుడు వ్యతిరేక దిశలో చలించు చున్న అయస్కాంతం ఏర్పరచే విద్యుత్ ప్రభావము ఏమై ఉంటుంది? ఈ అధ్యాయంలో మనం అయస్కాంత క్షేత్రం మరియు విద్యుదయస్కాంతాల ప్రభావాల గురించి అధ్యయనం చేస్తాం. దానితో పాటు విద్యుదయస్కాంతాలు, విద్యుత్ ప్రవాహపు అయస్కాంత క్షేత్రాలతో కూడిన విద్యుత్ మోటార్ మరియు కదిలే అయస్కాంతాల వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ ఫలితాలతో పనిచేసే విద్యుత్ జనరేటర్ల గురించి అధ్యయనం చేస్తాం.

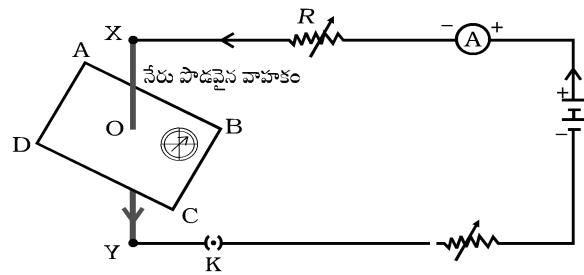

చిత్రం 13.1 : లోహపు వాహకంలో విద్యుత్ ప్రసరించినప్పుడు దిక్సూచి దిశ మారడం

హేన్స్ క్రిస్టియన్ ఆయిర్స్టెడ్ (1777-1851)

విద్యుదయస్కాంతాన్ని అవగాహన చేసుకోవడంలో 19వ శతాబ్దపు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరైన ఆయిర్స్టెడ్ కీలక పాత్రవహించారు. 1820లో వారు అయస్కాంత దిక్సూచిని ఒక తీగ కింద ఉంచి ఆ తీగ గుండా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని పంపాడు అప్పుడు అయస్కాంత దిక్సూచి లోని సూచిక కదలడం గమనించాడు. ఈ ప్రయోగం ద్వారా విద్యుత్, అయస్కాంతత్వానికి మధ్య సంబంధాన్ని ప్రదర్శించాడు. వీరి తర్వాత పరిశోధనల వల్ల, రేడియో, టి.వి., ఆస్టికల్, ఫైబర్ వంటి సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు జరిగాయి. ఆయిర్స్టెడ్ గౌరవార్థం అయస్కాంత క్షేత్రబలానికి ప్రమాణంగా ఆయన పేరును ఉపయోగిస్తున్నాం.



13.1 : అయస్కాంత క్షేత్రం మరియు అయస్కాంత బలరేఖలు :


ఒక దండయస్కాంతానికి దగ్గరగా ఒక అయస్కాంత దిక్సూచిని ఉంచండి. దిక్సూచి కదులు తుండనే విషయం గురించి మనకు తెలుసు. నిజమేమిటంటే అయస్కాంత దిక్సూచి ఒక చిన్న దండాయస్కాంతంగా పనిచేస్తుంది. అయస్కాంత దిక్సూచి అంచులు సాధారణంగా ఉత్తర మరియు దక్షిణ ధృవాలను కలిగి ఉంటుంది. ఉత్తర దిక్సూచు సూచించు అంచును ఉత్తర ధృవం అని దక్షిణ దిక్సూచు సూచించు అంచును దక్షిణ ధృవం అని పిలుస్తారు. సజాతి ధృవాలు వికర్షిస్తాయి. విజాతి ధృవాలు ఆకర్షిస్తాయని మనం అనేక కార్యాచరణల ద్వారా తెలుసుకున్నాం.

ప్రశ్నలు

1. దండాయస్కాంతానికి దగ్గరలో దిక్సూచి ఎందుకు కదులుతుంది?

కార్యాచరణం 13.2

- ఒక డ్రాయింగ్ బోర్డుపై ఒక కాగితాన్ని అమర్చండి.
- మధ్యభాగంలో దండాయస్కాంతాన్ని ఉంచండి.
- దండాయస్కాంతం చుట్టూ ఇనుపరజనును చల్లండి.
- బోర్డును నిధానంగా నేలకు కొట్టండి.
- మీరు ఏమి గమనించారు?



చిత్రం 13.2 : దండాయస్కాంతం చుట్టూ ఇనుపరజను అయస్కాంత రేఖల కనుగుణంగా ఏర్పడటం.

ఇనుపు రజను తనంతట తానే అయస్కాంత బలరేఖలకు అనుగుణంగా చిత్రం 13.2లో చూపినట్లు ఏర్పరుస్తాయి. ఇనుప రజను ఆవిధంగా ఎందుకు ఏర్పడింది? ఈ అమరిక దేనిని సూచిస్తుంది? అయస్కాంతం తన చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలో తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ బలమే ఇనుపరజనును ఒక నిర్దిష్ట వలయంలో అమర్చింది. దండాయస్కాంతం చుట్టూ అయస్కాంత ప్రభావం ఉన్న ప్రదేశాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రం అని అంటారు. ఇనుప రజను జోడించిన రేఖలు అయస్కాంత బలరేఖలను సూచిస్తాయి.

ఒక దండాయస్కాంతం చుట్టూ అయస్కాంత రేఖలను చిత్రించు వేరే ఏవైనా మార్గాలున్నాయా? ఔను స్వయంగా మీరే అయస్కాంత బలరేఖలను దండాయస్కాంతము చుట్టూ గీయవచ్చు.


కార్యాచరణం 13.3

- ఒక చిన్న దిక్పాచి మరియు దండాయస్కాంతాన్ని తీసుకోండి.
- డ్రాయింగ్ బోర్డ్పై అమర్చిన తెల్ల కాగితంపై దండాయస్కాంతాన్ని ఉంచండి.
- దండాయస్కాంతం చుట్టూ పెన్సిల్ తో మార్క్ చేయండి (గీత గీయండి)
- దండాయస్కాంత ఉత్తర ధ్రువం వద్ద దిక్పాచిని ఉంచండి. అది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది? దిక్పాచి దక్షిణ ధ్రువాన్ని దండాయస్కాంత ఉత్తర ధ్రువం వైపుకు వెళుతుంది.


- దిక్పాచి రెండు అంచుల స్థానాన్ని పెన్సిల్ తో గుర్తించండి.
- దిక్పాచి ఉత్తర ధ్రువం మొదట ఆక్రమించిన స్థానాన్ని దక్షిణ ధ్రువం ఆక్రమించునట్లు దిక్పాచిని జరపండి.

ఇదే విధంగా చిత్రం 13.3 లో చూపినట్లు దిక్పాచిని దండాయస్కాంతపు ఉత్తర ధ్రువం నుండి దక్షిణ ధ్రువం వరకు చలించడాన్ని కొన సాగించండి.

- గుర్తించిన బిందువులన్నింటినీ కలపండి.
- పై వివరించిన విధానాన్ని అనుసరించి చిత్రం 13.4లో చూపినట్లు సాధ్యమైనన్ని రేఖలను గీయండి. ఈ రేఖలు అయస్కాంతం చుట్టూ ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రంగా నిరూపిస్తాయి. ఈ రేఖలను “అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలు” అంటారు.
- దిక్పాచి లో జరుగు మార్పును గమనించండి. దిక్పాచి అయస్కాంత ధ్రువాలకు సమీపంగా వెళ్ళిన కొద్దీ కదలిక అధికమవుతుంది.

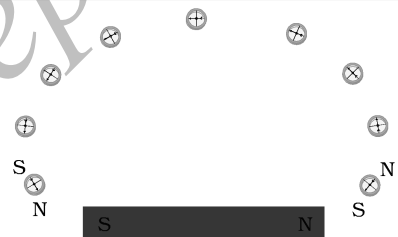

చిత్రం 13.3 : దిక్పాచి సహాయంతో అయస్కాంత బలరేఖలను రాయడం

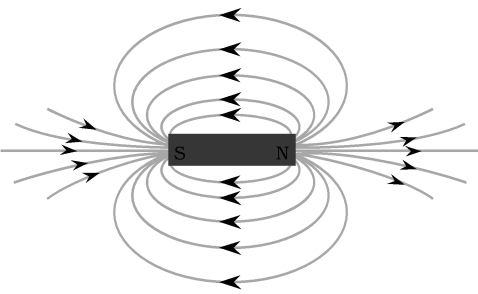

చిత్రం 13.3 : దండాయస్కాంతం చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలు.

అయస్కాంత క్షేత్రము దిక్కు మరియు పరిమాణము రెండింటినీ కలిగి ఉన్నది. దిక్కుచి ఉత్తర ధ్రువ లోపలి చలన దిశను అయస్కాంత క్షేత్ర దిక్కుగా పరిగణిస్తారు. అందువలన అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలు ఉత్తర ధ్రువంలో ఉద్భవించి దక్షిణ ధ్రువంలో లీనమవుతాయి (చిత్రం 13.4 లో అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలపై సూచించిన బాణం గుర్తులను గమనించండి) అయస్కాంతంలోపలి భాగంలో దాని దక్షిణ ధ్రువం నుండి ఉత్తర ధ్రువం వరకు ఈ బలరేఖలుంటాయి. అందువలన అయస్కాంత క్షేత్రరేఖలు ఆవృతాలు (Loops).

అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖల సామర్థ్యము యొక్క స్థాయి ఆధారంపై చూపవచ్చు. కొన్ని చోట్ల బలరేఖలు దట్టమైన సమూహంగా ఉండడం గమనించవచ్చు. బలరేఖలు దట్టంగా ఉన్న చోట క్షేత్రం బలంగా ఉందని దూర దూరంగా విస్తరించిన చోట క్షేత్రం బలహీనంగా ఉందని చెప్పవచ్చు. (చిత్రం 13.4 చూడండి)


అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలు ఒకదాని కొకటి ఖండించుకొనవు. ఒక వేళ ఖండించుకుంటే దిక్కుచి తన సూచిన రెండువైపులా చూపవలసి ఉంటుంది. అది సాధ్యం కాదు. అంటే అది శూన్యబిందువుకు ఉదాహరణ.

13.2 విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడి అయస్కాంత క్షేత్రం:

కార్యాచరణం 13.1లో మనం వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం గల తీగ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పరుస్తుందని తెలుసుకున్నాం. ఈ అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను కనుగొనడానికి కింద వివరించిన కార్యాచరణాన్ని పురావర్తనం చేద్దాం.

కార్యాచరణం 13.4

- ఒక పొడవైన రాగి తీగ, రెండు లేక మూడు 1.5V సామర్థ్యముగల విద్యుత్ బ్యాటరీలు మరియు ఫ్లగ్ కీలను తీసుకొని చిత్రం 13.5(a)లో చూపినట్లు వలయంలో అమర్చండి.
- దిక్కుచికి సూచికి సమాంతరంగా నేరుగా వున్న తీగను అమర్చండి.
- వలయానికి ఫ్లగ్ కీని చేర్చి వలయాన్ని ఆవృతం చేయండి.
- దిక్కుచిలోని, సూచి ఉత్తర ధ్రువానికి కదలడం గమనించండి చిత్రం 13.5 (a) లో చూపినట్లు ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి ప్రసరించి, దిక్కుచిలోని సూచి యొక్క ఉత్తర ధ్రువం తూర్పువైపుకు కదులుతుంది.
- చిత్రం 13.5 (b) లో చూపినట్లు వలయంలో బ్యాటరీ కనెక్షన్లను మార్చండి. అప్పుడు వలయంలో విద్యుత్ వ్యతిరేక దిశలో ప్రసరిస్తుంది. అంటే దక్షిణం నుండి ఉత్తర దిక్కువైపు ప్రవహిస్తుంది.
- ఇప్పుడు దిక్కుచి దిశలో కలుగు మార్పును గమనించి దిక్కుచి లోని సూచి వ్యతిరేక దిశలో కదలడాన్ని చూస్తారు. అంటే పడమర దిక్కుకు కదులుతుంది. చిత్రం 13.5(b) దీని అర్థము విద్యుత్ ప్రవాహపు దిశ, అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ కూడా తారుమారు అవుతుంది.

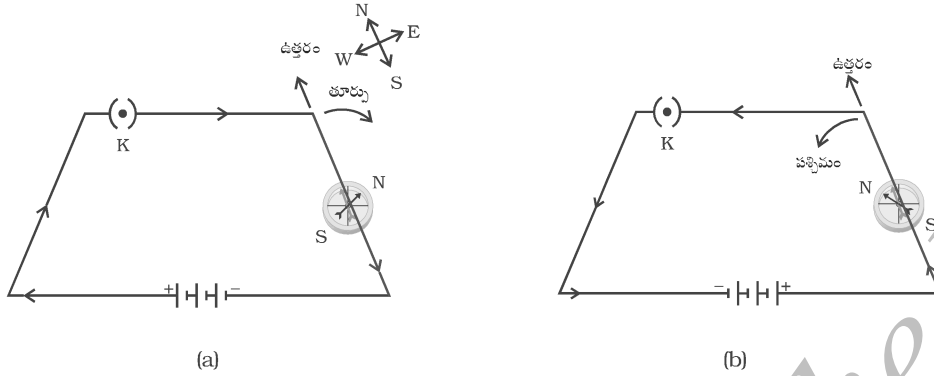

చిత్రం 13.5 ఒక సరళ విద్యుత్ వలయంలో నేరుగా ఉన్న ఒక రాగి తీగను దిక్సూచి లోని సూచికి సమాంతరంగా దిక్సూచిపై వచ్చునట్లు అమర్చబడినది. విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాదిశ మారినపుడు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ కూడా వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది.

13.2.1 సరళరేఖలా ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహం గల తీగవల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం :


ఒక వాహకంలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహంతో ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్ర నమూనా దేనిని సూచిస్తుంది? ఆ నమూనా వాహకం యొక్క ఆకారం మీద ఆధారపడి ఉందా? దీనిని ఒక కార్యాచరణముద్వారా పరీక్షిద్దాం.

మొదట మనం వాహకంలో ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహంతో ఏర్పడు అయస్కాంత క్షేత్రము యొక్క నమూనాను పరిశీలిద్దాం.

కార్యాచరణం 13.5

- ఒక బ్యాటరీ (12 వోల్ట్స్) ఒక మారే (variable) నిరోధకం (0-5 ఆంపియర్), ఒక ఫ్లగ్ కీ, నేరుగా ఉన్న ఒక మందపాటి రాగి తీగ తీసుకోండి.
- ఒక సాధారణ కార్డ్ బోర్డు సమతలానికి అంబంగా రాగి తంఠిని చేర్చి కార్డ్ బోర్డు స్థిరంగా ఉంచునట్లు చూడండి.
- X, Y ల మధ్య అంబంగా రాగి తంఠిని చిత్రం 13.6 (a)లో చూపినట్లు బ్యాటరీ, ఫ్లగ్ కీలను వలయంలో శ్రేణిలో కలపండి.
- కార్డ్ బోర్డుపై కొంచెం ఇనుపరజనును చల్లండి (దీనికోసం మీరు ఉప్పులను కూడా వాడవచ్చు)
- రియోస్టాట్ (మార్చదగిన నిరోధకం)ను ఒక స్థిరస్థానంలో ఉంచి అమ్మీటర్ ద్వారా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహ పరిణామాన్ని రాసుకోండి.
- విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవహించునట్లు ఫ్లగ్ కీని చేర్చి X, Y ల మధ్య ఉన్న రాగి తంఠి నేరుగా అంబస్థితిలో ఉన్నదా? అనుటను నిర్ధారించుకోండి.
- కార్డ్ బోర్డును కొన్నిసార్లు కొంచెం నిధానంగా తట్టి, ఇనుపరజను ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమరడాన్ని గమనించండి. ఇనుపరజను తనంతకు తానే తంఠిచుట్టు వలయాల మాదరిలో అమరడాన్ని చూస్తారు.

- ఏక కేంద్రిత వృత్తాలు దీనిని సూచిస్తాయి? ఇవి అయస్కాంత క్షేత్ర బలరేఖలను సూచిస్తాయి.
- అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశను ఎలా కనుగొనవచ్చు? ఏదైనా ఒక వృత్తం పై బిందువు P లో దిక్కుచిని ఉంచండి. దిక్కుచి లోని సూచి దిశను గమనించండి. దిక్కుచి ఉత్తర ధృవము P బిందువులో విద్యుత్ ప్రవాహంచే ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రదిశను తెలుపుతుంది. ఈ దిశను బాణము గుర్తుతో చూపండి.
- నేరుగా ఉన్న రాగి తంతి ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని వ్యతిరేక దిశలో ప్రసరింపచేసినపుడు అయస్కాంత క్షేత్రపు రేఖలు విరుద్ధదిశలో ఉంటాయా? పరిశీలించండి.

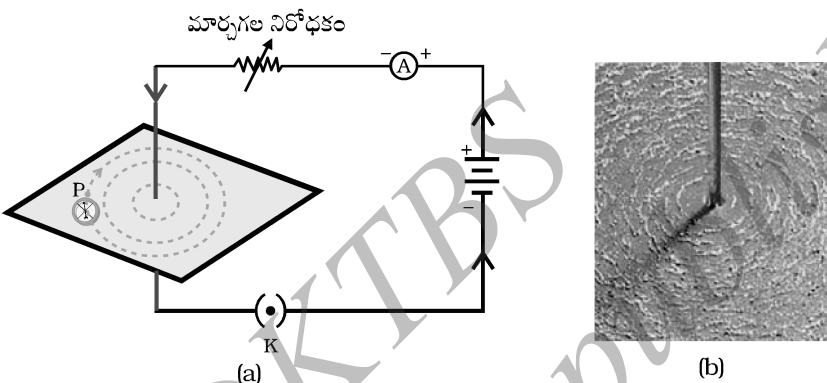

చిత్రం 13.6 : (a) ఒక రాగి తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖలను సూచించు వికేంద్రీయ వలయాల మాదరి వ అయాలలోని బాణాలు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను చూపుతాయి. (b) లభించిన మాదరియొక్క సమీప దృశ్యం.


అప్పుడు విద్యుత్ చలనం ఏవిధంగా ఉంటుందో చూడటానికి ఒక దిక్కుచిలోని సూచికి బదులుగా ఒక రాగి తీగను అమర్చి చూసినట్లు అయితే ఆ తీగలో విద్యుత్ ఉన్నట్లు గమనించవచ్చు. మనం అమర్చిన తీగలోకూడా కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. నిజానికి విద్యుత్ ప్రసారం వేగం పెరిగితే దాని చలనం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది ఏమి చెబుతుందంటే అయస్కాంత క్షేత్రదిశకు ఏదైనా ఒక బిందువు ద్వారా ప్రసారవేగం పెరిగితే చలనం కూడా పెరుగుతుంది.

అక్కడ ఉంచినటు వంటి రాగి తీగ గుండా అమర్చడం ద్వారా చలనం తొందరగా జరిగింది కాని, విద్యుత్ గుండా తీగ మొత్తం అంతా ఒకే విధంగా జరిగిందా? ఇప్పుడు ఉన్న బిందువు వద్ద కాకుండా మరొక బిందువు వద్ద విద్యుత్ తీగను ఉంచినట్లు అయితే (బిందువులో) మీరు ఏమి మార్పు గమనించారు? ఆ సూచి యొక్క వేగం తగ్గుతుంది. అలాగే వాహకంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ద్వారా ఉత్పత్తి అగు అయస్కాంత క్షేత్రము దాని దూరం పెరిగిన కొద్దీ తగ్గుతుంది. విద్యుత్ ప్రవహించు నేరుగా ఉన్న తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రతినిధించే ఏక కేంద్రీయ వృత్తాలు తీగ వద్దనుండి దూరంగా వెళ్ళినకొద్దీ పెద్ద పెద్దగా అగునటును చిత్రం 13.6 నుండి గమనించవచ్చు). చిత్రం 13.6లో గమనించినట్లు అయితే అక్కడ కేంద్రం మధ్యలో అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ చుట్టూ విద్యుత్ వలయం-

13.2.2 కుడి చేతి బొటనవేలు నియమం (Right-hand Thumb rule)

అనుకూలమైన పద్ధతిలో అయస్కాంత క్షేత్రదిశలో విద్యుత్ ఎలా ప్రసరిస్తుందో దానికి అనుకూలించే విద్యుత్ వాహకం.

మీ చేతిలో ఒక విద్యుత్ ప్రవహించే తీగను కుడి చేతితో పట్టుకొన్నట్లు భావించండి. తీగ చుట్టూ ఉన్న మిగతావేళ్ళు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను సూచిస్తాయి. దీనిని కుడి చేతి బొటన వేలు నిబంధన అంటారు.

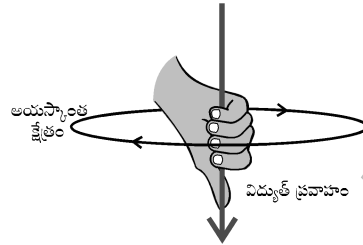

చిత్రం : 13.7 కుడి చేతి బొటన వేలు నిబంధన

ఉదాహరణ 13.1

విద్యుత్ ద్వారా శక్తి సమాతరంగా తూర్పు నుండి వడమర దిశగా ప్రసరిస్తుంది. అయితే అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ ఒక బిందువు వద్ద క్రిందకి మరియు పైకి దిశలో వెళ్ళుతుంది?

సాధన :


విద్యుత్ అనేది తూర్పు నుండి వడమర దిశకు ప్రసరిస్తుంది. కుడి చేతి బొటనవేలు నిబంధనను అన్వయించడం ద్వారా, తీగకింద బిందువులో అయస్కాంత క్షేత్రం దిక్కు ఉత్తరం నుండి దక్షిణ దిక్కుకు ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. (తీగకు పైన కాని క్రిందకాని). తంతు పై ఒక బిందువులో అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశ దక్షిణం నుండి ఉత్తరం వైపుకు ఉంటుంది.

ప్రశ్నలు	
1. దండాఅయస్కాంతం చుట్టు అయస్కాంత బలరేఖలను రచించండి.	?
2. అయస్కాంత బలరేఖల గుణ లక్షణాలను పట్టి చేయండి.	
3. రెండు అయస్కాంత బలరేఖలు ఒకదానికొకటి ఖండించుకొనవు.	

* ఈ నియమాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ యొక్క కార్లస్ట్రూయి నియమమని కూడా పిలుస్తారు. మనం ఒక బిరడాను విద్యుత్ ప్రవాహాదిశలో బిగిస్తున్నావనుకుంటే. ఆ బిరడా తిప్పిన దిశ అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ అవుతుంది.

13.2.3: విద్యుత్ ప్రవాహం వలన ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం

నేరుగా ఉన్న ప్రవాహక తంతి చుట్టూ విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత క్షేత్రము ఏర్పడుటను మీరిదివరకే తెలుసుకున్నారు. అదే నేరుగా వున్న రాగి తీగను చుట్టుగా చుట్టి విద్యుత్ను ప్రవహింప చేస్తే, అయస్కాంత బలరేఖలు ఎలా కనిపిస్తాయి? నేరుగా ఉన్న ప్రవాహక తీగలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రసరింప చేసినపుడు అయస్కాంత క్షేత్రము దూరమునకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుందని మనము ఇదివరకే తెలుసుకున్నాము. అదే విధంగా తీగచుట్టూ వాహకంలో ప్రతిబిందువు ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహము ప్రసరించినపుడు ఏక కేంద్ర వృత్తాల వలె అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది. ఏక కేంద్రీయ వృత్తాలు వలయకారపు తీగచుట్టనుండి దూరంగా వెళ్ళినంతా పెద్దవవుతాయి. చలిస్తూ కేంద్రాన్ని చేరినపుడు వృత్త చాపాలు స్పర్శించి ఒకే సరళ రేఖ ఏర్పడుతుంది. వలయాకారపు తీగచుట్ట కేంద్రము లోని ప్రతి బిందువు లోనూ అయస్కా క్షేత్రము సరళరేఖలోనే ఉంటుంది. కుడి చేతి నిబంధన ప్రకారం ప్రతి బిందువులోనూ అయస్కాంత బల రేఖల దిశను ప్రతిభాగంలో పరిక్షించినప్పుడు, అయస్కాంత రేఖల దిన ఒకటే ఉంటుందని తెలుస్తుంది.



చిత్రం . 13.8 విద్యుత్ ప్రవాహం గల కాయిల్ లో ఏర్పడిన అయస్కాంత బలరేఖలు

వాహక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత బలరేఖలకు విద్యుత్ ప్రవాహానికి పరస్పర సంబంధం ఉందని మనకు తెలుసు. కావున 'n' చుట్టను కలిగిన వలయాకారపు తీగచుట్టలో ఉత్పత్తి అయిన అయస్కాంత క్షేత్రము ఒక తీగ చుట్ట ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తుందో దాని 'n' రెట్లు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము ఒకే దిశలో ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఒక దానిలో ఉత్పత్తి అయ్యే అయస్కాంత క్షేత్రం చేరుకుంటుంది.


కార్యాచరణం 13.6

- రెండు రంధ్రాలు గల ఒక దీర్ఘచతుస్రాకార అట్టను తీసుకొని దాని గుండా ఎక్కువ సంఖ్యలో తీగ చుట్లను చేర్చి లంబంగా ఉండునట్లు అమర్చండి.
- చిత్రం 13.9లో చూపినట్లు వాహక తీగ కొసలను స్విచ్ మరియు రియోస్టాట్లకు శ్రేణి క్రమంలో జోడించండి.
- ఇనుపరజను సమానంగా పరచండి.
- స్విచ్ ను నొక్కండి.
- అట్టను నిధానంగా కొన్ని సార్లు తట్టండి. ఇనుపరజను ఒక క్రమపద్ధతిలో అమరడాన్ని మీరు గమనించండి.


చిత్రం 13.9 విద్యుత్ ప్రవాహం గల వాహక కాయిల్ వలన ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం

13.2.4 : సోలినాయిడ్ లో విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం.

ఇన్సులేటెడ్ రాగి తీగను సిలిండర్ ఆకారంలో అనేక చుట్టను దగ్గరగా చుట్టబడి ఉన్న దానిని సోలినాయిడ్ అని అంటారు. ఈ సోలినాయిడ్ లో విద్యుత్ ప్రవహించునప్పుడు దాని చుట్టూ ఏర్పడే అయస్కాంత బల రేఖల చిత్రాన్ని చిత్రం 13.10 లో ఇవ్వబడినది. దీనిని దండాయస్కాంతం చుట్టూ ఏర్పడే క్షేత్రంతో పోల్చి చూడండి. ఏవైనా సారూప్యతలు ఉన్నాయా? అవును రేండింటికి పోలిక ఉంది. సాధారణంగా సోలినాయిడ్ రెండు చివరలలో ఒకటి ఉత్తర ధ్రువంగా మరొకటి దక్షిణ ధ్రువంగా ప్రవర్తిస్తాయి. సోలినాయిడ్ లోపలి బలరేఖలు పరస్పరం సమాంతరంగా ఉంటాయి. ఇవి సోలినాయిడ్ లోపల ప్రతి బిందువులోనూ అయస్కాంత క్షేత్రము సమానంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది అంటే అయస్కాంత క్షేత్రము లోపల భాగంలో ఏకరూపంలో ఉంటుందని తెలుపుతుంది.



చిత్రం 13.10 సోలినాయిడ్ లో విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత బలరేఖలు



చిత్రం 13.11 విద్యుత్ ప్రవాహం గల సోలినాయిడ్ కాయల్నుదాని లోపలి ఇనుప సరళిని అయస్కాంతంగా మార్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఒక విద్యుత్ అయస్కాంతం

ఒక అయస్కాంత వస్తువు కఠిన ఇనుప ముక్కను ఎక్కువ అయస్కాంత బలం కలిగి ఉన్న సోలినాయిడ్ లోపలి భాగంలో ఉంచి అయస్కాంతత్వం పొందునట్లు చేయాలి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన అయస్కాంతాన్ని విద్యుదయస్కాంతం అంటారు.


ప్రశ్నలు	
<ol style="list-style-type: none"> 1. బల్లకు సమాంతరంగా ఒక వృత్తాకారపు తీగచుట్టను అమర్చండి. సవ్యదిశలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రసరింపచేసినప్పుడు కుడి చేతి నిబంధన ఆధారంగా తీగ చుట్ట లోపలి మరియు వెలుపలి భాగాలలో అయస్కాంత క్షేత్రదిశను కనుగొనండి? 2. ఇచ్చిన భాగంలో అయస్కాంత క్షేత్రము ఏకరూపంగా ఉన్నది. దీని చిత్రాన్ని గీయండి. 3. సరైన దానిని ఎంపిక చేసి రాయండి. పొడవైన, నిటారు సోలినాయిడ్ లోపలి అయస్కాంత క్షేత్రంలో విద్యుత్ ప్రవాహము <ol style="list-style-type: none"> a) సున్న b) అంచులకు చలించిన కొద్దీ తగ్గుతుంది. c) అంచులకు చలించిన కొద్దీ పెరుగుతుంది. d) అన్ని బిందువులలో సమానంగా ఉంటుంది. 	?

13.3: విద్యుత్ ప్రవాహము ప్రవహించు వాహకం చుట్టు ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రంచే ఏర్పడిన బలం

విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించు వాహక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటుందని మనకు ఇది వరకే తెలుసు. వాహక తీగ చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలో ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రము అయస్కాంతం పై బలాన్ని ప్రయోగిస్తుంది. ఫ్రెంచ్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆండ్రె మేరీ ఆంపియర్ (1775-1836) అయస్కాంతము కూడా వాహక తీగ చుట్టపై సమాన మరియు వ్యతిరేక బలాన్ని ప్రయోగిస్తుందని తెలిపారు. క్రింది కార్యాచరణం ద్వారా అయస్కాంత క్షేత్రం వాహకంపై ప్రయోగించు బలం గురించి తెలుసుకొనవచ్చు.

కార్యాచరణం 13.7

- 5 సెం.మీ.ల పొడవు గల ఒక చిన్న అల్యూమినియం కడ్డీ ABని తీసుకోండి చిత్రం 13.12లో చూపినట్లు రెండు వాహక తీగల సహాయంతో ఆధార స్తంభానికి అడంగా అమర్చండి.
- ఒక బలమైన గుర్రపునాడ అయస్కాంతాన్ని తీసుకొని దాని అయస్కాంత క్షేత్రము పైకి ఉండేలా ఆ రెండు ధృవాల మధ్య అల్యూమినియం కడ్డీ తగలకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి. అయస్కాంత క్షేత్రము పై ముఖంగా ఉండునట్లు చేయడానికి కడ్డీ క్రింది భాగానికి (N) ఉత్తరం ధృవం మరియు పై భాగానికి (S) దక్షిణ ధృవం ఉండునట్లు అమర్చండి.
- అల్యూమినియం కడ్డీ కొనలను బ్యాటరీ, స్విచ్, రియోస్టాట్లకు శ్రేణి క్రమంలో అమర్చండి.
- అల్యూమినియం కడ్డీ B కొననుండి A కొనకు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రవహించునట్లు చేయండి.
- దీనిని పరిశీలించారు? కడ్డీ కొంచెం ఎడమ వైపుకు వాలడాన్ని గమనించారు. దీని వల్ల తెలసినది ఏమంటే కడ్డీలో స్థానభ్రంశం జరిగింది.
- విద్యుత్ ప్రవాహాదిశను మార్చినప్పుడు కడ్డీ స్థానంలో కూడా మార్పు జరుగుతుంది. అయితే మొదటి దిశకు విరుద్ధంగా కుడి వైపుకు వాలుతుంది.
- కడ్డీలో స్థానభ్రంశం ఎందుకు జరిగింది?

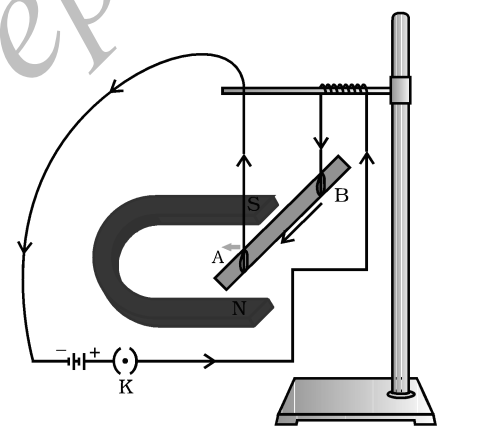


చిత్రం 13.12 విద్యుత్ ప్రవాహం గల కడ్డీ (సలాకి) AB అయస్కాంత క్షేత్రం మరియు దాని పొడవుకు బలంగా ఒక బలాన్ని అనుభవిస్తుంది

పై కార్యాచరణం నుండి తెలిసేదేమనగా విద్యుత్ ప్రవాహంగల అల్యూమినియంకడ్డీ (సలాకి) అయస్కాంత క్షేత్రంలో పెట్టినప్పుడు అది యాంత్రిక బలాన్ని పొందుతుంది. మరొక విషయం తెలిసేదేమనగా వాహక తంతులో విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కును మార్చినచో బలం యొక్క దిక్కుకు బదులుగా విచలనం వ్యతిరేక దిక్కులో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అయస్కాంత ధ్రువాలను మార్చి అయస్కాంత క్షేత్రపు దిక్కు కిం

దిముఖం లంబంగా ఉండునట్లు చేసి పరీక్షించినప్పుడు కూడా వాహకం మీద చర్యజరుపు బలం దిక్కు కూడా విరుద్ధంగా ఉండుటను గమనించవచ్చు. వాహకం మీద చర్య జరుపు బలం, విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర దిక్కును ఆధారపడింది అని అది చూపుతుంది. విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు అయస్కాంత దిక్కుకు లంబంగా ఉన్నప్పుడు సలాకి (కడ్డీ) స్థానభ్రంశం గరిష్టంగా ఉంటుంది. (లేదా బలం పరిమాణం అధికంగా ఉంటుంది అని ప్రయోగాలు చూపుతున్నాయి). ఇలాంటి సన్నివేశాలలో వాహకం పైనగల బలం దిక్కును కనుగొనడానికి మనం ఒక సరళ నియమం ఉపయోగించవచ్చు.

కార్యాచరణం 13.7 నుండి తెలిసేదేమనగా అయస్కాంత దిక్కు క్షేత్రపు దిక్కు విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కుకు లంబంగా ఉండటమేగాక, ఏర్పడిన బలం ఈ రెండింటికీ పరస్పరం లంబంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు దిక్కులను వివరించు సరళ నియమాలను ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం అంటారు. ఈ నియమం ప్రకారం మీ ఎడమ చేతి బ్రోటనవేలు చూపుడు వేలు మరియు మధ్య వ్రేళ్ళను పరస్పరం లంబంగా ఉండునట్లు పట్టుకోండి. (చిత్రం 13.13) చూపుడు వ్రేలు అయస్కాంత క్షేత్ర దిక్కును సూచిస్తుంది మరియు మధ్యవ్రేలు విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కును తరువాత వాహకం మీద చర్యజరుపు చలనం లేదా దిక్కును సూచిస్తుంది.

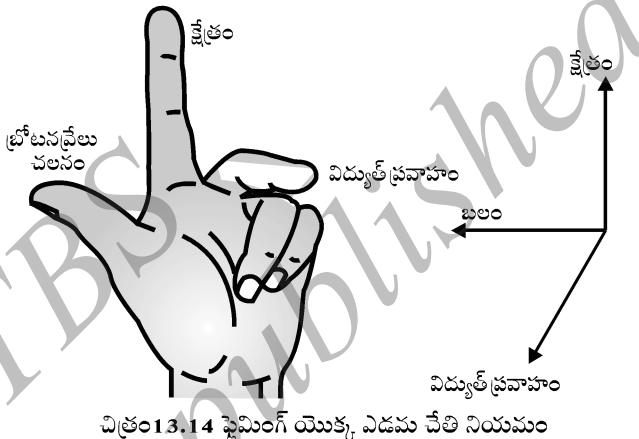


చిత్రం 13.14 ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం

విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న వాహకం మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఉపయోగించు సాధనాలనగా విద్యుత్ మోటార్, విద్యుత్ జనరేటర్, ధ్వని వర్తక యంత్రాలు, మైక్రోఫోన్లు మరియు విద్యుత్ మాపక యంత్రాలు తరువాత కొన్ని భాగాలలో మనం విద్యుత్ మోటార్ మరియు విద్యుజ్జనకాల (జనరేటర్లు) గురించి అధ్యయనం చేస్తాం.

ఉదాహరణ 13.2

చిత్రం 13.14లో ఉన్నట్లుగా ఒక ఎలెక్ట్రాన్ అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబకోణంలో ప్రవేశిస్తుంది. ఎలెక్ట్రాన్ల మీద చర్యజరుపు బలం యొక్క దిక్కు



- (ఎ) కుడివైపుకు ఉంటుంది (బి) ఎడమవైపుకు ఉంటుంది.
- (సి) పుటకు వెలుపలికి ఉంటుంది (డి) పుటకు లోపలికి ఉంటుంది.

సాధన :

జవాబు (బి) ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడి చేతినియమం ప్రకారం బలం దిక్కు అయస్కాంత క్షేత్రం మరియు విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కుకు లంబంగా ఉంటుంది. ఎలెక్ట్రాన్ల చలనం యొక్క దిక్కును విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కుకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొంది అనేదానిని స్మరించుకోండి అందువలన బలం పుటకు లోపలికి నిర్దేశితంగా ఉంటుంది.

ప్రశ్నలు

1. ఒక ప్రోటాన్ అయస్కాంత క్షేత్రంలో స్వీచ్‌గా ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ కింది ఏ లక్షణం మారుతుంది? ఒకదానికంటే ఎక్కువ జవాబులు ఉండవచ్చు?
 - (ఎ) ద్రవ్యరాశి (బి) వడి (సి) వేగం (డి) సంచేగం
2. కార్యాచరణం 13.7లో ఇనుప కడ్డీ AB యొక్క స్థానభ్రంశం ఎలా బాధ్యత అయిందో అయి ఆలోచిస్తున్నాం?
 - i) ఇనుపకడ్డీ AB లో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని పెంచినప్పుడు
 - ii) ప్రబలమైన గుర్రం చెల్లాకోడి అయస్కాంతం ఉపయోగించినప్పుడు మరియు
 - iii) ఇనుప కడ్డీ AB యొక్క పొడవును పెంచినప్పుడు
3. పశ్చిమానికి నిర్వహించబడిన ధనాత్మక కణం (ఆల్ఫా - కణం) అయస్కాంత క్షేత్రం నుండి ఉత్తరానికి?
 - a) దక్షిణం వైపుకు ఉంటుంది
 - b) తూర్పువైపుకు ఉంటుంది
 - c) అదోముఖంగా ఉంటుంది
 - d) ఊర్ధ్వ ముఖంగా ఉంటుంది

విజ్ఞానం
 విజ్ఞానం
 విజ్ఞానం


వైద్యశాస్త్ర పరంగా అయస్కాంతతత్వం

విద్యుత్ ప్రవాహం ఎల్లప్పుడూ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మన శరీరంలోగల నాడీ కణాలలో ప్రయాణించు దుర్బల విద్యుత్ అయానులు కూడా అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మనం వేటివైనా స్ఫూర్తిచేసినప్పుడు మన నరాలు మనం ఉపయోగించవలసిన కండరాలకు విద్యుత్ ప్రచోదనను ఇస్తాయి. ఈ విద్యుదావేశాలు తాత్కాలిక అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తాయి. ఈ క్షేత్రాలు అత్యంత దుర్బలంగా ఉంటాయి మరియు భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రపు సుమారు శతకోట్ల ఒక భాగం అంత ఉంటుంది. మానవుని శరీరంలో రెండు ప్రముఖ అవయవాలైన హృదయం మరియు మెదడులో అయస్కాంత క్షేత్రం గమనార్హంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. శరీరంలోని అయస్కాంత క్షేత్రం శరీరంలోని విభిన్న భాగాల చిత్రాలను పొందడానికి ఆధారమైంది. దానిని మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్ (చిత్రణం) (MRT) అను తంత్రం ఉపయోగించి చేయబడుతుంది. ఈ చిత్రాం విశ్లేషణవలన వైద్య లోకపు రోగాలను నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ విధంగా అయస్కాంత తత్వం వైద్యలోకంలో ప్రముఖ ఉపయోగాలు కలిగియుంది.

13.4: విద్యుత్ మోటార్

విద్యుత్ మోటార్ అనునది తిరిగిడి సాధనమైయుండి, విద్యుచ్ఛక్తిని యాంత్రికశక్తిగా మార్చుతుంది. ఎలెక్ట్రిక్ మోటార్ను విద్యుత్ ఫ్యాన్, రెఫ్రిజిరేటర్లు, మిక్చర్లు, బట్టలు శుభ్రపరచు యంత్రాలు, కంప్యూటర్లు, MP3 సాధనాలలో ప్రముఖ ఘటకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. విద్యుత్ మోటార్ ఎలా పని చేస్తుందో మీకు తెలుసా?

చిత్రం 13.15లో చూపినట్లుగా విద్యుత్ మోటార్, ఒక అవాహక లేపనం (insulated) గల రాగి తంతితో కూడిన ధీర్ఘచతురస్రాకార చుట్టు (coil) ABCD కలిగియుంది. ఆయస్కాంతపు రెండు ధ్రువాల మధ్య చుట్టును ఉంచబడి ఉంటుంది. చుట్టు AB మరియు CD వైపులు అయస్కాంత క్షేత్రపు దిక్కుకు లంబంగా ఉంటాయి. చుట్టు తుడులను రెండు బిరుకు ఉంగరాలైన (split rings) P మరియు Q లకు అమర్చబడియుంటుంది. బిరుకు ఉంగరాల ఆంతరిక వైపులను ఇన్సులేట్ చేసి దండ(axle)కు జతచేసి ఉంచబడియుంటుంది. చిత్రం 13.5లో చూపినట్లుగా స్పర్శించు బిరుకు ఉంగరం P మరియు Q లు వరుసగా వాహకం X మరియు Y స్థిర బ్రష్లను స్పర్శిస్తాయి.

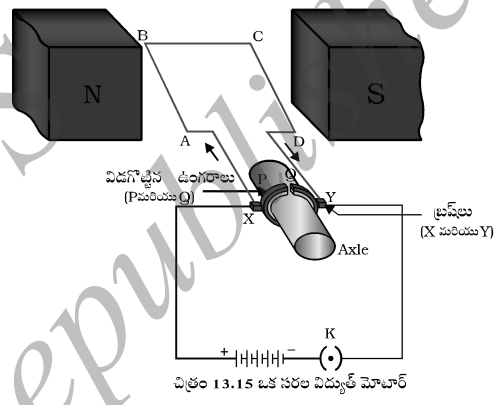

చిత్రం 13.15 ఒక సరల విద్యుత్ మోటార్

విద్యుత్ కణం నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం చుట్టు ABCD కి X బ్రష్ ద్వారా ప్రవేశించి Y బ్రష్ ద్వారా తిరిగి విద్యుత్ కణానికి ప్రవహిస్తుంది. చుట్టులోని ఒక వైపు AB లో విద్యుత్ A నుండి B కి ప్రవహిస్తుంది. అనునది గమనించండి. CD భుజంలో C నుండి Dకి ప్రవహిస్తుంది. అనగా విద్యుత్ AB భుజంలోగల దిక్కుయొక్క వ్యతిరేక దిక్కులో ప్రవహిస్తుంది ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమచేతి నియమాన్ని అన్వయించినచో అయస్కాంత క్షేత్రంలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న వాహకం మీద ఏర్పడు బలం దిక్కు తెలుస్తుంది (చిత్రం 13.3 చూడండి) చుట్టు యొక్క ఒక భుజం AB మీద పనిచేయు బలం దానిని కిందికి దోబ్బుతుంది. అయితే, భుజం CD మీద ఏర్పడు బలం దానిని పైకి దోబ్బుతుంది అందువలన చుట్టు మరియు దండ Oలు అక్షం (axis) మీద స్వేచ్ఛగా అప్రదక్షణాకారంగా తిరుగుతుంది. సగం పరిభ్రమణ సమయంలో అను బ్రష్ X తో మరియు P అను బ్రష్ Y తో సంపర్కం కల్గుతుంది అందువలన చుట్టులోగల ప్రవాహం వెనుకముఖంగా ఉంటుంది మరియు DCBA మార్గంలో ప్రవహిస్తుంది. ఒక వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహపు ప్రవాహ దిక్కును వెనుక ముఖం చేయు సాధనాన్ని దిక్పరివర్తకం (commutator) అనిపిలువబడుతుంది. విద్యుత్ మోటార్లలో బిరుకు ఉంగరాలు (split rings) దిక్పరివర్తకాలుగా పని చేస్తాయి. వెనుక ముఖమైన విద్యుత్ ప్రవాహం రెండు వైపులైన AB మరియు CD మీద పనిచేయు బలం దిక్కును

వెనుకముఖం చేస్తుంది. ఈ విధంగా మొదట కిందికి దొబ్బబడిన చుట్ట AB వైపు ఇప్పుడు కిందికి దొబ్బబడుతుంది. మొదట పైకి దొబ్బబడిన CD వైపు ఇప్పుడు కిందికి దొబ్బబడుతుంది. అందువలన చుట్ట మరియు దండ అదే దిక్కులో సగం చుట్టు ఎక్కువ చుట్టుతుంది ప్రతి సగం చుట్టుయొక్క తిరగడంలో విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు వెనుక ముఖం కావడం అది చుట్ట మరియు దండ యొక్క నిరంతరం చుట్టడానికి కారణమవుతుంది.

వాణిజ్య మోటార్లలో (i) శాశ్వత అయస్కాంత స్థలంలో విద్యుత్ అయస్కాంతం (ii) విద్యుత్ వాహక చుట్టలో అధిక సంఖ్యలో చుట్టను కల్గియున్న తంతులు మరియు (iii) తంతితో చుట్టబడిన మృదువైన ఇనుపగర్భం మొదలగు వాటిని ఉపయోగించబడుతుంది. మృదువైన ఇనుము మీద తంతిచుట్టను చుట్టియుండటం మరియు చుట్టతో కూడిన నిర్మాణాన్ని ఆర్మేచర్ అని అంటారు. అది మోటార్ శక్తిని పెంచుతుంది.

ప్రశ్నలు

1. ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమాన్ని తెల్పండి
2. విద్యుత్ మోటార్ తత్వాలను తెల్పండి.
3. విద్యుత్ మోటార్లోగల బిరుకు ఉంగరాల పాత్ర ఏమిటి?


13.5: విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ

విద్యుత్ ప్రవాహం కల్గియున్న ఒక వాహక తంతిని అయస్కాంత క్షేత్రంలో విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉండునట్లు పెట్టినప్పుడు అది ఒక బలాన్ని అనుభవిస్తుందని మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ బలం వాహకాన్ని ప్రయాణించునట్లు చేస్తుంది. వాహకం అయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రయాణిస్తున్న లేదా స్థిర వాహకానికి పొందుకొనియున్న అయస్కాంత క్షేత్రం మారుతున్న సన్నివేశాలను ఊహించుకోండి. ఈ సన్నివేశంలో ఏమికావచ్చు? దానిని మొదట 1831లో ఆగ్ల భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు మైఖేల్ ఫ్యారడే అభ్యసించారు విద్యుత్ ఉత్పత్తిచేయడానికి ప్రయాణించు అయస్కాంతాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో కనుగొనడం ద్వారా ఫ్యారడే ప్రముఖ ప్రగతిని సాధించారు. ఈ పరిణామాలను వీక్షించడానికి ఈ కింది కార్యాచరణం మనం చేద్దాం.

కార్యాచరణం 13.8


- చుట్ట ఎక్కువగా కలిగియున్న తంతి చుట్ట ABని తీసుకోండి.
- చుట్ట తుడులను చిత్రం 13.16లో చూపినట్లుగా గ్యాలవనో మీటర్కు కలపండి.
- ఒక ప్రబలమైన అయస్కాంతం తీసుకొని దాని ఉత్తర ధ్రువాన్ని చుట్ట యొక్క B తుది వైపుకు జరపండి. గ్యాలవనో మీటర్ సూదిలో ఏదైనా మార్పును మీరు చూశారా?

- గ్యాల్వనో మీటర్ యొక్క సూది కుడిభాగంలో క్షణిక విచలనం కనబడుతుంది. అది చుట్ట లో విద్యుత్ ప్రవాహ సమక్షాన్ని సూచిస్తుంది. అయస్కాంత చలనం నిలబడగానే అదే క్షణంలో విచలనం కూడా శూన్యం అవుతుంది.
- ఇప్పుడు అయస్కాంతపు ఉత్తర ధ్రువాన్ని చుట్టనుండి వెనక్కు తీసుకోండి. ఇప్పుడు గ్యాల్వనో మీటర్లో విచలనం ఎడమభాగంలో ఏర్పడుతుంది. అది మొదట ఉత్పత్తియైన విద్యుత్ ప్రవాహపు వ్యతిరేఖ దిక్కులో ఉండుటను సూచిస్తుంది.
- చుట్టకు దగ్గర ఒక అయస్కాంతాన్ని స్థిరంగా ఉంచునట్లు పెట్టండి. అయస్కాంతపు ఉత్తర తుది చుట్ట యొక్క B తుదివైపు ఉండనీయండి. చుట్టను అయస్కాంతపు ఉత్తర తుది వైపుకు చలించగానే గ్యాల్వనో మీటర్ సూది కుడివైపుకు విచలనం చెందుతుంది. అదేవిధంగా చుట్టను అయస్కాంతం నుండి దూరంగా జరిపినప్పుడు సూది కుడివైపుకు విచలనం చెందుతుంది.
- చుట్టకు పొందుకున్నగానే అయస్కాంతాన్ని స్థిరంగా ఉంచినప్పుడు, గ్యాల్వనో మీటర్ యొక్క విచలనం శూన్యానికి తగ్గుతుంది. మీరు ఈ కార్యాచరణం నుండి ఏ తీర్మానానికెరాగలరు?

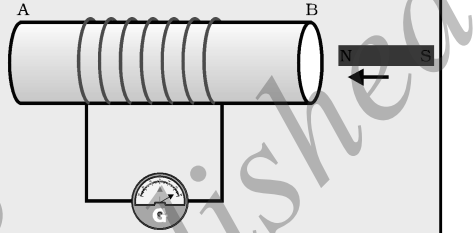

చిత్రం 13.16

ఒక దండ అయస్కాంతాన్ని చుట్ట వైపుకు చలింప జేసినప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది. దానిని గ్యాల్వనో మీటర్ సూదిలోగల విచలనంతో సూచించబడుతుంది



గ్యాల్వనోమీటర్ వలయంలో విద్యుత్ సమక్షాన్ని గుర్తించు ఒక సాధనం వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం సున్నా అయినచో దాని సూచకం సున్నా దగ్గర ఉంటుంది. కొలతబద్ధ మధ్యభాగంలో సూచకం అందులోగల విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు ఆధారంగా సున్నా యొక్క ఎడమవైపు లేదా కుడివైపుకు విచలనం చెందవచ్చు.

మీకు అయస్కాంతపు దక్షిణ తుదిని చుట్ట యొక్క B తుది వైపుకు చలింపజేసినప్పుడు, గ్యాల్వనోమీటర్లో విచలనం వెనుకటి ప్రకరణకు విరుద్ధంగా ఉండుటను పరిశీలించవచ్చు. ఎప్పుడైతే చుట్ట మరియు అయస్కాంతం రెండు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయో, అప్పుడు గ్యాల్వనోమీటర్లో ఎటువంటి విచలనం ఉండదు. ఈ కార్యాచరణం నుండి. స్పష్టంగా తెలిసేదేమనగా చుట్టకు పొందుకొనియున్న అయస్కాంతపు చలనం ప్రేరిత పొటెన్షియల్ బేధాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది. అది వలయంలో ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

మైఖేల్ ఫ్యారడే (1791-1867)




మైఖేల్ ఫ్యారడే ఒక ప్రాయోగిక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు వారు ఏవిధమైన బాహ్య విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయలేదు. జీవన ప్రారంభ కాలంలో వారు పుస్తక బైండింగ్ చేయు అంగళ్లో పనిచేశారు వారు బైండింగ్ చేయడానికి వచ్చిన పుస్తకాలన్నింటిని చదివేవారు. ఈవిధంగా ఫ్యారడేగారు విజ్ఞానంలో ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. వారికి రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన సర్ హంఫ్రీ డేవిగారి యొక్క కొన్ని సార్వజనిక ఉపన్యాసాలు వినేడి అవకాశం లభించింది. వారు జాగ్రత్తగా డేవిగారి ఉపన్యాసాల టిప్పణీలను తయారుచేసి, వాటిని డేవిగారికి పంపారు. చాలాత్వరగా వారిని సర్ హంఫ్రీ డేవిగారి రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రయోగాలయంలో సహాయకునిగా నియమించారు ఫ్యారడే

చాలా విప్లవాత్మక పరిశోధనలు చేశారు. వాటిలో విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ మరియు విద్యుద్విభజన నియమాలు చేరుకున్నాయి. చాలా విశ్వవిద్యాలయాలు వారికి గౌరవపూర్వమైన డిగ్రీలను ప్రధానం చేశాయి. అయితే వారు అలాంటి డిగ్రీలను తిరస్కరించారు. ఫ్యారడేగారు ఎటువంటి గౌరవపూర్వమైన డిగ్రీల కంటే విజ్ఞానపు పనులను ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు.

ఇప్పుడు మనం కార్యాచరణం 13.8లో కొన్ని మార్పులు చేద్దాం. అవి ఏవనగా చలించు అయాస్కాంతాన్ని విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న చుట్టనుండి మార్చుదాం మరియు చుట్టలోగల విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మార్చవచ్చు.

కార్యాచరణం 13.9

- అధిక సంఖ్యలో చుట్ట కలిగియున్న రాగి తంతియొక్క రెండు విభిన్న చుట్టను తీసుకోండి (వరుసగా అవి 50 మరియు 100 చుట్లు కలిగియుండనియండి). వాటిని చిత్రం 13.17లో చూపినట్లుగా ఒక అవాహక సిలిండర్ ఆకారపు గొట్టానికి చుట్టండి. (ఈ ఉద్దేశ్యం కొరకు మీరు ఒక మందపు కాగితపు చుట్టను ఉపయోగించవచ్చు).
- అధిక సంఖ్యలో చుట్లు కలిగియున్న చుట్ట - 1ను బ్యాటరీ మరియు ప్లగ్ కీతోపాటు సరళిలో అమర్చండి. మరొక చుట్ట - 2ను చిత్రం 13.7లో చూపినట్లుగా గ్యాల్వనోమీటర్తో అమర్చండి.
- కీని ప్లగ్లో వేసి గ్యాల్వనోమీటర్తో గమనించండి. గ్యాల్వనోమీటర్లోగల సూది విచలనాన్ని చూపుతున్నదా? గ్యాల్వనోమీటర్లోగల సూది వెంటనే ఒక దిక్కులో విచలనం చెంది. అదే వేగంలో పునః శూన్యానికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. అది చుట్ట - 2లో క్షణిక విద్యుత్ ప్రవాహం ఉత్పత్తి అగుటను సూచిస్తుంది.
- బ్యాటరీ నుండి చుట్ట - 1 యొక్క సంపర్కాన్ని తగ్గించండి. మీరు సూది వెంటనే చలించడం గమనిస్తారు. అయితే అది వ్యతిరేక దిక్కులో ఉంటుంది. అనగా ఇప్పుడు చుట్ట - 2లో విద్యుత్ వ్యతిరేక దిక్కులో ప్రవహిస్తుంది.

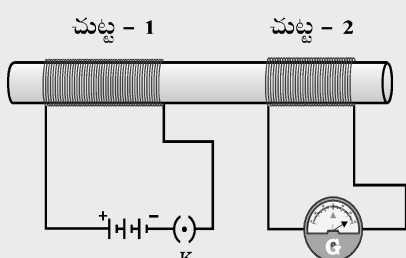


చిత్రం 13.17 చుట్ట - 1లో విద్యుత్ మారేకొద్దీ చుట్ట - 2లో విద్యుత్ ప్రేరేపించబడుతుంది.

మనం ఈ కార్యచరణంలో గమనించేదేమనగా, చుట్ట - 1లోగల విద్యుత్ ప్రవాహం స్థిర విలువ లేదా శూన్యాన్ని చేరగానే చుట్ట - 2లోగల గ్యాల్వనోమీటర్ ఏవిధమైన చలనాన్ని చూపదు.

మనం ఈ అవలోకనాల నుండి తీర్మానించేదేమనగా చుట్ట - 1లో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ మారుతున్నచో (ప్రారంభించడం లేదా నిలవడం) చుట్ట - 2లో పొటెన్షియల్ బేధం ప్రేరణచెందుతుంది. చుట్ట - 1ని ప్రాథమిక చుట్ట అని మరియు చుట్ట - 2ను సెకండరీ చుట్ట అని అంటారు. మొదటి చుట్టలోగల విద్యుత్ ప్రవాహం మారుతుండగానే, దానికి పొందుకొనియున్న అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పు ఏర్పడుతుంది. అందువలన సెకండరీ చుట్టలోగల అయస్కాంత క్షేత్రపు అయస్కాంత బలం రేఖలలో మార్పు ఏర్పడుతుంది.

అందువలన సెకండరీ చుట్టకు పొందుకొనియున్న అయస్కాంత బలం రేఖలలో ఏర్పడిన మార్పులే అందులోగల ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహానికి కారణం. ఒక వాహకానికి పొందుకొనియున్న అయస్కాంత క్షేత్రం మరొక వాహకంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పరచు ప్రక్రియను విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అంటారు. ఆచరణలో మనం ఒక చుట్టలో దానికి పొందుకొనియున్న అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని చలించునట్లు చేయడం ద్వారా లేదా దాని చుట్టు ప్రక్కలగల అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని మార్చడం ద్వారా అందులో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రేరేపించవచ్చు. చాలా సందర్భాలలో అయస్కాంత క్షేత్రానికి పొందుకొనియున్న చుట్టను చలించడం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

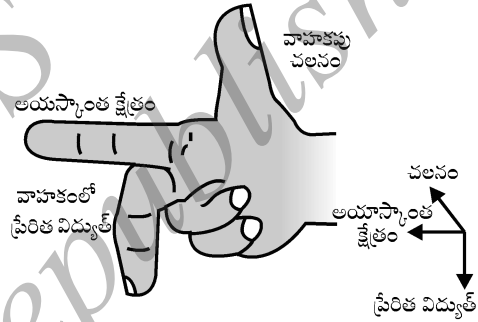

చిత్రం 13.18 ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడిచేతి నియమం


చుట్ట యొక్క చలనం దిక్కు అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగాగల వలయం చాలా ఎక్కువ ప్రమాణంలో విద్యుత్ వివాహం ప్రేరేతం కావడం కనబడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో మనం ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు తెలుసుకోవడానికి ఒక సరళ నియమాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. చిత్రం 13.18లో చూపినట్లుగా కుడిచేతి బ్రౌటను వ్రేలు, చూపుడు వ్రేలు మరియు మధ్య వ్రేళ్ళను వరస్పరం లంబంగా ఉండునట్లు పెట్టినప్పుడు చూపుడు వ్రేలు అయస్కాంత క్షేత్ర నేరును, బ్రౌటన వ్రేలు వాహకపు చలనం నేరును మరియు మధ్య వ్రేలు ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహ దిక్కును సూచిస్తుంది. ఈ సరళ నియమాన్ని ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడిచేతి నియమం అంటారు.

ప్రశ్నలు
1. చుట్టలో విద్యుత్ను ప్రేరేపించు వేర్వేరు విధానాలను వివరించండి ? ?

13.6: విద్యుత్ జనరేటర్ (Electric Generator)

విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ యొక్క ప్రమాణం ఆధారంగా మనం నేర్చుకొన్న ప్రయోగాలలో ప్రేరణ నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం ఉత్పత్తి అవుతుంది. అది సామాన్యంగా అల్ప ప్రమాణంలో ఉంటుంది. గృహాలు మరియు కర్మాగారాలలో అధిక మొత్తంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి తత్వాన్ని ఉపయోగించబడుతుంది. ఒక విద్యుత్ జనరేటర్లో విద్యుచ్ఛక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి వాహకాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రంలో యాంత్రిక శక్తి సహాయంతో త్రిప్పబడుతుంది.

ఒక విద్యుత్ జనరేటర్ తిరిగేది దీర్ఘచతురస్రాకార చుట్ట ABCD ని శాశ్వత అయస్కాంతపు రెండు ధ్రువాల మధ్య చిత్రం 13.19లో చూపినట్లుగా, ఉంచబడింది. చుట్ట యొక్క రెండు తుడులను రెండు ఉంగరాలు R_1 మరియు R_2 కు అమర్చబడినవి ఈ ఉంగరాల లోపలి భాగాలను నిరోధక (insulated) వస్తువుతో మూయబడి ఉంటుంది స్థిరమైన బ్రష్లైన B_1 మరియు B_2 లను ప్రత్యేకంగా R_1 మరియు R_2 ల మీద ఒత్తుకొనియుండునట్లు సంపర్కించబడింది. రెండు ఉంగరాలు R_1 మరియు R_2 లను అంతర్గతంగా దండ (Axle) కు అమర్చబడియుంటుంది. అయస్కాంత క్షేత్రంలో పల చుట్టను త్రిప్పడానికి దండను యాంత్రికంగా బయటినుండి త్రిప్పవచ్చు. బాహ్య వలయంలో గల విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని చూపడానికి గ్యాల్వనో మీటర్ కు బ్రష్ల బయటి తుడులను అమర్చబడింది.

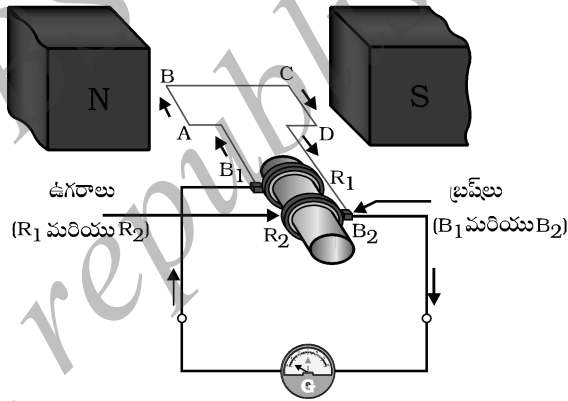

చిత్రం 13.19 విద్యుత్ జనరేటర్ తత్వవివరణ

శాశ్వత అయస్కాంతం నుండి ఉత్పత్తియైన అయస్కాంత క్షేత్రంలో రెండు ఉంగరాలకు అమర్చబడిన దండను త్రిప్పినప్పుడు AB అను భుజం పైకి ప్రయాణిస్తుంది. (మరియు భుజం CD అనునది కిందికి ప్రయాణిస్తుంది). చిత్రం 13.19లో చూపిన వ్యవస్థలో చుట్ట ABCD ప్రదక్షిణా కారంగా చుట్టు తుందని మనం భావించవచ్చు. ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడిచేతి నియమాన్ని అన్వయించడం ద్వారా AB మరియు CD భుజాల దిక్కుల ద్వారా ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించడం ప్రారంభిస్తుంది. అందువలన ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం ABCD దిక్కులో ప్రవహిస్తుంది. చుట్టలో చుట్ట సంఖ్య పెరిగినచో, ప్రతి చుట్టలో చుట్టలో ప్రేరేపితమైన విద్యుత్ ప్రవాహం చుట్టలో అధిక ప్రమాణపు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అనగా, బాహ్య వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం B_2 నుండి B_1 వైపుకు ప్రవహిస్తుంది.

సగం చుట్టు తరువాత CD అను భుజం ఊర్జ్వముఖంగా మరియు AB అను భుజం అధోముఖంగా ప్రయాణించడం ప్రారంభిస్తాయి. దీని పరిణామంతో రెండు భుజాలలోగల ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించు దిక్కు మారుతుంది. అలాగే నిఖర ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహం DCBA దిక్కులో ప్రవహిస్తుంది. ఇప్పుడు బాహ్యవలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం B_1 నుండి B_2 వైపు ప్రవహిస్తుంది. దీని వలన ప్రతి సగం చుట్టు తరువాత భుజాలలో ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహపు ధ్రువం మారుతుంటుంది. దీనిని పర్యాయ విద్యుత్ ప్రవాహం (సంక్షిప్తంగా - AC) అంటారు. ఈ సాధనాన్ని పర్యాయ విద్యుత్ జనరేటర్ (AC Generator) అని అంటారు.

నేరు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని (DC సమయపు సమాన కాలావధులలో తన దిక్కును మార్చదు) పొందడానికి బిరుకు ఉంగరాల ఒక దిక్పరివర్తకాన్ని ఉపయోగించాలి. ఈ వ్యవస్థలో ఒక బ్రష్ ఎల్లప్పుడూ అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఊర్జ్వముఖంగా ప్రయాణిస్తున్న భుజంతో సంపర్కంలో ఉంటుంది. మరొక బ్రష్ ఎల్లప్పుడూ అధోముఖంగా ప్రయాణిస్తున్న భుజంతో సంపర్కంలో ఉంటుంది. మనం బిరుకు ఉంగరాల దిక్పరివర్తకపు కార్యాలను విద్యుత్ మోటార్ లో చూశాం. (చిత్రం 13.15ను ఈ విధమైన విద్యుత్ జనరేటర్ ను నేరు విద్యుత్ జనరేటర్ (Dc Generator) అని అంటారు.

నేరు విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు పర్యాయ విద్యుత్ ప్రవాహాల మధ్యగల వ్యత్యాసం ఏమనగా, నేరు విద్యుత్ ప్రవాహం ఎల్లప్పుడూ ఒకే నేరులో ప్రవహిస్తుంది. అయితే, పర్యాయ విద్యుత్ ప్రవాహం నియమితంగా దాని దిక్కును వెనుకముఖం చేస్తుంది ఇటీవలి రోజులలో నిర్మించిన ఎక్కువ విద్యుత్ కేంద్రాలలో పర్యాయ విద్యుత్ ను ఉత్పత్తిచేయబడుతుంది. భారతదేశంలో ఉత్పత్తిచేయబడిన పర్యాయ విద్యుత్ ప్రతి $\frac{1}{100}$ సెకనులకు తన దిక్కును మార్చుతుంది. అనగా పర్యాయ విద్యుత్ ఆవృత్తి $50 \times H_z$ నేరు విద్యుత్ ప్రవాహానికి పోల్చినచో పర్యాయ విద్యుత్ ప్రవాహపు ఒక ప్రముఖ ప్రయోజం అనగా విద్యుచ్ఛక్తిని ఎక్కువ నష్టపోకుండా చాలా దూరపు స్థలాలకు సరఫరా చేయవచ్చు.

ప్రశ్నలు

1. విద్యుత్ జనరేటర్ తత్వాలను నిరూపించండి
2. నేరు విద్యుత్ ప్రవాహపు కొన్ని మూలాలను పేర్కొనండి
3. ఏ మూలాలు పర్యాయ విద్యుత్ ప్రవాహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి?
4. సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి.


రాగి యొక్క ధీర్ఘవతురస్రాకార చుట్టును అయస్కాంత క్షేత్రంలో త్రిప్పినప్పుడు ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కు మారుతుంది?

- ఎ) రెండు చుట్లకొకసారి బి) ఒక చుట్టుకు
సి) సగం చుట్టుకు డి) నాల్గంట ఒక చుట్టుకు

13.7 : గృహవినియోగ విద్యుత్ వలయాలు

మనం మన గృహాలలో ముఖ్య సరఫరా (mains అని కూడా అంటారు). ద్వారా విద్యుచ్ఛక్తిని పొందుతాం అది విద్యుత్ స్తంభాలకు పొందుకొనియున్న ముఖ్య తంతి ద్వారా లేదా నేలలోపల అణిగియున్న తంతుల (under ground cables) ద్వారా మన ఇంటి వరకు వస్తుంది. ఈ సరఫరాలోని తంతులలో ఒకటైన, సామాన్యంగా ఎరుపు అవాహక పొందిక కలిగియున్న తంతిని సజీవ తంతి (లేదా ధనాత్మకం) అని మరియు మరొక నలుపు అవాహక పొందిక కలిగియున్న తంతిని తటస్థ తంతి (లేదా ఋణాత్మకం) అని అంటారు. మన దేశంలో ఈ రెండు తంతుల మధ్యగల పొటెన్షియల్ భేదం 220v.

ఇంట్లోగల మీటర్ బోర్డులో ఈ తంతి ప్రధాన వ్యూస్ ద్వారా సాగిపోయి విద్యుత్ మీటర్ కు ప్రవేశిస్తుంది. వాటిని ప్రధాన స్విచ్ ద్వారా ఇంట్లోగల విద్యుత్ తంతులతో సంపర్కించబడుతుంది. ఇంటిలోపల ఈ తంతులు ప్రత్యేక విద్యుత్ వలయాలను ఉపయోగిస్తాం. వాటిలో ఒకటి 15A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్న వలయాన్ని అధిక సామర్థ్యంగల సాధనాలకు ఉదాహరణకు గీసర్లు, శీతలకారకాలు మొదలగువాటికి ఉపయోగించబడుతుంది. రెండవ వలయం 5A విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగియుండి, దానిని విద్యుత్ దీపం, ఫ్యాన్ మొదలగు వాటికి ఉపయోగించబడుతుంది పచ్చటి అవాహక పొందికను (పిడి) కలిగియున్న భూసంపర్క తంతిని ఇంటి దగ్గర భూమిలో చాలా లోతులో పాతి పెట్టిన లోహపు తట్టకు అమర్చబడియుంటుంది. ఈ విధమైన వినియోగం ముఖ్యంగా లోహపు ఉపరితలం కలిగియున్న విద్యుత్ ఉపరికరణాల సురక్షితకొరకు వినియోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు ఇస్త్రీపెట్టె, టోస్టర్, మేజా మీదగల విద్యుత్ పంఖా, రెఫ్రిజిరేటర్ మొదలగునవి విద్యుత్ ఉపకరణాలలో వాటి లోహపు ఉపరితలానికి భూసంపర్క తంతిని అమర్చబడుతుంది. అది తక్కువ రోధకం కలిగియున్న మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అందువలన లోహపు ఉపరితలం కలిగియున్న ఉపకరణంలో ఏవిధమైన విద్యుత్ లీక్ కావడం ఏర్పడినచో అది దానిని భూమి యొక్క పొటెన్షియల్ భేదానికి సరిచేసి, దాని వినియోగదారులకు ఏవిధమైన తీవ్ర విద్యుత్ అఘాతం కావడం లేదని నిర్ధారిస్తుంది.

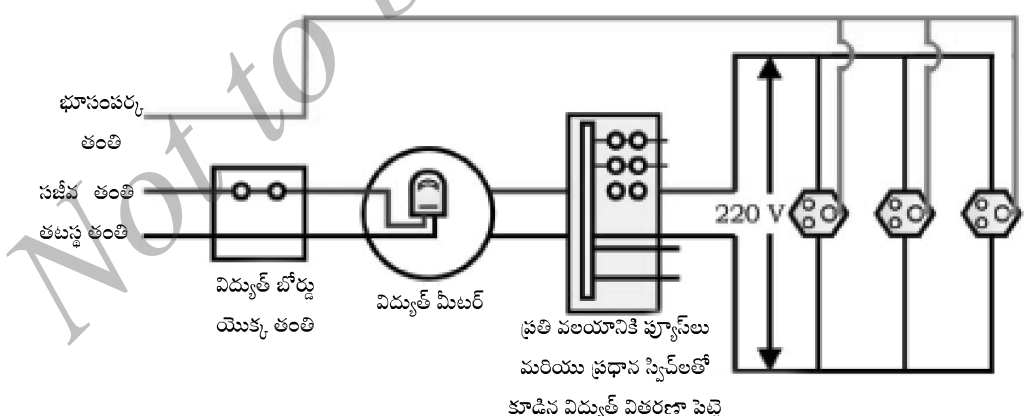

చిత్రం 13.20 సామాన్యంగా ఉపయోగించు గృహ వినియోగ వలయపు రేఖాపటం

చిత్రం 13.20లో సామాన్యంగా ఉపయోగించు గృహ వినియోగ విద్యుత్ మండలపు ఒక రేఖాపటంగా ఇవ్వబడింది. గృహవినియోగపు ప్రతి ప్రత్యేక మండలంలో వివిధ విద్యుత్ ఉపకరణాలను సజీవ మరియు తటస్థ తంతుల మధ్య అమర్చబడియుంటుంది. ప్రతి విద్యుత్ ఉపకరణం తన ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రవహింపజేయడానికి మరియు నిలవడానిక ON/OFF స్విచ్ కలిగియుంటుంది. అందువలన ప్రతి ఉపకరణం సమాన పొటెన్షియల్ బేధం కలిగియుండటానికి వాటిని పరస్పరం సమాంతరంగా అమర్చబడియుంటుంది.

అన్ని గృహవినియోగ వలయాలకు విద్యుత్ పూర్వ ఒక ప్రముఖ అవయవం అవుతుంది. మనం ఇదివరకే వెనుకటి అధ్యాయంలో (భాగం 12.7ను చూడండి) విద్యుత్ పూర్వ తత్వం మరియు కార్యాల గురించి అధ్యయనం చేశాం. ఒక పూర్వ విద్యుత్ ఉపకరణాలకు మరియు వలయాలకి ఓవర్ లోడ్తో (over load) ఏర్పడటం హానినుండి రక్షిస్తుంది సజీవ తంతి మరియు తటస్థ తంతులు ఎప్పుడైతే నేరు సంవర్కంలోనికివచ్చినప్పుడు ఓవర్ లోడ్ ఏర్పడవచ్చు (తంతుల మీదగల నిరోధక వస్తువు హానికి లోనైనప్పుడు లేదా విద్యుత్ ఉపకరణంలో ఏదైనా దోషమున్నచో ఏర్పడుతుంది) ఇలాంటి సందర్భాలలో వలయంలోగల విద్యుత్ ప్రవాహం వెంటనే చాలా ఎక్కువగా వదులుతుంది. దీనిని షార్ట్ సర్క్యూట్ (short circuit) అంటారు. విద్యుత్ పూర్వ వినియోగం వలయంలో అనుచితంగా ఏర్పడం అధిక ప్రమాణపు వలయం మరియు విద్యుత్ ఉపకరణాలకు ఏర్పడు హానిని అరికడుతుంది. పూర్వలో జరిగిడి ఔల్ ఏర్పడు ఉషం వలన పూర్వ కరిగి దానినుండి విద్యుత్ సంవర్కం తగ్గిస్తుంది, వోల్టేజీ (పొటెన్షియల్ బేధం) సరఫరాలోగల ఆకస్మిక పెరుగుదల వలన ఓవర్ లోడ్ సంభవించవచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో చాలా ఉపకరణాలను ఒకే సాకెట్ కు అమర్చడం వలన కూడా ఓవర్ లోడ్ ఏర్పడవచ్చు.

ప్రశ్నలు

1. విద్యుత్ వలయాలు మరియు ఉపకరణాలలో సామాన్యంగా ఉపయోగించు ఏదైనా రెండు సురక్షా విధానాలను పేర్కొనండి.
2. 5A విద్యుత్ రేటింగ్ మరియు 2KW విద్యుత్ సామర్థ్యం కలిగియున్న ఒక సూక్ష్మ తరంగ పాయిన్ గృహ వినియోగ విద్యుత్ వలయంలో (220V) ఉపయోగించబడింది. మీరు ఏ పరిణామాన్ని నిరీక్షించగలరు వివరించండి.
3. గృహ విద్యుత్ వలయాలలో ఏర్పడు ఓవర్ లోడ్ ను తప్పించడానికి ఏముందుజాగ్రత్తచర్యలు తీసుకోవాలి?

మీరిప్పుడు నేర్చుకున్నవి

- ఒక దిక్కుచి చిన్న అయస్కాంతం అవుతుంది. ఉత్తరం వైపు సూచించు దీని ఒక తుదిని ఉత్తర ధ్రువం అని, మరియు దక్షిణ వైపు సూచించు తుదిని దక్షిణ ధ్రువం అని అంటారు.
- అయస్కాంతం చుట్టు ప్రక్కల ప్రదేశంలో అయస్కాంత క్షేత్రం ఉండి, అందులో అయస్కాంత బలాన్ని గుర్తించువచ్చు.
- అయస్కాంత బల రేఖలను అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అయస్కాంత బలరేఖ ఒక మార్గమైయుండి దానితో పాటు కాలానిక స్వతంత్ర ఉత్తర ధ్రువం ప్రయాణించవచ్చు అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క ఏదైనా బిందువు దిక్కు ఆ బిందువులో ఉంచిన ఉత్తర ధ్రువం తీసుకొను నిర్దేశనం నుండి ఇవ్వబడుతుంది. అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రబలత ఎక్కువగా ఉండటంలో అయస్కాంత బలరేఖలు దగ్గర ఉండునట్లు చూపించబడినవి.
- విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న లోహపు తంఱి తనతోపాటు అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కలిగియుంటుంది. తంఱికి సంబంధించి అయస్కాంత బల రేఖలు ఏక కేంద్రీయ వృత్తాల సరళిని కలిగియుండి, దానిని ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడిచేతి నియమంతో నిరూపించవచ్చు.
- వాహకం ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం నుండి వాహకపు చుట్టూగల అయస్కాంత క్షేత్ర నమూనా వాహకపు ఆకారాన్ని అధారపడియుంటుంది. విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న సౌలెనాయిడ్లోగల అయస్కాంత క్షేత్రం దండాకార అయస్కాంత క్షేత్రంలాగా ఉంటుంది.
- విద్యుత్ అయస్కాంతం నిరోధక వస్తువుతో ఆవరించిన రాగి తంఱి చుట్టూ చుట్టిన ఒక మృదువైన ఇనుప గర్భాన్ని (core) కలిగియుంటుంది.
- విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ఒక వాహకాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు అది ఒకబలాన్ని అనుభవిస్తుంది. అయస్కాంత క్షేత్ర దిక్కు మరియు విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కులు పరస్పరం అంబంగా ఉన్నచో, వాహకం మీద వస్తున్న బలం రెండింటికీ అంబంగా ఉంటుంది. దీనిని ఫ్లెమింగ్ ఎడమచేతి నియమంతో ఇవ్వవచ్చు. అది విద్యుత్ మోటార్ యొక్క ఆధారం అవుతుంది. విద్యుత్ మోటార్ ఒక సాధనమైయుండి, అది విద్యుచ్ఛక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మార్చుతుంది.
- విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అను ప్రమాణం సమయంతోపాటు మారుతున్న అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచిన చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. చుట్టకు పొందుకొనియున్న వాహకం మరియు అయస్కాంతాల మధ్య సాపేక్ష చలనంతో అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పులు కావచ్చు. చుట్టను విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న వాహకం దగ్గర ఉంచినచో, వాహకం ద్వారా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ నుండి అయస్కాంతక్షేత్రంలో మార్పులు కావచ్చులేదా చుట్ట మరియు వాహకం మధ్యగల సాపేక్ష అయస్కాంత క్షేత్రంలో చలనం నుండి మార్పులు కావచ్చు ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహపు దిక్కును ఫ్లెమింగ్ కుడిచేతి నియమంతో వివరించబడింది.

- ఒక విద్యుత్ జనరేటర్ యాంత్రిక శక్తిని విద్యుచ్ఛక్తిగా మార్చుతుంది. అది విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.
- మనం మన ఇండ్లలో 50Hz ఆవర్తనంగల 220V పొటెన్షియల్ బేధపు పర్యాయ విద్యుచ్ఛక్తిని పొందుతాం. సరఫరాచేయు ఈ తంతులలో ఒకటి ఎరుపు రంగు నిరోధక వస్తువుతో ఆవరించబడిఉండి, దానిని సజీవ తంతు అని అంటారు మరొక నలుపురంగు నిరోధక వస్తువుతో ఆవరించబడియుండి, దానిని తటస్థ తంతు అంటారు. ఈ రెండింటి మధ్యగల పొటెన్షియల్ బేధం 220V మూడవతంతు భూసంపర్క తంతుమైయుండి, అది పచ్చటి రంగు నిరోధక వస్తువుతో ఆవరించబడియుంటుంది, దానిని భూగర్భంలోగల లోహ వస్తువుకు అమర్చియుంటారు. ఏదైనా లోహ వస్తువుకు విద్యుత్ లీక్ అయినప్పుడు దానిని ఉపయోగించేవారికి వివిధమైన తీవ్రమైన ప్రమాదకం కల్గించకుండా ఉండటానికి మరియు సురక్షితం అని దానిని ఉపయోగించబడుతుంది.
- ఫ్యూజ్ ఒక అత్యంత ప్రముఖ సురక్షితా సాధనమైయుండి. దానిని వలయంలో ఏర్పడు షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ మరియు ఓవర్లోడ్తో విద్యుత్ వలయాలను రక్షించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

అభ్యాసాలు

1. ఈ కిందివాటిలో ఏది పొడవాటి నేరు తంతు చుట్టూగల అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సరిగ్గా వివరిస్తుంది.
 - (a) అయస్కాంత క్షేత్రం తంతుకి లంబమైన నేరు రేఖలు కలిగియుంటుంది.
 - (b) అయస్కాంత క్షేత్రం తంతుకి సమాంతర రేఖలు కలిగియుంటుంది.
 - (c) అయస్కాంత క్షేత్రం తంతుతో ఉద్భవించిన కిరణాలులాంటి రేఖలుగా ఉంటాయి.
 - (d) అయస్కాంత క్షేత్రం తంతుని చుట్టుకొనేకొద్దీ ఏక కేంద్రీయ వృత్తాలు కలిగియుంటుంది.
2. విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణయొక్క ప్రమాణం
 - (a) వస్తువును చార్జ్ చేయు ప్రక్రియ
 - (b) ఒక చుట్ట ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించడం వలన అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఉత్పత్తిచేయు ప్రక్రియ.
 - (c) అయస్కాంతం మరియు చుట్ట మధ్యగల సాపేక్ష చలనం వలన వలయంలో ప్రేరిత విద్యుత్ ను ఉత్పత్తిచేయడం.
 - (d) ఒక విద్యుత్ మోటార్ యొక్క చుట్ట తిరిగిడి ప్రక్రియ

3. విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించు సాధనాన్ని ఇలా అంటారు.
- (a) విద్యుత్ జనరేటర్ (b) గ్యాలవనోమీటర్
(c) ఆమ్మీటర్ (d) మోటార్
4. పర్యాయ విద్యుత్ జనరేటర్ మరియు నేరు విద్యుత్ జనరేటర్ మధ్యగల ఒక ప్రముఖ వ్యత్యాసం .
- (a) పర్యాయ విద్యుత్ జనరేటర్ విద్యుత్ అయస్కాంతాన్ని కలిగియుంటుంది. అయితే, నేరు విద్యుత్ జనరేటర్ శాశ్వత అయస్కాంతం కలిగియుంటుంది.
- (b) నేరు విద్యుత్ జనరేటర్ ఎక్కువ పొటెన్షియల్ బేధాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది.
- (c) పర్యాయ విద్యుత్ జనరేటర్ ఎక్కువ పొటెన్షియల్ బేధాన్ని ఉత్పత్తిచేస్తుంది.
- (d) పర్యాయ విద్యుత్ జనరేటర్ జారెడి ఉంగరాలు కల్గియుంటుంది. అయితే, నేరు విద్యుత్ జనరేటర్ దిక్పరివర్తనాలు కల్గియుంటుంది.
5. షార్ట్ సర్క్యూట్ సందర్భంలో, వలయంలోగల విద్యుత్ ప్రవాహం
- (a) గణనీయంగా తక్కువ అవుతుంది. (b) మారదు
(c) చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది (d) వరుసగా మారుతుంది
6. కింది వ్యాఖ్యానాలలో ఏది సరి ఏది తప్పో తెల్పండి.
- (a) విద్యుత్ మోటార్ యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుతుంది.
- (b) విద్యుత్ జనరేటర్ విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ తత్వం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది
- (c) ప్రవాహాలను సాగిస్తున్న దీర్ఘవృత్తాకార చుట్ట (కాయిల్) యొక్క కేంద్రభాగంలోగల అయస్కాంత క్షేత్రం సమాంతర రేఖలుగా ఉంటాయి.
- (d) పచ్చటి రంగుగల నిరోధక వస్తువులను కలిగియున్న తంతి సాధారణంగా విద్యుత్ సరఫరా యొక్క సజీవ తంతియై ఉంటుంది.
7. అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పరచు రెండు విధానాలను పట్టి చేయండి.
8. ఒక సొలెనాయిడ్ అయస్కాంతంలాగా ఎలా వర్తిస్తుంది? విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న సొలెనాయిడ్ యొక్క ఉత్తర ధ్రువం మరియు దక్షిణ ధ్రువాలను ఒక దండాకార అయస్కాంతం సహాయంతో మీరు నిర్ణయించవచ్చా? వివరించండి.
9. విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న వాహకాన్ని విశాలమైన అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు అది ఎప్పుడు ఎక్కువ బలాన్ని అనుభవిస్తుంది.

10. మీ వీవు ఒక గోడను ఆధారపడునట్లు మీరు ఒక గదిలో కూర్చొన్నారని అనుకోండి. వెనుకటి గోడనుండి ముందు గోడవైపుకు సమాంతరంగా వస్తున్న ఒక ఎలెక్ట్రాన్ వుంజం, ఒక ప్రబల అయస్కాంత క్షేత్రం నుండి మీ కుడివైపుకు విచలనం చెందుతుంది. అలాగయితే అయస్కాంత క్షేత్ర దిక్కు ఏది?
11. విద్యుత్ మోటార్ యొక్క అందమైన చిత్రం గీచి, భాగాలు గుర్తించండి. దాని తత్వం మరియు కార్యాలను వివరించండి. విద్యుత్ మోటార్ లో బిరుకు ఉంగరాల కార్యమేమిటి?
12. విద్యుత్ మోటార్ లను ఉపయోగించు కొన్ని సాధనాలను పేర్కొనండి.
13. అవాహక పౌందిక (పిడి) ఒక రాగి తంఱి చుట్టను ఒక గ్యాల్యనో మీటర్ కు అమర్చబడింది. ఒక దండకార అయస్కాంతాన్ని (i) చుట్ట లోపలికి దొబ్బినప్పుడు (ii) చుట్ట లోపలినుండి వెనక్కు తీసుకొన్నప్పుడు, (iii) చుట్ట లోపల నిశ్చలంగా ఉంచినప్పుడు, ఏమవుతుంది?
14. రెండు వృత్తాకార చుట్టలైన A మరియు B లను పరస్పరం ఉంచబడింది. చుట్ట A లోగల విద్యుత్ ప్రవాహం మారినచో చుట్ట B లో కొద్ది ప్రమాణంలో విద్యుత్ ప్రేరేపించబడుతుంది? కారణాలివ్వండి.
15. కింది దిక్కులను నిర్ధారించడానికి ఉపయోగించు నియమాలు రాయండి.
 - (i) విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న నేరు వాహకం చుట్టూ ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం.
 - (ii) విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న నేరు వాహక తంఱిని అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉంచినప్పుడు అది అనుభవించు బలం
 - (iii) అయస్కాంత క్షేత్రంలో చుట్ట చలనం వలన అందులో ప్రేరితమైన విద్యుత్ ప్రవాహం.
16. విద్యుత్ జనరేటర్ లో అణిగి (దాగి)యున్న తత్వాలు మరియు వాటి కార్యాలను అందమైన చిత్రం గీచి భాగాలను గుర్తించడం ద్వారా వివరించండి. బ్రష్ ల కార్యమేమిటి?
17. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది
18. భూసంపర్క తంఱి కార్యమేమిటి? లోహపు ఉపరితలం కలిగియున్న విద్యుత్ ఉపకరణాలను భూసంపర్కంచేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు?

* * * *



అధ్యాయం-15

మన పరిసరం

‘పరిసరం’ - ఈ పదాన్ని మనం సాధారణంగా దూరదర్శన్, వార్తాపత్రికలు మరియు మన చుట్టుప్రక్కల గల ప్రజల నుండి వినియోగించడం విన్నాం, మన పెద్దలు ‘పరిసరం’ అనునది వెనుకటి లాగా లేదు అని చెప్పవచ్చు. మరి కొంతమంది మనం ఆరోగ్యకర పరిసరం లో పనిచేయాలని చెప్పవచ్చు. అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలతో కూడిన ప్రపంచ శిఖరాలు (Global Summits) పర్యావరణ సమస్యల గురించి చర్చించడానికి నియమానుసారంగా జరుపబడుతోంది. మనం ఈ అధ్యాయంలో పరిసరాలలోని అనేక అంశాలు ఎలా పని చేస్తున్నాయి మరియు పరిసరాలను మనమెలా ప్రభావితం చేస్తున్నామో అనుదానిని అధ్యయనం చేయబోతున్నాం.

15.1 పర్యావరణ వ్యవస్థ - దాని అంశాలు ఏవి?

మొక్కలు, జంతువులు, సూక్ష్మజీవులు మరియు మానవులు లాంటి జీవులన్నియు అదే విధంగా. చుట్టుప్రక్కల భౌతిక పరిసరాలు పరస్పరం ప్రతిక్రియ చూపుతాయి మరియు ప్రకృతిలో సమతౌల్యాన్ని కాపాడుతుంటాయి. ఒక పరిసరంలోని అన్ని పరస్పర కార్యం నిర్వహిస్తున్న జీవులు నిర్ణీత అంశాలతో కలిసి పర్యావరణ వ్యవస్థను తయారు చేస్తాయి. ఈ విధంగా పర్యావరణ వ్యవస్థ సజీవులతో కూడిన జీవ అంశాలు మరియు భౌతిక అంశాలైన శీతోష్ణస్థితి, వర్షం, గాలి, మట్టి మరియు ఖనిజాలు మొదలగు నిర్ణీత అంశాలతో కూడియుంది.

ఉదాహరణకు, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఉద్యానవనం సందర్శించినప్పుడు అక్కడ గడ్డి, వృక్షాలు, గులాబి మల్లె, సూర్యకాంతి మొదలగు పుష్పించు మొక్కలు మరియు కప్పలు, కీటకాలు అలాగే పక్షులు మొదలగు జంతువులను చూస్తుంటారు. ఈ జీవులన్నియు పరస్పరం ప్రతిక్రియ చూపుతాయి. వాటి పెరుగుదల, ప్రత్యుత్పత్తి మరియు ఇంకా ఇతర క్రియలు పర్యావరణ వ్యవస్థలోని నిర్ణీత అంశాలతో ప్రభావితం చూపబడుతాయి. అందువలన ఉద్యానవనం ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థ అవుతుంది. అడవులు, చెరువులు మరియు సరోవరాలు వేరే ఇతర పరిసర వ్యవస్థలవుతాయి. అవి సహజ పర్యావరణ వ్యవస్థలు కాగా, ఉద్యానవనాలు మరియు పంటపొలాలు మానవ నిర్మిత (కృత్రిమ) పర్యావరణ వ్యవస్థలు.

కార్యాచరణం 15.1

- మీరు మత్స్యాలయం (aquarium) చూసివుంటారు. మనం కూడా ఒక అక్వేరియమ్ను నిర్మించడానికి ప్రయత్నిద్దాం.
- మత్స్యాలయాన్ని తయారు చేయునప్పుడు మనం ఏయే అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి? చేపలు ఈదడానికి స్వచ్ఛా స్థలావకాశం (పెద్ద గాజు తొట్టి అయివుండవచ్చు), నీరు ఆక్సిజన్ మరియు ఆహారం అవసరం ఉంటుంది.

- మీరు ఆక్సిజన్‌ను పంప్ సహాయంతో అందించవచ్చు. చేపల ఆహారం మార్కెట్‌లో లభిస్తుంది.
- మీరు కొన్ని జలచర మొక్కలు మరియు జంతువులను చేర్చినచో అదృశ్య సహజ వ్యవస్థ కావచ్చు, అది ఎలా ఏర్పడుతుందో మీరు ఆలోచించారా? అక్వేరియం మానవ నిర్మిత పర్యావరణ వ్యవస్థకు ఉదాహరణ.
- మనం అక్వేరియమ్‌ను స్థాపించిన తరువాత దానిని అలాగే వదిలేయవచ్చా? మనమెందుకు దానిని అప్పడప్పుడు శుభ్రపరుస్తుండాలి. మనం చెరువులు మరియు సరోవరాలను కూడా ఇదేవిధంగా శుభ్ర పరచాలా? లేదా ఎందుకు లేదు?

జీవులు వాటి పరిసరం నుండి తమ జీవితకాలాన్ని పొందుతాయో అనేదాని ఆధారంగా ఉత్పాదకులు, భక్షకులు (వినియోగదారులు) మరియు శైథిల్యాలు అను గుంపులుగా చేసివుండుటను మనం వెనుకటి తరగతులలో చూశాం. మనం పైన తయారుచేసిన స్వయం సుస్థిర పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా మనం నేర్చుకున్న దానిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఏ మొక్కలు పత్రహారితం సమక్షంలో సూర్యనిచికిరణశక్తిని వినియోగించుకొని సేంద్రీయ పదార్థాలను ఉత్పాదించి, పిష్టాలంటి సేంద్రీయ సమ్మేళనాలు చేయవచ్చు? కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా ఆహారాన్ని తయారుచేయు వచ్చటి మొక్కలన్నియు మరియు కొన్ని నీలం హరితశైవలాలు ఈ వర్గంలోనికి వస్తాయి. వీటిని ఉత్పాదకులు అని పిలువబడుతాయి.


జీవులు నేరుగా లేదా పరోక్షంగా ఉత్పాదకులపై వారి పోషణకొరకు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉత్పత్తి చేసిన ఆహారాన్ని సేవించు ఆ జీవులు నేరుగా ఉత్పాదకుల నుండి లేదా పరోక్షంగా ఇతర భక్షకులను సేవించు భక్షకులు. భక్షకులను శాఖాహారులు, మాంసాహారులు, మిశ్రమాహారులు మరియు పరాస్థ జీవులుగా వర్గీకరించవచ్చు, మీరు ఈ వర్గాల ప్రతియొక్క భక్షకునికి ఉదాహరణ ఇవ్వగలరా?

- మీరు అక్వేరియమ్‌ను శుభ్రపరచకుండా మరియు కొన్ని చేపలు మరియు మొక్కలు చనిపోయిన పరిస్థితిని ఊహించండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక జీవి చనిపోయినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఆలోచించారా? చనిపోయిన జీవి అవశేషాలు మరియు జీవులు వ్యర్థ ఉత్పన్నాలను విభజించు బ్యాక్టీరియా మరియు శిలీంధ్రాలను సూక్ష్మ జీవులతో కూడియుంటాయి. ఈ సూక్ష్మజీవులు సంకీర్ణ సేంద్రీయ పదార్థాలగా విభజించబడటం వలన వాడిని విఘటకాలు (విభాజక) అంటారు. ఈ సేంద్రీయ పదార్థాలు పునః మొక్కల నుండి ఉపయోగించుకోలడుతాయి వాటి అనువస్థితిలో చెత్త చనిపోయిన జీవులు మరియు మొక్కలు ఏమకావచ్చు? ఒక్కొక్క విభాజకాలు తిన్నప్పుడు కూడా మట్టిలో సహజ పునర్ పూరణం జరుగుతుందా?

కార్యాచరణం 15.2

- మీరు అక్వేరియం తయారు చేయనప్పుడు ఇతర జంతువులను తినేడి జలచరాలను వేయకుండా జాగ్రత్త పహిస్తున్నారా? తేనట్లయితే ఏమి కావచ్చు?
- గుంపులు నిర్మాణం చేయండి. పై ప్రతి జీవి కూడా ఎలా పరస్పరం ఒకదానికొకటి ఆధారపడ్డాయనేదానిని గురించి చర్చించండి.

- జలచర జీవులు వీటిని తిని రూపించు కనీసం మూడు దశల సరళిని (food chain) రాయండి.




- మీరు ఏదైనా ఒక జీవులు గుంపును ప్రాథమిక ప్రాముఖ్యతగా పరిగణిస్తున్నారా? ఎందుకు మరియు ఎందుకు కాదు?

15.1.1 ఆహారపు గొలుసులు మరియు ఆహార చక్రాలు


కార్యాచరణం 15.4లో మనం ఒకదాన్నొకటి భక్షించు జీవులు సరళిని నిర్మించాం. ఈ సరళి లేదా జీవ స్థాయిలలో పాల్గొను జీవులు ఆహారపు గొలుసును తయారు చేస్తాయి (చిత్రం 15.1)

ఆహారపు గొలుసు ప్రతి అడుగు లేదా స్థాయి ఒక పోషణా పౌరను తయారు చేస్తుంది. స్వయంపోషకాలు లేదా ఉత్పాదకులు మొదటి పోషణాపౌరలో ఉంటారు. అవి సౌరశక్తిని స్థిరపరుస్తాయి. వాటిని పరపోషకాలు మరియు భక్షకులకు లభించునట్లు చేస్తాయి శాఖాహారులు లేదా ప్రాథమిక భక్షకులు రెండవ, చిన్నమాంసాహారులు లేదా ద్వితీయ భక్షకులు మూడవ మరియు పెద్ద మాంసాహారులు లేదా తృతీయ భక్షకులు నాల్గవ పోషణా పౌరను తయారు చేస్తాయి (చిత్రం 15.2)

మనం తినేడి ఆహారం మనకు పనిచేయడానికి శక్తిని ఒదగించు ఇంధనంగా పనిచేస్తాయని మనకు తెలిసింది. అందువలన పర్యావరణంలోని వివిధ అంశాల మధ్య పరస్పర క్రియలవలన శక్తి ప్రవాహం ఒక అంశంనుండి మరొక అంశానికి ఏర్పడుతుంది. మనం నేర్చుకున్నట్లుగా స్వయం పోషకాలు సూర్యకాంతిలోగల శక్తిని పట్టి ఉంచుతుంది. దానిని రసాయనిక శక్తిగా మార్చుతుంది. ఈ శక్తి జీవుల ప్రపంచంలోని అన్ని కార్యాచరణాలకు మద్దతునిస్తుంది. స్వయం పోషకాల నుండి శక్తి పరపోషకాలకు మరియు శైథిల్యాలకు వెళ్తుంది. అదేవిధంగా మనం వెనుకటి అధ్యాయం శక్తిమూలాలలో చూసినట్లుగా, ఒక రూపంలోని శక్తి మరొక రూపానికి మారుతుంది. కొన్ని శక్తులు తిరిగి

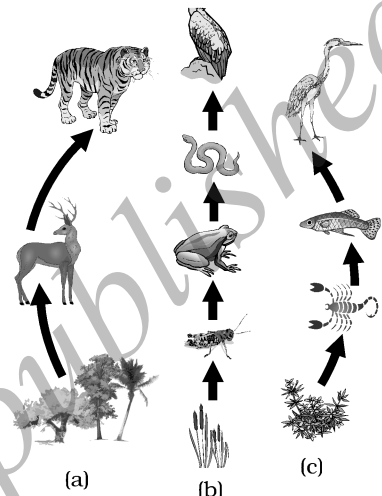


చిత్రం 15.1 పరిసరాల్లోని ఆహార గొలుసు (a) అడవులు (b) పచ్చిక బయళ్ళు (c) చెరువులు

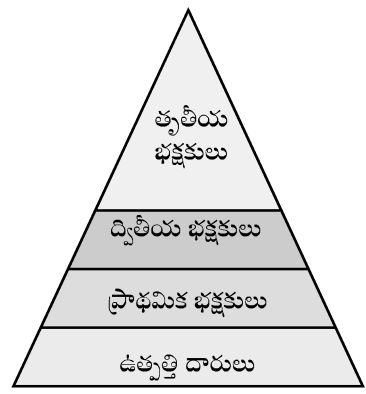


చిత్రం 15.2 పోషణాపౌరలు

ఉపయోగించని స్వరూపాలలో పరిసరంలో పోగొట్టుకుంటుంది. పర్యావరణంలోని వివిధ అంశాల మధ్య శక్తి ప్రవాహాన్ని విస్తారంగా అధ్యయనం చేయబడింది. అవి ఈ కిందివిధంగా కనుగొన బడ్డాయి.

- భూపర్యావరణవ్యవస్థలోని అన్ని పచ్చటి మొక్కలు తమ ఆకుల మీద పడు సూర్యకాంతి శక్తియొక్క 1% ప్రమాణాన్ని పట్టి ఉంచు కొని, ఆహార శక్తిగా మార్చుకుంటాయి.
- పచ్చటి మొక్కలను ప్రాథమిక భక్షకులు సేవించినప్పుడు శక్తి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉష్ణమై పరిసరంలో పోగొట్టుకొంటుంది. కొంత ప్రమాణం జీర్ణక్రియకు లోనవుతుంది, పనిచేయడానికి, మిగిలినవి పెరుగుదలకు మరియు ప్రత్యుత్పత్తికి పోతుంది. తినెడి ఆహారపు సరాసరి 10% తనదే అయిన శరీరంగా మార్చుచేంది, తురువాతి దశ భక్షకులకు అభ్యమవుతుంది.
- అందువలన ప్రతిదశలో కనబడు సీండ్రియ పదార్థాల ప్రమాణం సరాసరి విలువగా 10%ను తీసుకోవచ్చు తరువాతి దశ భక్షకులకు చేరుతుంది.
- భక్షకులు తరువాత దశకు కొద్దిగా శక్తి అవకాశం ఉండటం వలన ఆహార గొలుసులు సాధారణంగా మూడు లేదా నాలుగు దశలను మాత్రమే కూడియుంటుంది. ప్రతిదశలోకూడా వ్యయమగు శక్తి చాలా పెద్దదిగా ఉండటం వలన చాలా తక్కువ వినియోగించబడు శక్తి నాలుగు పొషణ పౌరల తరువాత మిగులుతుంది.
- సాధారణంగా పర్యావరణ వ్యవస్థలోని కొన్ని పొషణ పౌరలలో ఎక్కువ సంఖ్యలో జీవులు, ఉత్పాదకులు ఉంటారు.
- ఆహారపు గొలుసుల పొడవు మరియు సంకీర్ణత చాలా మారుతుంది. ప్రతిజీవిని సామాన్యంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాల జీవులు తింటాయి. అవి చాలా ఇతర జీవుల కంటే భిన్నంగా తినబడుతాయి. అందువలన ఈ సంబంధాలను సరళ (నేరు) రేఖ ఆహార గొలుసుకు బదులు ఆహార జాలం (food web) అని పిలువబడు శాఖల (రేఖలు) సరళిలాగా చూపించబడింది. (చిత్రం 15.3.)

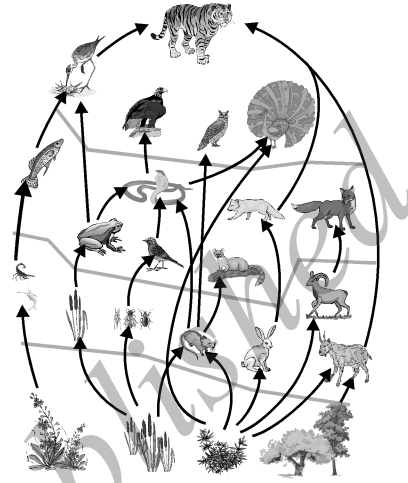

చిత్రం 15.3 కొన్ని ఆహార గొలుసులతో కూడిన ఆహారపు జాలం.

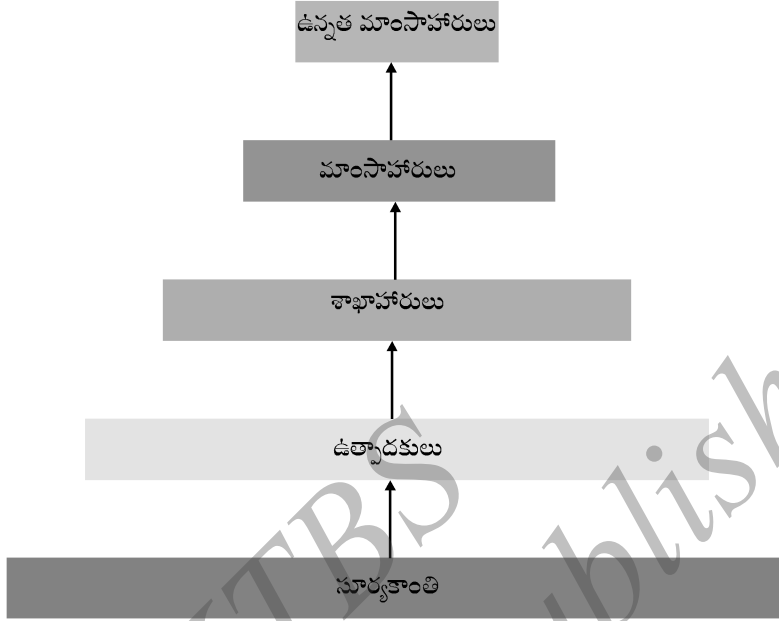

చిత్రం 15.4 ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహాన్ని చూపేది చిత్రం

చిత్రం 15.4 ఒకటి పర్యావరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహాన్ని చూపేది చిత్రం. మరొకటి ఆహారపు గొలుసు యొక్క ఆసక్తిదాయక విషయం ఏమనగా ఎలా తెలియకుండా కొన్ని ప్రమాదకర రసాయనాలు మన శరీరాన్ని ఆహారపు గొలుసుద్వారా చేరుతాయి. ఎలా నీరు కలుషితమవుతుందో అని మనం 9వ తరగతిలో చదివాం. చాలా రకాల కీటక నాశినులు ఇతర రసాయనాలను ఉపయోగించుట ఒక ముఖ్య కారణం. ఇది మన పంటలను రోగాలు మరియు కీటకాల నుండి రక్షించడానికి కావాలి ఈ రసాయనాలు శుభ్రపరచి మట్టిలోపల లేదా నీటి వనరులలో చేరుతాయి. వీటిని మట్టినుండి నీరు మరియు లవణాంశ సహిత మొక్కలు పీల్చుకుంటాయి. నీటి వనరుల ద్వారా వాటిని జల చక్రాలు (నీటి మొక్కలు, జంతువులు) తీసుకుంటాయి, వాటిలో అదౌక ఆహార గొలుసును కలిపేడి మార్గం. ఈ రసాయనాలు శైథిల్యానికి లోనుకాని కారణంగా అవి ప్రతిపోషణాపౌరలో సేకరించ బడుతాయి. మానవులు ఎటువంటి ఆహార గొలుసులో ఉన్నత స్థాయిని ఆక్రమించుకొన్నట్లుగా ఈ రసాయనాల గరిష్ట సాంద్రత మన శరీరంలో సేకరణ అవుతుంది. ఈ ప్రమాణాన్ని జీవ సంవర్ధనం అంటారు. దీనికొరకే మన ఆహారం ధాన్యాలైన గోధుమ మరియు బియ్యం, కూరగాయలు, పండ్లు, మాంసం కూడా వివిధ ప్రమాణంలో కీటకనాశినుల అవశేషాలను కల్గియుంటాయి. వీటిని శుభ్రపరచడం మరియు ఇతర విధానాల ద్వారా తీసివేయడానికి అవకాశం లేదు.

కార్యాచరణం 15.3

- ఇటీవలి రోజులలో సిద్ధంచేసిన ఆహార పదార్థాలలో కీటక నాశినుల స్థాయి గురించి వార్తా పత్రికల నివేదికలు సాధారణంగా కనబడుతాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈ ఉత్పత్తులను నిషేధించాయి. అలాంటి నిషేధాల అవసరాలను గుంపులలో చర్చించండి.
- ఈ ఆహార పదార్థాలలో కీటక నాశినుల మూలం ఏదో మీరు ఆలోచిస్తుంటారా. ఈ మూలం నుండి కీటకనాశినులు మన శరీరం లోనికి ఇతర ఆహార ఉత్పత్తుల ద్వారా కూడా వెళ్ళవచ్చా?
- మన శరీరంలో కీటక నాశినుల ప్రవేశావకాశాలను తక్కువ చేయడానికి ఏ విధానాలు అన్వయించవచ్చో చర్చించండి.

ప్రశ్నలు

1. పొషణా పౌరలు (స్థాయిలు) అనగానేమి? ఆహారపు గొలుసుకు ఒక ఉదాహరణమిచ్చి, అందులోని పోషణా పౌరలను తెల్పండి.
2. పర్యావరణ వ్యవస్థలో విభజకాల పాత్ర ఏమిటి?



15.2. మన కార్యాచరణాలు పర్యావరణం మీద ఎలా పరిణామం చూపుతాయి?

మనం పర్యావరణ వ్యవస్థలోని ఒక అవిభాజ్య భాగం. పర్యావరణంలోని మార్పులు మనకు పరిణామం చూపడం మరియు మన కార్యాచరణాలు మన చుట్టుప్రక్కల గల వాతావరణాన్ని మార్చుతాయి. మన కార్యాచరణాలు పరిసరాలను ఎలా కలుషితం చేస్తాయో అనేదానిని 9వ తరగతిలో ఇదివరకే చూశాం. ఈ అధ్యాయంలో మనం పరిసరం యొక్క రెండు సమస్యలను వివరంగా చూస్తుంటాం. అనగా, ఓజోన్ పొర పలుచబడటం మరియు వ్యర్థ పదార్థాల విసర్జన.

15.2.1 ఓజోన్ పొర మరియు అది ఎలా పలుచబడుతుంది

ఓజోన్ (O_3) అనునది ఆక్సిజన్ యొక్క మూడు పరమాణువులతో తయారైన ఒక అణువు. అయితే, మనం సాధారణంగా ఆక్సిజన్ అని పిలువబడిన O_2 అన్ని ఆక్సిజన్ సహిత జీవుల జీవనానికి చాలా అవసరం ఓజోన్ ఒక ప్రాణాంతక విషం. అదే విధంగా వాతావరణపు ఉన్నత స్థాయిలో ఓజోన్ ఒక చాలా అవసరమైన కార్యాన్ని నిర్వహిస్తుంది. అది భూ-ఉపరితలాన్ని సూర్యుని నుండి వచ్చే అతినిల లోహిత వికిరణాల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ వికిరణాలు జీవులకు ఎక్కువ ప్రమాదకరం. ఉదాహరణకు అవి మానవులలో చర్మపు క్యాన్సర్ ఏర్పరుస్తుంది.

వాతావరణపు ఉన్నత స్థాయిలో ఓజోన్ అతినిల లోహిత వికిరణాలు ఆక్సిజన్ (O_2) అణువు మీద పనిచేసి ఏర్పడిన ఒక ఉత్పన్నం. ఉన్నత శక్తియొక్క అతినిల లోహిత వికిరణాలు కొన్ని పరమాణు ఆక్సిజన్ ను (O_2) స్వతంత్ర ఆక్సిజన్ (O) అణువులుగా విభజిస్తాయి. తరువాత ఈ పరమాణువులు పరమాణు ఆక్సిజన్ తో కలిసి ఓజోన్ ఈ కింద చూపినట్లుగా తయారువుతుంది.



1980 దశాబ్దంలో ఓజోన్ ప్రమాణం తీవ్రంగా కుసించడం ఆరంభించింది. ఈ తగ్గుదల శీఘ్రీకరణం మరియు అగ్నిమాపకాలలో వినియోగించబడు సంశ్లేషించబడిన రసాయనాల మాదరి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ (CFCs) లకు సంబంధించినది. 1987లో సంయుక్త దేశాల (United Nations Environment Programme) సి.ఎఫ్.సి ఉత్పాదనను 1986 నాటి స్థాయిలలో స్తంభింపజేయడానికి ఒప్పందం చేసుకోవడంలో విజయవంతం అయింది.

కార్యాచరణం 15.4

- గ్రంథాలయం లేదా అంతర్జాలం లేదా వార్తాపత్రికల నివేదికల నుండి ఏ రసాయనాలు ఓజోన్ పొర పలుచబడటానికి కారణమయ్యాయని తెలుసుకోండి.
- స్థలంలోనే రసాయనాలు బయటికి కారడాన్ని నియంత్రించు నియమాలు. ఓజోన్ పొరకు హాని తగ్గించడం లో విజయవంతమయిందా అని కనుగొనండి. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఓజోన్ పొరలో రంధ్రం పరిమాణం మారినదా?

15.2.2. మనం ఉత్పాదించు వ్యర్థపదార్థాల నిర్వహణ

మన నిత్య కార్యాచరణాలలో చాలామటుకు దూరంగా విసిరివేయబడు వస్తువులను మనం ఉత్పత్తి చేస్తుంటాం. ఈ కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవి? మనం వాటిని విసిరివేసిన తరువాత ఏమవుతుంది? ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు కనుగొనడానికి మనమిప్పుడు ఒక కార్యాచరణం చేద్దాం.

కార్యాచరణం 15.5

- మీ ఇంట్లోనుండి వ్యర్థపదార్థాలను సేకరించండి. అవి ఒక రోజులో ఉత్పత్తిచేయు అన్నివంట వ్యర్థ పదార్థాలు లాంటివి (చెడిపోయిన ఆహారం, కూరగాయల తోళ్ళు, ఉపయోగించిన టీ పాడి, పాల కవర్లు మరియు ఖాళి పెట్టెలు). వ్యర్థ కాగితాలు, ఖాళీ బొప్పి బాటిళ్ళు పట్టీలు/పొరదర్కక పోట్లాలు, పాత మరియు దినిగి పోయిన చిట్టలు మరియు తెగిపోయిన పాదరక్షలు.
- ఈ వస్తువులను పాఠశాల పూడోట లోని ఒక గుంతలో త్రవ్వవేయండి. లేదా ఏదైనా స్థలం అవకాశం ఉన్నచో ఈ వస్తువులను మీరు పాత బకెట్ లేదా పూల కుండీలలో సేకరించి, దానిని కనీసం 15 సెం.మీ. మూయండి.
- ఈ వస్తువులను తేమగా ఉంచి 15 రోజుల అంతరంలో గమనిస్తూ ఉండండి?
- ధీర్ఘ కాలం సమయం వరకు మారకుండా మిగిలిన వస్తువులు ఏవి?
- ఎక్కువ సమయంలో తమ రూపం మరియు నిర్మాణాన్ని మార్చేడి వస్తువులు ఏవి?
- మార్పు చెందిన వస్తువుల పైకి ఏ వస్తువులు వేగంగా మార్పు చెందుతాయి?

‘జీవన క్రియలు’ పాఠంలో మనం తినేడి ఆహారం మన శరీరంలో అనేక ఎంజైములతో జీర్ణింపబడుతాయని మనం చూశాం. మీరు ఎప్పుడైనా మనం సేవించు అన్నింటిని ఎందుకు విభజించవని ఆశ్చర్యచకితులయ్యారా? ఎంజైములు తమ కార్యంలో నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి. నిర్దిష్ట వస్తువుల విఘటనం కొరకు నిర్దిష్ట ఎంజైముల అవసరం ఉంది. దాని కొరకే మనం నేలబొగ్గు తినడానికి ప్రయత్నించినచో ఎటువంటి శక్తి పొందవు. ఈ కారణంగా ప్లాస్టిక్ లాంటి మానవ నిర్మిత వస్తువులు బ్యాక్టీరియా లేదా ఇతర పూతికాహార (saprophytes) జీవుల నుండి శైథిల్యానికిలోను కావు. ఈ వస్తువులు భౌతిక ప్రక్రియలైన ఉష్ణం మరియు ఒత్తిడి నుండి విభజించబడుతాయి. అయితే, మన పరిసరంలో కనబడు ఆవరించబడిన పరిస్థితులలో అవి ధీర్ఘకాలం వరకు ఉంటాయి.

జీవన క్రియల నుండి విభజించబడు వస్తువులను జైవిక విభజనకు లోనగు వస్తువులు (biodegradable) అంటారు. మీరు ఎన్ని ఖననపు వస్తువులు జీవ శైథిల్యానియం? ఈ విధమైన శైథిల్యము (విఘటన)నకు లోనుకాని వస్తువులను జీవ శైథిల్యానికి లోనుకాని (non biodegradable) వస్తువులు అంటారు. ఈ వస్తువులు జడ (చలించటం)గా ఉండ వచ్చు లేదా పరిసర వ్యవస్థలోని (ecosystem) చాలా జీవులకు ప్రమాదం కల్గించ వచ్చు.

కార్యాచరణం 15.6

- జీవ శైథిల్యానికి లోనగు వస్తువులు మరియు జీవ శైథిల్యానికి లోనుకాని వస్తువుల గురించి ఎక్కువ వివరాలు మీ గ్రంథాలయం లేదా అంతర్జాలం నుండి పొందండి.
- జీవ శైథిల్యానికి లోనుకాని వివిధ వస్తువులు ఎంత ధీర్ఘకాలం వరకు పరిసరంలో ఉండటానికి అవకాశం ఉంది?
- ఇటీవలి రోజులలో జీవశైథిల్యానికి చెందు క్రొత్త రకపు ప్లాస్టిక్ లు లభిస్తున్నాయి. అలాంటి సామగ్రిలు మరియు అవి పరిసరాలకు హానికరమా లేదా హానికరం కాదు అనే దాని గురించి ఎక్కువ వివరాలు తెలుసుకోండి.

ప్రశ్నలు

1. కొన్ని వస్తువులు జీవశైథిల్యాలు మరియు కొన్ని జీవశైథిల్యాలు కావు. ఎందుకు?
2. జీవశైథిల్య వస్తువులు పరిసరంలో దుష్పరిణామం చూపిడి ఏవైనా రెండు విధానాలివ్వండి.
3. జీవ శైథిల్యం కాని వస్తువులు పరిసరంలో దుష్పరిణామం చూపిడి ఏవైనా రెండు విధానాలివ్వండి.

ఏదైనా పట్టణం లేదా నగరాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఖచ్చితంగా చెత్తరాశులను అక్కడక్కడ చూడవచ్చు. ఏదైనా సందర్శనీయ స్థలాన్ని మనం సందర్శించినప్పుడు, ఖచ్చితంగా ఖాళి ఆహార కవర్లు అక్కడక్కడ విసిరివేసియుండుటను చూడవచ్చు, వెనుకటి తరగతులలో మనం సృష్టించిన నిర్వహణా సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం సమస్యను లోతుగా చూద్దాం.

కార్యాచరణం 15.7

- ఇంట్లో ఉత్పత్తియగు వ్యర్థపదార్థాలు ఏమవుతాయో తెలుసుకోండి. అక్కడ వ్యర్థపదార్థాలను సేకరించు ఒక వ్యవస్థ యొక్క స్థలమున్నదా?
- స్థానిక సంఘ సంస్థలు (పంచాయత్, పురపాలక సంఘం, నివాస సంక్షేమ సంఘం) వ్యర్థాలతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాయో తెలుసుకోండి?
- జీవ శైథిల్యానికి లోనగు మరియు జీవ శైథిల్యానికి లోనుకాని వ్యర్థ పదార్థాలను స్థలాలలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించు కార్యవిధానాలు ఉన్నాయా?
- ఒక రోజులో ఉత్పత్తియగు వ్యర్థ పదార్థాల ప్రమాణాన్ని లెక్కించండి.
- వాటిలో ఎన్ని జీవ శైథిల్యానికి లోనగు వ్యర్థపదార్థాలున్నాయి?
- ఒక తరగతిలో ఉత్పత్తియగు వ్యర్థపదార్థాలను లెక్కించండి?
- వాటిలో ఎన్ని జీవ శైథిల్యానికి లోనగు వ్యర్థపదార్థాలున్నాయి?
- ఈ వ్యర్థ పదార్థాలను విసర్జించు విధానాల గురించి సలహాలివ్వండి.

కార్యాచరణం 15.8

- మీ ప్రదేశంలోని మురుగు (వ్యర్థ పదార్థాలు) ఎలా సంస్కరించబడుతుందో కనుగొనండి. ఈ అసంస్కరిత మురుగు స్థానిక నీటి మూలాలను కలుషితం చేయడంలేదని నిర్ధారించుటకు ఆ ప్రదేశంలో కార్య విధానాలున్నాయా?
- మీ ప్రదేశంలోని స్థానిక పరిశ్రమలు తమ వ్యర్థ పదార్థాలను ఎలా సంస్కరిస్తాయో తెలుసుకోండి. ఆ ప్రదేశంలోని మట్టి మరియు నీటి మూలాలు వ్యర్థాలనుండి కలుషితమవుతున్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి అక్కడ ఏదైనా కార్యవిధానాలున్నాయా?

మన జీవనశైలి యొక్క సంస్కరణల ఫలంగా అధిక మొత్తంలో వ్యర్థ పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. మారిన ధోరణులు కూడా ఎక్కువెక్కువగా ఉపయోగించి పారవేయగల వస్తువుల వినియోగం ద్వారా పాత్రవహిస్తున్నాయి. మారిన ప్యాకేజింగ్ విధానాలు కూడా మన వ్యర్థపదార్థాలను జీవశైథిల్యానికి లోనుకాని వస్తువులుగా చేస్తున్నాయి. మన పర్యావరణం మీద వీటిన్నింటి పరిణామాలేమికావచ్చో ఆలోచించారా?

ఆలోచించండి

ఉపయోగించి పారవేయు (disposable) కప్పలు (లోటాలు)

మీరు మీ తల్లిదండ్రులను అడిగితే, వారు రైళ్ళలో టీని ప్లాస్టిక్ కప్పలలో ఇవ్వడం, వాటిని వ్యాపారులకు వాపసు ఇవ్వడాన్ని బహుశః జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు, ఉపయోగించి పారేయగల కప్పలను నైర్మల్యం కారణంగా ఒక తరువాతి అడుగుగా పరిచయం చేయబడింది. అయితే, ఆరోజులలో ఎవరు నిత్యం మిలియన్లకు పైనా ఈ కప్పలు వినర్షిన వలన కలిగే పరిణామాలను బహుశః ఊహించలేరు. కొన్ని రోజులకు ముందు కుల్హడ్స్ (kulhads) అను బంకమట్టి కప్పలను ప్లాస్టిక్ కప్పలకు పర్యాయంగా సూచించబడింది. అయితే, ఒక చిన్న ఆలోచన ఈ బంక మట్టిలోని కుల్హడ్స్లను చేయడం వలన భూమి పైనగల సారవంతమైన పైమట్టి నష్టమవుతుందని చూపించండి. ఇప్పుడు ఉపయోగించి పారేయదగు పేపర్ కప్పలు వినయోగంలోనికి వచ్చాయి. మీ దృష్టిలో ఉపయోగించి పారేయదగు పేపర్ కప్పలు, ఉపయోగించి పారేయదగు ప్లాస్టిక్ కప్పలకంటే ఎలా ఉత్తమమైనవి? మీ అభిప్రాయమేమి?

కార్యాచరణం 15.9

- అంతర్జాలం లేదా గ్రంథాలయాల నుండి ఎలెక్ట్రానిక్ వ్యర్థపదార్థాలు లాంటి ప్రమాదకర వస్తువుల విసర్జన చేయునప్పుడు ఏ వస్తువుల గురించి ఎక్కువ దృష్టిపెట్టాలి? అనేదానిని గురించి వివరాలు సేకరించండి.
- ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ఎలా పునర్వినియోగించబడుతాయో తెలుసుకోండి. ఈ పునర్వినియోగ ప్రక్రియ పరిసరాల మీద ఏమైనా పరిణామాలు చూపుతాయా?

ప్రశ్నలు

1. ఓజోన్ అనగానేమి మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థ మీద ఎలా ప్రభావం కలిగిస్తుంది?
2. వ్యర్థ పదార్థాల విసర్జనను తగ్గించడానికి మీరు ఎలా సహాయపడగలరు? ఏవైనా రెండు విధానాలు తెల్పండి.



మీరిప్పుడు నేర్చుకున్నవి

- పర్యావరణ వ్యవస్థలోని వివిధ అంశాలు ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడ్డాయి.
- ఉత్పాదక జీవులు పరిసరంలో అభింఛు సూర్యకాంతినుండి పర్యావరణ వ్యవస్థలోని ఇతర అంశాలకు అవసరమున్న శక్తులను తయారుచేస్తాయి.
- పోషణా పొరలోని ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి వెళ్ళేకొద్ది శక్తి నష్టమవుతుంది. అది ఆహారపు గొలుసులో పోషణా పొరల స్థాయిలను పరిమితి చేస్తుంది.
- మానవ కార్యాచరణాలు పరిసరాల మీద ప్రభావం చూపుతాయి.
- సి.ఎఫ్.సి. లాంటి రసాయనాల వినియోగం వలన ఓజోన్ పొర ప్రమాదపు అంచులో ఉంది.
- ఓజోన్ పొర సూర్యుని అతివీల లోహిత కిరణాల నుండి రక్షించడం వలన దాని హాని పరిసరాలకు ప్రమాదం కావచ్చు.
- మనం ఉత్పత్తిచేయు వ్యర్థపదార్థాలలో జీవశైథిల్యాలకు లోనగు మరియు జీవశైథిల్యాలకు లోనుకాని వ్యర్థ పదార్థాలున్నాయి.
- మనం ఉత్పత్తిచేయు వ్యర్థ పదార్థాల విసర్జన పరిసరాలకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలకు కారణమవుతుంది

అభ్యాసాలు

1. కిందివాటిలో ఏ గుంపులు జీవ శైథిల్యాలకు లోనగు పదార్థాలతో కూడియుంది.
 - (a) గడ్డి, పూలు మరియు చర్మం
 - (b) గడ్డి, చెట్టు మరియు ప్లాస్టిక్
 - (c) వండ్ల తోళ్ళు, కేక్ మరియు నిమ్మరసం
 - (d) కేక్, చెట్టు మరియు గడ్డి
2. కిందివాటిలో ఏ అంశాలు ఆహారపు గొలుసును నిర్మాణం చేస్తాయి?
 - (a) గడ్డి, గోధుమ మరియు మామిడి
 - (b) గడ్డి, మేక మరియు మానవుడు.
 - (c) మేక, ఆవు మరియు ఏనుగు
 - (d) గడ్డి, చేప మరియు మేక
3. కింది వాటిలో ఏవి స్నేహపూర్వక వాతావరణం (పర్యావరణం) అలవాట్లు?
 - (a) షాపింగ్ సమయంలో కొనిన వస్తువులు పెట్టడానికి బట్ట బ్యాగులను తీసుకెళ్ళడం.
 - (b) అనవసర విద్యుత్ దీపాలు మరియు ఫ్యాన్లను ఆర్పేయడం.
 - (c) పాఠశాలలో వదలడానికి మీ అమ్మ ద్విచక్ర వాహానానికి బదులు కాలినడకతో వెళ్ళడం.
 - (d) పైవన్నియు.
4. ఒక పోషణా పొరలో జీవులన్నింటిని చంపితే ఏమవుతుంది?

5. వివిధ పోషణా పాఠలోని జీవులన్నింటిని తీసేయడం వలన పరిణామాలు పోషణా పాఠలో విభిన్నంగా ఉంటుందా? ఏదైనా పోషణాపాఠలోని జీవులను పర్యావరణ వ్యవస్థకు ఎటువంటి ప్రమాదం కలుగకుండా తీసేయవచ్చా?
6. జీవ సంవర్ధన అనగానేమి? పర్యావరణ వ్యవస్థలోని వివిధ స్థాయిలలో ఈ వర్ధనా స్థాయి విభిన్నంగా ఉంటుందా?
7. మనం ఉత్పత్తి చేయు జీవ శైథిల్యాలకు లోనుకాని వ్యర్థ పదార్థాల నుండి ఏర్పడు సమస్యలు ఏవి?
8. మనం ఉత్పత్తి చేయు వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ జీవ శైథిల్యమయినచో, అవి పరిసరాల మీద ఎటువంటి పరిణామం చూపవు.
9. ఓజోన్ పొరకు ఏర్పడు ప్రమాదం ఆందోళనకు కారణమైంది. ఎందుకు? ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టడమైంది.

* * * *

జవాబులు

అధ్యాయం - 1

1. [i] 2. [d] 3. [a]

అధ్యాయం - 2

1. [d] 2. [b] 3. [d] 4. [c]

అధ్యాయం - 3

1. [d] 2. [c] 3. [a] 4. [c]

అధ్యాయం - 6

1. [c] 2. [a] 3. [d] 4. [b]

అధ్యాయం - 7

1. [d] 2. [b] 3. [d]

అధ్యాయం - 12

1. [d] 2. [b] 3. [d] 4. [c]
5. సమాంతరం 6. $122.7\text{m} \frac{1}{4}$ టైమ్స్ 7. 3.33Ω
8. $4.8\text{ k}\Omega$ 9. 0.67 A

10. 4 నిరోధకాలు 12. 110 బల్బులు

13. $9.2\text{ A}, 4.6\text{ A}, 18.3\text{ A}$

14. [i] 8W [ii] 8W

15. 0.73 A 16. 250 W TV SET IN ONE HOUR

17. 120W

18. [b] మిశ్రమ లోహాల ఎక్కువ రోధశీలత [d] విలోమంగా

అధ్యాయం - 13

1. [d] 2. [c] 3. [a] 4. [d]

5. [c]

6. [a] తప్పు [b] సరి [c] సరి [d] తప్పు

10. అంబంగా కిందికి

13. [i] సూది ఆక్షణంలో బిందువు నేరులో ప్రయాణిస్తుంది.

- [ii] సూది ఆక్షణంలో వ్యతిరేక దిక్కులో ప్రయాణిస్తుంది

- [iii] సూదిలో ఎటుచంటి విచలనం గమనించలేము

15. [a] ఎడమచేతి భ్రౌటన వ్రేలి నియమం

- [b] ప్లెమింగ్ యొక్క ఎడమచేతి నియమం

- [c] ప్లేయింగ్ యొక్క కుడిచేతి నియమం

అధ్యాయం - 15

1. [a], [c], [d] 2. [b] 3. [d]